

Produktkatalog 2018





Välkommen till en ny era inom smart rengöring

Under mer än 100 år har Nilfisk lett utvecklingen av ny teknik för förbättrad rengöring. Med Horizon vänder vi upp och ner på branschen genom att ta tekniken vidare till nivåer som tidigare var otänkbara. Med Horizon stakar vi ut kursen för ett långsiktigt, strategiskt utbud av autonoma och uppkopplade rengöringslösningar som i grunden förändrar hur vi ser på produktivitet och total ägandekostnad.

Men Horizon är mer än bara en serie rengöringsprodukter eller tekniker, det är det första steget för att i grunden ändra inriktning för rengöringsbranschen och vad det innebär för er verksamhet. Vårt åtagande är att ge er bättre kontroll, ökad flexibilitet och bättre resultat och större besparingar på ett sätt som är så enkelt att du kommer att undra varför det inte alltid varit så här.

HORIZON™



Nilfisk
Liberty A50

Lanseras i utvalda länder under 2018

Framtiden inom golvrengöring är här

Nilfisk Liberty A50 är en smart, enkel och mycket tillförlitlig självgående maskin som är kraftfull nog att flerdubbla effektiviteten inom alla rengöringsprogram. Den klarar återkommande uppgifter med konstant prestanda och minimalt med utbildning, men viktigast av allt: den tid som normalt läggs på att köra en kombimaskin kan man nu istället omfördela för mer fokuserad och effektiv rengöring.

Vår avancerade teknik känner av hela rummet under en enda passage. Sensorerna har optimerats för att snabbt och säkert styra maskinen samtidigt som den upptäcker och undviker hindren. Det enkla och tydliga gränssnittet gör denna självlärande kombimaskin fantastiskt användarvänlig och ger timtals oberoende rengöring.



Baserat på vår gedigna kunskap om dina behov, utmaningar och dagliga arbetsmiljö, arbetar vi dedikerat för att leverera rätt lösningar och för att förbättra din produktivitet, så att du kan fokusera på att göra ditt jobb.

INDUSTRIER

– många olika rengöringsuppgifter – en leverantör

Industrin är i hög grad beroende av de bästa tekniska och ekonomiska lösningarna för att utföra olika rengöringsuppgifter i företagets många produktionsområden.

Nilfisk har under många år varit en pålitlig partner för stora företag på marknaden och den bästa leverantören av rengöringssystem inom både lätt och tung industri.

Med våra standardmaskiner och våra skräddarsydda lösningar kan du upprätthålla en ren, säker och effektiv produktionsmiljö – både inomhus och utomhus.

STÄDBOLAG

– förstklassig prestanda i en konkurrensutsatt marknad

Vi strävar efter att stärka din konkurrenskraft med användarvänliga och innovativa lösningar som ökar din produktivitet och förbättrar dina kundrelationer.

Med vårt Total Care-program erbjuder vi oss att optimera alla aspekter av ditt företag – allt från anbud till finansiering och hantering av den dagliga driften med minsta möjliga stilleståndstid.

Vi erbjuder hjälp med alla maskinrelaterade utmaningar, så att du kan spara både tid och pengar och samtidigt bidra till det allmänna hälsotillståndet i ditt företag. Vi vet att du har som mål att tillfredsställa dina kunder, så vårt mål är att hjälpa dig med att överträffa förväntningarna och samtidigt spara pengar.

INSTITUTIONER

– ren, säker och attraktiv miljö

Vi hjälper dig genom att erbjuda professionella städmetoder till nytta för din verksamhet.

Våra rengöringslösningar bidrar till att upprätthålla en ren, säker och attraktiv miljö – både inomhus och utomhus.

Med vår utrustning kan du enkelt rengöra i trånga utrymmen och i ljudkänsliga miljöer – eftersom våra maskiner är extremt lättmanövrerade och har låg ljudnivå.

Våra lösningar hjälper dig att hålla gator, parker och andra offentliga platser rena och snygga.





Nilfisk – hjälper dig hela vägen

Varje dag, världen över, behöver människor rena arbetsplatser, institutioner, fabriker, sjukhus, skolor, flygplatser och hem. I takt med att världens befolkning ökar och levnadsstandarden blir högre ställs även allt högre krav på rengöring och bättre livskvalitet.

Med över 100 års erfarenhet inom rengöringsteknik erbjuder Nilfisk konstanta innovationer som leder branschen framåt, dels när det gäller våra produkter och dels vår expertkunskap som servicepartner.

Våra lösningar hjälper kunder över hela världen, både företag och konsumenter, att hålla anläggningar och hushåll rena. Genom att bistår våra kunder med världsledande rengöringsteknik banar vi väg för en säkrare, renare och produktivare vardag.

Vi hjälper dig att bli miljövänligare

Vi på Nilfisk arbetar konstant med att sätta nya standarder för branschen och de rengöringstjänster som vi erbjuder. Nilfisk är stolta över att ha undertecknat FN:s Global Compact och Carbon Disclosure Project. Detta innebär att vi även har ett nära samarbete med våra leverantörer för att få dem att skriva under och förbinda sig till principerna i FN:s Global Compact.

Vi fokuserar på vår egen interna resursförbrukning och vi arbetar aktivt för att minska vårt koldioxidavtryck.

Våra produktionsanläggningar är certifierade enligt miljöstyrsystemen ISO 9001 och ISO 14001 och vi samlar in detaljerade uppgifter om och övervakar alla utsläpp från vårt företag.

ISO 9001 säkerställer ett standardiserat förfarande för grundläggande hantering av produktionen genom att säkerställa specifika standarder.

ISO 14001 säkerställer miljöförvaltning och kräver ett miljöstyrsystem som behandlar förlopp och aktiviteter som rör styrning och kontroll av dagliga miljöändamål.

Vi fokuserar på att sänka er totala driftkostnad och maximera avkastningen på era investeringar genom att utveckla effektiva, lättanvända och tillförlitliga produkter med bättre miljöprestanda som använder mindre energi, vatten och rengöringsmedel. Vår målsättning är att utföra mer med mindre, vilket ger lägre kostnader för dig som kund samtidigt som det ger ett bättre miljöavtryck.



Innehållsförteckning

Profssdammsugare

VP100	13
VP300	14
VP 930	15
VP600	16
VP600 Battery	17
UZ 964	18
GD 5/10	19
GD 5 Battery	20
GD 5 Fly	21
VU500	22
GU 700A	23
VL100	24
VL200	25
VL500	26
Exempel på tillbehör:	
Profssdammsugare	29

Industridammsugare

118	31
VHS120	31
S2B-S3B	32
S2-S3	32
VHS110 ATEX	33
T30S	34
CTS 22-CTS40-CTT40	34
T22-T40-T40W-T75	35
TPLUS serien	35
3707-3907 serien	36
3997-3997W-3997WC	36
VHC 110/120/200	37
VHO200	38
ECO OIL 13 & 22	38
IVT1000	39
VHS110 CR	39
VHW200/201/210/211	40
VHW310/311	40
VHW320/321	41
VHW420/421	42
VHW440	42
R serien	43
Pneumatiska transportörer	44
Centralsdammsugarsystem	45
High power industridammsugare	46
GM80P	47

VHS 40	48
VHS 42 M/H	49
IVB 961-OL	50
IVB 965 SD XC	51
IVB 7X ATEX Typ 22	52
IVB 995 SD XC Typ 22	53
Exempel på tillbehör:	
VHS 40/42 & IVB	54
Tekniska egenskaper för dammsugare	55

Kombiskurmaskiner

Tekniska egenskaper för skurmaskiner	57
SC100	58
SC250	59
CA 330	60
SC351	61
SC401	62
SC430	63
SC450	64
SC500	65
SC530	66
BA/CA 551/611	67
BA 651/751/851	68
SC800	69
SC1500	70
SC2000	71
BR 652/752/752C	72
BR 755/755C/855	73
BR 850S Ecoflex	74
SC6000	75
SC6500	76
SC8000	77

Kombimaskiner

CS7010	79
Exempel på tillbehör:	
Kombiskurmaskiner	80

Ecoflex rengöringssystem

TrackClean

Batterier

Eco brilliance rondeller

Eco pads

Sopmaskiner

SW 200/SW250	89
SW 750	90
SW 900	91
SR 1000S	92
SR 1101	93
SW 4000	94
SW 5500	95
SR 1601	96
SW 8000	97
Exempel på tillbehör:	
Sopmaskiner	98

Singelskurmaskiner

PS 333A	101
FM400 L	102
FM400 H	103
FM400 D	104

Polermaskiner

BU500	105
BU800	106
UHR 70-1700	107
Exempel på tillbehör:	
Singelskur- och polermaskiner	108


Mattmaskiner

AX 14	109
ES300	110
Exempel på tillbehör:	
Mattrengöring	111

Inköpsalternativ

Service

Produktöversikt

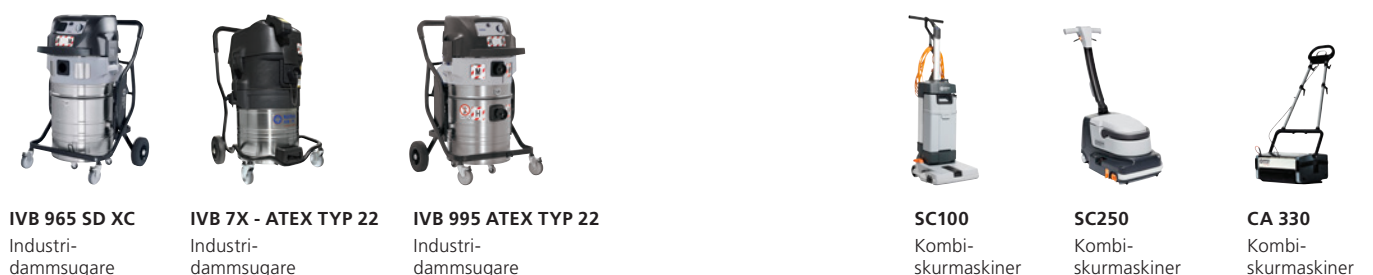

Produktöversikt



SC351
Kombi-
skurmaskiner



SC401
Kombi-
skurmaskiner



SC430
Kombi-
skurmaskiner



SC450
Kombi-
skurmaskiner



SC500
Kombi-
skurmaskiner



SC530
Kombi-
skurmaskiner



BA/CA 551/611
Kombi-
skurmaskiner



BA651/751
Kombi-
skurmaskiner



SC800
Kombi-
skurmaskiner



SC1500
Kombi-
skurmaskiner



SC2000
Kombi-
skurmaskiner



BR652/752/752C
Kombi-
skurmaskiner



BR755/755C/855
Kombi-
skurmaskiner



BR850S
Kombi-
skurmaskiner



SC6000
Kombi-
skurmaskiner



SC6500
Kombi-
skurmaskiner



SC8000
Kombi-
skurmaskiner



CS7010
Kombimaskiner



SW200/250
Sopmaskiner



SW750
Sopmaskiner



SW900
Sopmaskiner



SR1000S
Sopmaskiner



SR1101
Sopmaskiner



SW4000
Sopmaskiner



SR1601
Sopmaskiner



SW5500
Sopmaskiner



SW8000
Sopmaskiner



PS333A
Singelskur-
maskiner



FM400 L
Singelskur-
maskiner



FM400 H
Singelskur-
maskiner



FM400 D
Singelskur-
maskiner



BU500
Polermaskiner



BU800
Polermaskiner



UHR70-1700
Polermaskiner



AX14
Mattmaskiner



ES300
Mattmaskiner

Total care-programmet för städbolag

Total Care-programmet består av tre element, som var för sig är utvecklade för att hjälpa dig med att lösa dina rengöringsuppgifter så problemfritt och kostnadseffektivt som möjligt.

I vårt Total Care-program erbjuder vi att optimera alla aspekter av ditt företag – allt från anbud till finansiering och hantering av den dagliga driften med minsta möjliga stilleståndstid. Vi är övertygade om att vårt omfattande erbjudande om att lösa dina maskinrelaterade uppgifter

gör att du sparar både tid, pengar och besvär. Nilfisk hjälper dig med att öka effektiviteten – och samtidigt reducera kostnaderna.

Optimering av verksamheten

Nilfisks Total Care-program är en flexibel lösning baserad på faktorer, som kompletterar varandra, och som var för sig är utvecklade för att öka kostnadseffektiviteten i din verksamhet.

Oöverträffad rengöring

Cleaning Excellence hjälper dig med att hitta den mest effektiva lösningen på din rengöringsuppgift. Du sparar tid och pengar ända från den inledande utvärderingen och hela vägen fram till den dagliga driften med vårt TrackClean-system för styrning av maskinparken. Mot bakgrund av olika faktorer som exempelvis löneutgifter, rengöringstider och rengöringsytor hittar Cleaning Excellence den mest effektiva lösningen för dig – baserat på Nilfisks marknadsledande maskiner och expertis.

Flexibel finansiering


Välj den finansieringslösning, som passar bäst för din verksamhet: köp, leasing, långtidshyra eller korttidshyra.

Säker service

Med vårt servicekoncept understödjer vi de produkter vi leverer med branschens bästa lösningar gällande service och support. Vårt mål är att så långt som möjligt undvika driftsstopp. Som din samarbetspartner under hela processen erbjuder Nilfisk oöverträffad kundvård för att säkerställa en så effektiv rengöringslösning som överhuvudtaget är möjligt.

Hantering av maskinparken

Systematisk hantering av rengöringsprocessen ger dig både helhetsbilden och kontroll av detaljerna. Vårt system för maskinparkshantering spårar och insamlar de data du behöver för att göra planeringen mer effektiv. Du kommer att kunna minska de totala kostnaderna för städning och öka servicenivån genom att implementera tre innovativa lösningar: QR-koder, Total Machine Overview och TrackClean™.

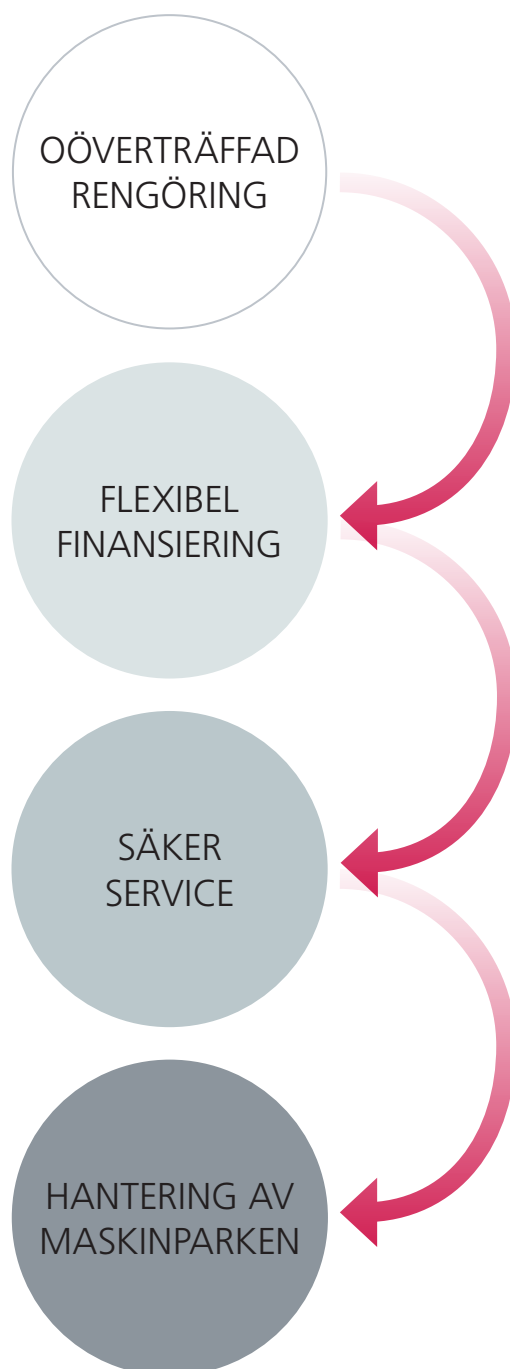

Dammsugare för kommersiell användning

Sugförmågan beror till stor del på filtrets kvalitet

Alla dammsugare från Nilfisk har hög sugeffekt, effektiv filtrering och kompakt design. De har reglage som är

enklare att använda, är lättmanövrerade och har stabil konstruktion – allt för att de ska kunna användas år efter år.



Låg energiförbrukning

Vi har högt anseende för vår design över hela världen. Förutom den unika designen är alla dammsugare från Nilfisk mycket tysta, effektiva och energibesparande.

Kraftfulla och driftssäkra motorer

Alla dammsugarmotorer från Nilfisk är robusta och pålitliga och har hög sugeffekt och låg ljudnivå. De är utformade med industriell design och professionell rengöring i åtanke. En oskyddad dammsugarmotor har begränsad livslängd, oavsett hur kraftfull den är. För att skydda motorn så mycket som möjligt är den försedd med ett bra filter som håller tillbaka större partiklar och förhindrar motorn från att skadas.

Låg ljudnivå medför lägre omkostnader

Städning på dagtid är sunt förnuft. Tidigare utförde bullriga och skrymmande dammsugare jobbet, men på ett opraktiskt sätt. Nilfisk välldesignade dammsugare med låg ljudnivå gör inte bara rengöring på dagtid till en möjlighet – utan till den smartaste lösningen!

Filtren förbättrar inomhusklimatet


Ett filtersystem omfattar en rad olika element som fångar upp dammet: dammsugarpåsen, motorfiltret och utblåsfiltret. De flesta av Nilfisk dammsugare kan fås med HEPA-filter som fångar upp 99,95% av alla partiklar över 0,1µ.

Energimärkning

Du känner kanske redan till energimärkningen från tvättmaskiner, kylskåp och andra hushållsmaskiner. Nu står vi redo att även införa denna energimärkning på våra torrdammsugare, både för konsument och för kommersiellt bruk.

Från och med september 2017 gäller nya bestämmelser inom EU – Energimärkning och krav på eko-design för att reducera dammsugarnas energiförbrukning. Gäller ENDAST för Nilfisk kommersiella torrdammsugare.

Så här läser man etiketten:

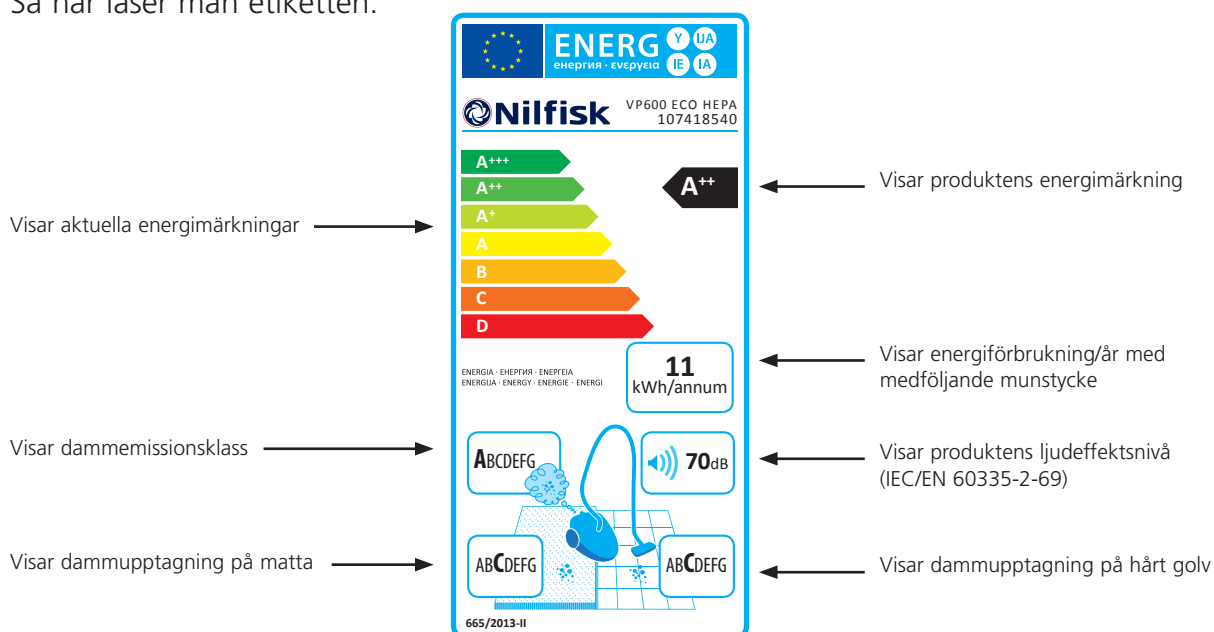

Nya bestämmelser rörande energi- och ekodesign, utfärdat av EU

Vad innebär detta för dig?

- Du som kund kan vara trygg i vetskapen att vi som leverantör av produkterna följer aktuell lagstiftning
- Du får en energimärkning i förpackningen
- Du kan spara pengar genom att investera i högkvalitativa energibesparande produkter
- Du kommer att minska ditt företags miljöpåverkan





Ergonomisk design för felfri och effektiv rengöring

- Intuitiv på/av-knapp
- Kompakt kabelförvaring
- Säker förvaring av tillbehör
- Enkelt byte av dammpåse

VP100 erbjuder dig en enkel rengöringslösning. Den intuitiva designen för enkel användning säkerställer att dammsugaren kan användas med mycket lite instruktioner.



Sugeffekt



Vakuum




Dammpåse
kapacitet

TEKNISKA DATA

VP100

Energiklass	C
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	35
Dammupptagning på matta	E
Dammupptagning på hårt golv	D
Dammemissionsklass	F
Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	75
Upptagen effekt (W)	880
Sugeffekt mätt vid rör (W)	192
Luftmängd (l/sek.)	30
Dammpåse kapacitet (l)	8.5
Mått, L x B x H (mm)	340x320x340
Kabellängd (m)	8
Vikt (kg)	5.2
EGENSKAPER	
Tillbehörsförvaring	•
Elkabelförvaring	•
STANDARDUTRUSTNING	
Sugslang komplett svart Ø32	147 0765 500
Rundborste Ø32	140 8244 500
Fogmunstycke 153 mm Ø32	147 0146 500
Huvudfilter kit	VA81235
Motor förfilter	VA85064
Utblåsfilter	VA81413
Stålrör 32/500 mm åtgång 2	140 8246 040
ARTIKELNUMMER	50000470

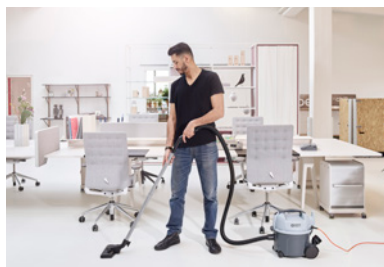

Den pålitliga dammsugaren för vardagsbruk – i en lätt och ergonomisk design

- Klassens bästa kapacitet, vilket innebär mindre tid på att byta dammsugarpåsar
- Vikt från bara 5 kg gör maskinen enkel att flytta mellan olika platser
- Låg ljudnivå, från 58 dB(A), gör att maskinen passar bra för rengöring på dagtid
- Säker och lättåtkomlig förvaring av tillbehör och el-kabel
- Utvalda versioner har orange avtagbar kabel
- Hög filtreringsnivå med HEPA-filter
- Dubbla hastigheter för många olika användningsområden
- VP300 kan säkert och bekvämt bäras med en hand

Nilfisk VP300-serien är en enkel, välbyggd och mycket hållbar maskin som du kan lita på gör jobbet dag in och dag ut. Optimal för rengöring av kontor, hotellrum, butiksytor och liknande användningsområden.

Nilfisk VP300-serien har toppklassad filtrering med H13 HEPA-utblåsfilter som standard på alla versioner. På så sätt bibehålls en hög luftkvalitet i området som rengörs.



TEKNISKA DATA	VP300 Basic	VP300 ECO HEPA	VP300 HEPA Nordic	VP300 HEPA Nordic Teleskop
Energiklass	B	A++	A	A
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	32	14	28	28
Dammupptagning på matta	C	C	na	na
Dammupptagning på hårt golv	C	B	E	E
Dammemissionsklass	A	A	A	A
Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	73	69	73/70	73
Upptagen effekt (W)	800	400	800/400	800
Sugeffekt mätt vid rör (W)	215	110	215/110	215
Luftmängd (l/sek.)	32	25	32/25	32
Vakuüm v./ munstycket (kPa)	22	15	22/15	22
Dampåse kapacitet (l)	10	10	10	10
Mått, L x B x H (mm)	395x340x390	395x340x390	395x340x390	395x340x390
Kabellängd (m)	10	10	15	15
Vikt (kg)	5.5	5	5.5	5.5
EGENSKAPER				
Löstagbar kabel			•	•
Dampåse 1 st.	•	•	•	•
Med fast elkabel	•	•		
HEPA filtrering	•	•	•	•
Två hastigheter			•	
Hepa 13 utblåsfilter	•	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING				
Sugslang komplett svart Ø32	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Fogmunstycke	107408039	107408039	107408039	107408039
Parkettmunstycke 32/300 mm clip svart			140 6700 540	140 6700 540
Rundborste Ø32	140 8244 500		140 8244 500	140 8244 500
Fogmunstycke 153 mm Ø32	147 0146 500			147 0146 500
Kombimunstycke RD295P med clip	107417790			
HEPA 13-filter	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Påfilter	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500
Elkabel, 15 m, avtagbar			107402901	107402901
Teleskoprör		107403804		
Teleskoprör			011 8130 500	011 8130 500
Stålrör 32/500 mm åtgår 2	140 8246 040			
ARTIKELNUMMER	107415322	107415311	41600870	107414284



En välkänd och respekterad arbetshäst – effektiv och driftsäker för rengöring av stora områden

- Enastående ljudnivå
- Enastående hållbarhet med robust stålbehållare
- Komponenter av hög kvalitet
- Stor kapacitet
- HEPA H13 utblåsfiler som standard
- Parkeringslösning som standard
- Hållbar stålbehållare och dammsugarpåse på 15 liter
- Utvalda versioner har dubbla hastigheter

Nilfisk VP930 är en tillförlitlig partner för krävande rengöringsuppdrag på hotell, skolor, kontor och sjukhus. Tålig och stabil med stor dammsugarpåse med en kapacitet på 15 liter. Den smarta designen ger ett optimerat luftflödesmönster och reducerar energiförlusten till ett absolut minimum, vilket gör den till en av världens tystaste professionella dammsugare.




Sugeffekt



Vakuüm

Dampmpåse
kapacitet

TEKNISKA DATA	VP930 ECO HEPA EU	VP930 HEPA Basic Nordic	VP930 HEPA Standard Nordic	VP930 HEPA Plus Nordic
Energiklass	A++	A	B	B
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	14	26	31	31
Dammupptagning på matta	C	Ej relevant	C	C
Dammupptagning på hårt golv	B	D	C	C
Dammemissionsklass	A	A	A	A
Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	66	70	70/66	70/66
Upptagen effekt (W)	400	760	760/400	760/400
Sugeffekt mätt vid rör (W)	120	240	240	240
Luftmängd (l/sek.)	26	33	33	33
Vakuüm v./ munstycket (kPa)	16	23	23	23
Dampmpåse kapacitet (l)	15	15	15	15
Kabellängd (m)	15	15.5	15.5	15.5
Vikt (kg)	7.9	7.9	7.9	7.9
Mått, L x B x H (mm)	440x390x330	440x390x330	440x390x330	440x390x330
Huvudfilter typ	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13
Ljudtrycksnivå IEC/EN 60335-2-69 dB(A)	53	57	57/53	57/53
EGENSKAPER				
Invändigt målad behållare	•	•	•	•
Dampmpåse 1 st.	•	•	•	•
HEPA filtrering	•	•	•	•
Två hastigheter			•	•
STANDARDUTRUSTNING				
Slang kompl.	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500
Parkettmunstycke 32/300 mm clip svart	010 3098 500			
Parkettmunstycke 32/300 mm clip svart		140 6700 540		
Fogmunstycke plast 32 mm	011 3104 500	011 3104 500		
Borste-textilmunstycke		107417790	107417790	107417790
Kombimunstycke RD295P med clip	107418965			
Huvudfilter skum	140 1515 500	140 1515 500	140 1515 500	140 1515 500
Motorfilter	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510
HEPA 13 filter	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Teleskoprör	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
Kabel 15 m orange		107407565	107407565	107407565
ARTIKELNUMMER	107415450	107415560	107415561	107415562

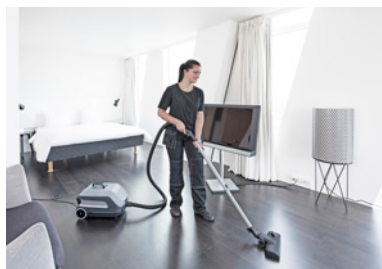

Effektiv och energibesparande

- 330/550 W eller 730/330 fläktenhet med energiklasser från A++ till A
- Dubbel hastighetsfunktion för optimerad energiförbrukning och rengöringsprestanda
- HEPA-utblåsfiler är standard
- Ny magnetisk stängning av dammbehållaren säkerställer hög tillförlitlighet och enkel användning
- Finns med standardkabel, avtagbar kabel eller kabelvinda
- Klassens bästa ljudnivå

Nilfisk VP600 är ett effektivt och avancerat val som ger kostnadseffektiv rengöring, t.ex. på hotell, för städföretag, restauranger, kontor och institutioner. VP600 erbjuder många olika egenskaper och du kan alltid hitta exakt den version som uppfyller dina specifika rengöringsbehov. Välj den kabellösningen som bäst passar dig och reducerar rengöringstiden och förbättra rengöringsförloppet. Bra användarfördelar och smarta designerbjudanden som ger dig exakt vad du kan förvänta dig av en dammsugare från Nilfisk.



Sugeffekt




Vakuum



Dampåse kapacitet

TEKNISKA DATA	VP600 ECO HEPA	VP600 Nordic	VP600 Plus
Energiklass	A++	A	A
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	11	26	26
Dammupptagning på matta	C	C	C
Dammupptagning på hårt golv	C	A	A
Dammemissionsklass	A	A	A
Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	70/74	74/70	74/70
Upptagen effekt (W)	330/550	730/330	730/330
Sugeffekt mätt vid rör (W)	75/155	200/75	200/75
Luftmängd (l/sek.)	24/28	30/24	30/24
Vakuum v./ munstycket (kPa)	15/18	22/15	22/15
Dampåse kapacitet (l)	8	8	8
Mått, L x B x H (mm)	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Kabellängd (m)	15 (avtagbar)	15 (avtagbar)	10 (kabelvinda)
Vikt (kg)	7	7	7
Ljudtrycksnivå IEC/EN 60335-2-69 dB(A)	58/62	62/58	62/58
EGENSKAPER			
Löstagbar kabel	•	•	
Dampåse 1 st.	•	•	•
Två hastigheter	•	•	•
HEPA filtrering	•	•	•
Automatisk kabelvinda			•
Ergonomiskt handtag	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING			
Sugslang komplett svart Ø32	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Fogmunstycke	107408039	107408039	107408039
Kombimunstycke NA38	107418965		
Munstycke hårda golv 350 mm kit		107413080	
Rundborste Ø32	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
NE10 munstycke		107413075	107413075
HEPA 13-filter	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Säckfilter basic	107413056	107413056	107413056
Elkabel, 15 m, avtagbar	107402901	107402901	
Kabelmodul avtagbar EU			107413048
Kabelmodul avtagbar EU	107413044	107413044	
Teleskoprör	011 8130 500		011 8130 500
ARTIKELNUMMER	107418540	41600863	41600861

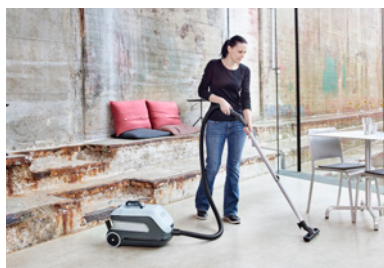

Sladdlös dammsugare när det är som bäst

- Hög produktivitet med upp till 60 minuters drifttid på fulladdat batteri
- Snabb batteriladdning på bara 40 minuter ger kontinuerlig drift om två batterier används
- Utmärkt rengöringsprestanda med boost-funktion för tuff rengöring
- Batteridrivna rengöring ger större frihet och användarvänlighet för att rengöra överallt utan behov av el och utan att släpa runt på och snurra upp kabeln
- Säker rengöringsmiljö utan risk för att gäster eller användare snubblar över sladden
- Batteri med mycket bra livslängd och pålitlighet: intelligent Nilfisk teknologi övervakar 36V Lithium batteriet både under användning och laddning
- Klassens bästa ljudtrycksnivå från endast 55 dB(A), säkerställer kostnadseffektiv rengöring under dagtid.

VP600 Batteri dammsugaren är en flexibel maskin med två hastigheter och bästa produktivitet – tack vare dess sladdlösa mobilitet och drifttid på upp till 60 minuter. Med en laddningstid på endast 40 minuter kan maskinen användas non-stop genom att byta mellan två 36V Lithium batterier.



Sugeffekt



Vakuüm



Dammpåse kapacitet

TEKNISKA DATA

VP600 Battery

Effekt (W)	650
Sugeffekt mätt vid rör (W)	45/116
Luftmängd (l/sek.)	21.7/26.7
Dammpåse kapacitet (l)	8
Mått, L x B x H (mm)	480x300x270
Vikt (kg)	7,2
Vikt inkl. batteri (kg)	10
Batterikapacitet (Ah)	7.8
Ljudtrycksnivå vid 1,5 m med munstycke (dB(A) ISO11203)	55/61
Strömförbrukning (W)	190/465
Batteridrifttid (min)	60/30
Batteriladdnings tid (min)	40
Filtertyp	H13

EGENSKAPER

Dammpåse 1 st	•
Batteriversion	•
HEPA H13 huvudfilter	•

STANDARDUTRUSTNING

Sugslang komplett svart Ø32	147 0765 500
Parkettmunstycke 32/300 mm clip svart	140 6700 540
Rundborste Ø32	140 8244 500
Kombimunstycke RD295P med clip	107417790
Flexibelt fogmunstycke Ø32, långt	107408039
Säckfilter, basic	107413056
HEPA filter H13	147 1250 500
Teleskoprör	011 8130 500
Kabelladdare	107418149
Batteri LI 36V 10S4P	9100002070
Batteriladdare LI 500W	107417770

ARTIKELNUMMER

41600821



Höftburen dammsugare för trånga utrymmen

- Ergonomisk design som inte belastar axlar och ryggrad
- Låg vikt – bara 3,1 kg
- Ingen maskin att dra runt eller knuffa
- 15 m kabel ger stor arbetsräckvidd
- Praktisk tillbehörsförvaring i bältet
- HEPA12 utblåsfilter som standard

Nilfisk UZ 964 kommersiell dammsugare har kompakt design som gör den perfekt för användning i trappor eller trånga, svåråtkomliga utrymmen där det är svårt att dra fram en konventionell dammsugare. Den låga vikten och ergonomin gör maskinen bekväm att använda, utan att belasta operatörens rygg och axlar.



Sugeffekt



Vakuum



Dammpåse kapacitet

TEKNISKA DATA

UZ 964

Energiklass	A
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	22.4
Dammupptagning på matta	Ej relevant
Dammupptagning på hårt golv	E
Dammemissionsklass	C
Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	79
Upptagen effekt (W)	660
Sugeffekt mätt vid rör (W)	130
Luftmängd (l/sek.)	25
Vakuum v./ munstycket (kPa)	19
Dammpåse kapacitet (l)	2.2
Mått, L x B x H (mm)	37x21x20
Kabellängd (m)	15
Vikt (kg)	5.5
EGENSKAPER	
Dammpåse 5 st.	•
STANDARDUTRUSTNING	
Slang kompl.	140 5691 000
Golvmunstycke med borst Ø32	107407311
Fogmunstycke plast 32 mm	010 3098 500
Borste-textilmunstycke	011 3104 500
HEPA filter	140 7160 010
Sugrör, aluminium Ø32, 500 mm	011 6431 500
Filterpåsar (5 st)	140 6554 010
ARTIKELNUMMER	107418606




Bekväm och praktisk dammsugning

- Låg ljudnivå för bra användarkomfort och rengöring i bullerkänsliga miljöer
- Dammsugare och sele med låg vikt, ergonomiskt konstruerad för att minska utmattning
- Bra filtrering med hjälp av HEPA-filtrer
- Hållbar konstruktion för längre livslängd
- Behållare i olika storlekar för att passa användningsområdet
- 15 meter avtagbar kabel med säkerhetsfrigöring som sparar tid
- Enkel förvaring eftersom den ställs på golvet eller kan hängas på vägg
- Passar både höger- och vänsterhänta
- Luftutblåset är konstruerat att inte störa användaren

Nilfisk GD 5/GD 10 ryggsocksdammsugare uppfyller alla kriterier, med samma tekniska framsteg som finns i alla produkter från Nilfisk, vilket ger snabb, produktiv rengöring till en kostnad som inte spräcker er budget. Det finns många saker som måste finnas på en bra ryggsocksdammsugare. Den ska vara lätt med jämn viktfordelning och ljudnivån måste vara så låg som möjligt. Utan dessa grundläggande egenskaper blir en ryggsocksdammsugare både obekväm och opraktisk



TEKNISKA DATA	GD10 BACK	GD5 BACK Premium
Energiklass	B	B
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	33	33
Dammupptagning på matta	D	D
Dammupptagning på hårt golv	D	D
Dammemissionsklass	B	B
Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	76	76
Upptagen effekt (W)	780	780
Sugeffekt mätt vid rör (W)	225	225
Luftmängd (l/sek.)	33	33
Vakuum v./ munstycket (kPa)	22	22
Dampåse kapacitet (l)	10	5
Mått, L x B x H (mm)	380x260x570	380x260x570
Kabellängd (m)	15	15
Vikt (kg)	5	4.5
EGENSKAPER		
Eluttag för motormunstycke		•
STANDARDUTRUSTNING		
Sugslang komplett	147 1236 500	147 1236 500
Rundborste Ø32	140 8244 500	140 8244 500
Fogmunstycke gummi	22302100	22302100
Kombimunstycke RD295P med clip	107417790	107417790
HEPA 13-filtrer	147 1250 600	147 1250 600
Filterpåse 10 liter	147 1099 500	
Filterpåse 5 liter		147 1100 500
Ryggplatta	147 1246 510	147 1246 510
Teleskoprör	011 8130 500	011 8130 500
Filterpåsar 5 liter (5 st)		147 1098 500
ARTIKELNUMMER	107417927	107417935

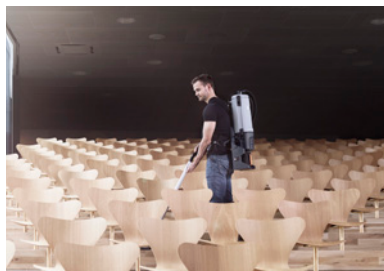


Ryggsdammsugare som inte kräver elanslutning

- Maximal frihet och användarvänlighet tack vare trådlös och ergonomisk ryggsäcksdesign
- Hög produktivitet med upp till 60 minuters drifttid på ett fulladdat 36V Lithium batteri
- Klassens bästa laddningstid på endast 40 minuter möjliggör kontinuerlig drift vid användning av två batterier
- Säkrare rengöringsmiljö för gäster, besökare och användare, då ingen sladd finns att snubbla över
- Optimal prestanda med boost-funktion, ökar sugeffekten för tuff rengöring
- Låg ljudtrycksnivå möjliggör kostnadseffektiv rengöring under dagtid

Nilfisk GD 5 Battery dammsugaren, erbjuder allt du behöver för att kunna göra jobbet snabbare – lämnar behovet av sladdar och elanslutning bakom dig. Ryggsäcksdesignen låter dig arbeta med lätthet! Genom att vara kompakt och mobil, kan Nilfisk GD 5 Battery enkelt hantera damm på platser med begränsat utrymme mellan sittplatser, bord och hyllor. Maskinen är det perfekta valet för caféer, restauranger, butiker, biografer, möteslokaler, konferensrum samt transport.



Sugeffekt



Vakuüm



Dammpåse kapacitet

TEKNISKA DATA

GD5 BATTERY

Max effekt (W)	650
Sugeffekt mätt vid rör (W)	45/116
Luftmängd (l/sek.)	21.7/26.7
Dammpåse kapacitet (l)	5
Mått, L x B x H (mm)	240x330x755
Vikt (kg)	5,3
Vikt inkl. batteri (kg)	8
Batterikapacitet (Ah)	7.8/280.8
Ljudtrycksnivå vid 1,5 m med munstycke (dB(A) ISO11203)	60/65
Strömförbrukning (W)	190/465
Säckfilteryta (cm²)	1397
Batteri, laddningstid (min.)	≤ 40
Batteri, drifttid (min.)	60/30

EGENSKAPER

Dammpåse 1st	•
Batteriversion	•

STANDARDUTRUSTNING

Sugslang komplett	147 1449 500
Parkettmunstycke 32/300 mm clip svart	140 6700 540
Rundborste Ø32	140 8244 500
Kombimunstycke RD295P med clip	107417790
Fogmunstycke	107408039
Förfilter	147 1095 500
Filterpåse 5 liter	147 1100 500
Teleskoprör	011 8130 500
Batteri LI 36V 10S4P	9100002070
Kabelladdare	107418149
Batteri m handtag LI	9100002059
Batteriladdare LI 500W	107417770

ARTIKELNUMMER

41600841



Ergonomisk ryggdammsugare för flygplan

- Låg ljudnivå
- 5 meters kabel
- Låg vikt
- Bekväm bärsle
- Utrustad med HEPA-filter

GD 5 Fly för städning i flygplan utan markström. Här använder man flygplanets egen strömkälla på 400Hz och 110 Volt. Låg vikt och välbalanserad viktfordelning gör denna ryggdammsugare bekväm att bära även under längre arbetspass. Hög sugförmåga gör städningen effektiv och snabb.



Sugeffekt




Vakuum

Damppåse
kapacitet

TEKNISKA DATA

GD 5 Fly

Energiklass	B
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	29
Dammupptagning på matta	E
Dammupptagning på hårt golv	F
Dammemissionsklass	E
Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	78
Upptagen effekt (W)	800
Sugeffekt mätt vid rör (W)	126
Luftmängd (l/sek.)	29
Vakuum v./ munstycket (kPa)	23
Damppåse kapacitet (l)	5
Kabellängd (m)	20
Vikt (kg)	4.2
Mått, L x B x H (mm)	380x260x570
EGENSKAPER	
Damppåse 1 st.	•
HEPA filtrering	•
Kompakt design	•
STANDARDUTRUSTNING	
Sugslang komplett	147 1236 500
Rundborste Ø32	140 8244 500
Fogmunstycke gummi	22302100
Kombimunstycke 300 mm m. centrumhjul Ø32	140 8492 520
HEPA filter	147 1104 500
Filterpåse 5 liter	147 1100 500
Teleskoprör	011 8130 500
Filterpåsar 5 liter (5 st)	147 1098 500
ARTIKELNUMMER	107410451

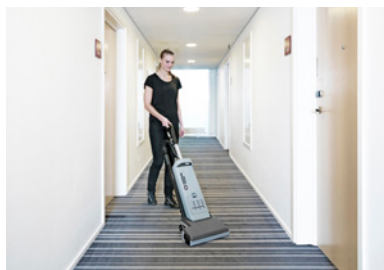

Uppnå exceptionell rengöring

- Kabelhållare med snabbutlösare
- Avtagbar strömkabel underlättar servicen
- Certifierat HEPA 13-filter som standard
- Borsten avlägsnas utan verktyg
- Avfärgningsfri slitstark skyddskant
- Behagligt lyfthandtag

Den upprättstående och användarvänliga VU500 erbjuder optimal rengöring och har en design, som lever upp till de många miljökraven.




TEKNISKA DATA	VU500 12'	VU500 15'
Energiklass	C	A
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	35	28
Dammupptagning på matta	E	E
Dammupptagning på hårt golv	Ej relevant	Ej relevant
Dammemissionsklass	C	C
Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	80	80
Upptagen effekt (W)	810	810
Sugeffekt mätt vid rör (W)	130	130
Luftmängd (l/sek.)	27	27
Vakuum v./ munstycket (kPa)	16	16
Dampåse kapacitet (l)	3.5	3.5
Mått, L x B x H (mm)	330x318x1180	330x390x1180
Kabellängd (m)	10	10
Vikt (kg)	8	8.5
EGENSKAPER		
Löstagbar kabel	•	•
Kompakt design	•	•
Elkabelförvaring	•	•
Borstmontering utan verktyg	•	•
Ergonomiskt handtag	•	•
Slanghållare	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Sugslang flexibel Ø35	147 0950 500	147 0950 500
Fogmunstycke Ø35	147 1203 500	147 1203 500
HEPA 13-filter	147 1250 600	147 1250 600
Borste röd	107407697	
Borstmunstycke 15"		147 0930 510
Rör 35 mm	147 0851 500	147 0851 500
ARTIKELNUMMER	107418426	107418433



För dammsugning av textila golv på stora ytor

- 64 cm arbetsbredd
- Dubbla sugmotorer
- Inbyggda tillbehör för svåråtkomliga utrymmen
- Stor dammpåse

GU 700 är en kraftig, upprätt borstvalsdammsugare för stora arbetsuppgifter på textila golv. Denna lättviktsmaskin gör användningen enkel och bekväm. Dubbla sugmotorer och separat motor för borstvalsen ger hög effekt och lång livslängd.



Vakuum



Dammpåse
kapacitet

TEKNISKA DATA	GU700A
Upptagen effekt (W)	2250
Tankvolym (l)	35
Sugeffekt mätt vid rör (W)	Ej relevant
Luftmängd (l/sek.)	52
Vakuum v./ munstycket (kPa)	22.2
Dammpåse kapacitet (l)	35
Mått, L x B x H (mm)	1040x750x970
Kabellängd (m)	23
Vikt (kg)	51
Arbetsbredd (mm)	640
EGENSKAPER	
Motordriven borste	•
ARTIKELNUMMER	56330910



Grundläggande och enkel våt- / torr dammsugare

- Rostfria stålror
- Avloppsslang
- Våt- och torrfilter
- Rostfri stålbehållare

VL100 är det perfekta valet när allt du behöver är snabb och effektiv rengöring utan krusiduller. Stark, robust och pålitlig – alla dina grundläggande rengöringsbehov inom våt- och torrsugning täcks av denna enkla produktserie.




Sugeffekt



Behållar
kapacitet

TEKNISKA DATA	VL100-35 Go-Line	VL100-55 Go-Line	VL100-75 Go-Line
Upptagen effekt (W)	1000	2000	2000
Sugeffekt mätt vid rör (W)	210	380	380
Luftmängd (l/sek.)	31	52	52
Dampåse kapacitet (l)	18.2	28.1	44.4
Kabellängd (m)	8	8	8
Vikt (kg)	10	20	20.5
Behållare, volym (l)	35	55	75
EGENSKAPER			
Rörhållare		•	•
DualFilter (dubbelt filtersystem)		•	•
Tillbehörsförvaring		•	•
Elkabelförvaring	•	•	•
Avtappningsslang		•	•
STANDARDUTRUSTNING			
Sugslang m. rörböj 1,9 m Ø32	107407308		
Sugslang m. rörböj 2,5 m Ø40		107407336	107407336
Verkstadsslangkit AS system 36 6st		VA81845	VA81845
Golvmunstycke med borst Ø32	107407311		
Golvmunstycke med borst Ø40		107407339	107407339
Borstmunstycke Ø32	107407312		
Fogmunstycke Ø32	107407334		
Fogmunstycke Ø40		107408850	107408850
Dammfilter		VA80119	VA80119
Filterpåse	VA81990		
Sugrör, rostfritt stål, 2 st Ø32	107407309		
Sugrör, rostfritt stål, Ø40		107407337	107407337
ARTIKELNUMMER	50000340	50000350	50000360

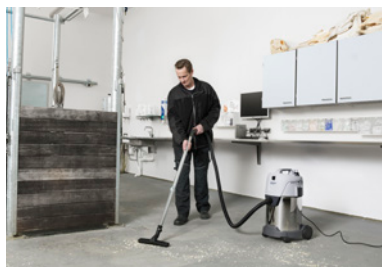

Kompakt våt-/torrsugare med filterrensning

- Push&Clean filterrensningssystem
- Tvättbart PET-filter med hög filtreringseffekt
- Certifierat HEPA-filter finns som tillbehör
- MultiFit tillbehörssystem med teleskoprör
- Smart tillbehörshållare och kabelkrok
- Blåsfunktion via utblåsluften
- Rostfri stålbehållare finns som tillbehör

VL200 är en kompakt och användarvänlig våt-/torrsugare med Push&Clean filterrensningssystem och smart tillbehörshållare. En mobil maskin med möjlighet till rostfri stålbehållare för extra krävande uppgifter.



TEKNISKA DATA	VL200	VL200 inox
Upptagen effekt (W)	1200	1200
Tankvolym (l)	20	30
Sugeffekt mätt vid rör (W)	250	250
Luftmängd (l/sek.)	48	48
Vakuum v./ munstycket (kPa)	23	23
Dampåse kapacitet (l)	14	14
Mått, L x B x H (mm)	380x390x510	390x400x640
Vikt (kg)	7.5	10.5
EGENSKAPER		
Behållare i rostfritt stål		•
Tvättbart pet fleece filter	•	•
Push&Clean filterrengöringssystem	•	•
Tillbehörsförvaring	•	•
Elkabelförvaring	•	•
Slanghållare	•	•
Fleece filterpåse 1 st.	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Sugslang m. rörböj 1,9 m Ø32	107407308	107407308
Golvmunstycke med gummilister Ø32	107407310	107407310
Golvmunstycke med borst Ø32	107407311	107407311
Borstmunstycke Ø32	107407312	107407312
Fogmunstycke Ø32	107407334	107407334
Filter PET fleece, Ø185x140 mm 0,3 m2	302000490	302000490
Rörhållare kit Ø32	107409978	107409978
Teleskoprör stål 1130 mm Ø32	81906500	81906500
ARTIKELNUMMER	107406660	107406661



Praktisk våt- och torrsugning

- Tömning av behållaren görs utan att motortoppen tas av, vilket gör arbetet enklare och snabbare samtidigt som det minskar risken för felhantering och felmontering av delar
- Filter byts enkelt och snabbt utan att motortoppen lossas - DualFilter (dubbelt filtersystem)
- MultiFit tillbehör, förlängningsrör i rostfritt stål och diverse tillbehörshållare

VL500 är en serie pålitliga och kompakta våt-/torrsugare med en lång rad egenskaper, som säkerställer att den dagliga rengöringen görs snabbare, enklare och säkrare.



Sugeffekt



Vakuüm



Behållar
kapacitet

TEKNISKA DATA	VL500 35 BSF	VL500 35 EDF
Upptagen effekt (W)	1350	1350
Tankvolym (l)	35	35
Sugeffekt mätt vid rör (W)	250	250
Luftmängd (l/sek.)	48	48
Vakuüm v./ munstycket (kPa)	20	20
Dampmpåse kapacitet (l)	18	18
Mått, L x B x H (mm)	460x420x730	460x420x730
Vikt (kg)	11.5	12.5
Säckfilter yta (cm ²)	1051	-
Våtfiler yta (cm ²)	-	1051
Kolfilter yta (cm ²)	-	2070
EGENSKAPER		
Rörhållare	•	•
DualFilter (dubbelt filtersystem)		•
Tillbehörsförvaring	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Sugslang m. rörböj 1,9 m Ø32	107407308	107407308
Golvmunstycke m gummilister Ø32	107416575	107416575
Golvmunstycke med borst Ø32	107407311	107407311
Borstmunstycke Ø32	107407312	107407312
Fogmunstycke Ø32	107407334	107407334
Kassett filter		107407297
Påsfiler	107407296	
Våtfiler		107407299
Sugrör, rostfritt stål, 2 st Ø32	107407309	107407309
ARTIKELNUMMER	107405155	107405160



Praktisk våt- och torrsugning

- Tömning av behållaren görs utan att motortoppen tas av, vilket gör arbetet enklare och snabbare samtidigt som det minskar risken för felhantering och felmontering av delar
- Filter byts enkelt och snabbt utan att motortoppen lossas – DualFilter (dubbelt filtersystem)
- MultiFit tillbehör, förlängningsrör i rostfritt stål och diverse tillbehörshållare

VL500 är en serie pålitliga och kompakta våt-/torrsugare med en lång rad egenskaper, som säkerställer att den dagliga rengöringen görs snabbare, enklare och säkrare.



Sugeffekt



Vakuüm



Behållar
kapacitet

TEKNISKA DATA	VL500 55-1 BSF	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 BSF	VL500 55-2 EDF
Upptagen effekt (W)	1350	1350	2500	2500
Tankvolym (l)	55	55	55	55
Sugeffekt mätt vid rör (W)	200	200	200	200
Luftmängd (l/sek.)	48	48	72	72
Vakuüm v./ munstycket (kPa)	20	20	21	21
Dampmpåse kapacitet (l)	28	28	28	28
Mått, L x B x H (mm)	840x620x1000	660x620x890	840x620x1000	660x620x890
Vikt (kg)	23.5	26.5	24.5	27.5
Säckfilter yta (cm ²)	1840	-	1840	-
Våtfilter yta (cm ²)	-	1840	-	1840
Kolfilter yta (cm ²)	-	4410	-	4410
EGENSKAPER				
Två hastigheter			•	•
DualFilter (dubbelt filtersystem)		•		•
Fällbart handtag för transport		•		•
Justerbart handtag		•		•
Tillbehörsförvaring	•	•	•	•
Avtappningsslang	•	•	•	•
Ergo Tip system		•		•
STANDARDUTRUSTNING				
Sugslang m. rörböj 2,5 m Ø40	107407336	107407336	107407336	107407336
Golvmunstycke m gummilister Ø40	107416577	107416577	107416577	107416577
Golvmunstycke med borst Ø40	107407339	107407339	107407339	107407339
Fogmunstycke Ø40	107408850	107408850	107408850	107408850
Kassettfilter		107407300		107407300
Påsfilter	107407304		107407304	
Våtfilter		107407302		107407302
Rörhållare	107407335	107407335	107407335	107407335
Sugrör, rostfritt stål, Ø40	107407337	107407337	107407337	107407337
ARTIKELNUMMER	107405156	107405161	107405157	107405162



Praktisk våt- och torrsugning

- Tömning av behållaren görs utan att motortoppen tas av, vilket gör arbetet enklare och snabbare samtidigt som det minskar risken för felhantering och felmontering av delar
- Filter byts enkelt och snabbt utan att motortoppen lossas – DualFilter (dubbelt filtersystem)
- MultiFit tillbehör, förlängningsrör i rostfritt stål och diverse tillbehörshållare

VL500 är en serie pålitliga och kompakta våt-/torrsugare med en lång rad egenskaper, som säkerställer att den dagliga rengöringen görs snabbare, enklare och säkrare.



TEKNISKA DATA	VL500 75-1 BSF	VL500 75-1 EDF	VL500 75-2 BSF	VL500 75-2 EDF
Upptagen effekt (W)	1350	1350	2500	2500
Tankvolym (l)	75	75	75	75
Sugeffekt mätt vid rör (W)	200	200	200	200
Luftmängd (l/sek.)	48	48	72	72
Vakuum v./ munstycket (kPa)	20	20	21	21
Dampåse kapacitet (l)	44	44	44	44
Mått, L x B x H (mm)	840x620x1000	660x620x1030	840x620x1000	660x620x1030
Kabellängd (m)	10	10	10	10
Vikt (kg)	26	27.5	27	28.5
Säckfilter yta (cm ²)	1840	-	1840	-
Våtfilter yta (cm ²)	-	1840	-	1840
EGENSKAPER				
Två hastigheter			•	•
DualFilter (dubbelt filtersystem)		•		•
Fällbart handtag för transport		•		•
Justerbart handtag		•		•
Tillbehörsförvaring	•	•	•	•
Avtappningsslang	•	•	•	•
Ergo Tip system		•		•
STANDARDUTRUSTNING				
Sugslang m. rörböj 2,5 m Ø40	107407336	107407336	107407336	107407336
Golvmunstycke m gummilister Ø40	107416577	107416577	107416577	107416577
Golvmunstycke med borst Ø40	107407339	107407339	107407339	107407339
Fogmunstycke Ø40	107408850	107408850	107408850	107408850
Kassettfilter		107407300		107407300
Påfilter	107407304		107407304	
Våtfilter		107407302		107407302
Rörhållare	107407335	107407335	107407335	107407335
Sugrör, rostfritt stål, Ø40	107407337	107407337	107407337	107407337
ARTIKELNUMMER	107405158	107405163	107405159	107405164



HANDMUNSTYCKEN

Rör-, möbelmunstycke och rundborste



GOLVMUNSTYCKEN

Kombinationsmunstycken



ELEKTROMUNSTYCKE

Eldrivet borstmunstycke för mattor



DAMPPÅSE

Damppåse i syntetmaterial



DAMPPÅSAR

Engångs pappersdamppåsar



TORR- OCH VÅTFILTER

Till VL500.



PÅSFILTER




RÖR

Krom-, stål- och aluminiumrör



HEPA-TILLBEHÖR

Till VL500.



HEPA-FILTER

Till VP 930



SLANG

Till VP 930

Industriella dammsugare

Oöverträffad kunskap på global nivå

Nilfisks industridammsugarlösningar inkluderar industridammsugare, system för pneumatisk transport, centraldammsugare och High Power-dammsugare för alla typer av uppdrag inom alla branscher. Följande speciella varianter kan nämnas: ATEX-modellerna med certifierad motor och elsystem, godkänd i EEX d II BT5-klassen för explosivt

damm eller för användning i explosionsfarliga områden, dammsugare med avancerade HEPA-filter system som har en verkningsgrad på 99,995 % och testade efter MPPS-metoden, dammsugare med specialfilter till alla typer av behandlade material och slutligen dammsugare av rostfritt stål för uppsamling av bland annat frätande ämnen.



Pneumatiska transportörer är fantastiskt effektiva för transport av pulver och granulat. De automatiserar tillverkningen genom att absorbera pulver och granulat från bearbetningsmaskinernas behållare. Våra anläggningar för pneumatisk transport kan anslutas till foderblandare, reaktorer, vibrationssiktare, granuleringsmaskiner, pillermaskiner, kompressorer och blisterpackare – och medverkar till att öka hastigheten i produktionsprocessen och samtidigt förbättrar säkerheten och hälsan på arbetsplatsen.

Ett centraldammsugarsystem består av en sugenhet, en filterenhet och ett rörsystem. Centraldammsugarsystemet är konstruerat för att städa många olika produktionsytor och sparar också tid tack vare att systemet kan användas samtidigt från fler olika arbetsplatser.

Nilfisk High Power industridammsugare finns med kapacitet från 22 till 55 kW. De är särskilt lämpliga för att samla in stora mängder tunga material och används främst inom järngjuterier, cementfabriker, stålverk, förbränningsanläggningar eller överhuvudtaget där det samlas stora mängder material.

Vår service

Att ha enkel och snabb tillgång till professionell service är en annan viktig faktor för att driva din verksamhet smidigt, förutsägbart och med maximal drifttid. Det är därför vi är mycket engagerade i att leverera våra servicelösningar till dig. Nilfisk servicelösningar är inte bara din snabba och pålitliga backup i händelse av ett stillestånd. De är din garanti för mycket professionella underhållsbesök från våra utbildade tekniker som finns över hela världen. Du kan vara säker på att dina maskiner kommer att köras optimalt under hela sin livstid – och hålla din verksamhet igång i största möjliga utsträckning.



118

En äkta industridammsugare

1000 watt maskin, för upptagning av torrt material. Finns i rostfritt stål för användning i industriella miljöer, men är samtidigt lätt och kompakt, har god ergonomi och är enkel att använda. 118 kan utrustas med HEPA-filter för farligt damm.



VHS120

Den mest kompakta och kraftfulla någonsin

VHS120 är en 2 kW kompakt 1-fas dammsugare, utrustad med 2 by-pass motorer. Finns i 4 varianter för uppsugning av både vått och torrt material, utrustad med en 37-liters avtagbar SitDown behållare samt 2 varianter i M- och H-klass versioner för uppsamling av hälsofarligt damm, utrustad med Longopac® påssystem. Filterskakare rengör snabbt huvudfiltret, så det hela tiden upprätthålls en hög prestanda.



TEKNISKA DATA	Enhet	118	VHS120	VHS120 MC
Spänning	V	230	230	230
Frekvens	Hz	50-60	50	50
IP skyddsklass	IP	43	44	44
Isolationsklass	Klass	F	I	I
Effekt	kW	1	2	2
Luftgenomströmning u. slang	L/min	2700	5500	5500
Vakuum max.	kPa	21.5	21	21
Ljudnivå	dB(A)	75	74	74
Behållare	L	25	37	-
Longopac kapacitet	L	-	-	25
Huvudfiltertyp			L Klass Polyester	M Klass Polyester med limmade sömmar
Huvudfilteryta	cm ²	8000	16000	16000
Upstream hepa filter H14 yta	cm ²	-	-	-
Insugning	mm	50	50	50
Mått, L x B x H	mm	500x550x940	560x570x1015	630x628x1300
Vikt	kg	26	38	51
ARTIKELNUMMER	KONTAKTA NILFISK AB			



S2B-S3B

Förenklad kraft

2 och 3 kW maskin med två eller tre oberoende motorer. Används till upptagning av såväl vått som torrt material. Särskilt lämplig i den mekaniska produktionsindustrin för upptagning av metallspån/rester, olja och smörjmedel.

S2 – S3

Den första digitala och helt moduluppbyggda industridammsugaren

2 eller 3 kW maskiner med "by-pass" motorer. S2 och S3 är utrustade med en elektronisk kontrollpanel, som underlättar användningen och samtidigt övervakar maskinens vitala funktioner. Suger upp vått och torrt. Finns i många utföranden i damm-klasserna L, M och H. Finns med 40, 50 eller 100 liters behållare eller ett "Gravity Unload"-system (GU). GU-systemet finns med plastpåse eller med ett Longopac®-system. Kan utrustas med elektrisk filterskak, automatisk stopp för vätskenivå och även för material.



TEKNISKA DATA	Enhet	S2B	S3B	S2	S3
Spänning	V	230	230	230	230
Frekvens	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
IP skyddsklass	IP	43	43	44	44
Insulation class	Klass	I	I	I	I
Effekt	kW	2	3	2	3
Luftgenomströmning u. slang	L/min	5500	8100	5500	8100
Vakuum max.	kPa	21	21	21.1	21.1
Ljudnivå	dB(A)	74	75	70	71
Behållare	L	50	50/100	40	50/100
Huvudfiltertyp	cm²	19500	19500	19500	19500
Insugning	mm	70	70	70	70
Mått, L x B x H	mm	795x600x1275	795x600x1275-1570	800x600x1230	800x600x1300-1580
Vikt	kg	64	67/70	62	68/71
ARTIKELNUMMER	KONTAKTA NILFISK AB				



VHS110 ATEX



ATEX-certifierad enfasmaskin

1,1 kW, lämplig för uppsugning av torrt damm. VHS110 ATEX är lämplig för Atex Z22 områden. Tack vare den borstlösa motorn ger denna dammsugare hög prestanda, litet serviceunderhåll samt lång livslängd. Det innovativa PullClean-systemet rengör effektivt det antistatiska stjärnfiltret. Som tillval är HEPA14/ULPA 15-filter perfekt vid uppsugning av fint damm eller stoft.



TEKNISKA DATA	Enhet	VHS110 ATEX
Spänning	V	230
Frekvens	Hz	50
IP skyddsklass	IP	65
Isolationsklass	Klass	F
Effekt	kW	1,1
Luftgenomströmning u. slang	L/min	3600
Vakuum max.	kPa	22
Ljudnivå	dB(A)	76
Behållare	L	37
Huvudfilteryta	cm ²	10000
Insugning	mm	50
Mått, L x B x H	mm	560x570x1240
Vikt	kg	42
ARTIKELNUMMER	KONTAKTA NILFISK AB	



T30S

När styrkan är avgörande

3kW, 3-fas maskin för uppsugning av vått och torrt material som är enkel och robust. Lämplig för produktionsverksamheter. Levereras i 3 versioner med 50- eller 100-liters behållare eller med ett "Gravity Unload"-system (GU). GU-systemet är utrustat med en plastpåse eller med ett Longopac®-system.

CTS 22 – CTS 40 – CTT 40

Mycket kompakt, mångsidig och fullt konfigurerbar

2,2 och 4 kW, 3-fasade, skyddsklass för uppsugning av torrt material. CTS-modellerna har laterala kanalfäktar som ger fantastisk sugkraft och reducerad luftström och CTT-modellerna har turbiner som ger fantastisk luftström och reducerad sugkraft. Den lilla storleken gör att de är enkla att flytta, manövrera och ger åtkomst överallt. Finns i L-M-H-versioner, samt ATEX zon 1 och 22.



TEKNISKA DATA	T30S	CTS22	CTS40	CTT40
Spänning (V)	400	400	400	400
Frekvens (Hz)	50	50	50	50
IP skyddsklass	55	55	55	55
Isolationsklass	F	F	F	F
Effekt (kW)	3	2.2	4	4
Luftgenomströmning u. slang (l/min)	5830	5300	7000	8900
Vakuum max. (kPa)	31	30	21	18
Ljudnivå (dB(A))	70	68	70	73
Behållare (l)	50 / 100	50	50	50
Huvudfilteryta (cm²)	19500	19500	19500	19500
Insugning, diameter (mm)	70	70	70	70
Dimensioner, LxBxH (mm)	980x600x1250/1530	1050x600x1250	1050x600x1250	1050x600x1250
Vikt (kg)	100 / 103	100	114	119
ARTIKELNUMMER	KONTAKTA NILFISK AB			



T22 – T40 – T40W – T75

Skräddarsydd för metallproduktion

Från 2,2 kW upp till 7,5 kW. Lämplig för både torra och våta material. Olika modeller till olika behov. 4kW-modellen kan antingen seriekopplas för större vakuum (T40) eller parallell-kopplas för större luftmängd (T40W). Idealisk för rengöring och underhåll av fabriksanläggningar. T40W finns i InfiniClean utförande, modell med automatisk filterrengöring

T22^{PLUS} – T40^{PLUS} – T40W^{PLUS}

Sundhet och säkerhet som standard

Från 2,2 kW till 4,3 kW. Beräknad för torra material. Denna serie är speciellt designad för att skapa säkerhet i produktionen, även i områden med explosionsrisk. Maskinerna finns alla ATEX-certifierade i zon 2/21/22. Dessutom är L-M-H modellerna lämpliga för upptagning av hälsovådligt damm. Sidokanal fläktarna på T22 Plus och T40 Plus möjliggör ett högre vakuum, medan sidokanalfläktarna på T40W Plus säkrar en större luftmängd.



TEKNISKA DATA	T22	T40	T40W	T75	T22 ^{PLUS}	T40 ^{PLUS}	T40W ^{PLUS}
Spänning (V)	400	400	400	400	400	400	400
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
IP skyddsklass	55	55	55	55	55	55	55
Isolationsklass	I	I	I	F	F	F	F
Effekt (kW)	2.2	4.3	4	7.5	2.2	4.3	4
Luftgenomströmning u. slang (l/min)	5250	5250	8150	8900	5250	5250	8150
Vakuum max. (kPa)	30	46	30	35	21	36	19
Ljudnivå (dB(A))	68	72	72	74	67	71	71
Behållare (l)	50 / 100	50 / 100	50 / 100	100	50 / 100	50 / 100	50 / 100
Huvudfilteryta (cm ²)	19500	19500	19500	35000	19500	19500	35000
Insugning, diameter (mm)	70	70	70	70	70	70	70
Dimensioner, LxBxH (mm)	1130x600x 1240/1530	1130x600x 1240/1530	1130x600x 1240/1530	1300x600x 1640	1290x600x 1260/1540	1290x600x 1260/1540	1290x600x 1360/1640
Vikt (kg)	111 / 114	132 / 135	136 / 139	188	138/170	159/162	166/169
ARTIKELNUMMER	KONTAKTA NILFISK AB						



3707 – 3907

Obegränsad kraft och oanade möjligheter

Från 5.5 till 13 kW. Dessa industriella dammsugare är lämpade för att avlägsna både torrt och vått material. De är starka, kraftfulla och pålitliga. Därför är de speciellt lämpade till heavy duty-uppgifter och kontinuerlig drift. Den stora filterytan och behållarens kapacitet minimerar stilleståndstiden. Olika modeller till olika behov: större vakuum, större luftmängd eller större kraft. Dessa dammsugare är bland de mest efterfrågade inom tung industri.



3997 – 3997W – 3997WC

Absolut styrka

22 kW maskiner för våt- och torrsugning. Industriella dammsugare för kontinuerlig heavy duty-användning. Kan anslutas till fasta installationer. Levereras som standard med elektrisk filterskak. Modell 3997WC är utrustad med pneumatisk filterrengöring som betyder att man inte behöver stanna medan filtret rengörs.



TEKNISKA DATA	3707	3707/10	3907	3907W	3907/18	3997	3997C	3997W	3997WC
Spänning (V)	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	400	400	400	400
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
IP skyddsklass	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Isolationsklass	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Effekt (kW)	5.5	7.5	11	11	13	20	20	20	20
Luftgenomströmning u. slang (l/min)	8100	13500	8400	15300	18600	18600	18600	36000	36000
Vakuum max. (kPa)	35.3	24.5	43.1	29.4	29.4	61	61	43.1	43.1
Ljudnivå (dB(A))	78	78	78	78	78	79	79	78	78
Behållare (l)	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Huvudfilteryta (cm²)	35000	35000	35000	35000	50000	66000	110000	98000	110000
Insugning, diameter (mm)	100	100	100	100	100	100	100	120	120
Dimensioner, LxBxH (mm)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810	2000x900x2150	2000x900x2150	2000x900x2150	2000x900x2150
Vikt (kg)	291	305	411	324	360	650	697	650	697
ARTIKELNUMMER	KONTAKTA NILFISK AB								

Tryckluftdrivna industridammsugare



VHC110 - VHC120 - VHC200



TRYCKLUFTSDRIVNA INDUSTRIUGARE

Utvecklade för att användas där elektricitet inte finns eller inte är tillåtet att använda, dessa modeller är väl ägnade till att suga upp både fasta partiklar samt vätskor. Modellerna VHC110 och VHC120 är utrustade med ett nytt flerstegs vakuum system som ser till att kombinera låg luftkonsumtion med bra prestanda. Modellen VHC200, den största modellen i sortimentet, är det rätta valet vid uppgifter där högsta vakuum och luftflöde krävs för de tyngsta jobben. Alla modellerna finns i ATEX versioner.



TEKNISKA DATA	Enhet	VHC110	VHC120	VHC200
Luftintag	NI/min	630	1260	2650
Nödvändigt lufttryck	bar	4/7	4/7	6 max
Ljudnivå	dB(A)	71	72	70
Luftgenomströmning u. slang	l/sec	33	56	93
Vacuum max	kpa	32.5	32.5	38
Behållarkapacitet	L	37	37	50-100
Huvudfilter typ		Polyester Star filter L-klass	Polyester Star filter L-klass	Polyester Star filter
Huvudfilteryta	cm ²	16000	16000	19500
Förfilter HEPA 14	cm ²	16000	16000	35000
Uppsugning	mm	50	50	70
Dimensioner LxBxH	cm	57x56x101	57x56x101	91x60x130-159
Vikt	kg	37	37	67-70
ARTIKELNUMMER		KONTAKTA NILFISK AB		



VHO200

Insamling av vätskor har aldrig varit enklare!

Med sina 2.4 kW, är denna 1-fas industrivåtsugare designad för att suga upp 75 liter vätska, även blandat med fasta material, och skilja dem åt mycket snabbt. Utpumpning sker enkelt genom att aktivera ventilen och därigenom ändra sugfunktionen till en blåsfunktion. Vid uppsugning av metallspån och skärvätska finns en spånkorg som kan skilja fasta material från vätskor som tillval.

ECO-OIL 13 – ECO-OIL 22

Sug olja – spara olja

1.3 kW 1-fas eller 2.2 kW 3-fas våtsugare för olja och spån. Industriella sugare specifikt designade för att suga olja, viskosa vätskor samt metallavfall och åtskiljning med "macrofiltrering" som gör det möjligt för operatören att återanvända den återvunna oljan. Inbyggd pump för tömning eller återföring av olja.



TEKNISKA DATA	VHO200	ECO-OIL 13	ECO-OIL 22
Spänning (V)	230	230	400
Frekvens (Hz)	50	50	50
IP skyddsklass	44	43	55
Isolationsklass	I	B	F
Effekt (kW)	2.4	1.3	2.2
Luftgenomströmning u. slang (l/min)	4500	2675	5100
Vakuum max. (kPa)	23	31.3	32.3
Ljudnivå (dB(A))	70	70	71
Behållare (l)	75	180	180
Huvudfilteryta (cm²)	22	30	30
Insugning, diameter (mm)	50	50	50
Dimensioner, LxBxH (mm)	880x580x1230	1050x670x1500	1050x670x1500
Vikt (kg)	60	120	135
ARTIKELNUMMER	KONTAKTA NILFISK AB		



IVT1000

Dammsugare för renrum – Autoklaverbar

Liten dammsugarenhet, idealisk för renrum, där man önskar maximal sterilisering och där full kontroll på föroreningar är ett standardkrav. Den är tyst och kan vara totalt steril. Den rätta lösningen för upptagning av små mängder giftigt (eller möjligen även dödligt) pulver. (HEPA/ULPA-filtrering). Finns i tre utföranden: med ULPA filter, men HEPA/ULPA filter, samt special Safe-Pack-version där hela smutsbehållaren med integrerat HEPA-filter förseglas och byts ut vid tömning.

VHS110 CR

Renrumsanpassad torr- & våtsugare

1-fas torr- och våtdammsugare för renrum. GMP design och rostfritt utförande gör den extremt enkel att rengöra och sanera. ULPA15 nedströms filter undviker kontaminering av renrumsområdet, medan tillvals uppströms HEPA H14- eller ULPA15-filter säkrar högsta filtereffektivitet vid fint damm eller stoft.



TEKNISKA DATA	IVT1000	IVT1000 H-CLASS	IVT1000 SAFE PACK	VHS110 CR
Spänning (V)	220-240	220-240	220-240	230
Frekvens (Hz)	50-60	50-60	50-60	50
IP skyddsklass	40	40	40	54
Isolationsklass	-	-	-	I
Effekt (kW)	1.2	1.2	1.2	1
Luftgenomströmning u. slang (l/min)	2283	2100	2100	2967
Vakuum max. (kPa)	19.8	20	20	20.5
Ljudnivå (dB(A))	61	61	61	76
Behållare (l)	12.5	12.5	-	37
Huvudfiltertyp (cm²)	6,5	8	6,5	-
Huvudfiltertype	2100	2573	2573	10000
Insugning, diameter (mm)	32	32	32	50
Dimensioner, LxBxH (mm)	300x300x625	300x300x725	300x300x700	560x570x1240
Vikt (kg)	9	11.5	9	39
ARTIKELNUMMER	KONTAKTA NILFISK AB			



VHW200 – VHW201 – VHW210 – VHW211

De mest kompakta dammsugarna för automatiserade uppgifter


Från 0,45 till 0,85 kW. Dessa 3-fas fastmonterade industriella dammsugare är de minsta i Nilfisk sortiment och är idealiska för integrering i produktionsmaskiner för att avlägsna och ta upp små mängder damm eller puts. Designade i enlighet med GMP-kraven – de är tysta och man uppnår mycket hög filtrering tack vare huvudfilterpåsen och HEPA H14 uppströms filter som standard.



VHW310 – VHW311

Den bästa inbyggnadsdammsugar-teknologin

1,5 kW effekt. Idealisk för inbyggnad i produktionsmaskiner, där det endast finns begränsat utrymme och där hög effektivitet är ett krav. Modellen VHW311 kan enkelt uppgraderas med absolutfilter och hjul så den blir en mobil industriell dammsugare.

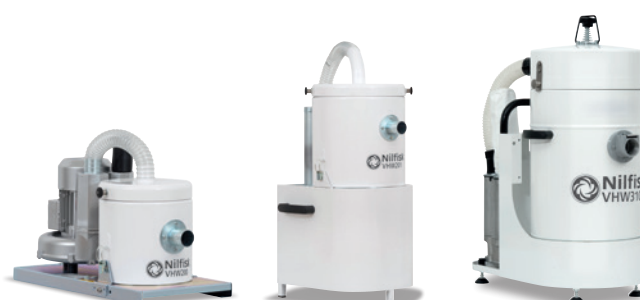

TEKNISKA DATA	VHW200	VHW201	VHW210	VHW211	VHW310	VHW311
Spänning (V)	400	400	400	400	400	400
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50	50
IP skyddsklass	55	55	55	55	55	55
Isolationsklass	I	I	I	I	I	I
Effekt (kW)	0,45	0,45	0,89	0,89	1,5	1,5
Luftgenomströmning u. slang (l/min)	1192	1192	1933	1933	3500	3500
Vakuüm max. (kPa)	14.8	14.8	21	21	24	24
Ljudnivå (dB(A))	56	56	62	59	61	60
Behållare (l)	1	6.5	6.5	6.5	15	15
Huvudfilteryta (cm²)	1330	1840	1840	1840	4200	4200
Insugning, diameter (mm)	40	40	40	40	50	50
Dimensioner, LxBxH (mm)	530x270x415	420x430x820	640x330x475	420x430x820	420x710x905	420x710x905
Vikt (kg)	17	25	23	31	49	61
ARTIKELNUMMER	KONTAKTA NILFISK AB					



VHW320 – VHW321

Multifunktionell innovation

1,5 kW effekt. Idealisk till användning i förbindelse med produktionsmaskiner och/eller rengöring och underhåll. De har PullClean-system för effektiv rengöring av filterpatronen, medan dammsugaren är i bruk. VHW321 är – tack vare sin innovativa design – extremt enkel att rengöra och desinficera (enligt GMP regler). Den H-klassade, certifierade dammsugaren ger säkert filterbyte utan kontakt med farligt material.



VHW420 – VHW421

När det ställs krav på hygien och prestanda

2,2 kW effekt. Modell VHW420 är designad för att säkra högsta effektivitet i fullt automatiserade applikationer som är igång 24/7. Modell VHW420 är den perfekta symbiosen mellan effektivitet och hygienisk design och uppfyller samtidigt GMP-kraven. Maskinen är enkel att desinficera och samtidigt kraftfull.



TEKNISKA DATA	VHW320	VHW321	VHW420	VHW421
Spänning (V)	400	400	400	400
Frekvens (Hz)	50	50	50	50
IP skyddsklass	55	55	55	55
Isolationsklass	F	F	F	F
Effekt (kW)	1.5	1.5	2.2	2.2
Luftgenomströmning u. slang (l/min)	3200	3200	5100	5100
Vakuum max. (kPa)	18,5	18,5	19	19
Ljudnivå (dB(A))	60	61	63	65
Behållare (l)	25	25	46	46
Huvudfilteryta (cm²)	10000	10000	20000	20000
Insugning, diameter (mm)	50	50	70	70
Dimensioner, LxBxH (mm)	440x780x1170	440x735x1170	540x970x1390	540x970x1390
Vikt (kg)	73	83	100	113
ARTIKELNUMMER	KONTAKTA NILFISK AB			



VHW440

För totalrengöring

4kW. VHW440 levererar anmärkningsvärd prestanda, både med hänsyn till vakuum, luftgenomströmning och filtrering. Lämpar sig för total rengöring av hela produktionslokalen.



TEKNISKA DATA	VHW440
Spänning (V)	400
Frekvens (Hz)	50
IP skyddsklass	55
Isolationsklass	F
Effekt (kW)	4
Luftgenomströmning u. slang (l/min)	7000
Vakuum max. (kPa)	23
Ljudnivå (dB(A))	67
Behållare (l)	46
Huvudfilteryta (cm²)	20000
Insugning, diameter (mm)	70
Dimensioner, LxBxH (mm)	540x970x1390
Vikt (kg)	113
ARTIKELNUMMER	KONTAKTA NILFISK AB



R serien

Det snabbaste sättet att ta upp spill

Från 0,85 till 4kW. Lämplig för uppsugning av spill (papper, plast, textil) från produktionslinjer. Sugeffekt, konstruktion och dimensioner är därför anpassade till produktionsmaskinerna som den skall användas med.



TEKNISKA DATA	R104	R154	R155	R305	3507W R
Spänning (V)	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50
IP skyddsklass	55	55	55	55	55
Isolationsklass	F	F	F	F	F
Effekt (kW)	0.9	1.1	1.1	2.2	4
Luftgenomströmning u. slang (l/min)	2600	3300	3300	5100	8600
Vakuüm max. (kPa)	22.5	22.5	20.5	31.3	29.4
Ljudnivå (dB(A))	68	72	72	75	74
Behållare (l)	114	114	150	150	215
Huvudfilteryta (cm²)	11500	11500	14350	14350	19000
Insugning, diameter (mm)	50	50	50	50	70
Dimensioner, LxBxH (mm)	560x560x1200	560x560x1200	660x660x1250	66 x 66 x 125	1200x70x1400
Vikt (kg)	38	40	47	61	155
ARTIKELNUMMER	KONTAKTA NILFISK AB				




ELEKTRISKA PNEUMATISKA VAKUUMTRANSPORTÖRER



Elektriska pneumatiska vakuumtransportörer skapar vakuum med sidokanals turbiner.

Uppfyller kraven 1935/2004 och de kan användas i livsmedels & läkemedelsindustrin. Serien omfattar:

- 3VT Serien – transportör för pulverblandningar upp till 500 kg/tim och/eller granulat mindre än 1mm.
 - Ingen separering av materialet.
 - 9505 Serien – luft transportör för tomma kapslar
 - A128X Serien – med enfass borstmotor – transportör för material upp till 300 kg/tim och granulat större än 1mm
 - PCT4211FG Serien – transportör för att flytta ömtåliga produkter till paketeringsmaskinen
 - Modul system: kundanpassade lösningar för specifika applikationer
- Modul systemet inkluderar skräddarsydda lösningar för specifika kundbehov.

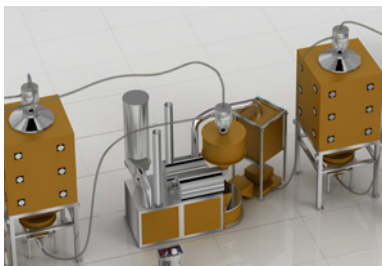

TRYCKLUFTSDRIVNA VAKUUMTRANSPORTÖRER



Vakuum skapas på denna typ av pneumatiska transportörer genom att använda tryckluft. Detta system har

en låg ljudnivå, stort användningsområde och tar mindre plats. Tack vare den nya vakuumteknologin, trycklufts-kompressorns energiförbrukning är likvärdig med motsvarande elektriska transportör. Standardserien garanterar en mycket hög hygiennivå. Tillverkad av AISI 304 rostfritt stål är den ideal när en perfekt balans mellan prestanda, kompaktitet och minimalt underhåll är önskvärt. Denna serie är utrustad med "S-serie" pumpen med en kapacitet på upp till 3100 kg/tim. Premium serien används när optimal teknik, effektivitet och allra högsta hygienkrav krävs. Alla delar som är i kontakt med materialet, förutom packningar och filter, är utförda i AISI 316L rostfritt stål; "H-serie" pumpen är ännu mer effektiv när det gäller energiförbrukning, och kan transportera upp till 2600 kg/tim.



TEKNISKA DATA	Enhet	3VT	3VT / 25	PCC00HP	PCC12HP	PCC44SF	PCC44HF	9505	A128	A136	PCT421FG	PCT320FG
Spänning	V	400	400	-	-	-	-	220/400	220	220	400	400
Frekvens	Hz	50/60	50/60	-	-	-	-	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
IP skyddsklass	Klass	54	54	54	54	54	54	55	40	40	55	55
Isolationsklass	Klass	F	F	-	-	-	-	F	F	F	F	F
Effekt	W	0.55	0.75	Kompri- merad luft	Kompri- merad luft	Kompri- merad luft	Kompri- merad luft	0.36	1	1	2.2	1.5
Luftgenom- strömning max.	m³/h	267	417	717	1433	4917	4617	1300	2700	2700	3960	3180
Vakuum max.	kPa	74	74	75	75	75	75	-	21	21	19	18,5
Ljudnivå	dB(A)	61	61	70-73	69-77	69-77	69-77	62	74	74	65	60
Behållar- kapacitet	L	11	11	2	3	14	14	198	8	16	7	7
Tryck	bar	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	-	4/6	4/6	-	-
Luft- konsumtion	nl/sec, 6 bar	0.2	0,2	3,5	7	28	28	-	0.56	0.56	-	-
Huvud- filteryta	cm²	1200	1200	800	1400	2500	7500	11000	7500	14100	20000	19500
Insugning	mm	30	30	25	32/38	63/76	63/76	60	40	50	50	70
Mått behållare, LxBxH	cm	27.5x27.5 x54.2	27.5x27.5 x54.2	35.1x38.6 x28.7	44.2x48.9 x67.1	46.2x44.8 x106.7	48.6x55.3 x103.8	-	44x30x73	55x40x87	49.1x36.5 x59.3	49.1x36.5 x59.3
Vikt behållare	kg	-	-	12	22	34	40	-	14	18	7	7
Vagn + motor LxBxH	cm	76x46x87	76x46x87	-	-	-	-	120x61 x120	-	-	90x46x145	90x50x139
Komplett vagn	kg	78	78	-	-	-	-	104	-	-	55	73
Material		AISI 304/316L	AISI 304/316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 304	AISI 304	AISI 304/316L	AISI 304/316L
Transport- kapacitet upp till	kg	500	500	300	600	2700	2200	700*	300	350	500	250

*Kapslar per sekund


CENTRALDAMMSUGARSYSTEM



Centralsugarsystemet består av en sugenhet, en filterenhet och ett rörsystem.

Fördelarna är enkelt summerat:

- tidssparande, tack vare samtidig uppsugning från olika produktionsenheter.
- ökad produktivitet, tack vare möjligheten att kontinuerlig uppsugning som reducerar stillestånd.
- snabb bortforsling av material, tack vare olika automatiska tömningssystem för det uppsamlade materialet.



TEKNISKA DATA SUGENHET	Enhet	CV10	CV15	CV15W	CV17	CV18	CV25	CV30	CV30W
Spänning	V	400	400	400	400	400	400	400	400
Frekvens	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
IP skyddsklass	Klass	55	55	55	55	55	55	55	55
Isolationsklass	Klass	F	F	F	F	F	F	F	F
Effekt	kW	7.5	11	11	12.5	12.5	18.5	20	20
Luftgenomströmning u. slang	l/min	13200	8700	15700	22000	17500	22000	18750	35500
Vakuum max.	mbar	25	43	30	21	29	32	44	25
Ljudnivå	dB(A)	78	78	78	78	78	80	80	80
Insugning	mm	100	100	100	100	100	100	100	120
Mått, L x B x H	cm	800x700x1080	800x700x1080	800x700x1080	900x850x1150	900x850x1150	900x850x1150	900x850x1150	900x850x1150
Vikt	kg	130	253	143	278	278	290	373	419

TEKNISKA DATA	Enhet	SILO D560	SILO D780	SILO D780/1	SILO D1200	SILO D1200/1
Vakuum max.	mbar	500	500	500	500	500
Behållare	L	36	102	102	385	385
Filteryta	cm ²	7	11	22	32	64
Insugning	mm	100	150	150	220	220
Mått, L x B x H	cm	56.3x56.3x152.8	78.4x78.4x186	78.4x78.4x228.4	124x124x265	124x124x319

*referenssilo: patronkit och 250 mm fläns



HÖG KRAFT FÖR STORA MÄNGDER



High power serien består av 15 heavy duty standard modeller. Finns med kapacitet från 22 till 55kW. Specialmodeller kan konstrueras individuellt.

De kraftfulla Nilfisk enheterna möjliggör besparingar i tid och resurser. Järngjuterier, cementfabriker, stålverk, förbränningsanläggningar eller annan tung industri, väljer Nilfisk produkter för dess hållbarhet och användarvänlighet.

Alla modellerna i sortimentet har konstruerats i enlighet med säkerhetsföreskrifter för användare och miljö. De är enkla att flytta från plats till plats med hjälp av en gaffeltruck eller travers som kopplas till de särskilda anslutningspunkterna som är fästa på enheten. Nilfisk kan också erbjuda ett brett sortiment av behållare, lossnings- och förvaringssystem för alla produktionsbehov. Mobila versioner finns tillgängliga.



TEKNISKA DATA	Enhet	AC30 CFA	AC37 CFA	AC45 AV CFA	AC30 TR	AC37 TR	AC45AV TR
Spänning	V	400	400	400	400	400	400
Frekvens	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
IP skyddsklass	Klass	55	55	55	55	55	55
Isolationsklass	Klass	F	F	F	F	F	F
Effekt	kW	30	37	45	30	37	45
Luftgenomströmning u. slang	l/m	30000	33333	35000	30000	33333	35000
Vakuum max.	mBar	460	510	620	460	510	620
Ljudnivå	dB(A)	76	76	76	76	76	76
Behållare kapacitet	L	1000	1000	1000	1300	1300	1300
Huvudfilteryta	cm ²	16000	160000	160000	160000	160000	160000
Insugning	mm	100	100	100	100	100	100
Mått, L x B x H	cm	160x160x280	160x160x280	160x160x280	160x160x350	160x160x350	160x160x350
Vikt	kg	2600	2600	2700	2300	2346	2408



Låg vikt och robust konstruktion



- Låg ljudnivå
- Vikt endast 8 kg
- Tvättbart bomullsfilter – PTFE (non-stick) eller Nomex (värmeståligt) filter som tillval
- Behållarvolym på 12,25 liter – filterpåsens volym 6,25 liter
- Möjligt att dammsuga utan filterpåse
- HEPA och ULPA filter som tillval

GM 80P LC är klassificerad för lätt hälsofarligt damm, och har fleece filterpåse som standard

Låg vikt och lätt att flytta, Nilfisk GM 80P är en symbol för Nilfisk kvalitet och är tillförlitlig med hög prestanda och effektiv rengöring. Den stadiga aluminiumkonstruktionen gör att dammsugaren är mycket tålig, och därför lämplig för rengöring där extra höga krav på hållbarhet ställs. Behållaren är monterad på ett starkt chassi med stora gummihjul som gör den enkel att manövrera. Utmärkt för mindre produktionslinor, kemi & läkemedelsbranschen, sjukhus och kontor.



TEKNISKA DATA	GM 80P LC	GM 80P
Energiklass	na	D
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	na	46
Dammupptagning på matta	na	D
Dammupptagning på hårt golv	na	E
Dammemissionsklass	na	G
Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	na	75
IP skyddsklass	IP20	IP20
Upptagen effekt (W)	1200	1200
Sugeffekt mätt vid rör (W)	270	270
Luftflöde utan slang (l/sek.)	38	38
Behållare, volym (l)	12.25	12.25
Huvudfilter, yta (cm²)	2100	2100
Vakuum max. (kPa)	27	27
Anslutning (mm)	38	38
Vikt (kg)	8	8
Mått, L x B x H (mm)	390x300x410	390x300x410
Huvudfilter typ	Bomull	Polyester
EGENSKAPER		
Löstagbar kabel	•	•
Robust stålchassi	•	•
Fleece filterpåse	•	•
Tvättbart filter	•	•
L-klass godkänd för hälsovärdigt damm	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Sugeslange 2 m Ø32 plast		12097500
Plastslang kompl. metallböj 32 mm	12097500	
Rund borste 32 mm	11276901	
Gummiskråror 32 mm	81140900	
Kombimunstycke m. hjul Ø32	140 8492 510	
Filter bomull 70/80	61543000	61543000
Utblåsningsfilter		11693700
Mattkit	11641000	
Förlängningsrör stål 560 mm Ø32	11112401	11112401
Böj metall 32 mm kit	107402630	107402630
ARTIKELNUMMER	107418493	17119001

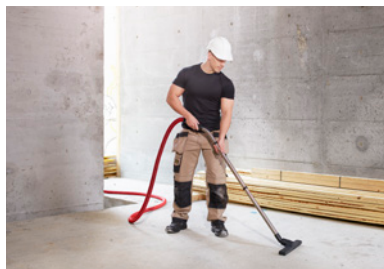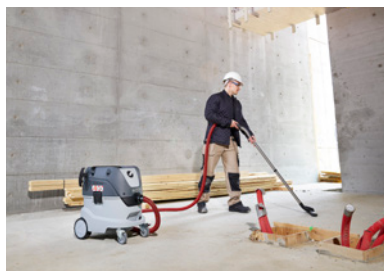



Oöverträffad och kraftfull våt-/torrsugare

- InfiniClean™ – automatiskt filterrengörings-system eller Push&Clean™ – semiautomatiskt filterrengöringsystem
- PTFE huvudfilter med 99,9% filtrering
- Dammklass L
- 30 eller 42-liters behållare med vridbara framhjul
- Flexibla gummistroppar, universalbeslag för verktygslåda (L-BOXX och TANOS) finns som tillbehör
- MultiFit tillbehörssystem

VHS 40-serien är utvecklad och konstruerad, så att de har ännu högre effektivitet, ökad produktivitet och lägre underhållskostnader. VHS 40 våt-/torrsugare är robusta och enkla att hantera – och även att transportera från ställe till ställe. Alla modellerna har flexibla förvaringslösningar för verktyg och tillbehör. VHS 40-serien levereras i olika modeller för att uppfylla alla säkerhetsklasser (L-M-H).



TEKNISKA DATA	VHS 40 L30 PC	VHS 40 L40 LC FM IC
Huvudfilter typ	PTFE	PTFE
Elkabel (m)	7.5	7.5
Luftmängd (l/min.)	4500	4500
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25
Effekt Pmax (W)	1400	1400
Effekt Piec (W)	1200	1200
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Arbetsljudnivå (dB(A))	60	60
Behållarvolym (l)	30	42
Filterrengöringsystem	Push&Clean	InfiniClean
Vikt (kg)	14.5	16
Mått, L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x600
EGENSKAPER		
Mjukstart	•	•
Antistatisk behållare	•	•
Push&Clean filterrengöringsystem	•	
Slang- och kabelhållare	•	•
InfiniClean		•
Skräppåse 1 st.		•
Fleece filterpåse 1 st.	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Rörböj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36		46691
Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	107408074
Verktygsadapter Ø32 m. sugreglering	107409977	
Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd		107413544
Sugslang Ø32, 3,5 m	107409976	
Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	
Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36		302003666
Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	29541
ARTIKELNUMMER	107412160	107412165

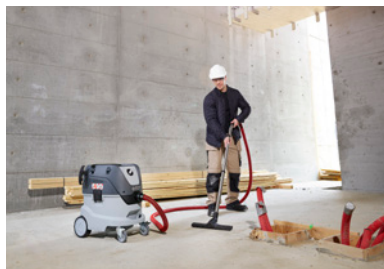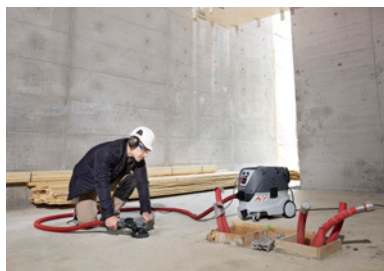

Oöverträffad och kraftfull våt-/torrsugare i säkerhetsklass M/H

- InfiniClean™ – automatiskt filterrengörings-system eller Push&Clean™ – semiautomatiskt filterrengöringsystem
- PTFE huvudfilter med 99,9% filtrering
- Dammklass M/H
- 30 eller 42-liters behållare med vridbara framhjul
- Flexibla gummistroppar, universalbeslag för verktygslåda (L-BOXX och TANOS) finns som tillbehör
- MultiFit tillbehörssystem
- Dubbel filterlösning med HEPA-filter på H-modellerna

VHS 42 MH-serien är utvecklad och konstruerad, så att de har ännu högre effektivitet, ökad produktivitet och lägre underhållskostnader. VHS 42 M/H våt-/torrsugare är robusta och enkla att hantera – och även att transportera från ställe till ställe. Alla modellerna har flexibla förvaringslösningar för verktyg och tillbehör. VHS 40-serien levereras i olika modeller för att uppfylla alla säkerhetsklasser (L-M-H) så att de kan användas för upptagning av hälsovådligt damm.



Vakuum



Tankvolym

TEKNISKA DATA	VHS 42 L30 HC PC	VHS 42 L30 MC PC	VHS 42 L40 HC IC	VHS 42 L40 MC IC
Huvudfilter typ	PTFE/Cellulose H-Klass	PTFE	PTFE/Cellulose H-Klass	PTFE
Elkabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Luftmängd (l/min.)	4500	4500	4500	4500
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25
Effekt Pmax (W)	1400	1400	1400	1400
Effekt Piec (W)	1200	1200	1200	1200
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Arbetsljudnivå (dB(A))	60	60	60	60
Behållarvolym (l)	30	30	42	42
Filterrengöringsystem	Push&Clean	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean
Vikt (kg)	14.5	14.5	16	16
Mått, L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x605	565x385x605
EGENSKAPER				
Mjukstart	•	•	•	•
DualFilter (dubbelt filtersystem)	•	•	•	•
Antistatisk behållare	•	•	•	•
Push&Clean filterrengöringsystem	•	•		
InfiniClean			•	•
Skräppåse 1 st.				•
Fleece filterpåse 1 st.		•		•
STANDARDUTRUSTNING				
Filterelement Ø140x75 H-klass/Hepa	107413555		107413555	
Filterelement M-klass	107413540	107413540	107413540	107413540
Rörbøj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	46691	46691	46691
Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	107408074	107408074	107408074
Verktygsadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	302000535	302000535	302000535
Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd	107413544	107413544	107413544	107413544
Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	302002331		
Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36			302003666	302003666
Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	29541	29541	29541
ARTIKELNUMMER	107412162	107412161	107412167	107412166



Flexibel, högpresterande dammsugare

- Dubbla motorer för optimal sugkraft
- Tvättbart PET-filter för hög filtrering och låga underhållskostnader
- Push&Clean rengöring av filtret för optimal kapacitet
- Rostfri behållare på 70 liter
- Klarar både våt och torr upptagning

Vare sig det är fabriksgolv, lager eller lastkajer som ska dammsugas klarar IVB 9 L BASIC jobbet. När olyckan är framme måste rengöringen ske snabbt och effektivt. Förutom att det ser skräpigt ut kan onödigt spill som blir liggande visa sig både bli farligt och kostsamt.



TEKNISKA DATA	IVB 961-0L
IP skyddsklass	IPX4
Dammklass	L
Upptagen effekt (W)	2x1200
Sugeffekt mätt vid rör (W)	270
Luftflöde utan slang (l/sek.)	120
Behållare, volym (l)	70
Huvudfilter, yta (cm ²)	7800
Vakuüm max. (kPa)	23
Anslutning (mm)	50 MultiFit
Vikt (kg)	30
Mått, L x B x H (mm)	580x600x970
Huvudfilter typ	PET
EGENSKAPER	
Tippbar behållare	•
Antistatisk behållare	•
Våt / torr prestanda	•
Låg ljudnivå	•
Behållare i rostfritt stål	•
Push&Clean filterrengöringssystem	•
Fleece filterpåse 1 st.	•
STANDARDUTRUSTNING	
Filter PET Nano fiber, Ø275x187, 0,8 m ²	107400562
Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m	302002796
Rörböj Rostfritt stål Ø38 mm	302002889
Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38	107402474
Golvmunstycke Plast Basic 400 mm Ø38	302002798
Fogmunstycke plast, 300 mm Ø38 mm	302002890
ARTIKELNUMMER	302002914



Industriell rengöring för en säkrare arbetsplats

- Dubbla motorer som arbetar oberoende av varandra
- Högeffektivt filtersystem med automatisk filterrengöring – XtremeClean
- Rostfri behållare som är enkel att tömma

Två-motorig industridammsugare med hög kapacitet både när det gäller upptagning och filtrering. IVB 9 tar snabbt upp damm, metallspån, träflis, vätskespill m.m, och ser till att hålla arbetsmiljön i bästa skick.



TEKNISKA DATA	IVB 965-0L SD XC	IVB 965-2H/M SD XC
IP skyddsklass	IPX4	IPX4
Dammklass	L	H/M
Upptagen effekt (W)	2x1200	2x1200
Sugeffekt mätt vid rör (W)	270	270
Luftflöde utan slang (l/sek.)	120	120
Behållare, volym (l)	50	50
Huvudfilter, yta (cm ²)	7800	7800
Vakuum max. (kPa)	23	23
Anslutning (mm)	50 MultiFit	50 MultiFit
Vikt (kg)	45	45
Mått, L x B x H (mm)	615x690x990	615x690x990
Huvudfilter typ	PET Nano	Papper/Glasfiber
EGENSKAPER		
Antistatisk behållare	•	•
Motorhastighetskontroll	•	•
Låg ljudnivå	•	•
Tvättbart pet fleece filter	•	
XtremeClean filterrengöringssystem	•	•
Säkerhetsfilterpåse 1 st		•
STANDARDUTRUSTNING		
Filter Ppr/glasfib H-klass Ø275x187 1 m2		107400564
Filter PET Nano fiber, Ø275x187, 0,8 m2	107400562	
Skräppåse f enkel tömning plast 5 st	302001480	302001480
Säkerhetsfilterpåse, 5 st. BIA-testad		302003473
ARTIKELNUMMER	302002916	302002917



Städning i ATEX-miljö Zon 22

- Säkerhetsdammsugare i dammklass M
- ATEX Zon 22-godkänd dammsugare
- EC motorteknologi ger lång livslängd och kan användas i ATEX-miljö
- Uttag för inkoppling av handverktyg med start/stoppreglering av dammsugaren

IVB 7X med M-klass-filter är utrustad med en gnistfri EC-motor utan kolborst. Den har lång livslängd och kan användas i ATEX-klassade rum zon 22. IVB 7X är godkänd enligt ATEX-direktivet 94/9/EC för användning i Zon 22. Tillbehör beställs separat.



TEKNISKA DATA

IVB 7-M ATEX TYPE 22

IP skyddsklass	IP54
Dammklass	M
Upptagen effekt (W)	1200
Sugeffekt mätt vid rör (W)	270
Luftflöde utan slang (l/sek.)	56
Behållare, volym (l)	70
Huvudfilter, yta (cm²)	3000
Vakuum max. (kPa)	25
Anslutning (mm)	50 type 22
Vikt (kg)	27.2
Mått, L x B x H (mm)	580x605x970
Huvudfilter typ	PET
EGENSKAPER	
Filterpåse	•
Motorhastighetskontroll	•
Automatisk start/stopp för elverktyg	•
Godkänd för hälsovådligt damm, ATEX Zone 22	•
Extra uttag för elverktyg	•
STANDARDUTRUSTNING	
Filter PET fleece, Ø185x140 mm 0,3 m2	302000490
Sugslang 4m Ø36 Typ22	44193
ARTIKELNUMMER	302001895



Hälsa och säkerhet

- Godkänd för ATEX zon 22, M och H klass
- Två borstlösa EC motorer
- XtremeClean helautomatisk filterrengöring
- Behållare i rostfritt
- 10 meter kabel ger stor arbetsradie

IVB 9 ATEX Z22 är en kraftfull två-motorig dammsugare för ATEX zon 22-miljöer. Maskinen är utrustad med XtremeClean filterrengöring och en rostfri behållare på hela 50 liter. Tillbehör beställs separat.



TEKNISKA DATA

IVB 995-0H/M SD XC TYP 22

IP skyddsklass	IP54
Dammklass	H/M
Upptagen effekt (W)	2x1100
Sugeffekt mätt vid rör (W)	270
Luftflöde utan slang (l/sek.)	120
Behållare, volym (l)	50
Huvudfilter, yta (cm ²)	10000
Vakuumpress. (kPa)	23
Anslutning (mm)	50 Type 22
Vikt (kg)	45
Mått, L x B x H (mm)	615x690x990
Huvudfilter typ	Papper/Glasfiber
EGENSKAPER	
Mjukstart	•
Antistatisk behållare	•
Låg ljudnivå	•
Godkänd för hälsovådligt damm, M-klass	•
Godkänd för hälsovådligt damm, H-klass	•
Godkänd för hälsovådligt damm, ATEX Zone 22	•
XtremeClean filterrengöringssystem	•
STANDARDUTRUSTNING	
Filter Ppr/glasfib H-klass Ø275x187 1 m ²	107400564
Motorkylningsfilter, PET fleece	107400041
ARTIKELNUMMER	302002919




FRONTMUNSTYCKE
Typ 22 Ø50x600 mm



**MUNSTYCKE FÖR
RENGÖRING AV RÖR**



FILTERPÅSAR 5 ST

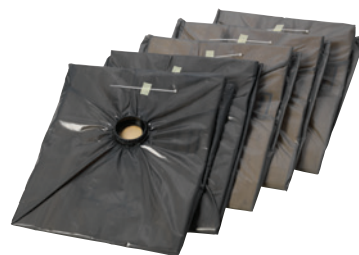

SÄKERHETSPÅSAR, 5 ST



ALLRENGÖRINGSKIT
38mm med gummislang



GOLVRENGÖRINGSKIT
Ø 40 mm



UGNSRENGÖRINGSKIT
Ø38mm



INDUSTRISET
Ø50mm



KIT FÖR METALLSPÅN
Ø50mm

Egenskaper – konstruerade att uppfylla våra kunders behov!

Nilfisk erbjuder ett komplett sortiment av innovativa och kraftfulla Våt-/torrdammsugare, som alla är konstruerade för att inte enbart klara de mest krävande professionella rengöringsbehoven utan även för att uppfylla dina specifika krav på sugeffekt. Dammsugarna har egenskaper som avancerad filtrering, mycket låg bullernivå, hög prestanda och automatisk eller halvautomatisk filterrengöring.

XtremeClean™

Denna avancerade teknik ger automatisk filterrengöring medan du arbetar med full dammsugningsprestanda. Genom att använda endera ventil- eller servobaserade lösningar garanterar XtremeClean™ längre livslängd, hög effektivitet och förebygger effektförluster på grund av reducerat luftflöde – helt utan avbrott.

InfiniClean™

InfiniClean™ rengör automatiskt filtret under drift med hjälp av en reverserad luftstöt som aktiveras var 15:e sekund, vilket ger ett ökat luftflöde med upp till 20 %. Hållbart och tvättbart PTFE-långtidsfilter med dammavstötande membran som kan användas för både våt- och torrdammsugning.

Push&Clean™

Denna teknik ger snabb och enkel rengöring av filterkassetten. När man trycker på knappen för filterrengöring tränger omgivande luft in i filterkassetten i motsatt riktning. Smutsen "sprängs" bort från filtret och sug-effekten blir hög igen. Ett bekvämt, kraftfullt men skonsamt sätt att rengöra filtret.

MultiFit™

MultiFit utvecklades för att passa alla sugslangar, oavsett om slangdiametern är 27, 32, 36, 38 eller 50 mm och kan anslutas till maskinen utan några extrakostnader. På de flesta maskiner gör MultiFit slangkopplingen det flexibelt att välja mellan slangarna universal eller AntiStatic.

SoftStart™

Spänningsfall kan leda till avbrott i systemet om apparaten är känslig för spänningsvariationer. SoftStart håller startströmmen låg och minskar spänningsfall. Funktionen har certifierats av ett oberoende testinstitut.

AntiStatic

Dammpartiklarnas friktion kan orsaka statisk elektricitet i slangen, vilket kan orsaka el-stötar eller till och med antända explosiva material eller brännbart damm. Nilfisk antistatiska anslutningssystem innebär att dammsugaren alltid är jordad och förebygger elektrostatisk laddning.

AutoOnOff™

Genom att ansluta ett elverktyg direkt till maskinen, sugs dammet upp direkt från källan och sugaren stängs av och sätts på samtidigt som verktyget. Uppföljningskontroller ingår för fullständig tömning av sugslangen och kontinuerlig effekthereglering.

SystemEC™

Alla Nilfisk ATEX ZONE 22-dammsugare har SystemEC, som är ett enfass drivsystem utvecklat med en elektroniskt kommuterad likströmsmotor. Motorn styrs elektroniskt, vilket tar bort behovet av kolborst.

FlowSensor™

Denna patenterade teknik, som används i alla Nilfisk H- och M-klassade och TYPE 22-dammsugare, mäter elektroniskt luftflödet direkt med hjälp av två termiska portar. Luftflödet kan bestämmas under alla driftförhållanden, oavsett slangdiameter och/eller variation i strömförsörjningen.

Kombimaskiner

Snabbt, bekvämt och effektivt

Med våra kombiskurmaskiner kan du rengöra upp till 19.760 m² per timme på ett effektivt sätt. Vi prioriterar fyra saker när vi utvecklar dessa kombiskurmaskiner: utmärkta rengörings-

resultat, enkel användning, maximal livslängd och låga underhållskostnader. Med våra maskiner kan du rengöra dina golv snabbt och effektivt.



Enkelt dagligt underhåll utan verktyg

Verktygsfritt underhåll betyder att operatören kan kontrollera och byta borstar snabbt och lätt utan verktyg – det reducerar underhållstiden och sparar pengar. Våra maskiner är konstruerade för att man snabbt och enkelt ska komma åt alla viktiga komponenter och underlätta vid service och underhåll.

Vi fokuserar på att öka din produktivitet

Alla våra kombimaskiner är utformade för att säkerställa maximal produktivitet – bland annat genom:

- Enkel åtkomst till viktiga komponenter såsom batterier och sugmotorer, elektronik, mm
- Alla byten av viktiga slitdetaljer görs helt utan verktyg
- Enkla och lätta manöverpaneler ger kort utbildningstid

Effektiv rengöring med ett brett tillbehörsprogram

Alla rondeller och borstar är speciellt utformade för rengöring av många olika typer av golv. Med en skurmaskin från Nilfisk kan du säkert och effektivt rengöra alla typer av hårda golv.

Vi står också redo med råd och vägledning om maskiner, tillbehör och rengöringsmedel, så att du får den kombination som bäst passar dina behov. Våra maskiner tar effektivt bort de flesta typer av smuts och fläckar.

Ett omfattande maskinprogram med många tillval

- Batteri eller kabel: beroende på förutsättningarna
- Inbyggd laddare: minskar risken för driftstopp
- Cylinderborstar med sopfunktion eller diskdäck: beroende på arbetsuppgift
- Underhållsfria batterier: säkerhet och funktion

Clearview™ för optimal förarkomfort

Analysen visar att maskinernas ergonomiska utformning är mycket viktig för att minska arbetsbelastning och på så sätt minimera eventuella sjukskrivningar. Det patenterade Clearview™-systemet som ger föraren utmärkt sikt samt andra viktiga funktioner som lätt handhavande, enkla kontroller och justerbar förarstol är några detaljer som ger just en god ergonomi. Säkerhet och användarvänlighet är alltid i fokus när vi utvecklar nya maskiner och städlösningar.

Innovativa egenskaper för alla typer av golvrengöring

Hela Nilfisks utbud av golvrengöringslösningar har flera olika innovativa tekniker som är utformade att inte enbart förbättra rengöringsresultatet, utan även ge bättre totalkostnad för ägandet.

DustGuard™

Ett vattendimsystem som binder luftburna dammpartiklar så att dessa faller ner på golvet som enkelt sopas upp av sidoborstarna in i huvudborstens arbetsområde. 70 % bättre dammkontrollerad produktivitet jämfört med konventionella sopmaskiner, som bara använder dammkontroll för huvudborsten.

OneTouch™

En knapp aktiverar alla rengörings-/borstfunktioner ger bättre användarvänlighet och snabbare utbildning av operatörer.

SmartFlow™

Ett system som anpassar flödet av vatten och rengöringsmedel baserat på maskinens hastighet – garanterar konsekvent förbrukning för varje kvadratmeter golvyta.

REV™

Med REV flyttas skurdynans mönster istället för att bara snurra runt, man undviker virvelmärken och ojämnt slitagemönster. Denna egenskap kombinerat med en korrekt rondell, innebär att ytbehandlingen kan tas upp med enbart vatten.

EcoFlex™

Nilfisk Ecoflex säkerställer att alla golv blir rena, oavsett om det är golv med lättare belastning eller kraftigt nedsmutsade områden, på ett så miljövänligt sätt som möjligt, enkelt, effektivt och du sparar pengar.

QuickChange™

QuickChange™ utbytbara däcksystem möjliggör åtta olika disc-, eller cylindriska borstar för en enda maskin, som kan bytas snabbt och enkelt, så att du alltid har rätt borste för jobbet.

SmartKey™

SmartKey™ ger två olika behörighetsnivåer, både för användare och superanvändare, vilket ger ökad maskinsäkerhet och förenklar den dagliga driften.

TrackClean™

Ett system för maskinadministration optimerar rengöringsprogrammet och övervakar rengöringsprestanda, samt ger lägre kostnader och bättre kontroll.



Perfekt för rengöring av mindre ytor

- Skurning och torkning görs i en arbetsgång, så golvet snabbt blir klart för användning
- Maskinen har två inställningar för dosering, som säkrar effektiv rengöring, samt en LED-varningslampa, som lyser rött när vattnet är slut
- Ergonomiskt handtag som kan hanteras med en eller två händer
- Lätt att bära och transportera, väger endast 12 kilo

Nilfisk SC100 är en kompakt kombiskurmaskin för rengöring av mindre ytor. Jämfört med manuell rengöring med mopp klarar denna kompakta, upp-rättstående kombiskurmaskin rengöringsuppgifterna mycket snabbare och med bättre resultat.



reddot award 2017
winner



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA	SC100 E Basic	SC100 E PREMIUM
Upptagen effekt (W)	800	800
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	72 ± 2	72 ± 2
Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h)	620/310	620/310
Skurbredd (mm)	310	310
Renvatten / smutsvattentank (l)	3/4	3/4
Borste antal och typ	1 Cylindrisk	1 Cylindrisk
Borsthastighet (RPM)	2100	2100
Mått, L x B x H (mm)	400x360x1150	400x360x1150
Bruttovikt komplett (kg)	15	15
EGENSKAPER		
Löstagbar kabel	•	•
Automatisk vattenavstängning	•	•
Nivåmätare renvatten	•	•
Levereras klar att använda (komplett)	•	•
Tank-i-tank-lösning	•	•
Handtag en- eller tvåhandsfattning	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Cylinderborste 310mm medium PPL vit	107411860	107411860
Handtag 2-hands	107413470	107413470
Mattkit		107411865
Kabel avtagbar 10m EU	107413490	107413490
Sugslang kit extern		107411864
Sugskrapa 32 mm mattkit		107411868
Sugskrapa 321mm Kit	107411867	107411867
ARTIKELNUMMER	107408100	107408103



Skurar, sopar och torkar överallt

- Enkel att hantera: Tank-i-tank-design för att bäras med en hand för enkel fyllning och tömning
- Effektiv: sopar, skurar och torkar på samma gång
- Produktiv: 6 liters ren- och smutsvattentank ger upp till 40 min arbetstid utan påfyllning
- Kraftfull: Nilfisk 36V Lithium-batteriteknologi
- Enkel att använda: Det ergonomiska handtaget kan justeras i olika lägen
- Intuitiv: informativ display på handtaget
- Full kontroll: One-Touch™-knappen aktiverar alla viktiga funktioner
- Städning non-stop: Vatten kan bytas under driften
- Säker: Larm för lite vatten skyddar maskinen
- Bekväm: Enkel att bära och flytta tack vare den kompakta designen och låga vikten



Nilfisk SC250 är en kompakt skurmaskin för snabb och effektiv städning av hårda golv, även i hörn, och dessutom både framåt och bakåt – även under möbler och hyllor. Detta är en lätt och produktiv maskin med låg ljudnivå som passar för daglig städning då den är batteridrivna. Ett attraktivt val för butiker, skolor, restauranger, caféer, bagerier, snabbmatskedjor, hotell, städbolag mm.



reddot award 2017
winner

InclusivePlus



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA

SC250 34C B

Volt (V)	36
Upptagen effekt (W)	300
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	66 ±3
Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h)	1360/680
Renvatten / smutsvattentank (l)	6/6
Borste antal och typ	1 Cylindrisk
Borsthastighet (RPM)	1000
Borsttryck (kg)	Max 12
Sugskrapa bredd (mm)	340
Mått, L x B x H (mm)	630x425x400
Bruttovikt komplett (kg)	32
Effektförbrukning (kW)	0.3
Drifttid (min.)	40
EGENSKAPER	
Kompakt design	•
Lithium-batteri	•
Levereras klar att använda (komplett)	•
One-Touch panel	•
Tank-i-tank-lösning	•
Skurning och sopning	•
STANDARDUTRUSTNING	
Cylinderborste medium nylon vit 340 mm	9100002066
Uppsamlingsstråg plast	9100001964
Sugskrapa kit 360 mm (2 st)	9100002064
Batteri kit med laddare	9100002056
ARTIKELNUMMER	9087380020



För rengöring på de flesta golvytor och i trånga utrymmen

- Borsttryck på 0,3 kg/cm²
- Otroligt låg ljudnivå
- Enkel åtkomst till tanken

Med dessa multifunktionella kombiskurmaskiner är det enkelt att rengöra alla golvytyper snabbt och effektivt. På ställen där det är svårt att komma åt, men där det krävs hög rengöringskvalitet och låg ljudnivå, är CA 330 det perfekta valet.



Skurbredd




Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA	CA 330
Volt (V)	230
Upptagen effekt (W)	750
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	68
Kapacitet teoretisk/praktisk (m ² /h)	1360/680
Skurbredd (mm)	340
Renvatten / smutsvattentank (l)	1.7/1.7
Borste antal och typ	2 Cylindrical
Borsthastighet (RPM)	650
Borsttryck (kg)	23.5
Mått, L x B x H (mm)	380x440x210
Bruttovikt komplett (kg)	25.2
EGENSKAPER	
Cylindrisk borste	•
Kompakt design	•
Låg ljudnivå	•
STANDARDUTRUSTNING	
Medium borste stand.	55900130
ARTIKELNUMMER	12413200

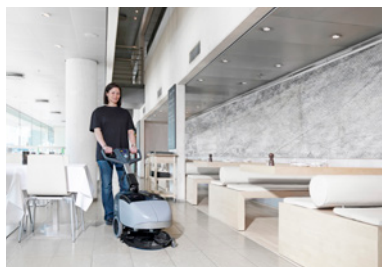

För daglig rengöring av mindre områden

- Det roterande borstdäcket gör det möjligt att skura både framåt och bakåt
- 27 kilos borsttryck ger fantastisk effektivitet
- Kraftfull borstmotor
- Optima-batteri säkrar hög produktivitet
- Enkel justering av borstdäcket

SC351 skurar och torkar både framåt och bakåt och har ett imponerande borsttryck på 27 kg. Denna funktion är mycket användbar vid rengöring i trånga utrymmen, t.ex. mellan och bakom bord, hyllor, möbler och på andra svåråtkomliga ställen.



InclusivePlus
TrackClean™



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA

SC351 komplett

Volt (V)	12
Upptagen effekt (W)	450
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	64
Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h)	1480/890
Skurbredd (mm)	370
Renvatten / smutsvattentank (l)	11/11
Borste antal och typ	1 Disc
Borsthastighet (RPM)	140
Borste/rondell, Ø (mm)	370/355
Borsttryck (kg)	27
Sugskrapa bredd (mm)	470
Mått, L x B x H (mm)	730x475x450
Bruttovikt komplett (kg)	73
EGENSKAPER	
Inbyggd laddare	•
Automatisk stopp av borste	•
Automatisk vattenavstängning	•
Batteridrivna	•
Rullskydd på sugrampsidor	•
Batteri-indikator	•
Sugskrapa	•
STANDARDUTRUSTNING	
Borste polypropylen 14,5" Ø370 mm	9099999000
Sugskrapeblad kit polyureth 14,5" 370 mm	9100000077
Batteri 12V 55Ah AGM Spiracel	9100001664
Laddare inbyggd 15A 230V	9100000713
ARTIKELNUMMER	9087341020



Hög och jämn rengöring i timmar

- Kompakt design och enkel att manövrera
- Produktiv och kraftfull vakuummotor ger ett perfekt rengörings- och torkresultat
- Klicka enkelt av/på borste, lättvikts-sugskrapa utan slanganslutning
- Patenterat elastiskt remsystem ger enkelt underhåll av sugskrapan
- Kemblandningssystemet förhindrar överdosering av rengöringsmedel – sparar miljön och totala kostnaden för rengöring
- Den patenterade Nilfisk SilentTech™ teknologin reducerar ljudnivån till 65dB – eller 60dB i tyst läge

Den kompakta och manövrerbara Nilfisk SC401 gå-bakom kombiskurmaskinen, erbjuder den hastighet, noggrannhet och användarvänlighet du behöver för en bättre rengöring. För att göra den komplett, har denna högpresterande maskin en extremt låg ljudnivå för att hantera rengöring dagtid, även i ljudkänsliga miljöer.



InclusivePlus



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA	SC401 43 B	SC401 43 BD	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 E
Volt (V)	24	24	24	24	230 V - 50-60 Hz
Upptagen effekt (W)	450	450	450	450	450
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ±3
Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h)	1720/1032	2150/1290	1720/1032	2150/1290	1720/860
Skurbredd (mm)	430	430	430	430	430
Renvatten / smutsvattentank (l)	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Borste antal och typ	1 Disc	1 Disc	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Borsthastighet (RPM)	140	140	140	140	170
Borsttryck (kg)	25	25	25	25	30
Sugskrapa bredd (mm)	720	720	720	720	720
Mått, L x B x H (mm)	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055
Bruttovikt komplett (kg)	149	158	166	158	148
EGENSKAPER					
Batteridrivnen	•	•	•	•	
Eldriven					•
Med drivmotor		•		•	
One-touch knapp	•	•	•	•	•
Click-on/off för borste	•	•	•	•	
Nilfisk SilentTech™ och Tyst läge	•	•	•	•	
Klämbar tömnings slang med flödeskontroll	•	•	•	•	•
Skräplåda	•	•	•	•	•
Fyllningsslang	•	•	•	•	•
Kemdoseringsystem			•	•	
STANDARD EQUIPMENT					
Fyllningsslang	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000
Sugskrapeblad 730 mm 29 Gum kit	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541
Rondellhållare 17" 432 mm			9100002050	9100002050	
Borste prolene 17" Ø430 mm			L08812891	L08812891	L08812891
Nyckel		9100002532		9100002532	9100002532
Tidräknare 24V			9100002257	9100002257	
Kemdoseringsystem kit			9100002531	9100002531	
Batteri 12V-76AH underhållsfritt			80564310	80564310	
Laddare inbyggd 24V 13A			9100002545	9100002545	
ARTIKELNUMMER	9087391020	9087393020	9087390020	9087398020	9087392020



Enkel och användarvänlig gå-bakom kombiskurmaskin

- Enkel användning; ett enda tryck på knappen aktiverar alla skurfunktioner
- Integrerad ren- och smutsvattentank med stor kapacitet
- Kompatibel med tillbehör från Nilfisk-portföljen
- Utmärkt vattenupptagning

SC430 är det perfekta valet för enkel och pålitlig rengöring av mellanstora områden. Med enkel manövrering och användarvänlig design, är SC430 lätt och intuitiv att använda.



InclusivePlus



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA

SC430 53 B Go-Line Complete

Volt (V)	24
Upptagen effekt (W)	900
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	70 ±3
Kapacitet teoretisk/praktisk (m³/h)	2120/1272
Skurbredd (mm)	530
Renvatten / smutsvattentank (l)	40/40
Borsthastighet (RPM)	150
Borste/rondell, Ø (mm)	530/508
Borsttryck (kg)	35
Max. fart (km/h)	4
Sugskrapa bredd (mm)	760
Bruttovikt komplett (kg)	175
EGENSKAPER	
Sugblad vändbara 4ggr	•
Batteri-indikator	•
Vattenmängdsindikator	•
Ergonomiskt handtag med två säkerhetsbrytare	•
System för snabbt byte av sugblad	•
Klämbar tömningsslang med flödeskontroll	•
Levereras klar att använda (komplett)	•
STANDARDUTRUSTNING	
Borste Prolene 21" Ø530mm	L08837025
Sugblad 740 mm/29" kit	9100000279
Batteri 12 V-84Ah AGM	1464853000
ARTIKELNUMMER	50000334



Kompakt, tyst och enkel kombiskurmaskin

- Låg ljudnivå
- Polyethylenetank ger lång livslängd
- Sugfoten frigörs automatiskt om man kör på ett hinder
- Stor smutsvattentank som är enkel att rengöra

SC450 kombinerar – helt enligt Nilfisk-traditionen – prestation, pålitlighet, produktivitet och enkelhet i en kostnadseffektiv kombiskurmaskin. SC450 passar utmärkt på de flesta områden, som skolor, sjukhus, butiker och offentliga byggnader. SC450 är en basmaskin som är enkel att underhålla och har låg vatten- och energiförbrukning.



InclusivePlus
TrackClean™



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA

SC450 + 105A GEL + laddare + Prolene

Upptagen effekt (W)	810
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	68
Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h)	2120/1272
Skurbredd (mm)	530
Renvatten / smutsvattentank (l)	40/45
Borste antal och typ	1 Disc
Borsthastighet (RPM)	154
Borste/rondell, Ø (mm)	530
Borsttryck (kg)	34
Sugskrapa bredd (mm)	760
Mått, L x B x H (mm)	1174x760x980
Bruttovikt komplett (kg)	190
EGENSKAPER	
Batteridrivna	•
Sugblad vändbara 4ggr	•
Batteri-indikator	•
Ergonomiskt handtag med två säkerhetsbrytare	•
Klämbar tömningsslang	•
Sugskrapa	•
STANDARDUTRUSTNING	
Borste Prolene 21" Ø530mm	L08837025
Sugblad 740 mm/29" kit	9100000279
Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt	80564400
Laddare inbyggd kit	909 6739 000
ARTIKELNUMMER	CM9087370020-04



Ekonomisk och användarvänlig kombiskurmaskin

- 53 cm borstdäck med hastighetsreglering som anpassas efter golvet kvalitet
- Borstdäcket höjs/sänks elektroniskt
- Automatisk reglering av rengöringsmedel/vatten som anpassas efter skurmaskinens hastighet
- Dubbelt borsttryck kan aktiveras vid behov Separata nycklar för superanvändare och operatör
- Enkelt att byta suggummi
- SC500 REV™-versionen med orbital rengöringsteknologi, angriper snabbt och effektivt smutsen från flera riktningar, och efterlämnar golvet renare – i ett arbetsmoment.

SC500 är en skurmaskin som är omsorgsfullt konstruerad för att förbättra produktiviteten och minska dina totala rengöringskostnader. Maskinen är användarvänlig och har en rad smarta funktioner som gör det möjligt att använda skurmaskinen med låg förbrukning av vatten och rengöringsmedel.



InclusivePlus
TrackClean™



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA	SC500 53 B	SC500 53 B komplett	SC500 53 REV	SC500 REV 105A Gel+Charger +Ecoflex
Volt (V)	24	24	24	24
Upptagen effekt (W)	930	930	930	930
Ljudnivå (BS 5415) (dB(A))	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (63) ±3	65 (63) ±3
Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h)	2650/1590	2650/1590	2550/1530	2550/1530
Skurbredd (mm)	530	530	508	508
Renvatten / smutsvattentank (l)	45/45	45/45	45/45	45/45
Borste antal och typ	1 Disc	1 Disc	1 REV	1 Disc
Borsthastighet (RPM)	155	155	0-30	0-30
Borste/rondell, Ø (mm)	530/508	530/508	508/508	508/508
Borsttryck (kg)	15/30	15/30	22/30	22/30
Max. fart (km/h)	5	5	5	5
Sugskrapa bredd (mm)	720	720	720	720
Mått, L x B x H (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Bruttovikt komplett (kg)	207	207	210	210
Vibrationsnivå vid användaren (m/s²)	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5
Vattenmängd (cl/m)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.38/0.75/1.5	0.38/0.75/1.5
EGENSKAPER				
Click on-off för borste	•	•		
Ecoflex-förberedd	•	•	•	•
Levereras klar att använda (komplett)		•		
2 nyckelsystem	•	•	•	•
Sugskrapa	•	•	•	•
SmartFlow system	•	•	•	
Nilfisk SilenTech™	•	•	•	
STANDARDUTRUSTNING				
Påfyllningsslang	9100000703	9100000703	9100000703	9100000703
Nyckel operatör grå	9100000843	9100000843	9100000843	9100000843
Nyckel service gul			9100000848	9100000848
Skräpbehållare kit			9100000795	9100000795
Smartkey - handledare	56116519	56116519		
Smartkey - användare	56116518	56116518		
Ecoflex kemkit				9100000008
Ecoflex kemkit		9100002395		
Borste Prolene 21" Ø530mm		L08837025		
Sugskrapeblad kit Gum 29" 740 mm	9100000810	9100000810	9100000810	9100000810
Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt		80564400		80564400
Laddare batteri O/B 24V 13A 100-230V kit		9099995000		9099995000
ARTIKELNUMMER	9087401020	9087400020	9087355020	CM9087355020-02



Enkel, pålitlig och kostnadseffektiv kombiskurmaskin

- One-Touch™-knapp som aktiverar alla skurfunktioner
- Tippbar smutsvattentank som ger enkel åtkomst till batterier och kemsystem
- Ergonomisk pedal som gör det lätt att lyfta och sänka borstdäcket
- Enkelt klick-på/av-system som lossar borsten/rondellen
- Utmärkt vattenupptagning

SC530 är en enkel, pålitlig och kostnadseffektiv kombiskurmaskin och det perfekta valet för skolor, sjukhus, stormarknader och offentliga byggnader. SC530 rengör stora ytor, reducerar tidsåtgången och ökar produktiviteten, tack vare tankvolym på 61 liter.



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA	SC530 53 BD Go-line	SC530 53 BD Go-line Complete
Volt (V)	24	24
Upptagen effekt (W)	800	950
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	69	69
Kapacitet teoretisk/praktisk (m³/h)	2385/1431	2385/1431
Skurbredd (mm)	530	530
Renvatten / smutsvattentank (l)	61/61	61/61
Borsthastighet (RPM)	150	150
Borste/rondell, Ø (mm)	530/508	530/508
Borsttryck (kg)	23	23
Mått, L x B x H (mm)	1260x550x1080	1260x550x1080
Bruttovikt komplett (kg)	233	233
EGENSKAPER		
Med drivmotor	•	•
Sugblad vändbara 4ggr	•	•
Batteri-indikator	•	•
Vattenmängdsindikator	•	•
Ergonomiskt handtag med två säkerhetsbrytare	•	•
System för snabbt byte av sugblad	•	•
Klämbar tömningsslang med flödeskontroll	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Borste Prolene 21" Ø530mm	L08837025	L08837025
Sugblad 740 mm/29" kit	9100000279	9100000279
Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt		80564400
Laddare 24V 13A	VS10204	VS10204
ARTIKELNUMMER	50000335	CM50000335-01



Smart design ger lägre rengöringskostnad

- Låg ljudnivå underlättar vid rengöring i ljudkänsliga miljöer som tex. sjukhus, skolor, mm.
- Justerbart borsttryck
- Robust skurdäck, kraftfull drivmotor, inbyggd laddare samt alla elektriska komponenter i en helt vattentät box
- Ecoflex™ kemdoseringssystem som tillval
- Påfyllningsslang som tillval

BA 551/551C/611 kombiskurmaskiner erbjuder bättre rengöringseffekt, längre drifttid, bättre ergonomi, fler tillbehör och en robustare konstruktion. BA 551/611 har en skurbredd på 53/61 cm, och cylinderversionen BA 551C både skurar och sopar i ett moment.



InclusivePlus



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA	BA 551C D	BA 551C D 105A GEL+Ecoflex +Prolene	BA 551 D 105A GEL+ Råknare +Ecoflex+Prolene	BA 551 D w/drive	BA 611 D	BA 611D 105A GEL+Råknare +Ecoflex+Prolene
Upptagen effekt (W)	1330	1330	1010	1010	1230	1230
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8
Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h)	2860/1720	2860/1720	2970/1785	2970/1785	3420/2055	3420/2055
Skurbredd (mm)	510	510	530	530	610	610
Renvatten / smutsvattentank (l)	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55
Borste antal och typ	2 Cylindrisk	2 Cylindrisk	1 Disc	1 Disc	2 Disc	2 Disc
Borsthastighet (RPM)	570	570	135	135	230	230
Borste/rondell, Ø (mm)	-	-	530/508	530/508	305/305	305/305
Borsttryck (kg)	26	26	21/28	21/28	21/28	21/28
Max. fart (km/h)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
Sugskrapa bredd (mm)	760	760	760	760	810	810
Mått, L x B x H (mm)	1320x540x1090	1320x540x1090	1320x540x1090	1320x540x1090	1310x650x1090	1320x540x1090
Bruttovikt komplett (kg)	258	258	255	255	256	256
EGENSKAPER						
Med drivmotor	•	•	•	•	•	•
Batteridrivna	•	•	•	•	•	•
Utbytbara borstdäck	•	•	•	•	•	•
Vattenmängdsindikator	•	•	•	•	•	•
Ecoflex-förberedd	•	•	•	•	•	•
Sugskrapa	•	•	•	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING						
Cylindrisk borste polypropylen 510mm		909 5823 000				
Cylindrisk borste polypropylen grå 510mm			909 5825 000			
Tidräknare 24 V			9096951000			9096951000
Kit Ecoflex kemdosering		909 6744 000	909 6744 000			909 6744 000
Borste Prolene 12" Ø305 mm						L08603842
Borste Prolene 21" Ø530mm			L08837025			
Sugblad 740 mm/29" kit	9100000279	9100000279	9100000279	9100000279		
Sugblad svärfri 840 mm/33 kit					9100000280	9100000280
Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt		80564400	80564400			80564400
Laddare inbyggd kit	909 6739 000	909 6739 000	909 6739 000	909 6739 000	909 6739 000	909 6739 000
ARTIKELNUMMER	908 7158 020	CM908 7158 020-10	CM908 7157 020-07	908 7157 020	908 7159 020	CM908 7159 020-07



En effektiv och komplett serie kombiskurmaskiner

- Mycket effektiv rengöring med en maximal skurbredd på 86 cm och en tankvolym på hela 85 liter
- Integrerad sugmotor som ger extremt låg ljudnivå
- Mycket lättmanövrerad och robust konstruktion
- Kan utrustas med kemdoseringssystemet Ecoflex™

Mångsidighet, större produktivitet och pålitlighet än någonsin förut, extremt ljudlös drift och avancerad ergonomi. Detta är några av grunderna till att BA 651/751/851-serien tillför ett verkligt mervärde till professionell rengöring.



InclusivePlus
TrackClean™



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA	BA 651	BA 651 ECOFLEX +180A GEL+ Laddare+Prolene	BA 651 med laddare	BA 751C	BA 751 med laddare	BA 851
Volt (V)	24	24	24	24	24	24
Upptagen effekt (W)	1420	1420	1420	1820	1420	1420
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	58	58	58	58	58	58
Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h)	3700/2200	3700/2200	3700/2200	3980/2390	3980/2390	4820/2895
Skurbredd (mm)	660	660	660	710	710	860
Renvatten / smutsvattentank (l)	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85
Borste antal och typ	2 Disc	2 Disc	2 Disc	2 Cylindrisk	2 Disc	2 Disc
Borstastighet (RPM)	220	220	220	613	220	220
Borste/rondell, Ø (mm)	330/330	2x330	330/330	-	370/355	430/432
Borsttryck (kg)	32/52	32/52	32/52	35	32/52	32/52
Max. fart (km/h)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
Sugskrapa bredd (mm)	890	890	890	890	890	1040
Mått, L x B x H (mm)	1500x600x1050	1500x600x1050	1500x600x1050	1470x600x1050	1500x600x1050	1570x600x1050
Bruttovikt komplett (kg)	470	470	470	470	470	470
EGENSKAPER						
Disc-borste	•	•	•		•	•
Behållare för skräp				•		
Justerbart handtag	•	•	•	•	•	•
Click on-off för borste	•	•	•		•	•
Vattenmängdsindikator	•	•	•	•	•	•
Ecoflex-förberedd	•	•	•	•	•	•
Sugskrapa		•				
STANDARDUTRUSTNING						
Kit Ecoflex kemdosering		9097457000				
Borste Prolene 13" Ø330 mm		909 5332 000				
Sugskrapeblad svärfritt gummi 890mm kit	9100000281	9100000281	9100000281	9100000281	9100000281	
Batteri 6V-180Ah Underhållsfritt		80564000				
Laddare inbyggd 24V 25A		9097597000	9097597000		9097597000	
Sugblad 1040 mm/41 kit						9100000282
Stänkskydd 650 mm	909 5224 000	909 5224 000	909 5224 000			
Stänkskydd kit					909 5345 000	
ARTIKELNUMMER	9087240020	CM9087241020-15	9087241020	9087246020	9087244020	9087247020



Kraftfull städning för krävande miljöer

- Kraftfulla borst- och sugmotorer
- Ecoflex™ doseringssystem
- Låg ljudnivå (endast 61 dB(A))
- Stora tankar för effektivare rengöring
- Industriell rengöring i kompakt storlek
- Ergonomisk och lättkörd

SC800 är designad för optimal prestanda, enkel hantering, lågt underhåll, fantastiskt resultat och är även en miljövänlig städlösning. Finns i två diskversioner på 71 respektive 86 cm arbetsbredd, samt en cylinderversion på 71 cm som både sopar och skurar.



InclusivePlus
TrackClean™



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA	SC800 71	SC800 71C	SC800 86
Volt (V)	24	24	24
Upptagen effekt (W)	1890	1910	1890
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	61	61	61
Kapacitet teoretisk/praktisk (m³/h)	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Skurbredd (mm)	710	710	860
Renvatten / smutsvattentank (l)	95/95	95/95	95/95
Borste antal och typ	2 Disc	2 Cylindriska	2 Disc
Borsthastighet (RPM)	270	840	270
Borste/rondell, Ø (mm)	355/355	-	430/432
Borsttryck (kg)	36/77	36	36/77
Max. fart (km/h)	5.8	5.8	5.8
Sugskrapa bredd (mm)	910	910	1050
Mått, L x B x H (mm)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
Bruttovikt komplett (kg)	487	492	488
EGENSKAPER			
Disc-borste	•		•
Främre stötfångare och sidoskydd	•	•	•
Cylindrisk borste		•	
Utbytbara borstdäck	•	•	•
Justerbart borsttryck	•		•
Ecoflex-förberedd	•	•	•
Sugskrapa	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING			
Påfyllningslang	56112355	56112355	56112355
Sugskrapeblad kit Gum 36" 910 mm	56112330		
Sugskrapeblad kit röd Gum 36" 910 mm		56112331	
Sugskrapeblad kit Gum 41" 1050 mm			56115334
ARTIKELNUMMER	56112034	56112036	56112035



Innovativ stand-on kombiskurmaskin

- Enkel att använda – stig på maskinen och kör
- Användarvänlig kontrollpanel
- 44 liters tank
- Låg ljudnivå och inställning för tyst läge
- Drifttid på upp till 3,5 timmar
- Ergonomisk hastighetinställning
- Ecoflex™ doseringssystem finns som tillval

SC1500 är en innovativ stand-on kombiskurmaskin, som är mycket effektiv pga. sin exceptionella användarvänlighet, höga prestanda, höga kvalitet och pålitlighet. Den är en investering i Nilfisk-kvalitet, som lönar sig år efter år.



InclusivePlus
TrackClean™



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA	SC1500	SC1500+105A GEL+laddare+Ecoflex+Prolene
Volt (V)	24	24
Upptagen effekt (W)	840	840
Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h)	2438/1707	2438/1707
Skurbredd (mm)	510	510
Renvatten / smutsvattentank (l)	44/46	44/46
Borste antal och typ	1 Disc	1 Disc
Borsthastighet (RPM)	140	140
Borsttryck (kg)	23/40	23/40
Max. fart (km/h)	Fwd 4.8/Rev. 3.5	Fwd 4.8/Rev. 3.5
Sugskrapa bredd (mm)	680	680
Mått, L x B x H (mm)	1230x610x1330	1230x610x1330
Bruttovikt komplett (kg)	326	326
Min. svängradie (cm)	151	151
EGENSKAPER		
Batteridrivna	•	•
One-Touch kontrollpanel	•	•
Skräplåda	•	•
Ecoflex-förberedd	•	•
Sugskrapa	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Skräpbehållare	56104360	56104360
Påfyllningsslang	56112355	56112355
Ecoflex kit		56104192
Borste Prolene 20" Ø510 mm		56505794
Sugskrapeblad 510 mm 20 röd gummi kit	56104483	56104483
Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt		80564400
Inbyggd laddare kit		56104403
Stängskydd 20" 510 mm	56104240	56104240
ARTIKELNUMMER	56104002	CM56104002-05



Effektiv rengöring i högsätet

- Produktiv: Hög hastighet, 70l tank och 3,5h drifttid
- Effektiv: 53 cm skurbredd och god sugförmåga på alla golvtyper
- Enhetlig rengöring: Mängden vatten och rengöringsmedel regleras automatiskt i förhållande till maskinens hastighet
- Låg energiförbrukning: 53 cm borstdäck med hastighetsreglering, som automatiskt anpassas efter golvet typ
- Automatisk lyftning av borstdäck och sugfot, borste/rondellhållare klickas lätt av och på genom ett tryck på One-Touch™-knappen
- Lättviktssugfot med patenterad elastisk stropp
- USB-port som tillbehör
- Automatisk vattenpåfyllning som tillbehör

SC2000 kombiskurmaskin ökar arbetskomforten markant jämfört med en gå-bakom-maskin. Perfekt för rengöring på kontor, stormarknader, sporthallar, köpcentrum, restauranger, hotell, sjukhus och skolor. SC2000 har en arbetshastighet på 6 km/h – jämfört med ca. 4 km/h för en gå-bakom kombiskurmaskin, vilket ökar produktiviteten och reducerar rengöringsomkostnaderna.



InclusivePlus

TrackClean™



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA	SC2000 53B	SC2000 53B komplett
Volt (V)	24	24
Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h)	3180/2230	3180/2230
Renvatten / smutsvattentank (l)	70/70	70/70
Borste antal och typ	1 Disc	1 Disc
Borsthastighet (RPM)	155	155
Borste/rondell, Ø (mm)	530/508	530/508
Borsttryck (kg)	15/30	15/30
Max. fart (km/h)	6	6
Sugskrapa bredd (mm)	720	720
Mått, L x B x H (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020
Bruttovikt komplett (kg)	342	342
EGENSKAPER		
Automatisk lyft av sugramp	•	•
Click on-off för borste	•	•
Ecoflex-förberedd	•	•
2 nyckelsystem	•	•
Sugskrapa	•	•
SmartFlow system	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Påfyllningsslang	9100000952	9100000952
Smartkey - handledare	56116519	56116519
Smartkey - användare	56116518	56116518
Ecoflex kemdoseringskit		9100002389
Borste Prolene 21" Ø530mm		L08837025
Sugskrapeblad kit polyurethan 29" 730 mm	9100000490	9100000490
Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt		80564400
Inbyggd laddare kit		9100000940
ARTIKELNUMMER	9087410020	9087411020



Revolutionerande borstdäck – utmärkt prestanda

- Flexibelt skurdäck (gäller ej BR752C)
- Överlägsen upptagningsförmåga
- Ecoflex™ doseringssystem
- Låg ljudnivå med reglerbar sugeffekt
- Alla funktioner integrerade i ratten
- Hastighetskontroll för hög säkerhet

BR 652/752-serien kompakta ride-on kombiskurmaskiner är mer än bara de nyaste modellerna. De representerar ett stort steg framåt när det gäller innovativ rengöring. Faktiskt har dessa maskiner satt upp nya mål för rengöring, som placerar dem långt före konkurrenterna.



InclusivePlus
TrackClean™



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA	BR 652 Ecoflex + 180A GEL + Prolene	BR652 med laddare	BR 752 ECOFLEX laddare GEL180Ah Prolene	BR752 med laddare
Volt (V)	24	24	24	24
Upptagen effekt (W)	1500	1500	1500	1500
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	60 (57)	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Kapacitet teoretisk/praktisk (m³/h)	3960/2770	3960/2770	4260/2980	4260/2980
Skurbredd (mm)	660	660	710	710
Renvatten / smutsvattentank (l)	80/80	80/80	80/80	80/80
Borste antal och typ	2 Disc	2 Disc	2 Disc	2 Disc
Borsthastighet (RPM)	230	230	230	230
Borste/rondell, Ø (mm)	330/330	330/330	370/355	370/355
Borsttryck (kg)	30/48	30/48	32/50	32/50
Max. fart (km/h)	6	6	6	6
Sugskrapa bredd (mm)	890	890	890	890
Mått, L x B x H (mm)	1360x670x1200	1360x670x1200	1360x750x1200	1360x750x1200
Bruttovikt komplett (kg)	446	446	448	448
EGENSKAPER				
Backalarm	•	•	•	•
Ecoflex-förberedd	•	•	•	•
Automatisk hastighetskontroll	•	•	•	•
Magic skurdäcksystem (ingen sidokjol)	•	•	•	•
Kollisionsskyddat borstdäck	•	•	•	•
Tank med enkelt tömningssystem	•	•	•	•
Sugskrapa	•	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING				
Grovfilter kit	9098712000	9098712000		9098712000
Ecoflex kit	9097818000			
Borste Prolene 13" Ø330 mm	909 5332 000			
Borste Prolene 14,5" Ø370 mm	909 5333 000			
Sugblad Polyuretan kit 890mm	9099855000	9099855000		9099855000
Batteri 6V-180Ah Underhållsfritt	80564000			
Inbyggd laddare kit	9098198000	9098198000		9098198000
Stänkskydd 650 mm	909 5224 000	909 5224 000		
Stänkskydd kit				909 5345 000
ARTIKELNUMMER	CM9087261020-05	9087261020	CM9087263020-06	9087263020



Fokus på ergonomi och miljö

- Vattentät One-Touch™ kontrollpanel förenklar användningen och säkrar optimala resultat
- Det flexibla programmet skräddarsyr maskinen till den specifika uppgiften
- Användarvänlig och ytterst produktiv
- God manövrerbarhet möjliggör rengöring även i trånga utrymmen
- Justerbart borsttryck säkrar bättre resultat
- Ljudnivå på endast 63 dB(A)
- Patenterad sugfot säkrar perfekt upptagning
- Möjlighet till mer än 4,5 timmars körtid

BR 755/755C/855 är kombiskurmaskinerna där fokus på allvar ligger på miljön, med minimal förbrukning av vatten och kem, och samtidigt på ergonomi, effektivitet och pålitlighet.



InclusivePlus
TrackClean™



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA	BR755	BR755C	BR855
Volt (V)	24	24	24
Upptagen effekt (W)	2040	1920	2160
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	63.7	63.7	63.7
Kapacitet teoretisk/praktisk (m³/h)	4470/3130	4470/3130	5360/3750
Skurbredd (mm)	710	710	860
Renvatten / smutsvattentank (l)	106/106	106/106	106/106
Borste antal och typ	2 Disc	2 Cylindriska	2 Disc
Borsthastighet (RPM)	250	900	250
Borste/rondell, Ø (mm)	355/355	-	430/432
Borsttryck (kg)	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Max. fart (km/h)	6.3	6.3	6.3
Mått, L x B x H (mm)	1520x770x1310	1520x800x1310	1520x920x1310
Bruttovikt komplett (kg)	658	658	658
EGENSKAPER			
Justerbar stol och ratt	•	•	•
Backalarm	•	•	•
One-Touch kontrollpanel	•	•	•
Fram- och bakhjul i polyuretan	•	•	•
Extern sugslang	•	•	•
Ecoflex-förberedd	•	•	•
Sugskrapa	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING			
Sidokjol kit cylinder Gum 28" 710 mm		56316194	
Kjolblad kit Gum	56383488		56383488
Sugskrapeblad kit Gum 41" 1050 mm			56382738
Sugskrapeblad kit Gum 28" 720 mm	56382734	56382734	
ARTIKELNUMMER	56601014	56601016	56601015



Ännu fler fördelar för industriell rengöring

- Möjlighet att byta borstdäck och ett stort urval av borstar ger produktiv rengöring på alla golv
- Bra grepp och slitstarka däck säkrar utmärkt dragkraft
- Perfekt upptagning tack vare pålitlig och enkel sugfot
- Rengöringskapacitet på upp till 5430 m²/h ger produktiv och kostnadseffektiv rengöring av stora golvytor

Serien BR 850S ride-on kombiskurmaskiner har länge varit känd för sin pålitlighet och effektivitet. De senaste uppgraderingarna har gjort det stora utvalet av maskiner ännu bättre.



InclusivePlus
TrackClean™



Skurbredd




Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA

	BR850CS Ecoflex	BR850S Ecoflex
Volt (V)	36	36
Upptagen effekt (W)	2810	2820
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	68	68
Kapacitet teoretisk/praktisk (m ² /h)	5430/3800	5430/3800
Skurbredd (mm)	810	810
Renvatten / smutsvattentank (l)	157/157	157/157
Borste antal och typ	2 Cylindriska	2 Disc
Borsthastighet (RPM)	900	250
Borste/rondell, Ø (mm)	-	410/406
Borsttryck (kg)	24/42/70	32/69/113
Max. fart (km/h)	6.7	6.7
Sugskrapa bredd (mm)	1050	1050
Mått, L x B x H (mm)	1550x910x1350	1550x880x1350
Bruttovikt komplett (kg)	705	705
EGENSKAPER		
Justerbar stol och ratt	•	•
Främre stötfångare och sidoskydd	•	•
Backalarm	•	•
Cylindrisk borste	•	
Fram- och bakhjul i polyuretan	•	•
Sugskrapa	•	•
Ecoflex installerat	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Skräpbehållare kit	56390779	56390779
Stänkskydd Linatex röd	56410335	
Sidokjol kit Gum 32" 810 mm		56315722
Sugskrapeblad kit Gum 41" 1050 mm		56382738
Sugskrapeblad kit röd Gum 41" 1050 mm	56382739	
ARTIKELNUMMER	56381011	56381009

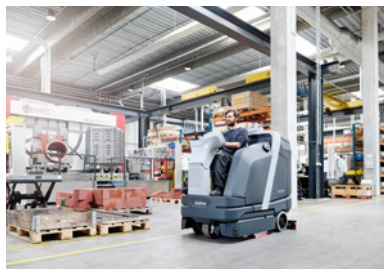

Effektiv rengöring av stora områden

- Finns i 3 olika versioner: 86 cm eller 105 cm, dubbelt borstdäck eller 91 cm dubbelt cylindriskt skurdäck
- Enhetlig rengöring: Designad för olika typer av ytor, från släta golv till klinkergolv
- Bästa upptagningen i klassen med möjlighet till dubbla sugmotorer
- Pålitlig och robust konstruktion i ett kompakt format
- Fullt skyddat borstdäck och sidokjolar med robusta stötfångare som minimerar risken för skador på maskinen eller omgivningen
- LED-display som syns i alla ljusförhållanden och vinklar
- Inga verktyg behövs för att ersätta/byta eller inspektera viktiga komponenter på maskinen, som borstar, sugskrapa och sidokjolar
- Elektroniskt click-on-off-system för enkel installation av borstar och rondeller

SC6000 är nästa generations åkbara kombiskurmaskin med storleken, hastigheten och tekniken för att rengöra stora ytor inomhus, och detta med extremt låg total ägandekostnad.

SC6000 är den idealiska lösningen för många verksamheter, branscher och städbolag, som rengör stora ytor inomhus – såsom produktionsfaciliteter, lagerhallar, stormarknader, flygplatser, parkeringshus och andra logistikcenter.



InclusivePlus
TrackClean™



Skurbredd




Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA	SC6000 1050D	SC6000 860D	SC6000 910C
Volt (V)	36	36	36
Upptagen effekt (W)	2700	2500	2700
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	69	69	69
Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h)	9450/6620	7740/5420	8190/5730
Skurbredd (mm)	1016	863	914
Renvatten / smutsvattentank (l)	190/190	190/190	190/190
Borste antal och typ	2 Disc	2 Disc	2 Cylindriska
Borsthastighet (RPM)	250	250	760
Borste/rondell, Ø (mm)	508	430	180
Borsttryck (kg)	Upp till 135	Upp till 135	Upp till 90
Sugskrapa bredd (mm)	1230	1090	1230
Mått, L x B x H (mm)	1780x1170x1580	1780x990x1580	1780x1170x1580
Bruttovikt komplett (kg)	1070	1070	1075
Vibrationsnivå vid användaren (m/s²)	<0.35	<0.35	<0.35
Max. hastighet (km/h)	9 Fwd / 4.2 rev	9 Fwd / 4.2 rev	9 Fwd / 4.2 rev
Lutningsförmåga transport %	18.5	18.5	18.5
Min. svängradie (cm)	202	202	202
Sopbredd m. enkel sidoborste (cm)	-	-	101.6
EGENSKAPER			
Diagnostik system	•	•	•
Click on-off för borste	•	•	•
Skräplåda	•	•	•
Ecoflex-förberedd	•	•	•
2 nyckelsystem	•	•	•
Speed limiter	•	•	•
TrackClean ready	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING			
Amstöd höger, kit	56383189	56383189	56383189
Backalarm, kit	56116351	56116351	56116351
Varningsblinkers, kit	56116352	56116352	56116352
Standardsäte, kit	56116600	56116600	56116600
Smartkey - handledare	56116519	56116519	56116519
Smartkey - användare	56116518	56116518	56116518
Suggummi, kit - röd gum 860D		56116704	
Suggummi, kit - röd gum 1050D/910C	56116705		56116705
Sidokjol kit - röd gum	56116706	56116706	56116706
ARTIKELNUMMER	56116004	56116005	56116003

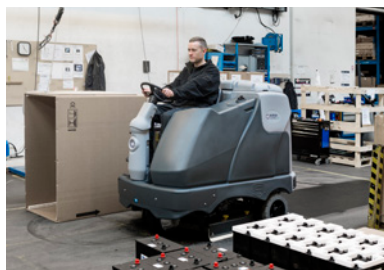

Pålitlig och effektiv vid rengöring av stora ytor

- Uppfyller alla behov: 4 varianter, 2 skurbredder 1,0 och 1,3 meter, med cylindriskt eller diskborstdäck
- Byggt för hårda uppgifter: 265-liters tank. Arbetar upp till 5 timmar på fulladdat batteri
- Tyst AC-motor med bättre dragkraft och en arbetshastighet på 9 km/h
- Användarvänlig: Allt startas med ett knapptryck, och färgade användarpunkter
- Miljövänlig rengöring med Ecoflex™ doseringssystem
- God ergonomi: Lätt att styra

SC6500 är oöverträffad för effektiv rengöring av stora ytor. Denna snabba, effektiva och driftsäkra skurmaskin klarar alla krävande rengöringsuppgifter inom industri och handel.



InclusivePlus



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA	SC6500 1100C	SC6500 1100D	SC6500 1300C	SC6500 1300D
Volt (V)	36	36	36	36
Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h)	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
Skurbredd (mm)	1000	1000	1300	1300
Renvatten / smutsvattentank (l)	265/265	265/265	265/265	265/265
Borste antal och typ	2 Cylindriska	2 Disc	2 Cylindriska	3 Disc
Borsthastighet (RPM)	630	240	630	225
Borste/rondell, Ø (mm)	-	510/508	-	430/432
Borsttryck (kg)	38/54/90	43/90/145	38/54/90	43/90/145
Max. fart (km/h)	9	9	9	9
Mått, L x B x H (mm)	1870x1210x1480	1870x1080x1480	1870x1410x1480	1870x1330x1480
Bruttovikt komplett (kg)	1508	1460	1547	1506
EGENSKAPER				
Backalarm	•	•	•	•
Sugblad vändbara 4ggr	•	•	•	•
Discdäck		•		•
Cylindriskt skurdäck	•		•	
Ecoflex-förberedd	•	•	•	•
Clips till sugskrapa m frigöringsfunktion	•	•	•	•
Sugskrapa	•	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING				
Sidoborste PPL standard	56413056		56413056	
Montering vänster sidoborste	56413039		56413039	
Montering höger sidoborste	56413040		56413040	
Sidokjol kit röd Gum 48" 1220 mm				56413770
Sidokjol kit röd Gum 40" 1010 mm		56413768		
Stängskydd Linatex röd	56413654		56413654	
Sidokjol Linatex röd 49" 1250 mm	56413762	56413762		
Sugblad Linatex röd 1200 mm			56413766	56413766
ARTIKELNUMMER	56414023	56414022	56414025	56414024



Produktiv och kraftfull rengöring

- One-Touch™ kontrollpanel, framhjulsdreven och ClearView™-sikt
- 380 liters ren- och smutsvattentank samt 42-liters avfallsbehållare
- MaxAccess™: Full åtkomst till hela maskinen underlättar vid service
- DustGuard™ och Ecoflex™ säkrar maximal effektivitet och produktivitet
- NoTool™ sugskrapa, sidokjolar och borstar säkrar enkelt byte och justering

SC8000 är definitionen av innovativ och optimerad design. Dessa lättmanövrerade, framhjulsdrevena maskinerna har det bredaste cylinderborstdäcket i sin klass, och kan både våtsopa och skura golvet på det mest resursbesparande sättet.

InclusivePlus



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Produktivitet



TEKNISKA DATA	SC8000 1300 D	SC8000 1300 LPG	SC8000 1600 D	SC8000 1600 LPG
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	83	84	83	84
Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h)	15860/11100	15860/11100	19760/13830	19760/13830
Skurbredd (mm)	1220	1220	1520	1520
Renvatten / smutsvattentank (l)	380/380	380/380	380/380	380/380
Borste antal och typ	2 Cylindriska	2 Cylindriska	2 Cylindriska	2 Cylindriska
Borsthastighet (RPM)	470	470	470	470
Borste/rondell, Ø (mm)	280x1220	280x1220	280x1220	280x1220
Borsttryck (kg)	55/110/180	55/110/180	55/110/180	55/110/180
Max. fart (km/h)	13	13	13	13
Sugskrapa bredd (mm)	1520	1520	1520	1520
Mått, L x B x H (mm)	2540x1420x1470	2540x1420x1470	2540x1670x1470	2540x1670x1470
Bruttovikt komplett (kg)	1730	1730	1834	1834
EGENSKAPER				
Tippbar smutsvattentank	•	•	•	•
Automatisk lyft av sugramp	•	•	•	•
Cylinderdäck med 2 borstar	•	•	•	•
Dammbindningssystem	•	•		
Dubbla sidoborstar	•	•	•	•
Skurborste högersida			•	•
Sugskrapa	•	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING				
Sidoborste PPL standard	56462252	56462252		
Backlarm	56305519	56305519	56305519	56305519
Sidoborste kit vänster med DustGuard			56111670	56111670
Sugskrapeblad kit röd Gum 48" 1220 mm	56111206	56111206	56111206	56111206
Stängskydd höger borste Linatex			56111635	56111635
Sugskrapeblad kit röd Gum 60" 1520 mm	56111650	56111650	56111650	56111650
Sugskrapeblad kit röd Gum 60" 1520 mm	56413642	56413642	56413642	56413642
Varningsljus	56110907	56110907	56110907	56110907
ARTIKELNUMMER	56108125	56108124	56108127	56108126

Åkbara sop-/skurmaskiner

En maskin – många användningsområden

När rengöringsutmaningarna är tuffa och utmanande, behövs en pålitlig och kraftfull städlösning. Nilfisk erbjuder ett brett sorti-

ment av innovativa och funktionella kombimaskiner med dammfri sopning, som är enkla att använda och lätta att underhålla.



Passar perfekt för din rengöringsuppgift


Våra kombimaskiner avlägsnar damm och löst skräp, samt skurar området i ett och samma moment. För inomhusbruk finns maskinerna med batteri- eller gasol drift. För utomhusbruk har vi dieseldrivna modeller.

Längre drifttider ger större avverkning

Nilfisk kombimaskiner är perfekta för rengöring av stora ytor, exempelvis i livsmedelsindustrin, produktionsområden, lager, flygplatser, utställningshallar och på parkeringsplatser

Avancerad teknik ger lägre totalkostnad

Vi har lanserat den första hybridkombimaskinen som minskar den totala kostnaden – längre drifttid, snabbare arbete och enklare underhåll. Maskinen har effektiv bränsleekonomi och är mycket tidsbesparande. Med vår hybridteknik och Ecoflex™ kemdoseringssystem kan vi på allvar prata om grön städning med minimal miljöpåverkan.

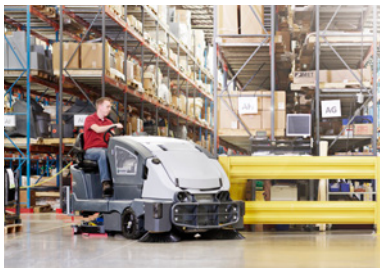

Hybrid och ePower driven kombimaskin

- ClearView och automatisk hastighetssänkning vid vändning för säkrare drift
- Verktygslös tippbar/lyftbar smutsvattentank
- Finns med patenterad DustGuard™-teknik för kontroll av luftburet damm
- Stor 198 liters främre sopbehållare med höglyftsystem
- Standard med dubbla sidoborstar som sopar över hela sugskrapans bredd för att minimera nedsmutsning
- Hybridmotor med batteri ger extra användarvänlighet med möjlighet att köra till tankningsstället
- EcoFlex™ system som extrautrustning med två behållare ger den mest flexibla rengöringslösningen till industriuppgifter
- Högtryckstvätt och uppvärmt vatten som tillbehör på några modeller.

Grönare, renare och smartare. CS7010 förändrar en hel utrustningsklass genom att sänka totalkostnaden för ägande, inklusive drift, personal och underhåll samtidigt som den effektivt förbättrar bränsleekonomi och optimerar drifttiden. Nu är den mest ekonomiska lösningen också den mest miljövänliga.



InclusivePlus

TrackClean™



Skurbredd



Ren- /smutsvattentank



Produktivitet

TEKNISKA DATA	CS7010 1200B	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200LPG HYBRID
Drivkälla	-	D1305, 3 cyl, 29 Hp (21.7 kW)	WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 kW)
Max. fart (km/h)	8.9	8.9	8.9
Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h)	11080/7756	11080/7756	11080/7756
Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h)			
Sopbredd (mm)	1540	1540	1540
Skurbredd (mm)	1245	1245	1245
Min. bredd att vända på (cm)	259/264	259/264	259/264
Renvatten / smutsvattentank (l)	284	284	284
Sopbehållare, volym (l)	198	198	198
Max. stigning (%)	17.6	17.6	17.6
Bruttovikt komplett (kg)	2593	2058	2121
Mått, L x B x H (mm)	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500
Skyddklass / IP klassning	IPX4	IPX4	IPX4
Ljudnivå (dB(A))	-	102	103
Motortyp	-	Kubota	Kubota
Vattenmängd (l/min)	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36
DustGuard™ Tank Capacity (optional)	110	110	110
EGENSKAPER			
Diagnostik system	•	•	•
Direktsopning	•	•	•
Sugfläktsbrytare	•	•	•
Ecoflex-förberedd	•	•	•
Multifrekvens filterskak	•	•	•
Sugskrapa m frigöringsfunktion	•	•	•
Skurning och sopning	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING			
Dammfilter polyester	56510354	56510354	56510354
Sidoborste PPL	56510707	56510707	56510707
Amstöd höger, kit	56383189	56383189	56383189
Alarm back-up, kit	56511843	56511843	56511843
Golvmattna förarplats	56509994	56509994	56509994
Varningslampa, kit	56511851	56511851	56511851
Huvudborste 310x900 Spiral 6R Mix steel	33018858	33018858	33018858
Stängskydd Linatex röd 1250 mm	56510374	56510374	56510374
Sugblad Linatex röd 1350 mm	56510371	56510371	56510371
ARTIKELNUMMER	56511816	56511815	56511821




Cylinderborste

För ojämna golv, så som klinkers (olika modeller finns tillgängliga)



Borste

Används på ojämna golv när uppsamling av skräp inte behövs (olika modeller finns tillgängliga)



Rondellhållare

För användning av rondeller



RONDELLER

Olika rondeller är tillgängliga

Svart & brun: Grov rengöring

Grön & blå: Medium rengöring

Röd: Lättare rengöring



Stänkskydd

Förhindrar stänk från borste/rondell. Möjliggör att sugskrapan återuppsamlar allt vatten



Varningsljus

Används på åkbara skurmaskiner inom exempelvis industrin för att varna om maskinens närvaro



Extra sugmotor kit

Vissa kombiskurmaskiner kan utrustas med dubbla sugmotorer för bättre upptagning på ojämna ytor



Armstöd kit

För bättre komfort



Påfyllningsslang

Gör det enkelt att fylla på maskinen överallt



Suggummi

Finns i flera olika material, beroende på uppgiften och dess svårighetsgrad: gummi, rött gummi och polyuretan



Manuell sugutrustning

Möjliggör för användaren att rengöra svåråtkomliga områden




Inbyggd laddare

Gör det enkelt att ladda maskinen oavsett var den befinner sig



Ecoflex kit

Ecoflex ger full kontroll på doseringen av rengöringsmedel och minskar således risken för att skada golvet på grund av överdosering



PANELFILTER

Filtrets uppgift är att effektivt förhindra dammsläpp och är vattentåligt som standard



SIDOBORSTE

Sidoorborstens funktion är att sopa smuts från kanter och väggar mot mitten av huvudborsten



CYLINDERBORSTE

Två cylindriska borstar som både rengör och tar upp löst skräp



SKURBORSTE/ RONDELLHÅLLARE

Det finns en mängd olika skurborstar och rondeller för olika arbetsuppgifter



MANUELL SUGUTRUSTNING

För att använda en kombiskurmaskin som våtdammsugare



SÄKERHETSTAK

Förarskydd som ger en säkrare användning vid rasrisker som i ett höjdlager



RENGÖRINGSLUCKA

För att lättare kunna rengöra större tankar



SIDOSKYDDSRULLAR

Skyddar kanter och väggar



BATTERILADDARE




LADDHANDSKAR



HÖGFREKVENT LADDARE

För både VHF och våtbatterier

Laddare finns i olika storlekar beroende på vilken storlek och typ av batteri den ska användas till.

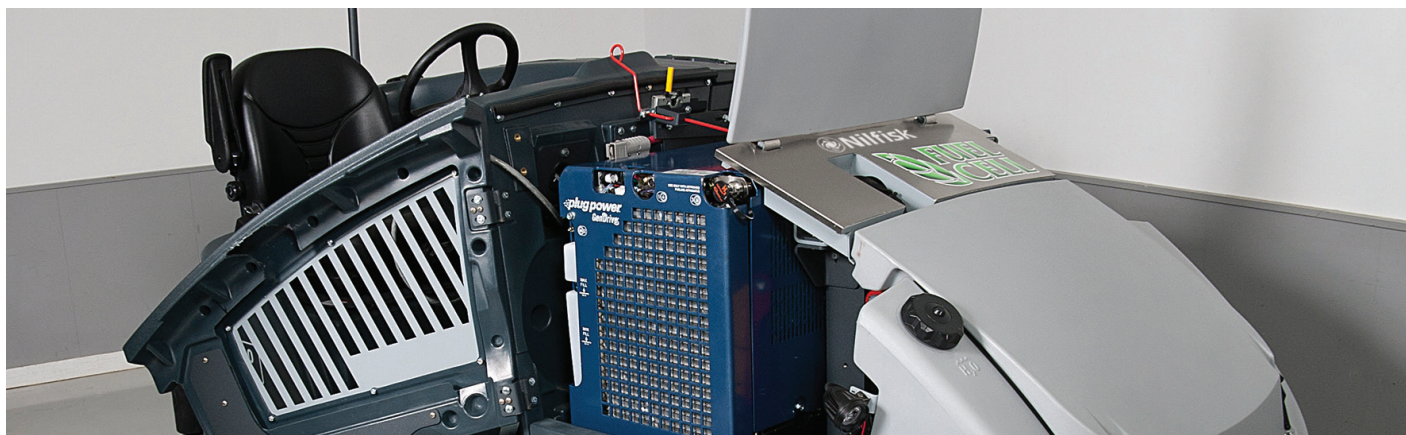



Det räcker med vatten med Ecoflex™

Rengöra med rengöringsmedel eller grönt, med bara vatten? Vi ger dig valet. Nilfisk ligger steget före och har utvecklat ett sätt att städa både miljövänligt och effektivt. Resultatet är Ecoflex™-systemet - det smartaste sättet att städa.

Grön rengöring har aldrig varit enklare

Ecoflex ger Dig hög rengöringseffekt och prestanda med mindre resurser. Ecoflex ger Dig möjlighet att rengöra med bara vatten – eller med ett minimum av rengöringsmedel. Det krävs bara en knapptryckning för att välja mellan olika rengöringsintensitet för den perfekta gröna och effektiva kombinationen av vatten, borsttryck och dosering av rengöringsmedel så lågt som 0,3 procent.

Spara pengar och resurser

Grön städning med Ecoflex-systemet är effektiv och miljövänlig. Genom flexibiliteten sparar du tid och minskar på vatten och rengöringsmedel. Dagens ökade krav på kostnadseffektivitet är tuffa att möta, men nu kan du göra mer med mindre.

Ren flexibilitet


Alla anläggningar har olika krav på rengöringen. Ecoflex-systemet minskar effektivt behovet av att rengöra golvet flera gånger, för att ta hand om extra smutsiga partier. Genom att tillämpa precis rätt blandning av borsttryck, vatten eller rengöringsmedel, är Ecoflex-systemet din professionella och gröna lösning på alla rengöringsutmaningar. Ecoflex-systemet växlar enkelt mellan olika typer av rengöring inom ett och samma arbetspass.

EcoFlex™



Ecoflex video

Bara tryck på knappen för bra, grön rengöring - och tryck igen för att hantera smutsiga partier i ett, effektivt moment. Du kan kalla det one touch-magi. Vi kallar det Ecoflex™.

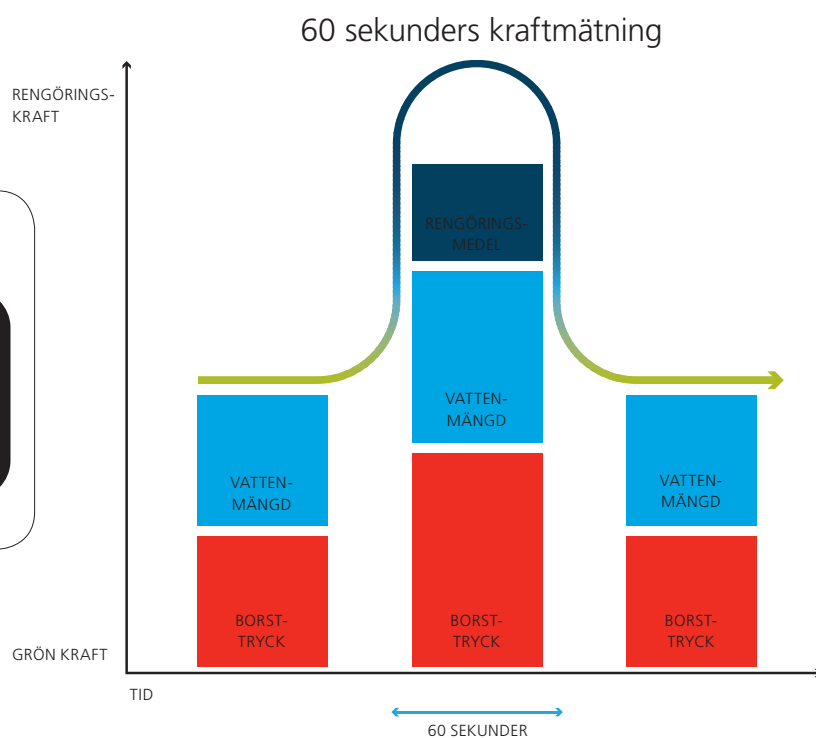

Läs mer om Ecoflex™ på www.nilfisk.se

Tydlighet och lönsamhet ...

TrackClean™ maskinparksadministration är ett system som ger dig åtkomst till driftdata dygnet runt, på så sätt vet du exakt vad som händer, var det händer och vem som utför det. Du får möjlighet att övervaka, bekräfta och förbättra drifteffektiviteten för hela rengöringsverksamheten. TrackClean™ registrerar driftinformation för maskinparken vilket säkerställer transparens och ökar lönsamheten.



TrackClean™

- Med TrackClean™ kan ni optimera rengöringsprogrammet, övervaka rengöringsprestanda och sänka kostnaderna
- Du kan logga in på den intuitiva webbportalen via din dator, surfplatta eller smartphone och få detaljerad översikt över maskinernas aktivitet
- Informationen finns tillgänglig dygnet runt och gör det möjligt att optimera användningen av maskinerna och minska stilleståndstiden när så behövs
- TrackClean™ meddelar om en maskin inte gjort rent enligt planen. Detta bidrar till att minska reparationskostnaderna och stilleståndstiden.

Ge kraft åt Din Nilfisk

Våra maskiner utrustas med batterier från ledande tillverkare som har ett världsomspännande servicenät. Batterikapaciteten mäts i Ah (ampere i timmen) Batterierna i vårt program mäts i den Europeiska standarden C5 (amp/ 5tim). Vi rekommenderar våra kunder att använda batterier ur vårt sortiment för att säkerställa funktion och livslängd.



Vätskebatterier/Syrabatterier

Vätskebatterier/syrabatterier är billigare än underhållsfria batterier och kan urladdas till 80% av sin kapacitet men kräver i gengäld underhåll.

Dessa batterier avger gas under återuppladdningsfasen, och måste regelbundet fyllas på med batterivatten (avjoniserat vatten) efter laddning. Dessa batterier måste laddas i väl ventilerade rum då gasen är explosiv, se regelverk hos AMV (Arbetsmiljöverket).

Underhållsfria batterier/gelbatterier

De underhållsfria batterierna/gelbatterierna är förseglade batterier med samma mått som vätskebatterier, men med lägre kapacitet och kan endast urladdas till 70% mot vätskebatteriets 80%. De betyder att det är mycket viktigt att man är klar över behovet vid val av underhållsfria batterier.

De underhållsfria batterierna är dyrare men har vissa fördelar jämfört med ett vätskebatteri, t.ex.

- Ingen vattenpåfyllning
- Inget syraspill på maskinen eller i laddningsrum
- Mindre gasbildning under laddningen – mindre krav på ventilation i laddningsrum

Var dock uppmärksam på att trots att dessa batterier är underhållsfria gäller i stort sett samma regler för dessa som för vätskebatterier, se regelverk hos AMV (arbets-miljöverket).

Batteriets livslängd


Livslängden för ett batteri mäts i laddnings- och urladdningssekvenser – en laddning plus en urladdning utgör en cykel. Det är viktigt att poängtera att livslängden förkortas om batteriet inte uppladdats igen efter användning – d.v.s. om batteriet används igen innan det laddats upp helt kommer det att ta skada, detta gäller alla batterier. Antalet cykler är en viktig kvalitetsindikator för alla batterier. Ju fler cykler, desto längre livslängd. Samtliga batterier från Nilfisk ger betydligt fler användbara cykler än genomsnittet och våra batterier klarar mellan 800-1500 cykler.

Eco Brilliance rondeller

– renoverar golv i fyra enkla steg

Med Nilfisk Eco Brilliance rondell system kan du renovera dina golv genom daglig rengöring. Använd 4 rondeller i 4 steg för att få rena och skinande golv. De 4 stegen måste upprepas på samma sätt för att få perfekt resultat.

4-steps systemet kan också användas för att intensivt rengöra golv, men det kommer att innebära att tillgängligheten på ytor begränsas. Innan man väljer att köra golvrenoveringen är det viktigt att utvärdera den dagliga användningen av ytan. Om den används mycket varje dag bör man fundera på hur skinande golv som behövs, ju mer skinande golv som önskas, desto mer underhåll krävs.

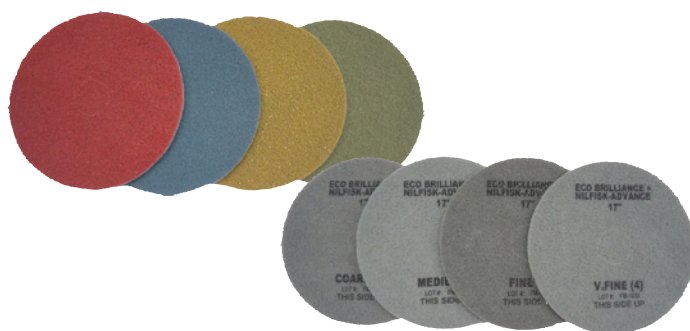

Bättre resultat

Att använda Nilfisk Eco Brilliance rondeller är tidsbesparande, miljövänligt och ger ett bättre resultat. Metoden är utvecklad för blanka stengolv, men ger även ett fint resultat på andra golvtyper, såsom plast och linoleum samt polishbelagda ytor. Metoden är särskilt lämplig för butiker, entréer och på andra hårt trafikerade ytor, där det ställs extra höga krav på att golvet inte bara ska vara rent, men också blankt och inbjudande.

Miljö och resultat

Med detta rengöringssystem görs all daglig rengöring utan rengöringsmedel. Kombinationen av rondellerna och rent vatten ger ett perfekt rengöringsresultat, och minimerar återsmutsning. På extra nedsmutsade områden eller omkring produktionsutrustning, kan rengöringsmedel tillsättas. Nästan alla Nilfisk kombi-skurmaskiner kan utrustas med doseringssystemet Ecoflex, som ger möjligheten att rengöra utan att använda rengöringsmedel, men med möjlighet att tillsätta rengöringsmedel vid behov.

- Renoverar gamla, slitna golv och återskapar glans.
- Rengör med eller utan rengöringsmedel efter behov.
- Polerar golvet till önskad glans.

Skinande blanka golv

För att få rena, skinande golv ska de 4 rondellerna användas i 4 steg som renoverar golvet. Starta med steg 1, röd del och passera samma yta mellan 6-10 gånger, beroende på golvets skick, innan man fortsätter till nästa steg. Alla steg måste göras med vatten och vattnet måste tas bort mellan varje steg. För att renovera stora ytor rekommenderas en kombiskurmaskin, men om ytor är små kan en liten singelskurmaskin i kombination med en våtsugare räcka för att göra jobbet snabbt och lätt. Detta är också ett sätt att göra en demonstration på en liten yta för att visa vilket fint resultat som kan uppnås.

Behövs hög glans?

Om man önskar ett golv med hög glans kan steg 4, gröna rondell, användas torr med en polermaskin eller en höghastighets singelskurmaskin med 300-2000 rpm. Detta ger en yta som är enkel att hålla rent men även med hög glans. För att behålla glansen kan dagligt underhåll krävas, beroende på den dagliga trafiken på ytan.

ECO BRILLIANCE RONDELLÖVERSIKT			
STEG 1 - GROV - RÖD Denna rondell nollställer gamla, slitna golv och ger en matt yta.		STEG 3 - FIN - GUL En rondell för daglig rengöring som avlägsnar smuts, och ger en halvblank yta som är enkel att hålla ren. Renoveringen kan stoppas här, men fortsatt att använda den gula rondellen i den dagliga rengöringen för att behålla skicket på golvet.	
STEG 2 - MEDIUM - BLÅ Denna rondell avlägsnar rispor, repor och ojämnheter och ger en matt yta.		STEG 4 - MYCKET FIN - GRÖN En rondell för daglig rengöring som avlägsnar smuts och ger en blank yta. För höghastighetspolering – torrpolera med en höghastighetsmaskin som passar till underlaget. Denna höga glans kan kräva extra jobb för att underhållas om den dagliga trafiken på ytan är hög.	

Eco Pads

– renare golv och en grönare värld

Med Eco Pads erbjuder vi dig ett eco-vänligt sätt att rengöra, underhålla och bevara glansen på dina golv. Eco Pads finns i 8 olika varianter för de vanligaste golvtyperna så som terrazzo, sten, betong, vinyl och epoxy. Eco Pads är tillverkade i 100% återvunnet syntetiskt fibermaterial (polyester) och den primära källan av material är återvunna plastflaskor.



Blå – Rengöringsrondell

Den blå rengöringsrondellen är tillverkad i polyesterfiber i en semi öppen nonwoven struktur och är konstruerad för medium våtskurning och krävande sprayrengöring. Använd med ett neutralt golvrengöringsmedel för att ta bort gamla smutslager i golvfinishen. Denna produkt används också för att skrubba nedsmutsade hårda golvtyper så som betong, när den används med lämpligt rengöringsmedel. Tar bort tuff smuts och skrapmärken. Perfekt för användning på maskiner med hastighet på upp till 350 rpm.



Brun – Strippningsrondell

Den bruna strippningsrondellen är tillverkad i polyesterfiber i en semi öppen nonwoven struktur och är konstruerad för medeltuff strippning. Använd med vattenbaserad strippningslösning för att ta bort sliten och smutsig golvfinish eller tätningsmedel. För användning på skurmaskiner. Perfekt för maskiner med en hastighet på upp till 350 rpm.



E-Grön – Skurrondell

Den E-gröna skurrondellen är tillverkad i polyesterfiber i en semi öppen nonwoven struktur och är konstruerad för djupskurning. Använd med ett rengöringsmedel för att skura hårda golv. Denna rondell kommer effektivt ta bort smuts och skrapmärken från mycket smutsiga golv. För användning på en standard skurmaskin. Perfekt för maskiner med en hastighet på upp till 350 rpm.



E-Svart – Strippningsrondell

Den E-svarta strippningsrondellen är tillverkad i polyesterfiber i en semi öppen nonwoven struktur. Använd med vattenbaserat rengöringsmedel för strippning för att ta bort sliten och smutsig golvfinish eller tätningsmedel. För användning på skurmaskiner. Perfekt för maskiner med en hastighet på upp till 350 rpm.



Röd – Putsningsrondell

Den röda putsningsrondellen används för lätt rengöring och putsning. Den tar bort lätta skrapmärken och smuts samtidigt som den ger en hög glans. För användning på skurmaskiner. Perfekt för maskiner med en hastighet på upp till 800 rpm.



Ljusbrun – Pustningsrondell

Den ljusbruna putsningsrondellen är en underhållsrondell för lätt rengöring och putsning. Den tar bort lätta skrapmärken och smuts samtidigt som den ger en hög glans. För användning på skurmaskiner. Perfekt för maskiner med en hastighet på upp till 800 rpm.



Remover – Ultra Höghastighets Poleringsrondell

Remover ultrahöghastighets poleringsrondell är tillverkad i polyesterfiber i en nonwoven struktur. Används för polering av golv till en hög glans för mjuka och hårda ytor. Denna rondell har en särskild formula som gör att rondellen effektivt tar bort svarta märken och återställer glans på samma gång. Perfekt för maskiner med en hastighet på upp till 3000 rpm.



Vit – Superpoleringsrondell

Den vita poleringsrondellen är tillverkad av polyesterfiber i en tät struktur i nowoven mönster, bundet med ett robust bindmedel. Denna extra fina rondellen har konstruerats för att polera rena och torra golv. Används torr eller med en fin vattendimma för att få fram en högglossig "wet look" på nya golv. För användning på skurmaskiner. Perfekt för maskiner med en hastighet på upp till 1000 rpm.

Sopmaskiner

Robusta och tillförlitliga – klarar många arbetsuppgifter

En sopmaskin plockar mekaniskt upp löst skräp och tar till skillnad från manuell sopning hand om dammet som virvlar upp. Nilfisk har konstruerat maskinerna med två saker i åtanke: först av allt

vilken typ av skräp som ska tas upp – skräp, fint damm eller grus. Sedan vilka krav som ställs på filtret med tanke på luftkvaliteten. Det är därför vi använder oss av avancerade filtersystem.



Verktøysfritt system ger ökad effektivitet

Kontrollera och justera sopvals, sidoborstar och filter enkelt utan verktyg. Borsten kan ställas in efter slitaget, så att den är bäst lämpad för golvet. Detta säkerställer borstens effektivitet under hela dess livslängd.

Ren miljö med DustGuard™


Dammskyddsfunktionen består av munstycken som sprider en fin vattendimma till borstarna. Detta bidrar till effektiv dämpning av luftburet damm och ger på så sätt en renare miljö.

Kvalitetsfilter och filterskak

Våra sopmaskiner är utformade med högt vakuum, ett filter med en stor filteryta för att fånga damm, och en filterskakmekanism för att säkerställa att filtret alltid hålls rent. Filterskakaren är smart utformad för att effektivt skaka och därigenom rengöra filtret, medan sugmotorn fortsätter att arbeta i fullhastighet.

En borste för varje uppgift

Vi erbjuder ett komplett utbud av tillbehör, såsom borstar i polypropylen, naturfibrer, stål och nylonmix. Tvättbara och anti-statiska filter. Övriga tillbehör: blinkers, strålkastare, hjul, backljus, stötfångare, mm.

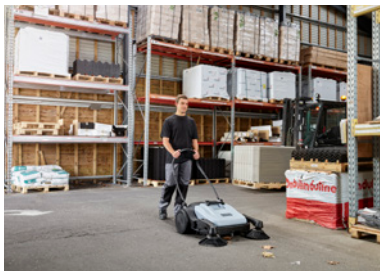

Snabbt och enkelt underhåll av golv inomhus och utomhusytor

- Översop med två borstar ger överlägsen upptagning av större skräp
- Kapacitet för långtidsstädning: 38-liters sopbehållare, som kan hållas öppen för stort skräp, tömning av papperskorgar etc.
- Enkel att hantera: Stora svärtfria hjul gör det enkelt att köra och styra maskinen
- Dubbla hjul fram, placerade bakom sidoborstar för att inte fastna på större föremål
- Hanterar damm bra: inbyggt filter för bättre dammkontroll och användarvänlighet
- Stabil och lämplig för utomhusanvändning: robust, korrosionsbeständig ram
- Praktiskt taget fri från service: Enkel mekanisk konstruktion med växel och remdrivning. Ingen motor eller batteri

Att hålla dina omgivningar i bra och inbjudande skick för kunder och anställda har aldrig varit enklare. Nilfisk manuella sopmaskin, som finns i modellerna SW200 och SW250, erbjuder en imponerande prestanda både inomhus och utomhus. Jämfört med en manuell sopborste, tar den upp och tar hand om damm, smuts, sand, sprikar, skruvar, cigaretter etc. upp till 6 gånger snabbare.



Sopbredd



Smutsbehållare



Kapacitet

TEKNISKA DATA


	SW200	SW250
Drivkälla	Manuell	Manuell
Avverkning med huvudborste teoretisk/praktisk (m²/h)	1920/960	1920/960
Avverkning med 1 sidoborste teoretisk/praktisk (m²/h)	2800/1400	2800/1400
Avverkning med 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h)	-	3680/1840
Arbetsbredd med höger sidoborste (mm)	700	700
Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)	-	920
Sopbehållare volym (l)	38	38
Huvudborste (mm)	480	480
Vikt (kg)	19,5	20
Mått, L x B x H (mm)	790x375x870	790x375x870
EGENSKAPER		
Justerbart handtag	•	•
Mjukt handtag	•	•
Ergonomiskt handtag	•	•
Fällbart handtag	•	•
Två sidoborstar	•	•
Verktyslös justering av huvudborste	•	•
Verktyslös justering av sidoborstar	•	•
Dammfilter	•	•
Växeldriven huvudborste	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Huvudborste	VP11211	VP11211
Sidoborste	VP11406	VP11406
Filter	VP11902	VP11902
ARTIKELNUMMER	50000493	50000494



Tyst och enkel städning

- Mycket låg ljudnivå (59 dB(A))
- Underhållsfria batterier och inbyggd laddare som standard
- All daglig skötsel görs helt utan verktyg

En batteridrivna sopmaskin som verkligen kan användas överallt. Den låga ljudnivån gör den extremt lämplig för inomhusbruk och i ljudkänsliga miljöer. Maskinen lämpar sig mycket väl både på hårda golv och textila ytor.

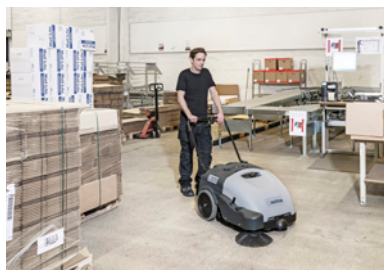

InclusivePlus



Sopbredd



Smutsbehållare



Kapacitet

TEKNISKA DATA

SW750

Drivkälla	Batteri 12V
Max. fart (km/h)	4
Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk(m²/h)	2880/1730
Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h)	-
Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm)	720
Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm)	-
Ljudnivå (dB(A))	59
Sopbehållare, volym (l)	60
Max. stigning (%)	20
Mått, L x B x H (mm)	998x800x1100
Arbetsvikt, körklar (kg)	68
EGENSKAPER	
Batterimätare	•
Kompakt design	•
Direktsopning	•
Svartfria drivhjul	•
Justerbart handtag	•
Manuell filterskak	•
STANDARDUTRUSTNING	
Filter, polyester kit	1463161000
Sidoborste, standard	146 3035 000
Huvudsopvals	1463174000
Batteri 12V-49Ah AGM Monoblock	1464483000
Laddare 12V 6Ah	146 3051 000
ARTIKELNUMMER	908 4701 010



Hög produktivitet tack vare bättre prestanda

- Full överblick över hela kontrollpanelen, som är enkel att nå från förarplatsen
- Bekväm hantering tack vare det ergonomiska handtaget
- Lätt att anpassa hastigheten: framhjulsgrepp är integrerat i handtaget
- Smutsbehållaren på hela 60 liter, är lätt att avmontera
- Manövreringshandtag för sidoborsten på körhandtaget
- Automatisk start/stopp, när sidoborsten sänks/höjs
- Effektiv elektrisk filterskak för snabbare och mer effektiv rengöring av filtret

SW900 är en sop-/sugmaskin, som gör det möjligt att rengöra både enkelt och effektivt. Den samlar upp smutsen och avlägsnar även de minsta dammpartiklar snabbt och utan besvär. SW900 finns i en batterimodell för sopning inom- och utomhus, samt i en bensinmodell för utomhusbruk - ett produktivt och attraktivt val för bensinstationer, bilhandlare, industrier, lagerhallar och lantbruk.



InclusivePlus



Sopbredd



Smutsbehållare



Kapacitet

TEKNISKA DATA	SW900 + 105A GEL	SW900 B	SW900 P
Drivkälla	Batteri	Batteri	Bensin
Max. fart (km/h)	4.5	4.5	4.5
Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk (m²/h)	3715/2230	3715/2230	3715/2230
Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h)	4725/2835	4725/2835	4725/2835
Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm)	825	825	825
Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm)	1050	1050	1050
Ljudnivå (dB(A))	70	70	78
Sopbehållare, volym (l)	60	60	60
Max. stigning (%)	20	20	20
Mått, L x B x H (mm)	1390x870x1100	1390x870x1100	1390x870x1100
Arbetsvikt, körklar (kg)	143	143	88.5
EGENSKAPER			
Dammuppsamlare	•	•	•
Elektrisk filterskak	•	•	•
Batteridrivna	•	•	
Batterimätare	•	•	
Bensindrivna			•
Sugfläktsbrytare	•	•	•
Inbyggd laddare	•	•	
STANDARDUTRUSTNING			
Polyesterfilter	1464691000	1464691000	1464691000
Sidoborste, standard	146 3035 000	146 3035 000	146 3035 000
Tidräknare 24 V	9096951000	9096951000	9096951000
Elektrisk filterskakare kit	1465474000	1465474000	1465474000
Huvudborste PPL, 265X600, 0.8-0.5	1465215000	1465215000	1465215000
Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt	80564400		
Laddare 12V 25AH PKD	1466519000	1466519000	
ARTIKELNUMMER	CM9084110010-02	9084110010	9084111010



Liten till storlek – men stor i kapacitet

- Mycket lättmanövrerad även i trånga utrymmen
- Perfekt för större ytor med textila golv
- Klarar lutningar på upp till 16%
- Batteri- eller bensinversion

SR 1000S arbetar snabbt och smidigt även på små ytor, och att ta sig in och ur små hissar är ingen match för denna lilla sopsugmaskin. Passar utmärkt även på textila ytor, då utrustad med mattutrustning (tillbehör).



InclusivePlus



Sopbredd



Smutsbehållare



Kapacitet

TEKNISKA DATA

	SR1000S B med vänster sidoborste	SR1000S P med vänster sidoborste
Drivkälla	Batteri 24V	Bensin, 2.2kW/2.9Hp
Max. fart (km/h)	5.5	5.5
Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk(m²/h)	-	-
Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h)	5500/3850	5500/3850
Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm)	-	-
Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm)	1000	1000
Ljudnivå (dB(A))	71.6	77
Sopbehållare, volym (l)	50	50
Max. stigning (%)	20	20
Mått, L x B x H (mm)	1255x795x1155	1255x795x1155
Arbetsvikt, körklar (kg)	224	203
EGENSKAPER		
Lyftbar klaff	•	•
Justerbar stol och ratt	•	•
Elektrisk filterskak	•	•
Sopbehållare med hjul och körhandtag	•	•
Nyckel strömbrytare	•	•
Parkeringsbroms	•	•
Två sidoborstar	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Filter	146 1888 000	146 1888 000
Sidoborste, nylon 347 mm	146 0678 000	146 0678 000
Huvudsopvals	146 0748 000	146 0748 000
ARTIKELNUMMER	908 4201 010	908 4205 010



Ekonomisk och produktiv rengöring

- Teoretisk produktivitet från 4900 till 6300 m²/h
- Stark polyetylen-konstruktion med stålram; en robust konstruktion gör maskinen pålitlig och minimerar behovet av service
- 4,3 m² filteryta säkrar optimal dammkontroll
- Stor 70-liters behållare ger optimal uppsamling och mindre tömningstid
- Stigningskapacitet upp till 20%
- Klarar upp till 6 timmars konstant körning

Merparten av uppgifterna för professionella ride-on sop-/sugmaskiner, kräver en maskin som är kompakt, lättmanövrerad och pålitlig. SR 1101 representerer enkelhet och robusthet på det mest sofistikerade sättet. Rekommenderas till fabriker, parkeringar och ytor utomhus som parker mm.



InclusivePlus



Sopbredd




Smutsbehållare



Kapacitet

TEKNISKA DATA	SR1101 B	SR1101 P
Drivkälla	Batteri 24V	Bensin 2.9kW/3.9Hp
Max. fart (km/h)	5	5
Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk(m ² /h)	4900/3430	4900/3430
Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m ² /h)	6300/4410	6300/4410
Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm)	980	980
Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm)	1260	1260
Ljudnivå (dB(A))	63.8	78.3
Sopbehållare, volym (l)	70	70
Max. stigning (%)	20	20
Mått, L x B x H (mm)	1480x930x1220	1480x930x1220
Arbetsvikt, körklar (kg)	465	392
EGENSKAPER		
Lyftbar klaff	•	•
Elektrisk filterskak	•	•
Backalarm	•	•
Lågtömmande	•	•
Sugfläktsbrytare	•	•
Framåt & back pedal	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Filter	1463523000	1463523000
Sidoborste stålblandad, 180x400	1466140000	1466140000
Huvudsopvals	145 4879 000	145 4879 000
ARTIKELNUMMER	9084310010	9084312010

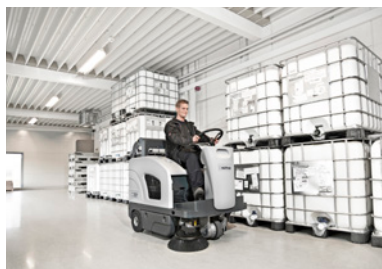

Hård mot smuts, skonsam mot miljön

- Alla funktioner aktiveras och avaktiveras samtidigt
- Skonsam mot miljön pga. minskad energiförbrukning och återvinningsbara material
- De fjädrande sidoborstarna åker tillbaka vid en stöt, så att de inte skadar inventarier och väggar

SW4000 är en åkbar sopmaskin med högtömning designad för maximal effektivitet, pålitlighet, minskad stilleståndstid och låga driftskostnader. Den är ett perfekt val för industri och produktion, packhus, distributionscenter, skolgårdar, butikscenter, parkeringsplatser, sportcenter, osv.



InclusivePlus
TrackClean™



Sopbredd



Smutsbehållare



Kapacitet

TEKNISKA DATA	SW4000 B	SW4000 B 240A laddare + Dustguard + V.borste + armstöd	SW4000 LPG	SW4000 P
Drivkälla	Batteri 24V	Batteri 24V	LPG Honda 4.1 kW	Bensin Honda 4.1 kW
Max. fart (km/h)	7	7	7	7
Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk (m²/h)	6825/4780	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h)	8750/6125	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm)	975	975	975	975
Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm)	1250	1250	1250	1250
Ljudnivå (dB(A))	65	65	75	75
Sopbehållare, volym (l)	75	75	75	75
Max. stigning (%)	20	20	20	20
Mått, L x B x H (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Arbetsvikt, körklar (kg)	824	824	622	594
EGENSKAPER				
Lyftbar klaff	•	•	•	•
Elektrisk filterskak	•	•	•	•
Timräknare	•	•	•	•
Batterimätare	•	•		
Variabel högtömning	•	•	•	•
Sugfläktsbrytare	•	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING				
Panelfilter polyester Ultra Web blå	1464839000	1464839000	1464839000	1464839000
Sidoborste Polypropylene 1,3 + stål 0,5	1465318000	1465318000	1465318000	1465318000
Sidoborste, vänster, stålblandad		1464946000		
Armstöd, kit, vänster sida		1464960000		
Armstöd, kit, höger sida		33019556		
Dammskydd kit		1464953000		
Mattkit	1464957000	1464957000	1464957000	1464957000
Huvudborste, Chevron 6R PPL 0,8 gul	1463913000	1463913000	1463913000	1463913000
Batteri 6V-240Ah Underhållsfritt		80564100		
Inbyggd laddare, 24V 30Ah 230V		1465175000		
Varningslampa, roterande ljus	1464948000	1464948000	1464948000	1464948000
ARTIKELNUMMER	9084400010	CM9084400010-06	9084402010	9084401010



En äkta Hybrid-driven sopmaskin

- Nytt, innovativt system förbättrar sopprocessen när sopvalsen är sliten
- Lätt att kontrollera om sopvalsen är justerad korrekt
- Alla sopmaskinens funktioner aktiveras med ett tryck på en knapp och med fotpedalen
- Komponenter av hög kvalitet: hög driftsäkerhet medför lägre serviceomkostnader, reducerar stilleståndstiden och ger längre livstid för maskinen
- Hybridvarianten gör sopmaskinen flexibel
- Maskinens hastighet reduceras automatiskt vid stigningar och skarpa svängar
- För att öka säkerheten för operatören vid högtömmning i sluttningar aktiveras ett alarm, och lyfthastigheten på smutsbehållaren reduceras
- Med Nilfisk DustGuard vattendimmsystem skyddas operatören och omgivningarna mot damm från sidoborstarna

SW5500 är en mycket effektiv, komfortabel och användarvänlig sopmaskin för upptagning av damm och smuts från stora golv- och utomhusytor. En åkbar sop-/sugmaskin, som har storleken och kapaciteten för att rengöra stora områden i en fart. SW5500 kan desutom levereras i en hållbar variant med hybridteknologi, som hjälper till att reducera utsläpp och ljudnivå. Sopmaskinen ger stora fördelar i vardagen, som säker arbetsmiljö och låga samlade ägaromkostnader (TCO). Det gör den ytterst attraktiv för städbolag, industri och produktion, lager, distributionscenter, sporthallar, parkeringsplatser vid köpcenter, parkeringshus osv.



TrackClean™



Arbetsbredd



Sopbehållare



Produktivitet

TEKNISKA DATA	SW5500 B	SW5500 B + 330A W +laddare+Dustguard +V borste+Poly	SW5500 D	SW5500 LPG
Drivkälla	Batteri 24V	Batteri 24V	Diesel, Yanmar 4.1 kW	LPG, Honda 6.3 kW
Max. fart (km/h)	9	9	10	10
Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk(m²/h)	10575/7405	10575/7405	11750/8225	11750/8225
Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h)	13500/9450	13500/9450	15000/10500	15000/10500
Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm)	1175	1175	1175	1175
Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm)	1500	1500	1500	1500
Ljudnivå (dB(A))	68	68	85	79
Sopbehållare, volym (l)	150	150	150	150
Max. stigning (%)	20	20	20	20
Mått, L x B x H (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Arbetsvikt, körklar (kg)	1101	1152	838	871
Filterrengöringssystem	Tidsinställd multifrekvens	Tidsinställd multifrekvens	Tidsinställd multifrekvens	Tidsinställd multifrekvens
EGENSKAPER				
Laddningsindikator	•	•		
Multifrekvens filterskak	•	•	•	•
Elektrisk start			•	•
Hastighetsindikator	•	•	•	•
Överhettningssindikator		•	•	•
Huvudborste slitage alarm	•	•	•	•
Tidsinställd multi-frekvens filterskakare	•	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING				
Panelfilter Papper Ultra Web Blå	1467174000	1467174000	1467174000	1467174000
Panelfilter Polyester Ultra Web Blå		1467173000		
Sidoborste Stålmix 302x500		1466936000		
Sidoborste PPL 1.5 302x500 Svart	1466670000		1466670000	1466670000
Batteri-monterings beslag kit 330/360A		1465750000		
Sidoborste Kit vänster PPL 1.5		1466888000		
Borstvals 8R PPL 0,8 360x850 Gul	1465717000	1465717000	1465717000	1465717000
Batteri 24V-330Ah GEL enkelcell i tråg		80565300		
Inbyggd laddare 24V 40A		1466893000		
DustGuard Kit (Vattendimmsystem)		1466890000		
Varningslampa, roterande ljus	1464948000	1464948000	1464948000	1464948000
ARTIKELNUMMER	9084410010	CM9084410010-03	9084412010	9084411010



Dammfri sopning på högsta nivå

- Lättmanövrerad med hydraulisk styrning (STD)
- Nilfisk DustGuard™-system ger full kontroll på dammet
- Flytande huvudborste som kan finjusteras
- Kaross i mycket stark och slagtålig polyethylenplast
- All daglig skötsel utförs helt utan verktyg

SR 1601 är enkel att sköta och har en högklassig sopförmåga. Den genomtänkta konstruktionen bidrar både med ergonomi och ekonomi. Filterteknik och dammkontroll är viktiga punkter som gör denna sopmaskin bäst i sin klass.



InclusivePlus



Sopbredd



Smutsbehållare



Kapacitet

TEKNISKA DATA	SR 1601	SR 1601 D	SR 1601 HD	SR 1601 LPG	SR 1601 MAXI	SR 1601 MAXI	SR 1601 MAXI
Drivkälla	Batteri 48V	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	LPG, 3cyl. 23,1 kW / 31HP	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	Batteri 48V	LPG, 3cyl. 23,1kW / 31HP
Max. fart (km/h)	8	12	12	12	12	8	12
Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk(m²/h)	10000/7000	15000/10500	15000/10500	15000/10500	10000/7000	10000/7000	10000/7000
Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h)	12800/8960	19200/13440	19200/13440	19200/13440	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Ljudnivå (dB(A))	69.5	88	88	87	88	69.5	87
Sopbehållare, volym (l)	315	315	315	315	315	315	315
Max. stigning (%)	20	25	25	25	25	20	25
Mått, L x B x H (mm)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Arbetsvikt, körklar (kg)	1295	1050	1268	1052	1070	1315	1072
EGENSKAPER							
Vänster sidoborste (PPL)					•	•	•
Servostyrning	•	•	•	•	•	•	•
Justerbar ratt					•	•	•
Dammbindningssystem					•	•	•
Justerbar förarstol	•	•	•	•	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING							
Panelfilter för torr användning	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Kit för vänster sidoborste					33019173	33019173	33019173
Sidoborste 300X500 PPL 1.5	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313
Varningsljus utan skyddstak	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038
Armstöd, kit, höger sida	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556
Skyddskit för sopbehållare			33021392				
Vattenspray utr. för sidoborstar					33019175		33019175
Vattenspray sidoborstar 12V						33019377	
Kubota kit			33020810				
Kit för justerbar ratt					33019174	33019174	33019174
Skumfyllda hjul set		33022245	33022245	33022245	33022245		33022245
Hjulkit	33023020					33023020	
Huvudborste v PPL	33018853	33018853		33018853	33018853	33018853	33018853
Huvudborste Chevron PPL 1 svart			33021206				
Skräplucka för sopbehållare, kit			33020372				
ARTIKELNUMMER	13300103	13300101	13300175	13300105	13300148	13300149	13300161



Professionell sopmaskin som aldrig sviker

- Det unika DustGuard™-systemet med vattendimma, kontrollerar effektivt luftburet damm
- Huvudborsten med 1,3 meters sopbredd är den största i branschen, och ger dig bättre effektivitet och snabbare rengöring
- Med sidoborste är den totala rengöringsbredden hela 2 meter
- Den robusta konstruktionen med polyetylenkaross och skärmar ger ett gott skydd, och är lätt att underhålla

SW8000 sätter dig i förarsätet på en av de mest avancerade och innovativa industriella åkbara sopmaskinerna. Med sin extraordinära 2 meters sopbredd, rengör SW8000 stora områden, såsom parkeringsplatser, lagerbyggnader och fabriksgolv. Dessutom tar det bara en bråkdel av den tid, det tar för en konventionell sopmaskin.



InclusivePlus



Sopbredd



Smutsbehållare



Kapacitet

TEKNISKA DATA	SW8000 165D Cab + Heater + AC	SW8000 D	SW8000 LPG
Drivkälla	Diesel	Diesel	LPG
Max. fart (km/h)	15	15	15
Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk(m²/h)	23925/16750	23925/16750	23925/16750
Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h)	29000/20300	29000/20300	29000/20300
Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm)	1650	1650	1650
Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm)	2000	2000	2000
Ljudnivå (dB(A))	82,8	82,8	80,6
Sopbehållare, volym (l)	400	400	400
Max. stigning (%)	20	20	20
Mått, L x B x H (mm)	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Arbetsvikt, körklar (kg)	1593	1435	1427
EGENSKAPER			
Justerbar stol och ratt	•	•	•
Bränslemätare	•	•	•
Huvudstrålkastare	•	•	•
Blinkande gul varningslampa	•	•	•
Ergonomiskt förarsäte	•	•	•
Parkeringsbroms	•	•	•
Variabel högtömning	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING			
Panelfilter för torr användning	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Sidoborste nylon 41 grader	56508498	56508498	56508498
Varningsljus	56508825		
Varningsljus utan skyddstak		56507038	56507038
Armstödskit nya stolen från 080101	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250
Backlarm kit	56507023	56507023	56507023
Skumfyllda hjul kit	56507037	56507037	56507037
Brytarkit för operatör	56107668	56107668	56107668
Justerbar ratt	56507228	56507228	56507228
Huvudborste Proex/vajer	56507424	56507424	56507424
ARTIKELNUMMER	56383690	56107513	56107512



HUVUDBORSTE NATURFIBER

För fint damm och repkänsliga underlag. Fungerar utmärkt även på textila underlag



HUVUDBORSTE STÅL/PPL

Ett blandmaterial som används på reptåliga underlag med en blandning av lätta och tunga partiklar




ARBETSBELYSNING

Arbetsljus för mörka arbetsområden eller där man behöver extra ljussättning



VARNINGSLJUS

Varnar för arbetande maskin i trafikerade områden



SKYDD FÖR SIDOBORSTE

Skyddar sidoborsten från påkörningskador



INBYGGD LADDARE

För både vätske och underhållsfria batterier



DAMMSKYDD NO MARKING

Gummiskydd för känsliga underlag som textila golv



UTRUSTNING FÖR MATTOR

Ingår: Ofärgande gummilister, borstar i naturfiber samt ett förfilter mot textilludd



SIDOBORSTE

För sopning mot kanter och väggar, sopar fram löst skräp till huvudborsten



FILTER

Pappersfilter: Fungerar bäst i torra och dammiga områden.
Polyesterfilter: Fungerar bäst i fuktiga områden, kan rengöras, torkas och återanvändas.



SKYDDSTAK

Skyddar användaren. Lämpligt för användning i lager och industrier.



**HUVUDBORSTE NATURFIBER
FÖR FINT DAMM**



HUVUDBORSTE NYLON
För sopning både inom- och utomhus



HUVUDBORSTE PPL
Överlägsen upptagning av sand, grus och skräp.
Mindre aggressiv på golvet jämfört med PPL och stål



ELASTISKT HJUL
Skumfyllda för att undvika punktering



KOMFORTSTOL
Bekvämt säte som är justerbart
beroende på förarens vikt



HÖRNSKYDD FRAM
Skydda din maskin



SKRÄPSUG
Lämplig för rengöring av
svåråtkomliga platser



**DUSTGUARD™
SPRAYDUSCH KIT**
För att hindra spridning
av damm



ARBETSLJUS FRAM
Fram- och bakljus lyser upp
områdena dit strålkastarna
inte når



ARBETSLJUS BAK
För dåligt belysta arbets-
områden



SKYDDSTAK
För förarens säkerhet – särskilt
inom industrin



UPPHÖJT LUFTINTAG
Ökar motorens luftintag.
Används i mycket dammiga
miljöer

Singelskurmaskiner & maskiner för textilrengöring

Skapa välbefinnande och komfort

För rengöring av mattor och hårda golv har vi en serie mattvättar och singelskurmaskiner som kommer att visa dina golv från sina bästa sidor. Rena mattor och blanka golv ökar känslan

av välbefinnande och komfort, både för personalen och för kunder på hotell, skolor, sjukhus, hem, butiker och andra lokaler.



Spara vatten och kemikalier med Nilfisk mattvättar

Mattvättmaskiner rengör mattan snabbt och effektivt. Genom injektions-extraktionssystemet, sprutar injektorn vatten och rengöringsmedel på mattan, medan cylinderborsten skurar och sedan sugas det smutsiga vattnet upp och mattan lämnas helt ren. Nilfisks mattrengöringsutrustning är av hög kvalitet och design och sparar både vatten och kemikalier.

Förläng golvens livslängd

Om du eftersträvar blanka och glansiga marmor-, terrazzo- eller vinylgolv, så är roterande maskiner det bästa valet. Kristalliseringsprocessen består av spridning av en kristalliserande vätska jämnt över golvet för att skydda den och sedan blockera porer och fogar. Efter det att golvet har kristalliserats vid låg hastighet, bör det poleras med en höghastighetsmaskin. Tillämpningen av denna skyddande beläggning innebär stora besparingar, eftersom det underlättar underhållet och förlänger livslängden på golvet.

Rengöring av mattor med torrt skum

Dessa roterande maskiner kan också rengöra heltäckningsmattor med "torrt skum"-metoden. Skummet framställs genom en 230V/50Hz fläkt monterad på toppen av vattentanken på maskinen och sprids direkt till mitten av nylonborsten genom ett munstycke monterat i botten av maskinen.

Denna metod innebär ingen risk för att mattan skadas efter rengöring, den förhindrar dessutom missfärgning och tillåter en snabbare torkning efter att arbetet har utförts.



Praktisk storlek för små utrymmen

- Enkel och säker att använda
- Lätt att transportera
- Inställbart handtag
- Effektiv skurning i litet format

Basunderhållsmaskin för skurning och polering. Utmärkt balans och praktisk storlek med robust växeldrift. Lätt att använda då alla funktioner kontrolleras från styrhandtaget. PS 333A används vid underhåll, lättare skurning och polering av hårda golv.



Skurbredd



Borsttryck



Borst/rondell-
hastighet


TEKNISKA DATA	PS 333A
Upptagen effekt (W)	500
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	54
Borste/rondell, Ø (mm)	330
Borste/rondelltryck (g/cm ²)	37
Borsthastighet (RPM)	188
Borsttryck (nm)	25
Kabellängd (m)	10
Höjd motorhus (cm)	220
Höjd med körhandtag (mm)	1120
Vikt (kg)	22
Mått, L x B x H (mm)	400x330x1120
EGENSKAPER	
Kompakt design	•
Click on-off för borste	•
Justerbart handtag	•
Säkerhetsbrytare	•
Ergonomiskt handtag	•
ARTIKELNUMMER	12324501A



Lågvarvad skurmaskin för golvvård och rengöring

- Ergonomisk design
- Tyst och mjuk arbetsgång
- Stort tillbehörssortiment
- Robust och pålitlig
- 15 m kabel

Singelskurmaskin FM400 L är med sina 43 cm (17"), arbetsbredd 37 kg och 180 varv/min en effektiv golvvårdsmaskin för rengöring med vätska. Ergonomisk design gör den lätt att använda och ett stort antal tillbehör utrustar maskinen för de flesta arbetsuppgifter.



Skurbredd



Borsttryck



Borst/rondell-hastighet


TEKNISKA DATA	FM400 L
Upptagen effekt (W)	1100
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	59
Borste/rondell, Ø (mm)	430
Borsthastighet (RPM)	180
Borsttryck (nm)	63
Kabellängd (m)	15
Höjd motorhus (cm)	323
Höjd med körhandtag (mm)	1236
Vikt (kg)	37
Mått, L x B x H (mm)	572x445x1236
EGENSKAPER	
Sprayrengöring	•
Matt-shamponering	•
Slipning	•
Kabelhållare	•
Ergonomiskt handtag	•
Integrerad plughållare	•
Enkelt kabelbyte	•
ARTIKELNUMMER	56380056



Högvarvsmaskin för polering och torrslipning

- Ergonomisk design
- Tyst och mjuk arbetsgång
- Stort tillbehörssortiment
- Robust och pålitlig
- 15 m kabel

Singelskurmaskin FM400 H är med sina 43 cm (17") arbetsbredd, 40 kg och 410 varv/min en effektiv golvvårdsmaskin för polering och slipning. Ergonomisk design gör den lätt att använda och ett stort antal tillbehör utrustar maskinen för de flesta arbetsuppgifter.



Skurbredd



Borsttryck



Borst/rondell-hastighet


TEKNISKA DATA	FM400 H
Upptagen effekt (W)	1500
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	61
Borste/rondell, Ø (mm)	430
Borsthastighet (RPM)	410
Borsttryck (nm)	36
Kabellängd (m)	15
Höjd motorhus (cm)	323
Höjd med körhandtag (mm)	1236
Vikt (kg)	40
Mått, L x B x H (mm)	572x445x1236
EGENSKAPER	
Kabelhållare	•
Click on-off för borste	•
Sidoförskjuten borste	•
Ergonomiskt handtag	•
Orange elkabel	•
Integrerad plughållare	•
Remdrivning	•
ARTIKELNUMMER	56380058



Singelskur- och polermaskin, växla mellan två hastigheter

- Ergonomisk design
- Tyst och mjuk arbetsgång
- Stort tillbehörssortiment
- Robust och pålitlig
- 15 m kabel

Singelskurmaskinen FM400 D erbjuder två 43 cm (17") maskiner i en. Växla enkelt från 185 varv/min för skurning med vätska till 370 varv/min för polering. En mångsidig arbetshäst på 40 kg för golvvård eller underhåll av oljade trägolv.



Skurbredd



Borsttryck



Borst/rondell-hastighet

TEKNISKA DATA

FM400 D


Upptagen effekt (W)	1100/1500
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	61
Borste/rondell, Ø (mm)	430
Borsthastighet (RPM)	185/370
Borsttryck (nm)	58/40
Kabellängd (m)	15
Höjd motorhus (cm)	323
Höjd med körhandtag (mm)	1236
Vikt (kg)	40
Mått, L x B x H (mm)	572x445x1236
EGENSKAPER	
Matt-shamponering	•
Två hastigheter	•
Sidoförskjuten borste	•
Ergonomiskt handtag	•
Orange elkabel	•
Integrerad plughållare	•
Remdrivning	•
ARTIKELNUMMER	56380061



Enkel och snabb polering

- Prisvärd och effektiv polering
- Säker användning
- Låg ljudnivå
- Robust och driftsäker

BU500 är en enkel, robust och prisvärd polermaskin på 1500 varv med en 20" fast rondellhållare.

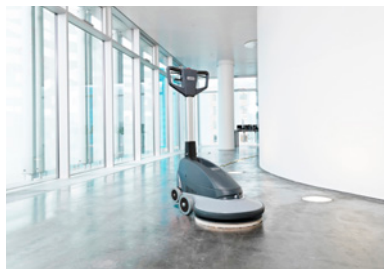

Polerbredd



Borst/rondell-
hastighet



Borsttryck

TEKNISKA DATA

BU500

Skyddklass / IP klassning	IPX0
Upptagen effekt (W)	1100
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	<70
Borste/rondell, Ø (mm)	510
Borste/rondelltryck (g/cm ²)	10
Borsthastighet (RPM)	1500
Borsttryck (nm)	12
Kabellängd (m)	15
Höjd motorhus (cm)	na
Höjd med körhandtag (mm)	1261
Vikt (kg)	41
Mått, L x B x H (mm)	824x566x1261

EGENSKAPER

Kabelhållare	•
Ergonomiskt handtag	•
Fällbart handtag	•
Orange elkabel	•
Enkelt kabelbyte	•
Remdrivning	•
Polering	•

ARTIKELNUMMER

56380063



För mellanstora och stora hårda golv – enastående polermaskin

- Enkla kontroller och design
- Självreglerande borsttryck
- Borstdäcket lyfts automatiskt när motorn stängs av
- Inbyggd laddare
- Unik aktiv dammkontroll

BU800 representerar en av de mest tekniskt avancerade lösningarna för restaurering och underhåll av högglossiga golv. Bland de många egenskaperna kan nämnas en mycket hög användarvänlighet kombinerad med hög säkerhet och passiv eller aktiv (extrautrustning) dammkontroll.



InclusivePlus



Polerbredd



Borst/rondell-hastighet



Borsttryck

TEKNISKA DATA	BU800
Skyddklass / IP klassning	IPX4
Upptagen effekt (W)	1500
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	68
Borste/rondell, Ø (mm)	508
Borste/rondelltryck (g/cm ²)	Automatiskt
Borsthastighet (RPM)	1500
Vikt (kg)	79
Mått, L x B x H (mm)	1270x580x1050
EGENSKAPER	
Dammuppsamlare	•
Svartfria drivhjul	•
Tryckreglering	•
Flytande borstdäck	•
Ergonomiskt handtag	•
STANDARDUTRUSTNING	
Batteriladdare 36V 21A	41036A
ARTIKELNUMMER	56383526



Polering av stora ytor

- Extremt produktiv, upp till 12000m² per laddning
- Enkel display där ett knapptryck sätter maskinen i arbete
- Kompakt och lättmanövrerad design
- Central placering av rondellen för enkel och säker användning

Batteridrivna åkbara highspeed för tyst och effektiv polering av stora ytor på terminaler, affärslokaler, sjukhus m.m. Unik drifttid på upp till 3,5 tim som ger en polerad yta på upp till 12.000m² per laddning.



InclusivePlus



Polerbredd



Borst/rondell-hastighet



Borsttryck

TEKNISKA DATA	UHR 70-1700
Skyddklass / IP klassning	I/IP30
Upptagen effekt (W)	2650-3200
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	69
Borste/rondell, Ø (mm)	690
Borste/rondelltryck (g/cm ²)	3 settings
Borsthastighet (RPM)	1700
Borsttryck (nm)	Automatiskt
Kabellängd (m)	-
Höjd motorhus (cm)	-
Höjd med körhandtag (mm)	-
Vikt (kg)	220
Mått, L x B x H (mm)	1660x910x1370
EGENSKAPER	
Kompakt design	•
Justerbart handtag	•
Integrerad rondellhållare	•
ARTIKELNUMMER	56422001



RONDELLHÅLLARE

Low speed
High speed
Duo speed



STÅLVAJERBORSTAR

Till 510B



SKURBORSTE

För användning på mattor



BORSTE FÖR HÅRDA GOLV

Finns i olika diametrar och material



HEAVY DUTY BORSTE

För djuprengöring, svår borttagning och stripping



HÅRDA RONDELLER

Svart: stripping
Brun: stripping
Blå: stripping/skurning



MJUKA RONDELLER

Orange, Grön: polering
hög hastighet
Beige: polering låg hastighet
Vit: sprayrengöring/polering



MEDIUM RONDELLER

Grön: skurning
Röd: mjuk skurning/
sprayrengöring



SHAMPOONERINGS-AGGREGAT

För skumrengöring av mattor



SUGRING (43 cm)

Används med sugenhet
80.211.200



SPRAYBEHÅLLARE KOMPLETT (1 L)

Används till sprayrengöring



RENGÖRINGSMEDELS-TANK (15 L)



SUGENHET MED SLANG



RONDELLER



Mattrengöring för alla behov!

- Lätt att använda och mycket effektiv vid fläckborttagning från mattor och möbler
- Enkel att transportera med integrerat bärhandtag
- Tillbehör till mattor och möbler
- Läger ut vätska och suger upp i en arbetsgång
- Pumpen skyddas av ett filter i renvattentanken

Användarvänlig och effektiv extraktionsmaskin för matt- och möbelrengöring. Den låga vikten gör det enkelt att transportera maskinen från jobb till jobb. Idealisk för städbolag, institutioner, restauranger, hotell och till uthyrning.



Arbetsbredd



Ren-/smutsvattentank



Vakuum

TEKNISKA DATA	AX 14
Upptagen effekt (W)	1000
Luftmängd (l/sek.)	60
Vakuum v./ munstycket (kPa)	20
Ljudnivå (BS 5415) (dB(A))	76
Arbetsbredd (mm)	220
Sugskrapa bredd (mm)	220
Pumptryck (bar/psi)	5/73
Renvatten / smutsvattentank (l)	14/14
Mått, L x B x H (mm)	540x500x400
EGENSKAPER	
Kabelhållare	•
Kompakt design	•
Ergonomiskt handtag	•
STANDARDUTRUSTNING	
Munstycke m. 2,5 m sprayslang	20000020
Möbelmunstycke m. 2,5 m sprayslang	20000021
Slangfäste velcro för tryckslang	20000019
Tryckslang kompl.	20000012
ARTIKELNUMMER	12405101



Effektiv rengöring av mattor med ES300

- Flytande borsthuvud som automatiskt anpassas efter underlaget, för bättre kontakt med mattan och förbättrad vattenupptagning
- Större tank med ökad vattenkapacitet förlänger rengöringstiden och minskar antalet påfyllningar.
- Kraftig sugmotor säkrar effektivt avlägsnande av smuts och snabbare torkning
- Justerbart handtag, designat för enkel manövrering under trånga förhållanden
- Kompakt design för förvaring och underhåll mycket mer praktiskt
- Överskådlig och användarvänlig kontrollpanel
- Stora hjul gör det enkelt att flytta maskinen upp och ned för trappor.

Med ES300 går Nilfisk in i en ny era av mattrengöring. Denna mattmaskin är idealisk för rengöring av tungt och lätt trafikerade mattbelagda områden och avlägsnar inte bara smuts och vatten, utan uppfyller även de högsta kraven för att förlänga livslängden på dina mattor. Förutom sin höga produktivitet och rengöringsförmåga, är ES300 dessutom enkel att använda.



Arbetsbredd



Ren-/smutsvattentank



Vakuum

TEKNISKA DATA	ES300
Upptagen effekt (W)	1824
Arbetsbredd (mm)	410
Sugskrapa bredd (mm)	480
Pumptryck (bar/psi)	~120
Borsthastighet (RPM)	1950
Renvatten / smutsvattentank (l)	34/26.5
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	68
Mått, L x B x H (mm)	711x489x813
Sugmotor effekt (W)	1119
Borstmotor (W)	249
Bruttovikt komplett (kg)	46.3
Sugbredd (cm)	48
Sughöjd vatten (cm)	3048
EGENSKAPER	
Justerbart handtag	•
Borstmontering utan verktyg	•
Inga verktyg för montage av munstycke	•
Rengöring av hårda golv	•
Avtagbar överdel till smutstank	•
Ergonomiskt handtag	•
Tank med enkelt tömningssystem	•
STANDARDUTRUSTNING	
Handmunstycke m slang	56265767
Standardborste	56265044
ARTIKELNUMMER	56265503



UTRUSTNING FÖR HÅRDA GOLV
FÖR ES300



MATTRENGÖRINGSUTRUSTNING
För AX 14



Flexibla inköpsalternativ

Finansiering är avgörande för alla företag, och Nilfisk vet vikten av att kunna erbjuda flexibla finansieringsalternativ som ger tillgång till de senaste och bästa rengöringsprodukterna samtidigt som de ger kontroll över budgeten.

Håll dig uppdaterad med den rätta finansieringen

Vi har skapat förnuftiga finansieringspaket där du kan uppgradera dina produkter för att möta förändringar på marknaden, så att du alltid har aktuella produkter. Här följer en översikt över våra finansieringspaket med en lista över de viktigaste fördelarna. Kontakta närmaste Nilfisk representant för mer information om de olika finansieringsalternativen.

FINANSIERINGSLÖSNING	DEFINITION	VIKTIGA FÖRDELAR
Leasing	Maskinerna säljs via ett leasingföretag som i sin tur leasar maskinerna till dig under ett bestämt antal år.	• Ingen bindning av kapital • Fasta månadsbetalningar • Leasingkostnaderna är avdragsgilla • Förbättrad balansräkning
Korttidshyra	Vid tillfälliga behov kan du hyra en maskin från Nilfisk under en kortare period (begränsat maskinsortiment).	• Täcker in oförutsedda behov • Kortsiktig bindning • Flexibla hyresperioder • Lämpligt när behoven varierar med årstiderna
Långtidshyra	Maskinerna säljs genom ett leasingföretag som i sin tur leasar maskinerna till dig. Månadsbetalningarna innefattar ett komplett servicekontrakt. Flexibilitet genom uppgradering/byte eller återlämnande av maskiner kan innefattas i avtalet.	• 100 % transparenta kostnader och ökad flexibilitet • Ingen bindning av kapital • Fullt serviceavtal • Fasta månadsbetalningar • Leasingkostnaderna är avdragsgilla • Förbättrad balansräkning • Maskiner efter behov • Enkelt att beräkna rengöringskostnaderna • Utbytesmaskiner
Individuella lösningar	Låt oss skräddarsy en lösning som uppfyller dina specifika krav, baserat på de olika alternativen för inköp och service.	• Kundenspecifika lösningar • Lösning på logistikproblem • Särskilda serviceresurser • Speciella krav på service • Alternativ för inköp och finansiering







Två villkor måste vara på plats för att få ut det mesta av din rengöringslösning. Det första och viktigaste kravet är att du väljer högkvalitativa rengöringsmaskiner. Det andra är enkel och snabb tillgång till snabb och professionell service så att din verksamhet kör smidigt, med hög tillgänglighet. Därför är vi mycket stolta över att kunna erbjuda dig bra servicelösningar.

En Nilfisk servicelösning garanterar inte bara en snabb och pålitlig backup i händelse av fel. Det är också din garanti för kvalificerade servicebesök från våra mycket professionella servicetekniker som kör över hela världen. Du kan ha fullt förtroende för att dina rengöringsmaskiner fungerar som de ska, under hela sin livstid – så att du får ut det mesta av din verksamhet. Vi vet att produktiviteten betyder mycket för dig.

REGISTRERA DIN NYA RENGÖRINGSMASKIN SÅ ÄR DU MED

GRATIS SERVICECHECK – HOS DIG

- Vi kontrollerar* maskinens funktioner, för optimalt rengöringsresultat, tidpunkt avtalas
- Information om korrekt användning av maskinen från servicetekniker
- Optimerad livslängd för maskinen

FÖRLÄNGD GARANTI – 24 MÅN I STÄLLET FÖR 12 MÅN

- Registrera din maskin inom 30 dagar efter köpet
- Teckna ett serviceavtal

ENSKILDA PRODUKTER SOM INTE OMFATTAS

InclusivePlus täcker rengöringsmaskiner för professionell användning. Det finns dock några undantag: kommersiella dammsugare, mindre rengöringsmaskiner, singelskurmaskiner och mindre kallvattentvättar.

* Gratis servicebesök gäller ej i hela landet. Då avståndet från närmaste auktoriserade serviceverkstad överstiger 50 km, ska maskinen inlevereras.

InclusivePlus

SÅ HÄR GÖR DU

- Registrera din nya maskin när du köper den eller omedelbart efter
- Du kan be din återförsäljare ombesörja registreringen
- Du kan göra det själv – på www.inclusiveplus.nilfisk.se

NILFISK SERVICE SOLUTIONS – ÖVERSIKT

Vi vet att olika kunder har olika behov. När du ingår ett serviceavtal med Nilfisk, har du möjlighet att välja från en mängd olika servicelösningar för att tillgodose dina specifika behov. Vi står redo att hjälpa dig att välja den tjänst som passar dig bäst.



STANDARD servicelösningar – Professionellt underhåll

Avtalen omfattar två årliga servicebesök och en max. responstid på 48 timmar. Extra servicebesök vid haveri, arbete/resa och reservdelar faktureras separat.



PLUS servicelösningar – Optimerad produktivitet

Med en PLUS-lösning har du ordning på dina service- och underhållskostnader samtidigt som din produktivitet aldrig äventyras, utan däremot optimeras. Omfattar två årliga servicebesök. Extra servicebesök vid haveri, orsakat av slutkund, arbete/resa och reservdelar faktureras separat, annars fritt.



PREMIUM servicelösningar – Maximal drifttid

Den maximala responstiden är på 24 timmar. Om maximal drifttid är din absoluta topprioritet, är PREMIUM Servicelösningar det bästa valet. Omfattar fyra årliga servicebesök. Extra servicebesök vid haveri, orsakat av slutkund, arbete/resa och reservdelar faktureras separat, annars fritt.

NILFISK SERVICE LÖSNINGAR – EN MÄNGD FÖRDELAR

Baserat på kundernas feedback har vi utvecklat tre olika Nilfisk Servicelösningar. Varje lösning består av en rad noga utvalda servicetjänster, som uppfyller dina specifika behov – till nytta för dig och din verksamhet.

Du kan välja mellan olika betalningsmodeller.

Kontakta våra sälj- eller servicemedarbetare för mer information – även om du har speciella krav eller behov.

SERVICETJÄNSTER	STANDARD	PLUS	PREMIUM
Arbetstid och transport	Ja	Ja	Ja
Utvidgad garanti	Ja	Ja	Ja
Servicerapport efter varje besök	Ja	Ja	Ja
Antal årliga servicebesök	2	2	4
Max. responstid (timmar)	48	24	24
Reservdelar	-	Ja	Ja
Extra servicebesök vid haveri	-	Ja	Ja
Förbrukningsmaterial	-	-	Ja
Batterier och laddare	-	-	Ja



Vi på Nilfisk är stolta över att vara en av världens ledande tillverkare av professionell rengöringsutrustning och vårt arv som omfattar över 110 år inom branschen. Företagets globala huvudkontor ligger i Danmark och våra produkter tillverkas i Europa, Amerika och Kina och används över hela världen. Nilfisk har ett omfattande nätverk av återförsäljare i 45 länder och finns representerade i mer än 100 länder över hela världen.

Våra produkter täcker in många olika behov som professionella rengöringsföretag ställs inför. Våra huvudsakliga produktlinjer är utrustning för golvrengöring, som t.ex. professionella kombimaskiner och sopmaskiner, dammsugare, högtryckstvättar och nyttomaskiner för utomhusbruk. Våra produkter är välkända för den höga kvaliteten och tillförlitligheten.

Vi ser hållbarhet som en inneboende del av en sund affärsverksamhet. Vi utvecklar rengöringslösningar som skapar effektivare rengöring samtidigt som man använder mindre vatten och rengöringsmedel. Genom att minska resursförbrukningen ger det fördelar för både dig och miljön.

Som din professionella affärspartner arbetar vi konstant med innovationer inom verksamheten för att förbättra för dig. Detta är det löfte som Nilfisk ger dig som partner. Du hittar mer information på www.nilfisk.com