

PRODUKTPROGRAM 2018



Våra rengöringslösningar är baserade på ingående kunskap om kundernas behov, utmaningar och dagliga arbetsmiljöer. Vi strävar ständigt efter att leverera effektiva och tidsbesparande lösningar, så att du kan fokusera på ditt arbete.

Bil/Transport

Rengöring är ett viktigt element i bil-/transportbranschen

Låt ditt företag blomstra med rena, kundvänliga omgivningar.

Det är viktigt, att kunderna alltid möter en trevlig och inte minst en ren miljö. Nilfisk har den perfekta lösningen, så att du kan koncentrera dig på att sälja.

Vårt breda utbud av rengöringslösningar stöder dina ekonomiska mål och bevarar dina värden. Vi hjälper till att minimera den tid som krävs för rengöring, minskar underhållskostnaderna och ökar förtjänsten.

Lantbruk

Inom lantbruket ställs det stora krav på både människor och utrustning

Vi har den rätta lösningen till alla rengöringsuppgifter - oavsett om du är grisuppfödare eller vinodlare.

Vi kombinerar skräddarsydda, stationära rengöringslösningar till stall och lagringsutrymmen med mobila enheter till utrustningar, utomhusytor, gårdsplaner, redskap och lantbruksmaskiner.

Vi erbjuder allt inom rengöringsutrustning, från högtryckstvättar till dammsugare och golvvårdsutrustning - mobilt och stationärt - som uppfyller dina krav och klarar många krävande uppgifter inom lantbruket.

Industri

Ökad produktivitet, renare miljö och bättre säkerhet

En kombination av vanligt damm och oljig smuts är vardagen på ett fabriksgolvet och det kräver en professionell behandling av golvet.

Nilfisk golvvårdsutrustning klarar enkelt dessa utmaningar och du får en grundlig rengöring, låga underhållskostnader och ökad produktivitet.

Maskinerna är utrustade med stora smutsbehållare och kvalitetsfilter, vilket ger dig en effektiv golvrengöring, utan att förorena luften. Det ger dina medarbetare en sund arbetsmiljö.

Bygg/anläggning

I bygg-/anläggningssektorn står man varje dag inför en lång rad mycket krävande rengöringsuppgifter

Vi har den rätta lösningen till alla rengöringsuppgifter - antingen du är målare, murare eller ägare till ett stort byggföretag.

I byggbranschen står man dagligen med en stor rengöringsuppgift, som sliter på kroppen, med svåra rengöringsförhållanden, många olika typer av smuts och även farligt avfall.

Det kräver effektiva och robusta produkter, som klarar stötar och samtidigt är mobila och lätta att förvara. Dessutom skall produkterna vara användarvänliga och minimera exponeringsrisken för farliga ämnen.

Livsmedelsindustrin

Säker och hygienisk golvrengöring är viktiga faktorer inom livsmedelsindustrin

Felaktig eller för dålig rengöring kan resultera i förorenade slutprodukter. Detta skulle kunna leda till kostsamma återkallelser, hälsorisker och förlust av förtroende hos användarna.

Nilfisk golvvårdsutrustning har en fantastisk rengöringseffekt, som är nödvändig för att bevara en hög rengöringsnivå i dessa krävande miljöer. De halkfria golven samlar mycket smuts och det kräver en noggrann och frekvent rengöring.

Inom livsmedelsindustrin är en hög hygiennivå absolut toppprioritet.





Nilfisk – hjälper dig hela vägen

Varje dag, världen över, behöver människor rena arbetsplatser, institutioner, fabriker, sjukhus, skolor, flygplatser och hem. I takt med att världens befolkning ökar och levnadsstandarden blir högre ställs även allt högre krav på rengöring och bättre livskvalitet.

Med över 100 års erfarenhet inom rengöringsteknik erbjuder Nilfisk konstanta innovationer som leder branschen framåt, dels när det gäller våra produkter och dels vår expertkunskap som servicepartner. Våra lösningar hjälper kunder över hela världen, både företag och konsumenter, att hålla anläggningar och hushåll rena. Genom att bistår våra kunder med världsledande rengöringsteknik banar vi väg för en säkrare, renare och produktivare vardag.

Vi hjälper dig att bli miljövänligare

Vi på Nilfisk arbetar konstant med att sätta nya standarder för branschen och de rengöringstjänster som vi erbjuder. Nilfisk är stolta över att ha undertecknat FN:s Global Compact och Carbon Disclosure Project. Detta innebär att vi även har ett nära samarbete med våra leverantörer för att få dem att skriva under och förbinda sig till principerna i FN:s Global Compact.

Vi fokuserar på vår egen interna resursförbrukning och vi arbetar aktivt för att minska vårt koldioxidavtryck. Våra produktionsanläggningar är certifierade enligt miljöstyrningssystemen ISO 9001 och ISO 14001 och vi samlar in detaljerade uppgifter om och övervakar alla utsläpp från vårt företag.

ISO 9001 säkerställer ett standardiserat förfarande för grundläggande hantering av produktionen genom att säkerställa specifika standarder.

ISO 14001 säkerställer miljöförvaltning och kräver ett miljöstyrningssystem som behandlar förlopp och aktiviteter som rör styrning och kontroll av dagliga miljöändamål.

Vi fokuserar på att sänka er totala driftkostnad och maximera avkastningen på era investeringar genom att utveckla effektiva, lättanvända och tillförlitliga produkter med bättre miljöprestanda som använder mindre energi, vatten och rengöringsmedel. Vår målsättning är att utföra mer med mindre, vilket ger lägre kostnader för dig som kund samtidigt som det ger ett bättre miljöavtryck.



Innehåll

Högtrycksvättar

MC serien översikt	8
MH serien översikt	9
MC/MH PE-DE serien översikt	10
SC/SH serien översikt	11
MC 2C	12
MC 3C	13
MC 4M	14
MC 5M	15
MC 6P	17
MC 7P	18
MC 8P	19
MH 1C	20
MH 2C	21
MH 2M	22
MH 3M	23
MH 4M	24
MH 5M	25
MH 5M E	26
MH 6P	27
MH 7P	28
MH 8P	29
MC PE / DE	30
MH PE / DE	31
SC UNO 4M PS	32
SC UNO 5M, 6P & 7P	33
SC DUO 6P & 7P	34
SC DELTA 6P	35
SC DELTA 8P	36
SH SOLAR D	37
SH SOLAR E	38
SH SOLAR G	39
SH TRUCK	40
SH AUTO 5M	41
Tillbehör för Högtrycksvättar	42
Ökad flexibilitet med tillval	80
Koncentratsprutor / Koncentratpump	82
HydroScrub P300, P400 & S500	83
MERLION	84
MERMAID	85
Vät-/torrsugare	
Tekniska egenskaper	86
Produktserier översikt	88
Energimärkning	91
SALTIX 10	92
MAXXI II 35 WD	93
MAXXI II 55 WD	94
MAXXI II 75 WD	95
AERO 21	96
AERO 26	97
AERO 31	98
ATTIX 30	99
ATTIX 40 INOX	100
ATTIX 50	101

ATTIX 33	102
ATTIX 44	103
ATTIX 7	104
ATTIX 7 Vattensugare	105
ATTIX 961-01	106
ATTIX 965-21 SD XC	107
ATTIX 115 / 125	108
ATTIX 145 / 155	109
SB STATION	110
Säkerhetsugare	111
ATTIX 33 H & M-klass	113
ATTIX 44 H & M-klass	114
ATTIX 7 M-klass	115
ATTIX H-klass	116
ATTIX 965-0H/M SD XC	117
Tillbehörset för vät-/torrsugare	118
Tillbehör för vät-/torrsugare	124
Slanganslutningar och skarvar	150
Sugslang system	151
ATTIX 40 / 791 TYP 22	152
ATTIX 995-0H/M SD XC TYP 22	153
Tillbehör för Säkerhetsugare, typ 22	154

Matt- & klädseltvättar

TW 300 / TW 300 CAR	158
Tillbehör för Matt- & klädseltvättar	159

Golvårdsmaskiner

Golvårdsmaskiner	160
Tekniska egenskaper	161
SCRUBTEC serien	162
FLOORTEC serien	163
SPINTEC serien	163
Eco Pads	164
Eco Brilliance Rondeller	165
SCRUBTEC 130 E	166
SCRUBTEC 334 C	167
SCRUBTEC 337.2	168
SCRUBTEC 344	169
SCRUBTEC 453	171
SCRUBTEC 553	172
SCRUBTEC 651 / 653 / 661	173
SCRUBTEC 8	174
SCRUBTEC R 2	175
SCRUBTEC R 4 + BOOST R 4	176
SCRUBTEC R 6	177
Batterier	178
Batterier och laddare för skurmaskiner	179
Tillbehör för kombiskurmaskiner	180
FLOORTEC 570 M / 592 M	192
FLOORTEC 350 B	193
FLOORTEC 760	194
FLOORTEC R 360	195
FLOORTEC R 670	196
FLOORTEC R 870	197
FLOORTEC R 985	198
Batterier och laddare för sopmaskiner	199
Tillbehör för sopmaskiner	200

SPINTEC 443	206
SPINTEC 443 H	207
SPINTEC 443 DS	208
SPINTEC 551 UH	209
Tillbehör för skur-/polermaskiner	210

Rengöringsmedel

Varför och hur används rengöringsmedel	212
Utrustning för utläggning av rengöringsmedel	213
Rengöring	214
Snabbguide för rengöring med kombiskurmaskin	215
Högtrycksvätt	216
Snabbguide för rengöring med högtrycksvätt	217
Skinande rena fordon	218
Fordonsrengöring	219
Approved for...	220
Tillbehör	221
Biltvättssystem	223

Servicelösningar

	224
--	-----

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor



MC 2C



MC 3C



MC 4M



MC 5M



MC 6P



MC 7P



MC 8P



MH 1C



MH 2C



MH 2M



MH 3M



MH 4M



MH 5M



MH 5M E



MH 6P



MH 7P



MH 8P



MC PE



MC DE



MH PE



MH DE



SC UNO 4M PS



SC UNO 5M



SC UNO 6P



SC UNO 7P



SC DUO 6P



SC DUO 7P



SC DELTA



SH SOLAR D



SH SOLAR E



SH SOLAR G



SH TRUCK



SH AUTO 5M



MERLION



MERMAID



SALTIX 10 MAXXI II 35 WD MAXXI II 55 WD MAXXI II 75 WD AERO 21 AERO 21 INOX AERO 26 AERO 26 L AERO 31 INOX



ATTIX 30 ATTIX 40 INOX ATTIX 50 ATTIX 33 ATTIX 44 ATTIX 7 ATTIX 7 SPECIAL PURPOSE ATTIX 961-01 ATTIX 965-21 SD XC



ATTIX 115 / 125 ATTIX 145 / 155 SB STATION / TANDEM



ATTIX 33 M ATTIX 44 M ATTIX 33 H ATTIX 44 H ATTIX 7 M ATTIX 30 H ATTIX 50 H ATTIX 7 H ATTIX 965-0H/M SD XC



ATTIX 40-0M PC TYPE 22 ATTIX 791-2M B1 ATTIX 995-0H/M TYPE 22



SCRUBTEC 130 E SCRUBTEC 334 C SCRUBTEC 337.2 SCRUBTEC 344 SCRUBTEC 453 SCRUBTEC 553 SCRUBTEC 651 SCRUBTEC 653 SCRUBTEC 661



SCRUBTEC 8 SCRUBTEC R 2 SCRUBTEC R 4 SCRUBTEC BOOST R 4 SCRUBTEC R 6



FLOORTEC 570 M/592 M FLOORTEC 350 FLOORTEC 760 FLOORTEC R 360 FLOORTEC R 670 FLOORTEC R 870 FLOORTEC R 985



HOME CLEANER



TW 300 / TW 300 CAR



SPINTEC 443



SPINTEC 551 UH



MC serien - perfekt för bygg-/anläggning, lantbruk, uthyrning, industri och livsmedelsindustrin

MC serien av mobila kallvattentvättar omfattar lösningar till den semi-professionella användaren samt lösningar till användaren med mycket krävande rengöringsuppgifter. MC serien möjliggör effektiv rengöring med kallt vatten i en mängd olika miljöer.



MC 2C är en kompakt lättvikts-tvätt, som är utvecklad till lättare och återkommande rengöringsuppgifter speciellt för hantverkare och mindre lantbruk. Tvättarna är utrustade med de senaste ergonomiska tillbehören med optimal rengöringseffekt och är det perfekta valet i kompaktklassen.



MC 3C är en ny och kompakt högtryckstvätt till lättare rengöringsuppgifter, som samtidigt är enkel att flytta runt. MC 3C levereras med det innovativa externa skumutrustningssystemet.



MC 4M är byggd på samma plattform som MC 3C, men är utrustad med en kraftigare pump och motor, som gör den perfekt till de mer krävande rengöringsuppgifterna. Skumutrustningen genererar ett tjockt lager med skum, som sitter kvar på ytan - det ökar rengöringseffekten. Tvätten har ingen intern injektor till rengöringsmedel. Det reducerar energiförlusten och ger ökat munstyckstryck och rengörings-effekt.



MC 5M kombinerar robusthet, ergonomi, servicevänlighet med stor rengöringskraft till frekvent användning i krävande miljöer.



MC 6P är en kraftfull kallvattentvätt till frekvent användning inom många olika användningsområden.

MC 6P serien omfattar även en FFA modell, utrustad med en ram av rostfritt stål och grå, svärfri slang och hjul, som skyddar omgivningarna.



MC 7P är en kraftfull kallvattentvätt till frekvent användning inom många olika användningsområden.



MC 7P FFA serien omfattar även en FFA modell, utrustad med en ram av rostfritt stål och grå, svärfri slang och hjul, som skyddar omgivningarna. MC 7P FBFA är speciellt lämpad till livsmedelsindustrin med en flottörtank och extern skuminjektor som garanterar fullständig separation från vattennätet och möjligheten att tillämpa skum eller speciella rengöringsmedel.



MC 8P är den ultimata, robusta högtryckstvätten med en solid stålram, fyra stora hjul och en kraftig motorpumpenhet. Det gör MC 8P perfekt till lantbruket, industrin och livsmedelsindustrin. Med en vattenmängd på upp till 40 l/min klarar den även de mest krävande rengöringsuppgifter.

Modeller finns med eller utan slangrulle, se respektive produktsidor.

MH serien - hög effektivitet och intuitiv användning samt minskade rengöringskostnader

Den nya generationen mobila hetvattentvättar bibehåller vår oslagbara bränsleeffektivitet och låga driftskostnader i kombination med optimal användarvänlighet och mobilitet.

EcoPower™

MH 1C, MH 2C och MH 2M är hetvattentvättar i kompaktklassen som kombinerar banbrytande design med hög effektivitet, bra prestanda, låga avgasutsläpp och låga driftskostnader. Perfekta till hantverkare, mindre lantbruk och verkstäder. Den smarta, upprättstående designen gör att tvätten tar mindre plats och underlättar transporten och förvaringen. EcoPower™ pannsystem ger stora bränslebesparingar i jämförelse med många andra liknande modeller på marknaden. MH 1C, MH 2C och MH 2M har stor rengöringseffekt, oavsett om man väljer en 1-fas eller en 3-fas modell.



De nya MH 3M och 4M serierna kombinerar kompakt och användarvänlig design med hög effektiv uppvärmning, låga driftskostnader och intuitiv användande. Båda modellerna är utrustade med lågvarviga industrimotorer och MH 4 är utrustad med flödesaktiverat avlastningssystem för ännu bättre användarvänlighet och pålitlighet.

De nya MH 5M, 6P och 7P är baserad på samma intuitiva och mobila design som MH 3M och 4M. Utrustade med den högeffektiva EcoPower™ pannan, erbjuder modellerna också fördelarna från ett flödesaktiverat avlastningssystem för bättre komfort och ombord diagnostik för minskat driftstopp och låga servicekostnader.



MH 6P och MH 7P serien är utrustade med vår unika 4-cylindriga panna för oöverträffad rengöringseffekt och lång livslängd. MH 6P har också modeller med högre vattenmängd för krävande uppgifter inom transport, byggsektorn och lantbruk.



Utöver de nämnda kärnprodukterna erbjuder Nilfisk även MH 8P med stor vattenmängd, samt de eldrivna MH 5M E varianterna, anpassade för användning i områden där avgaser inte är tillåtna - med andra ord: Ett komplett produktprogram, oavsett uppgiften.

Oberoende av el och normal vattenförsörjning

Bensin- och dieseldrivna kall- och hetvattentvättar har den stora fördelen att de är helt oberoende av el - och även av den normala vattenförsörjningen - vilket gör dem extremt flexibla. De drivs av en bensin- eller dieselmotor och kan suga vatten från en vattentank, vattendrag eller brunn. De är en perfekt lösning för rengöring ute på fältet av lantbruksmaskiner eller entreprenörmaskiner på byggarbetsplatser eller för fasadtvätt och klottersanering. En perfekt kombination av bra funktion, maximal bekvämlighet, teknisk överlägsenhet och robust design. De är lämpliga för en mängd rengöringsuppgifter och är skraddarsydda, effektiva och ekonomiska.



MC PE finns i många olika varianter, vilket innebär att du alltid kan hitta en Nilfisk produkt, som kan lösa ditt behov av enkel och snabb rengöring med kallt vatten. De stora hjulen och den låga vikten gör maskinerna lätta att manövrera.

MC PE modellerna levereras med motorer från Honda på mellan 5 - 13 hk. Dessa motorer kännetecknas av pålitlighet, hög prestanda och hållbarhet och gör den till det rätta valet till Nilfisk MC PE serie.



MC DE modellen är utrustad med en Yanmar 10 hk motor och levereras med elektrisk startfunktion. Motorn har inbyggd säkerhetsfunktion vid låg oljenivå och kan som extra tillbehör utrustas med hastighetsreglering, som minskar ljudnivån när maskinen går på tomgång.

MC DE har den fördelen att den kan suga vatten från en vattentank, vattendrag eller brunn och är då fullständigt oberoende av både den normala el- och vattenförsörjningen. Perfekt lösning inom bygg-/anläggning, lantbruk och industri.



MH PE är tvättar för professionell användning. De är utrustade med bensinmotor och kan själv suga vatten från en vattentank, vattendrag eller brunn och är då fullständigt oberoende av både den normala el- och vattenförsörjningen. Perfekt lösning inom bygg-/anläggning, lantbruk och industri.

MH PE finns i versioner med både hög vattenmängd och högt tryck.

MH PE finns som mobil eller trailermonterad enhet och erbjuder hög effektivitet, användarvänlighet och låga driftkostnader. Alla maskiner levereras med den högeffektiva EcoPower™ pannan.



MH DE är tvättar för professionell användning. De är utrustade med dieselmotor och kan själv suga vatten från en vattentank, vattendrag eller brunn och är då fullständigt oberoende av både den normala el- och vattenförsörjningen. Perfekt lösning inom bygg-/anläggning, lantbruk och industri.

MH DE finns i versioner med både hög vattenmängd och högt tryck.

MH DE finns som mobil eller trailermonterad enhet och erbjuder hög effektivitet, användarvänlighet och låga driftkostnader. Alla maskiner levereras med den högeffektiva EcoPower™ pannan.

En stationär tvätt är den perfekta lösningentill fasta, återkommande rengöringsuppgifter

Nilfisk erbjuder marknadens mest omfattande program av stationära kall- och hetvattentvättar. Kanske har du ansvaret för att hålla en hög hygienstandard i ett slakteri, ett storkök eller i en förädlingsfabrik. Kanske har du användning för att avfetta metallkomponenter i en industriverksamhet.



Nilfisk har marknadens mest omfattande program av stationära tvättar och är en erfaren och pålitlig partner inom stationära installationer. Vi erbjuder inte bara en standardprodukt utan anpassar lösningen, så att den passar precis till det aktuella behovet. En stationär tvätt kan installeras var som helst och ett bra genomtänkt rörsystem ser till att man snabbt och effektivt kan högtryckstvätta överallt.

En stationär tvätt har många fördelar. Den kan exempelvis förprogrammeras, så att den passar precis till de aktuella behoven. Inställningarna skall inte ändras varje gång och det minimerar både upplärningstid och risker för fel.

SC UNO & SC DUO är en serie professionella stationära högtryckstvättar, som omfattar modeller med antingen 1 eller 2 pumpar och som är speciellt utvecklade att klara även de mest krävande rengöringsuppgifter i små och mellanstora lantbruk. Även perfekt till bygg-/anläggning, verkstäder, detaljhandeln, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin.

SC UNO 5, 6, 7 och SC DUO modellerna har en ny, innovativ skumkåpa, som klarar de särskilt hårda hygienkraven inom exempelvis livsmedelsindustrin, och som samtidigt minskar ljudnivån.

Tvättarna finns i olika varianter beroende på användningsområde. De har många intuitiva användarfunktioner och kan skräddarsys med extra utrustning, så de matchar den aktuella arbetsmiljön och bidrar till att höja produktiviteten.

SH SOLAR EL är el-uppvärmda stationära hetvatteneheter, som ger maximal effekt inom fordonsbranschen och sjöfarten. Används där avgaser inte är lämpliga. SH SOLAR G och SH SOLAR D har den välkända EcoPower™-pannan med >92 % effektivitet med hög förbränning till lägsta möjliga kostnad.

SH TRUCK är den perfekta stationära högtryckstvätten för installation utomhus hos t.ex. åkerier, taxi & bussbolag eller på slakterier för rengöring av fordon för djurtransporter.

SH AUTO har inbyggd frekvensstyrd teknologi, som ger möjlighet för flera olika varvtal på el-motorn. Detta innebär mindre slitage på pumpdelar och färre utgifter för underhåll och service.






Mobil kallvattentvätt för lättare uppgifter

- Ergonomisk och kompakt design
- Axialkolvpump och mässingtoppstycke
- Automatisk start/stopp
- Intern keminjektor med sugslang och doseringsventil
- Integrerad avtagbar kemtank (2 l)
- Stålarmerad högtrycksslang
- Ergo tillbehörssystem
- XT modeller: Slangrulle och längre slang

Kompakt 1-fas kallvattentvätt för lågintensiv daglig användning. Bra rengöringseffekt, professionell spolutrustning, lätt att förvara och manövrera runt med.

Rekommenderad genomsnittlig användningsintensitet/dag



120-140 bar

Pumptryck



520-610 l/t

Vattenmängd



ErgoSystem




TEKNISKA DATA	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT
Pumptryck (bar/MPa)	120/12	120/12	140/14	140/14
Rengöringskraft (kg)	2.2	2.2	2.5	2.5
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	520/470	520/470	610/540	610/540
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60	60	60
Pump (RPM)	2800	2800	2800	2800
Mått, L x B x H (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Vikt (kg)	27	28.1	28.1	28.1
Effektförbrukning (kW)	2.3	2.3	2.9	2.9
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12.6	230/1/50/12.6
Elkabel (m)	5	5	5	5
Keramisk belagda kolvar				
Rostfria stålkolvar	3	3	3	3
Kemtank (l)	2	2	2	2
Sughöjd - fylld (m)	0.5	0.5	0.5	0.5
Munstycksstorlek	.0350	.0350	.0370	.0370
EGENSKAPER				
En-fas	•	•	•	•
Ergo tillbehörssystem	•	•	•	•
Slangrulle		•		•
Mässingtoppstycke	•	•	•	•
Automatisk start/stopp	•	•	•	•
Vattenmängdsreglering	•	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING				
Gardena kompatibel hane 3/4"	106404529	106404529	106404529	106404529
Högtsl Ø1/4", DN6, 10 m	126528620		126528620	
Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. slangr		101406176		101406176
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst			106408229	
4-in-1 spolrör 0350 munst Bordeaux	106408251	106408251		
4-in-1 spolrör 0370 munst Brons				106408252
Tornado Plus munst 1/8" 0370 Brons			101119737	
ARTIKELNUMMER	128470180	128470136	128470451	128470135



Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

- Motorpumpenhet i hög kvalitet med 2800 varv/min.
- Pumstryck på upp till 170 bar
- Vattenmängd på upp till 820 l/tim
- Mässingtoppstycke och kolvar i rostfritt stål
- Pumpens oljetank har oljenivåglas och smart töm/fyll-funktion
- Avtagbar kåpa ger enkel åtkomst till pumpen
- Innovativ hållare skyddar spolhandtaget mot skador vid förvaring och under transport
- Vridbar kabelkrok gör det enkelt att rulla av och på elkabeln
- Robust design med 250 mm stora hjul underlättar transporten på ojämnt underlag och i trappor
- Handtag i aluminium

MC 3C är utvecklad till rengöringsuppgifter med låg intensitet och perfekt till mindre lantbruk, byggföretag, verkstäder, biluthyrningsföretag m.m. MC 3C är lämplig till vanlig, lätt rengöring 1-2 timmar dagligen.



Pumstryck

Vattenmängd

ErgoSystem




TEKNISKA DATA	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
Pumstryck (bar/MPa)	160/16	170/17	170/17
Rengöringskraft (kg)	3.6	4	4
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	770/700	820/750	820/750
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60	60
Pump (RPM)	2800	2800	2800
Mått, L x B x H (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Vikt (kg)	36	36	38
Effektförbrukning (kW)	4	4.4	4.4
Spänning/fas/frekvens/förbr. (VI~/Hz/A)	400/3/50/7.1	400/3/50/7.4	400/3/50/7.4
Elkabel (m)	5	5	5
Rostfria stålkolvar	3	3	3
Sughöjd torr (m)	0.5	0.5	0.5
Munstycksstorlek	25045	.0435	.0435
EGENSKAPER			
Slangrulle			•
Slanghållare	•	•	
Hållare för spolhandtag	•	•	•
Vridbar elkabelhållare	•	•	•
Lås för slangrulle			•
Skumutrustning		•	•
Rengöringsmedelstank 2,5 liter		•	•
STANDARDUTRUSTNING			
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496	101119496
Gardena kompatibel hane 3/4"	106404529	106404529	106404529
Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	301002275	
Högtsl Ø1/4", DN6, G3/8" 15 m, 1-lag			107142542
Slangrulle			107145803
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst		106408228	
Universal Plus spolrör Böjt L= 94 u munst	106403036		
4-in-1 spolrör 0435 munst Blå			106408254
Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 045	107142579		
Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå		101119739	
Kemtank med säkerhetslock		106403162	106403162
ARTIKELNUMMER	107146381	107146382	107146384



Kallvattentvätt i mellanklassen med extern skumutrustning

- Motorpumpenhet i hög kvalitet med 1450 varv/min.
- Mässingstoppstycke och keramiska kolvar
- Pumstryck på upp till 180 bar
- Vattenmängd på upp till 740 l/tim
- Pumpens oljetank har oljenivåglas och smart töm/fyll-funktion
- Avtagbar kåpa ger enkel åtkomst till pumpen
- Innovativ hållare skyddar spolhandtaget mot skador vid förvaring och under transport
- Vridbar kabelkrok gör det enkelt att rulla av och på elkabeln
- Robust design med 250 mm stora hjul underlättar transporten på ojämnt underlag och i trappor
- Handtag i aluminium

MC 4M är utvecklad till rengöringsuppgifter med låg intensitet och är det kraftfulla valet till mindre och mellanstora lantbruk, byggföretag, verkstäder, biluthyrningsföretag m.m. Med den låga ljudnivån på motorpumpenheten är den även lämplig för användning i offentliga institutioner och mindre rengöringsföretag.



Pumstryck

Vattenmängd

ErgoSystem




TEKNISKA DATA	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-160/720	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT
Pumstryck (bar/MPa)	140/14	160/16	160/16	160/16	180/18	180/18
Rengöringskraft (kg)	2.8	2.9	2.9	3.4	3.6	3.6
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	620/580	620/560	620/560	720/660	740/660	740/660
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60	60	60	60	60
Pump (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Mått, L x B x H (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Vikt (kg)	39	39	41	39	40	42
Effektförbrukning (kW)	2.9	3	3	3.5	4	4
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50/12.5	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4	400/3/50/6.5	400/3/50/7.4	400/3/50/7.7
Elkabel (m)	5	5	5	5	5	5
Keramisk belagda kolvar	3	3	3	3	3	3
Sughöjd torr (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Munstycksstorlek	25035	.0340	.0340	25040	.0370	.0370
EGENSKAPER						
Slangrulle			•			•
Hållare för spolhandtag	•	•	•	•	•	•
Vridbar elkabelhållare	•	•	•	•	•	•
Lås för slangrulle			•			•
Skumutrustning		•	•		•	•
Rengöringsmedelstank 2,5 liter		•	•		•	•
STANDARDUTRUSTNING						
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Gardena kompatibel hane 3/4"	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	301002275		301002275	301002275	
Högtsl Ø1/4", DN6, G3/8" 15 m, 1-lag			107142542			107142542
Slangrulle			107145803			107145803
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst		106408228			106408228	
Universal Plus spolrör Böjt L= 94 u munst	106403036			106403036		
4-in-1 spolrör Ø340 munst Violet			106408250			
4-in-1 spolrör Ø370 munst Brons						106408252
Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 04				2504		
Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 25035	107142577					
Tornado Plus munst 1/8" Ø340 - Violet		101119735				
Tornado Plus munst 1/8" Ø370 Brons					101119737	
Kemtank med säkerhetslock		106403162	106403162		106403162	106403162
Hållare till skumutrustning		107142504	107142504		107142504	107142504
Hållare till 2,5 liter dunk		107142505	107142505		107142505	107142505
ARTIKELNUMMER	107146395	107146400	107146403	107146404	107146406	107146410



Allsidighet i utrustning och effektivitet

- SilentPower: 1450 varvs motor
- Axialkolvpump, keramiska kolvar och mässing-toppstycke
- Robust design med 30 mm pulverlackerad stålram
- Enkel åtkomst till pump och motor
- Synlig oljenivåmätare
- Optimal förvaring och transport med fällbart handtag och lyftpunkter
- Hög mobilitet med stora, breda bakhjul och länkhjul alternativt gummifot framtill
- Ergo tillbehörssystem
- XT-modeller: Slangrulle, längre slang och extra spolrör

Allsidiga kallvattentvättar i mellanklassen - utvecklade för hårt arbete i lantbruket, industrin, bygg- och fordonsbranschen. En enastående mobilitet och användarvänlighet kombinerat med oöverträffad pålitlighet och ett kostnadseffektivt servicekoncept. PA= Tryckstyrd omloppsventil - möjlighet att självsuga matarvatten. FA= Flödesstyrd omloppsventil.



Pumptryck

Vattenmängd

ErgoSystem



InclusivePlus

TEKNISKA DATA	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050
Pumptryck (bar/MPa)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
Rengöringskraft (kg)	4.1	4.1	5.3	5.3	5.6
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60	60	60	60
Pump (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Mått, L x B x H (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Vikt (kg)	66	72	71	76	73
Effektförbrukning (kW)	4.8	4.8	6.1	6.1	6.1
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4
Elkabel (m)	5	5	5	5	5
Keramiska kolvar	3	3	3	3	3
Sughöjd torr (m)	1	1	1	1	1
Munstycksstorlek	.0400	.0400	.0500	.0500	.0500
EGENSKAPER					
Kemtank					•
Slangrulle		•		•	
Parkeringsbroms					•
Automatisk start/stopp	•	•	•	•	•
2 x keminjektor					
Vattenmängdsreglering					•
1 x keminjektor					•
STANDARDUTRUSTNING					
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	61369	61369	61369	61369
Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275		301002275		
Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. snabbk		101406175		101406175	
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag					101405770
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt					106403010
FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	106408227	106408227	106408227	
TurboH Plus L=113 0400 W12 Gråmetall		106403002			
TurboH Plus L=113 0500 W12 Gul				106403003	
Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	101119738			
Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul			101119741	101119741	101119741
ARTIKELNUMMER	107146705	107146708	107146727	107146728	107146711



Allsidighet i utrustning och effektivitet

- SilentPower: 1450 varvs motor
- Axialkolvpump, keramiska kolvar och mässing-toppstycke
- Robust design med 30 mm pulverlackerad stålram
- Enkel åtkomst till pump och motor
- Synlig oljenivåmätare
- Optimal förvaring och transport med fällbart handtag och lyftpunkter
- Hög mobilitet med stora, breda bakhjul och länkhjul alternativt gummifot framtill
- Ergo tillbehörssystem
- XT-modeller: Slangrulle, längre slang och extra spolrör

Allsidiga kallvattentvättar i mellanklassen - utvecklade för hårt arbete i lantbruket, industrin, bygg- och fordonsbranschen. En enastående mobilitet och användarvänlighet kombinerat med oöverträffad pålitlighet och ett kostnadseffektivt servicekoncept. PA= Tryckstyrd omloppsventil - möjlighet att självsuga matarvatten. FA= Flödesstyrd omloppsventil.



Pumptryck


Vattenmängd

ErgoSystem



InclusivePlus


TEKNISKA DATA	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT
Pumptryck (bar/MPa)	200/20	200/20	220/22	220/22	220/22
Rengöringskraft (kg)	5.6	5.6	6.2	6.2	6.2
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60	60	60	60
Pump (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Mått, L x B x H (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	735x570x1020	890x570x1020
Vikt (kg)	73	78	78	79	85
Effektförbrukning (kW)	6.1	6.1	7.4	7.4	7.4
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3
Elkabel (m)	5	5	5	5	5
Keramiska kolvar	3	3	3	3	3
Sughöjd torr (m)	1	1	1	1	1
Munstycksstorlek	.0500	.0500	.0530	.0530	.0530
EGENSKAPER					
Kemtank	•	•	•	•	•
Slangrulle		•			•
Parkeringsbroms	•	•	•	•	•
Automatisk start/stopp	•	•	•	•	•
2 x keminjektor		•	•	•	•
Vattenmängdsreglering	•	•	•	•	•
1 x keminjektor	•				
STANDARDUTRUSTNING					
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Universal mäss. koppling inv. gänga 3/4"	61369	61369	61369	61369	61369
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag		301001100			
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag					301001101
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770		101405770	101405770	
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboH Plus L=113 0550 W11 Neongrön					106402292
TurboH Plus L=113 0500 W12 Gul		106403003			
Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	101119741			
Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd			101119742	101119742	101119742
ARTIKELNUMMER	107146714	107146716	107146718	107146721	107146722

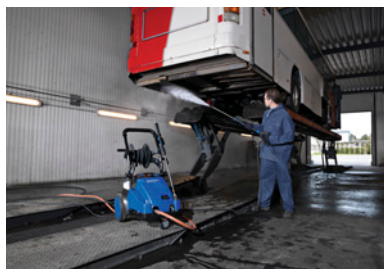

Hög prestanda, lång livslängd och hög ergonomi

- SilentPower: 1450 varvs motor
- Robust och stabil design med 30 mm pulverlackerad stålram
- Bra åtkomst till pump och motor
- Vattenmängdsreglering
- Synlig oljenivåmätare
- Nivåvakt till pumpolja med säkerhetsstopp
- Intern 2-vägs keminjektor till 2 olika kem med 2 behållare
- Optimal förvaring och transport med fällbart handtag och lyftpunkter
- Hög mobilitet med stora, breda bakhjul och länkhjul framtill
- Ergo tillbehörssystem
- XT modell: Slangrulle, längre slang och extra spolrör

En industriell kallvattentvätt med upp till 1610 l/tim för att skölja bort stora mängder smuts, eller med 250 bar för att lösgöra fastsittande smuts. Den kombinerar oöverträffad hållbarhet med hög rengöringskraft och hög ergonomi - lämplig inom industri, lantbruk, sjöfart, bil/transport och livsmedel.
FA = Flödesstyrd omloppsventil.



InclusivePlus


TEKNISKA DATA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT
Pumptryck (bar/MPa)	170/17	170/17	180/18	180/18	200/20	250/25	250/25
Rengöringskraft (kg)	7.9	7.9	6.5	6.5	5.6	6.4	6.4
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1600/1500	1600/1500	1300/1200	1300/1200	1100/1000	1100/1010	1100/1010
Max. matarvattentemperatur (°C)	80	80	80	80	80	80	80
Pump (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Mått, L x B x H (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020
Vikt (kg)	89	96	86	93	85	89	96
Effektförbrukning (kW)	8.8	9	7.4	7.7	7.3	8.3	8.8
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/13	400/3/50/15	400/3/50/15.5
Elkabel (m)	8	8	8	8	5	8	8
Keramiska kolvar	4	4	4	4	4	4	4
Sughöjd torr (m)	1	1	1	1	1	1	1
Munstycksstorlek	.0950	.0950	.0700	.0700	.0550	.0475	.0475
EGENSKAPER							
Rostfri stålram							
Slangrulle		•		•	•		•
Svärtfria hjul och slang							
Varningssystem för låg oljenivå	•	•	•	•	•	•	•
Fördröjd start stopp automatik	•	•	•	•	•	•	•
2 x keminjektor	•	•	•	•	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING							
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag					301001100		
Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766		6101766			6101766	
Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag		1402064		1402064			1402064
Slangrulle kit MC 5-6-7		106403143		106403143	106403143		106403143
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122		106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo 3000, svirvellås		106402190					
Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboH Plus L=113 0500 W11 Gul							106402291
TurboH Plus L=113 0550 W11 Neongrön					106402292		
TurboH Plus L=113 0700 W11 Rödororange				106402294			
TurboH Plus L=113 1000 W11 Grafit		106403078					
Tornado Plus munst 1/8" 0475 Klarblå						301150005	301150005
Tornado Plus munst 1/8" 0550 Neongrön					101119743		
Tornado Plus munst 1/8" 0700 Rödororange			101119748	101119748			
Tornado Plus munst 1/8" 0950 Mörkrosa	101117655	101117655					
ARTIKELNUMMER	107146755	107146761	107146752	107146759	107146772	107146751	107146758



Den ultimata industriella pumpen

- SilentPower: 1450 varvs motor
- Robust och stabil design med 30 mm pulverlackad stålram
- Enkel åtkomst till pump och motor
- Vattenmängdsreglering
- Synlig oljenivåmätare
- Nivåvakt till pumpolja med säkerhetsstopp
- Intern 2-vägs keminjektor till 2 olika kem med 2 behållare
- Optimal förvaring och transport med fällbart handtag och lyftpunkter
- Hög mobilitet med stora, breda bakhjul och länkhjul framtill
- Ergo tillbehörssystem
- XT-modeller: Slangrulle, längre slang och extra spolrör

En robust, pålitlig, ergonomisk och kostnadseffektiv 1:a klassens kallvattentvätt. Kombinerar den välkända kvalitén och hållbarheten från C3 pumpen med optimal ergonomi. En kallvattentvätt till alla uppgifter inom industri, lantbruk, sjöfart, bil/transport och livsmedel.



Pumptryck

Vattenmängd

ErgoSystem



TEKNISKA DATA	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA
Pumptryck (bar/MPa)	195/19.5	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Rengöringskraft (kg)	6.7	6.7	6.7	6.7
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Max. matarvattentemperatur (°C)	85	85	70	85
Pump (RPM)	1450	1450	1450	1450
Mått, L x B x H (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	775x570x1020
Vikt (kg)	89	95	94	89
Effektförbrukning (kW)	8	8	8	8
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14	400/3/50/14
Elkabel (m)	8	8	8	8
Keramiska kolvar	4	4	4	4
Kemtank kapacitet (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Sughöjd torr (m)	1	1	1	1
Munstycksstorlek	.0680	.0680	.0680	.0680
EGENSKAPER				
Rostfri stålram			•	•
Slangrulle		•		
Svärtfria hjul och slang			•	•
Varningssystem för låg oljenivå	•	•	•	•
Fördröjd start stopp automatik	•	•	•	•
Flottörtank			•	
STANDARDUTRUSTNING				
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496	101119496	101119496
Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	61369	61369	61369
Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766			
Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag		1402064		
Svärtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m			6101767	6101767
Slangrulle kit MC 5-6-7		106403143		
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboH Plus L=113 0700 W11 Rödororange		106402294		
Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	101119747	101119747	101119747
Skuminjektor extern med by pass rf säte			6401243	
ARTIKELNUMMER	107146800	107146801	107146812	107146802



Kallvattentvätt med högt tryck och stor vattenmängd

- SilentPower: 1450 varvs motor med låg ljudnivå
- Keramiska kolvar och mässingtoppstykke
- Automatisk fördröjd start/stopp
- SoftStart system
- Stora luftfyllda körhjul
- Kraftig pulverlackad stålram (rostfri på ST modell)
- Synlig oljenivåmätare
- Parkeringsbroms
- 15 m DN 10/DN12 högtrycksslang
- Ergo tillbehörssystem
- Kräver 32 A anslutning

En kallvattentvätt i verklig toppklass som förenar högt tryck med stor vattenmängd. Lämplig till de mest krävande, dagligt återkommande rengöringsuppgifter inom lantbruk, bygg & anläggning, livsmedel- och transportindustrin. En mycket användarvänlig tvätt som är lätt att klargöra, det går snabbt att byta tillbehör och den är lätt att manövrera runt. Finns även med rostfri stålram.



160-180 bar

Pumptryck

2100-2500 l/t

Vattenmängd

ErgoSystem



InclusivePlus

TEKNISKA DATA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100
Pumptryck (bar/MPa)	160/16	160/16	180/18
Rengöringskraft (kg)	12.5	12.5	11.1
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	2500/2450	2500/2450	2100/2050
Max. matarvattentemperatur (°C)	50	50	50
Pump (RPM)	1450	1450	1450
Mått, L x B x H (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Vikt (kg)	130	130	130
Effektförbrukning (kW)	14.5	14.5	14
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9	400/3/50/24
Elkabel (m)	5	5	5
Keramiska kolvar	3	3	3
Sughöjd torr (m)	1.5	1.5	1.5
Sughöjd - fylld (m)	2.5	2.5	2.5
Munstycksstorlek	.1590	.1590	.1200
EGENSKAPER			
Rostfri stålram		•	
SilentPower 1450 RPM motor	•	•	•
Parkeringsbroms	•	•	•
Luftfyllda hjul	•	•	•
Automatisk fördröjd start/stopp	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING			
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496	101119496
Ingående koppling	6577	6577	6577
Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag			1402064
Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 15 m 2-lag	4810213	4810213	
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard			106403122
Ergo 3000, svirvellås	106402190	106402190	
Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus munst 1/8" 1200 Terracott			101119758
Tornado Plus munst 1/8" 1590 Gråblå	301150004	301150004	
ARTIKELNUMMER	301002535	301002619	301002534



110
bar

Pumptryck



600
l/t

Vattenmängd




ErgoSystem

Kompakt upprättstående hetvattentvätt

- EcoPower panna med >92% effektivitet
- 2800 varvs motor med axialkolvspump och mässingtoppstycke
- Tryckstyrd avlastare
- DuoMotor system - separata motorer för högtryckspump och oljepanna
- QuickService
- Robust kåpa monterad på kraftig pulverlackad stålram
- Sensor för avgaser
- Internt lågtrycks-kemsystem med sugslang och doseringsventil
- Integrerad avtagbar kemtank
- Ergo tillbehörssystem

Kompakt hetvattentvätt i innovativt, upprättstående design - perfekt till bilverkstäder, hantverkare och mindre lantbruk. Är robust och har några av de funktioner, man traditionellt bara ser på de större tvättarna. Kompakt, platsbesparande och driftsäker med låga driftskostnader. Perfekt till de inte så krävande, sporadiska rengöringsuppgifterna.



TEKNISKA DATA

MH 1C-110/600

Pumptryck (bar/MPa)	110/11
Rengöringskraft (kg)	2.3
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	600/540
Pump (RPM)	2800
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	80
Max. matarvattentemperatur (°C)	40
Bränsleförbrukning, Δt=45°C (kg/h)	2.4
Bränsletank (l)	17
Mått, L x B x H (mm)	607x688x1000
Vikt (kg)	94
Effektförbrukning (kW)	2.8
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50/12
Kemtank (l)	5
Rostfria stålkolvar	3
Elkabel (m)	5
Munstycksstorlek	.0400

EGENSKAPER

Kemtank	•
En-fas	•
EcoPower panna - hög effekt	•
Kompakt design	•
Serviceindikator	•
Automatisk start/stopp	•
Fotocell	•

STANDARDUTRUSTNING

Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496
Gardena kompatibel hane 3/4"	106404529
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122
FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281
Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738

ARTIKELNUMMER

107145000



Pumptryck


Vattenmängd

ErgoSystem


En utveckling inom hetvattenrengöring

- 2800 varvs motor med axialkolvpump och mässingtoppstycke
- Tryckstyrd avlastare
- EcoPower panna med > 92% effektivitet
- DuoMotor system - separata motorer för högtryckspump och oljepanna
- QuickService
- Automatisk fördröjd start/stopp
- Robust kåpa monterad på pulverlackad stålram
- Sensor för avgaser
- Internt högtrycks-kemsystem med sugslang och doseringsventil
- Integrerad avtagbar kemtank
- Ergo tillbehörssystem
- X modeller: Slangrulle och extra lång slang

En kompakt hetvattentvätt i en innovativ, upprättstående design - perfekt till bilverkstäder, hantverkare och mindre lantbruk. Robust design och några av de funktioner, man traditionellt bara ser på de större tvättarna.



TEKNISKA DATA	MH 2C-145/600	MH 2C-145/600 X	MH 2C-170/690	MH 2C-170/690 X	MH 2C-190/780	MH 2C-190/780 X
Pumptryck (bar/MPa)	145/14.5	145/14.5	170/17	170/17	190/19	190/19
Rengöringskraft (kg)	2.6	2.6	3.3	3.3	4.1	4.1
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	600/530	600/530	690/630	690/630	780/730	780/730
Pump (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150
Max. matarvattentemperatur (°C)	40	40	40	40	40	40
Bränsleförbrukning, Δt=45°C (kg/h)	2.4	2.4	2.8	2.8	3.3	3.2
Bränsletank (l)	17	17	17	17	17	17
Mått, L x B x H (mm)	607x688x1000	607x688x1071	607x688x1000	607x688x1071	607x688x1000	607x688x1071
Vikt (kg)	110	112	110	112	110	112
Effektförbrukning (kW)	3.4	3.4	4.1	4.1	5.1	5.1
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5	400/3/50/8	400/3/50/8	400/3/50/9	400/3/50/9
Kemtank (l)	5	5	5	5	5	5
Keramiska kolvar	3	3	3	3	3	3
Elkabel (m)	5	5	5	5	5	5
Munstycksstorlek	.0340	.0340	.0370	.0370	.0400	.0400
EGENSKAPER						
Kemtank	•	•	•	•	•	•
EcoPower panna - hög effekt	•	•	•	•	•	•
Slangrulle		•		•		•
Serviceindikator	•	•	•	•	•	•
Mässingtoppstycke	•	•	•	•	•	•
Automatisk fördröjd start/stopp	•	•	•	•	•	•
Fotocell	•	•	•	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING						
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Gardena kompatibel hane 3/4"	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275		301002275		301002275	
Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15 m 1-lag		101117763		101117763		101117763
Slangrulle kompl. Max 20 m MH 1/2		107145197		107145197		107145197
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	106403036	106403036	106403036	106403036	106403036
Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	101119735				
Tornado Plus munst 1/8" 0370 Brons			101119737	101119737		
Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall					101119738	101119738
ARTIKELNUMMER	107145003	107145004	107145009	107145010	107145013	107145014



140-155 bar

Pumptryck



600-660 l/t

Vattenmängd




ErgoSystem

Lång livslängd minskar din rengöringskostnad

- Upprättstående platsbesparande design med bra viktfordelning
- EcoPower panna med > 92% effektivitet
- SilentPower: 1450 varvs motor
- Axialkolvpump, keramiska kolvar och mässingtoppstycke
- Tryckstyrd avlastare
- Duo Motor system - separata motorer för högtryckspump och oljepanna
- QuickService
- Robust kåpa monterad på kraftig pulverlackad stålram
- Sensor för avgaser
- Internt högtrycks-kemsystem med sugslang och doseringsventil
- Integrerad avtagbar kemtank
- Ergo tillbehörssystem
- X modell: Slangrulle och längre slang

Utrustad med en kraftig 1450 varvs motorpumpenhet som ger lång livslängd och låg ljudnivå. Har ett tryckstyrt system. Den lätta åtkomsten vid service minskar underhållskostnaderna och därmed totalkostnaden för rengöringen.



TEKNISKA DATA	MH 2M-140/600 X	MH 2M-155/660 X
Pumptryck (bar/MPa)	140/14	155/15.5
Rengöringskraft (kg)	2.6	3
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	600/560	660/600
Pump (RPM)	1450	1450
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	80	80
Max. matarvattentemperatur (°C)	40	40
Bränsleförbrukning, Δt=45°C (kg/h)	2.5	2.7
Bränsletank (l)	17	17
Mått, L x B x H (mm)	607x688x1071	607x688x1071
Vikt (kg)	99	99
Effektförbrukning (kW)	3.4	3.8
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50/14.5	400/3/50/8
Kemtank (l)	5	5
Keramiska kolvar	3	3
Elkabel (m)	5	5
Munstycksstorlek	.0350	.0350
EGENSKAPER		
Kemtank	•	•
EcoPower panna - hög effekt	•	•
Slangrulle	•	•
Serviceindikator	•	•
Mässingtoppstycke	•	•
Automatisk fördröjd start/stopp	•	•
Fotocell	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496
Gardena kompatibel hane 3/4"	106404529	106404529
Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15 m 1-lag	101117763	101117763
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	106403122
Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	106403036
Tornado Plus munst 1/8" Ø350 Bordeaux	101119736	101119736
ARTIKELNUMMER	107145025	107145027



Optimal ergonomi, pålitlig rengöring

- Högeffektiv 4-polig motor
- EcoPower panna med EcoMode funktion
- Mässingtoppstykke
- 3 keramiskt belagda kolvar
- Tryckaktiverat avlastningssystem
- Tydligt bränslesynglas
- Enkel åtkomst till delarna
- Oljetank och oljesynglas
- Innovativ design med 4 stora hjul
- Enkel att transportera, kan lätt skjutas/dras över ojämna ytor

MH 3M serien tar mellanklassens hetvatten högtryckstvättar till en ny nivå, genom att uppfylla de senaste produktivetskraven på marknaden. MH 3M är utrustad med vår semi-professionella NA4-pump med 3 keramiskt belagda kolvar och en 4-polig motor. Den har den perfekta prestandan för allmän hetvattenrengöring och är utrustad med den effektiva EcoPower pannan.



140-160 bar

Pumptryck

580-770 l/t

Vattenmängd

ErgoSystem



InclusivePlus


TEKNISKA DATA	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA
Pumptryck (bar/MPa)	140/14	160/16
Rengöringskraft (kg)	2.8	3.6
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	580/580	770/700
Pump (RPM)	1450	1450
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	80	80
Max. matarvattentemperatur (°C)	40	40
Bränsleförbrukning, Δt=45°C (kg/h)	2.6	3.1
Bränsletank (l)	15	15
Mått, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016
Vikt (kg)	114	133
Effektförbrukning (kW)	3.6	4.7
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50/16	400/3/50/8
Keramisk belagda kolvar	3	3
Elkabel (m)	5	5
Munstycksstorlek	.0370	.0400
EGENSKAPER		
Bränsletank	•	•
Fördröjd start stopp automatik	•	•
Bränslenivå från utsidan	•	•
EcoMode funktion	•	•
2 spolrörshållare	•	•
Stora hjul, 4 st	•	•
Avkalkning-/mjukgöringsmedel	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496
Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	61369
Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	301002275
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	106403122
Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	106403036
Tornado Plus munst 1/8" 0370 Brons	101119737	
Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall		101119738
ARTIKELNUMMER	107146895	107146903



Prestanda, livslängd och ergonomi



- Högeffektiv 4-polig motor
- EcoPower panna med EcoMode funktion
- Mässingtoppstycke
- Stort inloppsvattenfilter som skyddar pumpen mot orenheter
- Flödesstyrt avlastningssystem
- Levereras med 10 l kemtank som standard (A) och med plats för en extra tank (B)
- Säkerhetsfunktion som varnar om låg bränslenivå
- Inbyggt diagnostiseringssystem
- Ny design med 4 stora hjul
- Enkel att transportera - kan lätt skjutas/dras över ojämna ytor

Nilfisk MH 4M är utrustad med vår NA5-pump med tre kraftiga keramiska kolvar och passar till de lite mer krävande rengöringsuppgifterna i 4-6 timmar per dag. Den har den perfekta prestandan för allmän hetvattensrengöring och är utrustad med den effektiva EcoPower pannan. Tvättens flödesstyrda avlastningssystem bidrar till att öka användarvänligheten och driftsäkerheten.



InclusivePlus

TEKNISKA DATA	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Pumptryck (bar/MPa)	130/13	180/18	180/18	200/20	200/20	210/21	220/22	220/22
Rengöringskraft (kg)	3	4.3	4.3	5.1	5.1	5.5	5.6	5.6
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	720/660	860/790	860/790	960/890	960/890	1000/940	1000/940	1000/940
Pump (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	90/150	90/150	90	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Max. matarvattentemperatur (°C)	40	40	40	40	40	40	40	40
Bränsleförbrukning, Δt=45°C (kg/h)	2.9	3.5	3.5	3.9	3.9	4.1	4.1	4.1
Bränsletank (l)	15	15	15	15	15	15	15	15
Mått, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Vikt (kg)	141	133	133	142	142	149	142	149
Effektförbrukning (kW)	3.6	5.9	5.9	7.2	7.2	8.0	7.2	7.2
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50/16	400/3/50/10	400/3/50/10	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/13,5	400/3/50/14	400/3/50/14
Kemtank (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	B: 10	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Keramiska kolvar	3	3	3	3	3	3	3	3
Elkabel (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
Munstycksstorlek	.0435	.0435	.0435	.0475	.0475	.0475	.0475	.0475
EGENSKAPER								
Slangrulle					•	•		•
Varningssystem för låg oljenivå	•	•		•	•	•	•	•
Serviceindikator	•	•	•	•	•	•	•	•
Fördröjd start stopp automatik	•	•	•	•	•	•	•	•
2 x keminjektor	•	•	•	•	•	•	•	•
Vattenmängdsreglering	•	•		•	•	•	•	•
Bränslenivå från utsidan	•	•	•	•	•	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING								
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	106411177		106411177	106411177		106411177	106411177
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag					301001100	301001100		301001100
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	101405770	101405770	101405770			101405770	
Slangrulle kit					106403184	106403184		106403184
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt				106403011	106403011	106403011	106403011	106403011
Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	106403036	106403036					
Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	101119739	101119739					
Tornado Plus munst 1/8" 0475 Klarblå				301150005	301150005	301150005	301150005	301150005
Filter komplett	107144272	107144272		107144272	107144272	107144272	107144272	107144272
ARTIKELNUMMER	107146915	107146917	107146916	107146920	107146922	107146912	107146938	107146940



Hög prestanda, lång livslängd och god ergonomi

- EcoPower panna med EcoMode funktion
- EcoPower panna >92% effektivitet ger låga driftskostnader
- Mässingtoppstycke
- 3 keramiska kolvar
- Flödes- eller tryckaktiverad avlastningsventil
- Innovativ design med 4 stora hjul
- Enkel att transportera - kan lätt skjutas/dras över ojämna ytor
- Oljetank och oljesynglas
- Säkerhetsfunktion, som varnar vid låg oljenivå
- Säkerhetsfunktion, som varnar vid låg bränslenivå
- Inbyggt diagnostiseringsystem
- ErgoSystem tillbehör

MH 5M serien erbjuder hög effektivitet och låga driftskostnader genom optimal rengöring och EcoPower pannans effektivitet. Det är den perfekta hetvattentvätten till fordon och transport, lantbruk och industri.



Pumptryck

Vattenmängd

ErgoSystem



InclusivePlus


TEKNISKA DATA	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 PAX
Pumptryck (bar/MPa)	200/20	200/20	210/21	210/21	210/21
Rengöringskraft (kg)	5.1	5.1	6.1	6.1	6.1
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	960/900	960/900	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Pump (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Max. matarvattentemperatur (°C)	40	40	40	40	40
Bränsleförbrukning, Δt=45°C (kg/h)	3.9	3.9	4.7	4.7	4.7
Bränsletank (l)	30	30	30	30	30
Mått, L x B x H (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Vikt (kg)	171	174	174	179	179
Effektförbrukning (kW)	7.2	7.2	7.9	7.9	7.9
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Kemtank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Keramiska kolvar	3	3	3	3	3
Elkabel (m)	5	5	5	5	5
Munstycksstorlek	.0475	.0475	.0550	.0550	.0550
EGENSKAPER					
EcoPower panna - hög effekt	•	•	•	•	•
Slangrulle		•		•	•
Varningsystem för låg oljenivå	•	•	•	•	•
Serviceindikator	•	•	•	•	•
Automatisk fördröjd start/stopp	•	•	•	•	•
Fotocell	•	•	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING					
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	61369	61369	61369	61369
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag		301001101		301001101	301001101
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770		101405770		
Slangrulle kit		106403184		106403184	106403184
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus munst 1/8" 0475 Klarblå	301150005	301150005			
Tornado Plus munst 1/8" 0550 Neongrön			101119743	101119743	101119743
Filter komplett	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272
ARTIKELNUMMER	107146948	107146947	107146955	107146953	107146950



Elektriskt uppvärmd hetvattentvätt till specialuppgifter

- Avgasfri elektrisk uppvärmning
- 3-delad vattentank ger exakt temperatur
- SilentPower: 1450 varvs motor med axialkolvspump
- Keramiska kolvar och mässingtoppstycke
- QuickService
- Robust kåpa monterad på kraftig pulverlackad stålram
- Dubbelt internt WDK högtrycks-kemsystem med sugslang och doseringsventil
- Överskådlig kontrollpanel
- Ergo tillbehörssystem

Den ergonomiska och användarvänliga serien är nu anpassad till en elektrisk uppvärmd hetvatteneinheit. Perfekt för användning i områden där avgaser inte är tillåtna.



InclusivePlus


TEKNISKA DATA	MH 5M-150/750 E12	MH 5M-150/750 E24
Pumptryck (bar/MPa)	150/15	150/15
Rengöringskraft (kg)	3.6	3.6
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	750/720	750/720
Pump (RPM)	1450	1450
Max. matarvattentemperatur (°C)	70	70
Max. temperatur (°C)	30/80	30/80
Mått, L x B x H (mm)	1190x702x987	1190x702x987
Vikt (kg)	132	135
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	400-415/3/50/24.3	400/3/50/42
Keramiska kolvar	3	3
Elkabel (m)	5	5
Munstycksstorlek	.0435	.0435
EGENSKAPER		
Automatisk start/stopp	•	•
SilentPower 1450 RPM motor	•	•
QuickService	•	•
Ergo tillbehörssystem	•	•
Dubbelt internt WDK högtrycks-kemsystem	•	•
Varningsystem för låg oljenivå	•	•
Serviceindikator	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496
NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1602945
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	101405770
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	106403122
Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	106403035
Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	101119739
ARTIKELNUMMER	301002020	301002021



Kraftfull och effektiv hetvattentvätt till tyngre rengöringsuppgifter

- EcoPower panna med EcoMode funktion
- EcoPower panna >92% effektivitet ger låga driftskostnader
- Mässingtoppstycke
- 4 keramiska kolvar
- Flödesstyrd avlastningsventil
- Innovativ design med 4 stora hjul
- Enkel att transportera - kan lätt skjutas/dras över ojämna ytor
- Oljetank och oljesynglas
- Säkerhetsfunktion, som varnar vid låg oljenivå
- Säkerhetsfunktion, som varnar vid låg bränslenivå
- Inbyggt diagnostiseringssystem
- ErgoSystem tillbehör
- X modeller: slangrulle och längre slang

MH 6P serien består av en rad hetvattentvättar med hög effekt och tryck. MH 6P serien är perfekt för tyngre rengöringsuppgifter inom lantbruk, byggsektorn, transport och industri.



Pumptryck

Vattenmängd

ErgoSystem



InclusivePlus


TEKNISKA DATA	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX
Pumptryck (bar/MPa)	175/17.5	175/17.5	200/20	200/20
Rengöringskraft (kg)	6.2	6.2	6.9	6.9
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1250/1150	1250/1150	1300/1200	1300/1200
Pump (RPM)	1450	1450	1450	1450
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150
Max. matarvattentemperatur (°C)	40	40	40	40
Bränsleförbrukning, Δt=45°C (kg/h)	5.4	5.4	5.3	5.3
Bränsletank (l)	30	30	30	30
Mått, L x B x H (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1045
Vikt (kg)	180	188	198	207
Effektförbrukning (kW)	8.5	8.5	9.1	9.1
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/15.5	400/3/50/15.5
Kemtank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Keramiska kolvar	4	4	4	4
Elkabel (m)	5	5	5	5
Munstycksstorlek	.0750	.0750	.0680	.0680
EGENSKAPER				
EcoPower panna - hög effekt	•	•	•	•
Slangrulle		•		•
Varningsystem för låg oljenivå	•	•	•	•
Serviceindikator	•	•	•	•
Automatisk fördröjd start/stopp	•	•	•	•
Fotocell	•	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING				
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496	101119496	101119496
Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	61369	61369	61369
Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766		6101766	
Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag		1402072		1402072
Slangrulle kit		106403184		106403184
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå			101119747	101119747
Tornado Plus munst 1/8" 0750 Ljusrosa	101119749	101119749		
Filter komplett	107144272	107144272	107144272	107144272
ARTIKELNUMMER	107146960	107146963	107146961	107146964



Lösningen till de mycket krävande rengöringsuppgifterna

- EcoPower panna med EcoMode funktion
- EcoPower panna >92% effektivitet ger låga driftskostnader
- Mässingtoppstycke
- 4 keramiska kolvar
- Flödesstyrd avlastningsventil
- Innovativ design med 4 stora hjul
- Enkel att transportera - kan lätt skjutas/dras över ojämna ytor
- Oljetank och oljesynglas
- Säkerhetsfunktion, som varnar vid låg oljenivå
- Säkerhetsfunktion, som varnar vid låg bränslenivå
- Inbyggt diagnostiseringsystem
- ErgoSystem tillbehör

MH 7P är den optimala lösningen för tunga, industriella rengöringsuppgifter. Pumpen med 4 kolvar och den effektiva EcoPower pannan, erbjuder oöverträffad rengöringseffekt, låga driftskostnader och lång livslängd.



InclusivePlus


TEKNISKA DATA	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
Pumptryck (bar/MPa)	180/18	180/18
Rengöringskraft (kg)	6.3	6.3
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1260/1170	1260/1170
Pump (RPM)	1450	1450
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	90/150	90/150
Max. matarvattentemperatur (°C)	40	40
Bränsleförbrukning, Δt=45°C (kg/h)	5.3	5.3
Bränsletank (l)	30	30
Mått, L x B x H (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Vikt (kg)	195	204
Effektförbrukning (kW)	7.6	7.6
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Kemtank (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Keramiska kolvar	4	4
Elkabel (m)	5	5
Munstycksstorlek	.0680	.0680
EGENSKAPER		
EcoPower panna - hög effekt	•	•
Slangrulle		•
Varningsystem för låg oljenivå	•	•
Serviceindikator	•	•
Automatisk fördröjd start/stopp	•	•
Fotocell	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496
Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	61369
Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	
Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag		1402072
Slangrulle kit		106403184
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	106403122
Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	106403010
Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	101119747
Filter komplett	107144272	107144272
ARTIKELNUMMER	107146980	107146982



Hetvattentvätt till heavy duty uppgifter med möjlighet för 2 användare

- För 1 eller 2 användare samtidigt
- EcoPower panna med > 92% effektivitet
- SilentPower: 1450 varvs motor med axialkolpump
- Keramiska kolvar och mässingtoppstycke
- Flödesstyrt avlastningssystem
- Quick Service
- Robust kåpa monterad på kraftig pulverlackad stålram
- Dubbelt internt WDK högtrycks-kemsystem med sugslang och doseringsventil
- Överskådlig kontrollpanel Ergo tillbehörssystem

Kombinerar låga driftskostnader, med användarvänlighet och hög effektivitet. En mycket effektiv och hållbar lösning till hetvattenuppgifter, som kräver mycket vatten. Möjlighet att två användare kan rengöra samtidigt.



180 bar
Pumptryck

2000 l/t
Vattenmängd

ErgoSystem



InclusivePlus

TEKNISKA DATA

MH-8P 180/2000

Pumptryck (bar/MPa)	180/18
Rengöringskraft (kg)	10.3
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	2000/1950
Pump (RPM)	1450
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	70/150
Max. matarvattentemperatur (°C)	40
Bränsleförbrukning, Δt=45°C (kg/h)	9.1
Bränsletank (l)	35
Mått, L x B x H (mm)	1190x702x1020
Vikt (kg)	230
Effektförbrukning (kW)	12
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	400/3/50/21
Kemtank (l)	A: 15 + B:10
Keramiska kolvar	3
Elkabel (m)	5
Munstycksstorlek	.1200

EGENSKAPER

EcoPower panna - hög effekt	•
SilentPower 1450 RPM motor	•
Dubbelt internt WDK högtrycks-kemsystem	•
Varningssystem för låg oljenivå	•
Serviceindikator	•
Automatisk fördröjd start/stopp	•
Fotocell	•

STANDARDUTRUSTNING

Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496
Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369
Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766
Ergo 3000, svirvellås	106402190
Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010
Tornado Plus munst 1/8" 1200 Terracott	101119758

ARTIKELNUMMER

301001786




Robusta och kraftfulla bensen och dieseldrivna kallvattentvättar

- Robusta pumpar med keramiska kolvar och mässingtoppstycke
- Termovenil på bensenmodeller
- Brett utbud av tryck och vattenmängd i serien
- Robust lättviktsdesign
- Stora luftgummihjul för bra mobilitet
- ERGO tillbehörssystem

En serie, som består av enkla och kraftiga bensen-/dieseldrivna högtryckstvättar, som kan användas till områden, där ström inte finns eller inte är tillräcklig. Kan också suga vatten från sjöar, tankar eller liknande. Speciellt lämpliga till hantverkare, byggföretag, lantbruk och uthyrningsföretag.

InclusivePlus

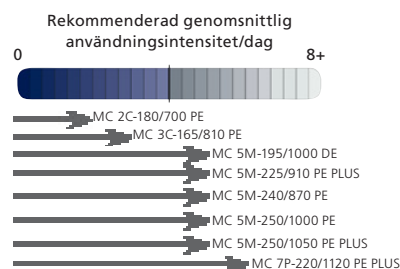

Pumptryck

Vattenmängd

ErgoSystem



TEKNISKA DATA	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-250/1000 PE	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Pumptryck (bar/MPa)	180/18	165/16.5	195/19.5	225/22.5	240/24	250/25	250/25	220/22
Rengöringskraft (kg)	3.5	3.9	5.3	5.1	5	5.9	6.4	6.1
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	700/650	810/750	1000/950	910/840	870/800	1000/930	1050/1000	1120/1010
Pump (RPM)	3400	3490	1650	1750	3440	3400	1750	1700
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60	60	60	60	60	60	80
Drivkälla diesel			YANMAR L100 DE					
Drivkälla bensen	Honda GC160	Honda GX200		Honda GX270	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390
Keramiska kolvar	3	3	3	3	3	3	3	4
Mått, L x B x H (mm)	762x546x603	762x546x603	750x680x850	1067x686x660	1041x546x635	1041x646x635	1067x686x660	1067x686x660
Vikt (kg)	23	27	110	41	45	45	68	93
Munstycksstorlek	.0350	.0370	.0530	.0350	.0350	.0370	.0400	.0500
Motoreffekt (hk)	5 (3.6)	6.5 (4.7)	10 (7.3)	9 (6.6)	9 (6.6)	13 (9.5)	13 (9.5)	13 (9.5)
EGENSKAPER								
Bensindriven	•	•		•	•	•	•	•
Mässingtoppstycke	•	•	•	•	•	•	•	•
Luftfyllda hjul	•	•		•	•	•	•	•
Remdrivning				•			•	•
Lågtrycks kemsystem	•	•	•	•	•	•	•	•
Vattenmängdsreglering			•	•		•	•	•
Termovenil	•	•	•	•	•	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING								
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Gardena kompatibel hane 3/4"	106404529	106404529		106404529	106404529			
Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"			61369			61369	61369	61369
Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	301002275		301002275	301002275	301002275	301002275	
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag			101405770					101405770
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt			106403011				106403011	106403011
FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	106402282		106402282	106402282	106402282		
Tornado Plus munst 1/8" Ø350 Bordeaux	101119736			101119736	101119736			
Tornado Plus munst 1/8" Ø370 Brons		101119737				101119737		
Tornado Plus munst 1/8" Ø400 Gråmetall							101119738	
Tornado Plus munst 1/8" Ø500 Gul								101119741
Tornado Plus munst 1/8" Ø530 Röd			101119742					
ARTIKELNUMMER	106174800	106174801	106174740	106174804	106174803	106174805	106174806	106174807




Heavy-duty bensen- och dieseldrivna hetvattentvättar

- EcoPower med > 92% effektivitet
- Keramiska kolvar och mässingtoppstykke
- Honda motorer på bensen modeller
- Vattenkyld Mitsubishi diesel motor (MH 7P-220/1300 DE)
- Termoventil skyddar mot överhettning (MH 5M-200/1000 DE)
- Stora luftgummihjul ger hög mobilitet (standard på MH 5M-200/1000 DE)
- Timräknare (DE modeller)
- Enkel åtkomst till elbox
- Lyftkrok
- Kraftigt pulverlackad stålram
- Antikalk kit (extra utrustning)
- Ergo tillbehörssystem

Tvättar för professionell användning. De är utrustade med bensen- eller dieselmotor och helt oberoende av el och kan suga vatten från en tank, brunn, sjö eller annan naturlig källa.

InclusivePlus

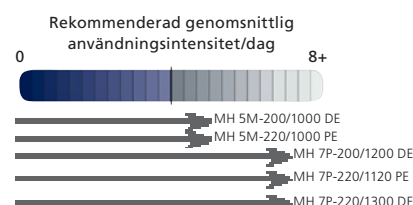

TEKNISKA DATA	MH 5M-200/1000 DE	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE
Pumptryck (bar/MPa)	200/20	220/22	220/22	220/22
Rengöringskraft (kg)	5.1	5.4	6.1	7.2
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1000/900	1000/900	1120/1010	1300/1200
Pump (RPM)	1485	1700	1775	1630
Max. matarvattentemperatur (°C)	40	40	40	40
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150
Drivkälla diesel	Yanmar L100			Mitsubishi S3L2
Drivkälla bensen		Honda GX390	Honda GX390	
Effektförbrukning (kW)	10 HP/7.3 kW	13 HP/9.6 kW	13 HP/9.6 kW	16 HP/11.7 kW
Bränsleförbrukning, Δt=45°C (kg/h)	4.7	4.7	5.6	6.8
Bränsleförbrukning, motor (l/h)	2.2	3.5	3.5	3.5
Bränsletank (l)	Brännare 57/Motor 5.5	Brännare 57/Motor 6.1	Brännare 57/Motor 6.1	Brännare/Motor 57*
Keramiska kolvar	3	3	4	4
Mått, L x B x H (mm)	970x780x1000	970x780x1000	970x780x1000	1130x910x1050
Vikt (kg)	220	208	210	510
Munstycksstorlek	.0450	.0450	.0500	.0640
EGENSKAPER				
EcoPower panna - hög effekt	•	•	•	•
Varningsystem för låg oljenivå	•	•	•	•
Serviceindikator	•	•	•	•
Elektriskt startsystem	•	•	•	•
Termoventil	•			
Fotocell	•	•	•	•
Avgastemperatur övervakning	•	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING				
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496	101119496	101119496
Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	61369	61369	61369
Högstl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	301001100	301001100	
Högstl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag				1402064
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus munst 1/8" 0450 Ljusblå	101119740	101119740		
Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul			101119741	
Tornado Plus munst 1/8" 0640 Grön				101119745
ARTIKELNUMMER	106239610	106239515	106239530	106239635


* Samma tank för brännare och motor



En bärbar och stationär högtryckstvätt, allt i ett

- Högeffektiv motor med 1450 varv/min (50 Hz)
- 3 keramiska kolvar och mässingtoppstykke
- Tryckaktiverad avlastningsventil
- Stängt oljesystem
- Robust bärhandtag i stål underlättar transporten
- Tvätten kan användas både liggande och vertikalt hängande på vägg
- Lättviktskonstruktion

SC UNO 4M PS är en kostnadseffektiv bärbar/stationär högtryckstvätt som är enkel att använda. Kan monteras på väggen eller användas som bärbar enhet. Levereras med all nödvändig utrustning - klar att använda. SC UNO 4M PS-serien är en unik och flexibel högtryckstvätt för professionella användare med olika rengöringsbehov inom små och medelstora lantbruk, bygg/anläggning och bil/transport m.m.



Pumptryck



Vattenmängd



ErgoSystem



InclusivePlus

TEKNISKA DATA	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
Pumptryck (bar/MPa)	140/14	160/16
Rengöringskraft (kg)	2.7	3.4
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	620/560	720/660
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60
Pump (RPM)	1450	1450
Mått, L x B x H (mm)	480x240x340	480x240x340
Vikt (kg)	34	34
Effektförbrukning (kW)	2.9	3.5
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50/12.5	400/3/50/6.5
Elkabel (m)	5	5
Keramisk belagda kolvar	3	3
Munstycksstorlek	.0340	.0400
EGENSKAPER		
Robust stålchassi och ram	•	•
Keramiskt belagda kolvar	•	•
Indikator för oljenivå	•	•
Väggmonterbar	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496
Gardena kompatibel hane 3/4"	106404529	106404529
Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	301002275
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	106403122
FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	106402282
Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violett	101119735	
Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall		101119738
ARTIKELNUMMER	107340500	107340501



Stationär 1-pumps högtryckstvätt anläggning till flexibel rengöring


SC UNO 6P & 7P:

- Professionell NA6- eller C3-motorpumpenhet av hög kvalitet med mässingtoppstycke
- 1450 varv/min, 4 keramiska kolvar och dubbla rullager
- Matarvatten från 60°C (vattentank med flottörventil) och upp till 80°C (direkt vattenanslutning) ger optimal rengöringseffekt
- Säkerhetsfunktion och varningslampa för låg oljenivå i pumpen
- Tidräknare och serviceindikatorlampa
- Tillbehörset till installation av plug&play-funktion
- NEO kontrollsystem anslutning av extra funktioner: Fjärrkontroll, säkerhet mot låg vattentillförsel etc.

SC UNO 5M Basic / L:

- Stängd, professionell motor med 1450 varv/min (50 Hz)
- NA5.2-förstärkt axialkolvpump
- 3 keramiska kolvar och mässingtoppstycke
- Extern skumutrustning
- Tillbehörset till plug&play-funktion
- Säkerhetsfunktion och varningslampa för låg oljenivå i pumpen (Basic modellen)
- Tidräknare och serviceindikatorlampa (Basic modellen)
- NEO kontrollsystem; anslutning av extra funktioner: Fjärrkontroll, säkerhet mot låg vattentillförsel etc. (Basic modellen)

SC UNO 5, 6, 7-serien omfattar professionella, stationära kallvattentvättar med, innovativa funktioner. Har hög prestanda och är speciellt utvecklade för att klara krävande rengöringsuppgifter. Tvättarna finns i olika varianter beroende på användningsområdet. De har många intuitiva användarfunktioner och kan skräddarsys med extrautrustning, så de passar den aktuella arbetsmiljön och bidrar till att höja produktiviteten.

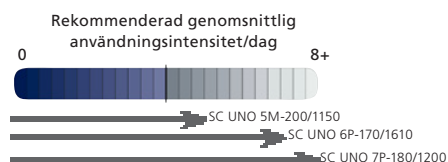

InclusivePlus




TEKNISKA DATA	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 5M-200/1050 L	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
Pumptryck (bar/MPa)	200/20	200/20	170/17	180/18
Rengöringskraft (kg)	5.5	5.5	7.9	5.9
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1050/960	1050/960	1600/1500	1200/1080
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60	80	80
Pump (RPM)	1450	1450	1450	1450
Mått, L x B x H (mm)	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Vikt (kg)	74	74	84	81
Effektförbrukning (kW)	6.1	6.1	8.8	6.7
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	400/3/50/13	400/3/50/13	400/3/50/16	400/3/50/15
Sughöjd - fylld (m)	2.5	2.5	2.5	2.5
Elkabel (m)	5	5	5	5
Keramiska kolvar	3	3	4	4
Munstycksstorlek	.0500	.0500	.0900	.0640
EGENSKAPER				
Varningsssystem för låg oljenivå	•	•	•	•
Intelligent pump kontroll system	•		•	•
Skumutrustning		•		
Väggmonterbar	•	•	•	•
Kåpa skumplast, EPP	•	•	•	•
Motor på-av lampa	•		•	•
Service varningslampa	•		•	•
STANDARDUTRUSTNING				
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496	101119496	101119496
NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1602945	1602945	1602945
Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	101405770		
Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag			6101766	6101766
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	101119741		
Tornado Plus munst 1/8" 0640 Grön				101119745
Tornado P munst 1/8" utv.g 0900 Mah-brun			101119752	
ARTIKELNUMMER	107340512	107340510	107340521	107340541



Stationär 2-pumps högtryckstvätt anläggning till krävande rengöring

- NA6- eller C3-motorpumpenhet med mässing-toppstycke
- 1450 varv/min, 4 keramiska kolvar och dubbla rullager
- Pumptryck på upp till 200 bar
- Vattenmängd på upp till 5000 liter/timme
- 70-80°C varmt matarvatten ger optimal rengöringseffekt
- Nyutvecklat kåpa av skum - godkänt för användning inom livsmedelsindustrin
- Kåpan reducerar samtidigt ljudnivån
- Pulverlackad stålram
- Varningslampa för låg oljenivå i pumpen
- Tidrännare och serviceindikatorlampa

SC DUO 6P och 7P är utvecklade till krävande rengöring och är perfekta i mjölkrum och svinstall. Även lämpliga till processutrustning, transportörer och tankar inom livs-, och läkemedelsindustrin, till fartygsdäck och produktionsutrustning inom industrin. Tar också bort olja och fet smuts, tack vare möjlighet med varmt matarvatten och dubbel kemdosering. Flexibelt system, som kan användas av en eller två användare samtidigt.



170-180 bar

Pumptryck

2400-3220 l/t

Vattenmängd

ErgoSystem



InclusivePlus


TEKNISKA DATA	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
Pumptryck (bar/MPa)	170/17	180/18
Rengöringskraft (kg)	15.8	12.1
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	3220/3000	2400/2240
Max. matarvattentemperatur (°C)	80	85
Pump (RPM)	1450	1450
Mått, L x B x H (mm)	355x860x1000	355x860x1000
Vikt (kg)	180	160
Effektförbrukning (kW)	18	16.4
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	400/3/50/31	400/3/50/31
Antal pumpar	2	2
Keramiska kolvar	4	4
Munstycksstorlek	.0900	.0640
EGENSKAPER		
Timräknare	•	•
Varningsystem för låg oljenivå	•	•
Serviceindikator	•	•
Intelligent pump kontroll system	•	•
Kåpa skumplast, EPP	•	•
Motor på-av lampa	•	•
Service varningslampa	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	1603101
NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1602945
ARTIKELNUMMER	107340600	107340620



Stationär högtryckstvätt för flera användare

- 3, 4 eller 6 pumpar för upp till 12 användare samtidigt
- Färgkodade spolrör för lågt, medelhögt och högt tryck och olika rengöringsmedel
- Matarvatten på upp till 85°C via övergångstank och 70°C via pumpar (80°C som tillval)
- Design i rostfritt stål som är lättåtkomlig för service och underhåll
- Maskinen fortsätter att arbeta medan individuella pumpar kan avlägsnas för service
- Intelligent start/stoppfunktion för motorpumpar beroende på användares behov i realtid.
- Ledningstryck från 80 till 160 bar
- Kontrollpanel med pekskärm och avancerat diagnostiskt system

SC DELTA är ett högtryckssystem med flera pumpar med separat tryckinställning – 3, 4 eller 6 pumpar - och möjlighet för upp till 12 personer som arbetar samtidigt. En stationär kallvattentvätt för de tyngsta rengöringsuppgifterna i industri, slakteri, livsmedelsindustri, sjöfarts- och offshoreindustri och tvätthallar för stora lastbilar



160 bar
Pumptryck

4380-8580 l/t
Vattenmängd

ErgoSystem



InclusivePlus

TEKNISKA DATA	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
Pumptryck (bar/MPa)	160/16	160/16	160/16
Rengöringskraft (kg)	22.4	29.7	43.9
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	4380/4500	5820/6000	8580/9000
Max. matarvattentemperatur (°C)	70	70	70
Pump (RPM)	1450	1450	1450
Mått, L x B x H (mm)	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800
Vikt (kg)	349	408	526
Effektförbrukning (kW)	27	35	55
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	400/3/50/48	400/3/50/64	400/3/50/96
Antal pumpar	3	4	6
Keramiska kolvar	4	4	4
Munstycksstorlek	Min. .0350	Min. .0350	Min. .0350
EGENSKAPER			
Rostfri stålram	•	•	•
Automatisk start/stopp	•	•	•
QuickService	•	•	•
Diagnostik system	•	•	•
Intelligent pump kontroll system	•	•	•
Spolrörssystem (låg-, mellan- och högtryck)	•	•	•
Kontrollpanel	•	•	•
ARTIKELNUMMER	107342000	107342002	107342005



Pumptryck



Vattenmängd



ErgoSystem

Stationär högtryckstvätt för flera användare

- 3, 4 eller 6 pumpar för upp till 12 användare samtidigt
- Färgkodade spolrör för lågt, medelhögt och högt tryck och olika rengöringsmedel
- Matarvatten på upp till 85°C via övergångstank och 70°C via pumpar (80°C som tillval)
- Design i rostfritt stål som är lättåtkomlig för service och underhåll
- Maskinen fortsätter att arbeta medan individuella pumpar kan avlägsnas för service
- Intelligent start/stoppfunktion för motorpumpar beroende på användares behov i realtid.
- Ledningstryck från 80 till 160 bar
- Kontrollpanel med pekskärm och avancerat diagnostiskt system

SC DELTA är ett högtryckssystem med flera pumpar med separat tryckinställning – 3, 4 eller 6 pumpar - och möjlighet för upp till 12 personer som arbetar samtidigt. En stationär kallvattentvätt för de tyngsta rengöringsuppgifterna i industri, slakteri, livsmedelsindustri, sjöfarts- och offshoreindustri och tvätthallar för stora lastbilar.



InclusivePlus


TEKNISKA DATA	SC DELTA 8P 100/7500-3 400/3/50 EU	SC DELTA 8P 100/10000-4 400/3/50 EU	SC DELTA 8P 100/7500-3 400/3/50 EU
Pumptryck (bar/MPa)	100/10	100/10	100/10
Rengöringskraft (kg)	28.4	38.3	28.4
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	7500/7020	10000/9480	7500/7020
Max. matarvattentemperatur (°C)	70	70	70
Pump (RPM)	1450	1450	1450
Mått, L x B x H (mm)	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800
Vikt (kg)	349	408	349
Effektförbrukning (kW)	27	35	27
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/HZ/A)	400/3/50/48	400/3/50/64	400/3/50/48
Antal pumpar	3	4	3
Keramiska kolvar	4	4	4
Munstycksstorlek	Mix	Mix	Mix
EGENSKAPER			
Rostfri stålram	•	•	•
QuickService - innovativt koncept	•	•	•
Diagnostik system	•	•	•
Intelligent kontrollsystem	•	•	•
Serietrycksystem för lågt, medium och högt tryck	•	•	•
NA6 pump - 4 keramiska kolvar	•	•	•
Rostfritt stålskåp	•	•	•
ARTIKELNUMMER	107342001	107342004	107342007



Diseluppvärmda stationära hetvattentvättar

- EcoPower panna med > 92% effektivitet
- SilentPower: 1450 varvs motor
- Keramiska kolvar och mässingtoppstykke
- QuickService
- Utvidgad kontrollteknologi med PLC, kan skräddarsys via tillval
- Driftsövervakning
- Galvaniserad och pulverlackad stålram och kåpa
- MMO (Multiple Machine Option) många möjliga styrfunktioner som tillval

Dieseldrivna stationära hetvatteneheter med maximal rengöringseffekt inom fordonsbranschen, industrin och sjöfarten.

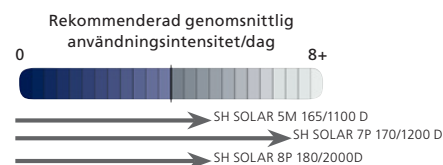

Pumptryck



Vattenmängd



ErgoSystem



InclusivePlus

TEKNISKA DATA	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D
Pumptryck (bar/MPa)	170/17	170/17	180/18
Rengöringskraft (kg)	5.8	5.8	10.3
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1200/1110	1200/1110	2000/1900
Max. matarvattentemperatur (°C)	30	30	30
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	99	99	70
Pump (RPM)	1450	1450	1450
Mått, L x B x H (mm)	700x900x1077	700x900x1077	700x900x1077
Vikt (kg)	215	215	232
Effektförbrukning (kW)	8.8	8.8	12
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	400/3/50/17	400/3/50/17	400/3/50/18
Värme kapacitet (kW)	115	115	115
Elkabel (m)	4	4	4
Bränsleförbrukning, Δt=45°C (kg/h)	5.4	5.4	8.9
Keramiska kolvar	4	4	3
Munstycksstorlek	.0680	.0680	.1100
EGENSKAPER			
EcoPower panna - hög effekt	•	•	•
Automatisk start/stopp	•	•	•
1450 rpm motor	•	•	•
Galvaniserad stålram	•	•	•
PLC och utvidgad kontrollelektronik	•	•	•
Automatisk felsökning	•	•	•
Flottörtank	•	•	•
ARTIKELNUMMER	107370070	107370077	107370080



Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

- SilentPower: 1450 varvs motor med heavy-duty C3 axialkolvpump
- Keramiska kolvar och mässingtoppstykke
- QuickService
- Utvidgad kontrollteknologi med PLC, kan skräddarsys via tillval
- Driftsövervakning
- Galvaniserad och pulverlackad ram och kåpa
- Eluppvärmning för användning i högriskområden och livsmedelsindustrin (inga föroreningar)
- Matarpump säkrar att pumpen kan matas med upp till 85 gradigt vatten
- 119 liter intern vattentank
- MMO (Multiple Machine Option) - många möjliga styrfunktioner som tillval

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar med maximal effekt inom fordonsbranschen och sjöfarten. Används där avgaser inte är önskvärda eller förbjudna.



135-170
bar

Pumptryck

875-1200
l/t

Vattenmängd

ErgoSystem



InclusivePlus


TEKNISKA DATA	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
Pumptryck (bar/MPa)	135/13.5	170/17	170/17	170/17
Rengöringskraft (kg)	3.8	5.8	5.8	5.8
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	875/810	1200/1110	1200/1110	1200/1110
Max. matarvattentemperatur (°C)	85	85	85	85
Max. temperatur (°C)	85	85	85	85
Vattentemperatur Δt vid full vattenmängd (°C)	19	14	28	42
Mått, L x B x H (mm)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Vikt (kg)	150	155	155	156
Effektförbrukning (kW)	5.8 + 18	7.5 + 18	7.5 + 36	7.5 + 54
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	400/3/50/36	400/3/50/39	400/3/50/65	400/3/50/91
Keramiska kolvar	4	4	4	4
Munstycksstorlek	.0530	.0680	.0680	.0680
Min. ing. vattentryck vid fullt flöde (bar)	1	1	1	1
EGENSKAPER				
Elektriskt värmesystem	•	•	•	•
Automatisk start/stopp	•	•	•	•
1450 rpm motor	•	•	•	•
Galvaniserad stålram	•	•	•	•
PLC och utvidgad kontrollelektronik	•	•	•	•
Automatisk felsökning	•	•	•	•
Flottörtank	•	•	•	•
ARTIKELNUMMER	107370260	107370270	107370274	107370276



Gas-uppvärmd stationär hetvattentvätt

- EcoPower panna med > 92% effektivitet
- SilentPower: 1450 varvs motor med axialkolvpump
- Keramiska kolvar och mässingtoppstykke
- QuickService
- Utvidgad kontrollteknologi med PLC, kan skräddarsys via tillval
- Driftsövervakning
- Galvaniserad stålram och kåpa
- 2-stegs gasbrännare med stabil ekonomisk uppvärmning
- Stängt luftintag
- MMO (Multiple Machine Option) - många möjliga styrfunktion som tillval

Gasdrivna stationära hetvatteneheter för maximal effektivitet i fordonsbranschen och sjöfartssektorn.



Pumptryck



Vattenmängd



ErgoSystem



InclusivePlus

TEKNISKA DATA


	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1200 G
Pumptryck (bar/MPa)	150/15	170/17
Rengöringskraft (kg)	4.5	5.8
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1020/900	1200/1110
Max. matarvattentemperatur (°C)	30	30
Max. temperatur (°C)	99	99
Vattentemperatur Δt vid full vattenmängd (°C)	85	85
Pump (RPM)	1450	1450
Mått, L x B x H (mm)	700x900x1100	700x900x1100
Vikt (kg)	186	214
Effektförbrukning (kW)	7.5	8.9
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	400/3/50/15	400/3/50/17
Värme kapacitet (kW)	93	100
Typ av bränsle i brännaren	NG	NG
Bränsleförbrukning v./ Δt=40°C (m³/h)	4.5	5.7
Keramiska kolvar	3	4
Munstycksstorlek	.0550	.0680
EGENSKAPER		
Automatisk start/stopp	•	•
1450 rpm motor	•	•
Galvaniserad stålram	•	•
PLC och utvidgad kontrollelektronik	•	•
Gasbrännare och slinga	•	•
Automatisk felsökning	•	•
Flottörtank	•	•
ARTIKELNUMMER	107370450	107370470



Stationär hetvattentvätt för placering utomhus

- EcoPower panna med > 92% effektivitet
- SilentPower: 1450 varvs motor med axialkolvpump
- Keramiska kolvar och mässingtoppstycke
- QuickService
- Avkalkningssystem (extra utrustning)
- Robust design i rostfritt stål
- Enkel kontrollpanel
- Internt värmeelement, skyddar mot frost ned till minus 20°C
- Ergo tillbehörssystem
- Kompakt platsbesparande design

En enkel, robust och korrosionsbeständig stationär anläggning för utomhusbruk. Idealisk hos åkerier, taxi & bussbolag och vid rengöring av djurtransportfordon nära slakterier.



InclusivePlus


TEKNISKA DATA	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260
Pumptryck (bar/MPa)	180/18	175/17.5
Rengöringskraft (kg)	4.9	6.3
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	970/930	1260/1170
Max. matarvattentemperatur (°C)	30	30
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	90/150	90/150
Pump (RPM)	1450	1450
Mått, L x B x H (mm)	1025x715x1670	1025x715x1670
Vikt (kg)	227	262
Effektförbrukning (kW)	7.2	8.2
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	400/3/50/18	400/3/50/17.5
Bränsletank (l)	33	33
Kemtank (l)	2 x 25	2 x 25
Keramiska kolvar	3	4
Munstycksstorlek	.0550	.0680
Bränsleförbrukning, motor (DIESEL) (kg/h)	4.3	5.3
EGENSKAPER		
Rostfri stålram	•	•
Automatisk start/stopp	•	•
QuickService	•	•
Dubbelt internt WDK högtrycks-kemsystem	•	•
Internt värmeelement skyddar mot frost	•	•
Fotocell	•	•
Flottörtank	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	101119496
Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	61369
Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	6101766
Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	106403122
Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	106403010
Tornado Plus munst 1/8" 0550 Neongrön	101119743	
Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå		101119747
ARTIKELNUMMER	107370830	107370810



Innovativ teknologi för snabbare återbetalningstid på självbetjäningstvättar

- Lågt slitage och servicekrav minskar underhållskostnaderna
- Innovativ frekvensstyrd teknologi
- Låga dagliga driftskostnader genom minskad förbrukning av bränsle, vatten och el
- Finns med stål eller rostfri stålslinga i dieseldrivna modeller för områden med mjukt eller hårt vatten
- Finns med elektrisk uppvärmning för avgasfri rengöring
- Ergonomiska och tryckavlastade tillbehör för extra komfort
- Låg ljudnivå

En serie med stationära självbetjäningseenheter utrustade med innovativ frekvensstyrd motorteknologi. Perfekta lösningar för att utrusta bensinstationer eller bilhandlare med en självbetjäningssystem med snabb återbetalning på investeringen.



InclusivePlus

TEKNISKA DATA

	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E
Pumptryck (bar/MPa)	100/10	100/10
Rengöringskraft (kg)	2	2
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	500/500	500/500
Max. matarvattentemperatur (°C)	30	30
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	20-60	20-60
Pump (RPM)	44-1160	44-1160
Mått, L x B x H (mm)	725x1090x1635	725x1090x1635
Vikt (kg)	204	182
Effektförbrukning (kW)	6.4	16.8
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	400/3/Variable	400/3/Variable
Bränsleförbrukning, Δt=45°C (kg/h)	2.6	
Bränsletank (l)	33	
Kemtank (l)	2 x 25	2 x 25
Keramiska kolvar	3	3
Munstycksstorlek	.0370	.0370
EGENSKAPER		
EcoPower panna - hög effekt	•	
Elektriskt värmesystem		•
Internt värmeelement skyddar mot frost	•	•
Dieseldriven	•	
Panna i rostfritt stål	•	
Fördröjd start stopp automatik	•	•
Rostfri stålkåpa	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	61369
Högtrycksslang Ø1/4" DN6 8,2 m, 1 lag	101405641	101405641
Spolhandtag Vinter, AUTO B 5-20	106402243	106402243
Självbetjäning spolrör för AUTO BOOSTER	106403037	106403037
Tornado Plus munst 1/8" 0370 Brons	101119737	101119737
Självbetjäningborste - AUTO BOOSTER	106402241	106402241
ARTIKELNUMMER	107370882	107370884



MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-160/720	MC 4M-160/720 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 1C-110/600	MH 2C-145/600	MH 2C-145/600 X	MH 2C-170/690	MH 2C-170/690 X	MH 2C-190/780	MH 2C-190/780 X	MH 2M-140/600 X	MH 2M-155/600 X	MH 3M-140/580 FA	MH 3M-160/770 FA
-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------

Högtrycksslängor, DN6

Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. slangr



Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m 1-lag

Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. snabbk



Högtsl Ø1/4", DN6, G3/8" 15 m, 1-lag

Slang stålarmad DN6x12m

Högtrycksslängor, DN8

Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag



Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag



Högtsl Ø5/16" DN8, G3/8" 10 m 1-lag



Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag



Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag



Högtrycksslängor, DN10

Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag



Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag



Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag



Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag



Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag



Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m 2-lag



Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 50 m 2-lag



Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag





MC 2C-120/520 T
MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 P
MC 2C-140/610 XT
MC 3C-160/770
MC 3C-170/820
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-140/620
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-160/720
MC 4M-180/740
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1000
MC 5M-200/1000 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 FA
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 FA
MC 5M-220/130 XT
MC 6P-170/1600 FA
MC 6P-170/1600 FAXT
MC 6P-180/1300 FA
MC 6P-180/1300 FAXT
MC 6P-200/1100 FAXT
MC 6P-250/1100 FA
MC 6P-250/1100 FAXT
MC 7P-195/1280 FA
MC 7P-195/1280 FAXT
MC 7P-195/1280 FBFA
MC 7P-195/1280 FBFA
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 1C-110/600
MH 2C-145/600
MH 2C-145/600 X
MH 2C-170/690
MH 2C-170/690 X
MH 2C-190/780
MH 2C-190/780 X
MH 2M-140/600 X
MH 2M-155/660 X
MH 3M-140/580 FA
MH 3M-160/770 FA

Slangrulle

Slangrulle mobil till max 70 m DN10

Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang

Slangrulle kit

Slangrulle kit

Slangrulle kit MH 5/7/8

Spolhandtag

Spolhandtag, Ergo 2000 Standard

Spolh. E2000 VarioPress (tryckst.modell)

Spolhandtag Ergo 3000 svirvelläs VP

Slangsvirvel Ergo

Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus

Ergo 3000, svirvelläs

Spolhandtag Vinter, AUTO B 5-20

Tornado Plus spolrör

Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt

Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt

Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt

Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt

PowerSpeed Vario Plus spolrör

PowerS VarioP spolr 77 cm 0500 - Gul

PowerS VarioP spolr 77 cm 0640 - Grön



	Art. nr	Pris exkl. moms
MH 4M-130/720 FA		
MH 4M-180/860 FA		
MH 4M-180/860 FAL		
MH 4M-200/960 FA		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-210/1000 FAX		
MH 4M-220/1000 FA		
MH 4M-220/1000 FAX		
MH 5M-20/960 FA		
MH 5M-20/960 FAX		
MH 5M-210/100 FA		
MH 5M-210/100 FAX		
MH 5M-210/100 PAX		
MH 5M-150/750 E12		
MH 5M-150/750 E24		
MH 6P-175/1250 FA		
MH 6P-175/1250 FAX		
MH 6P-200/1300 FA		
MH 6P-200/1300 FAX		
MH 7P-180/1260 FA		
MH 7P-180/1260 FAX		
MH 8P-180/2000		
MC 2C-180/700 PE		
MC 3C-165/810 PE		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5M-225/910 PE PLUS		
MC 5M-240/870 PE		
MC 5M-250/1000 PE		
MC 5M-250/1050 PE PLUS		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 5M-20/1000 DE		
MH 5M-220/1000 PE		
MH 7P-220/1120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
SC UNO 4M-140/620 P5		
SC UNO 4M-160/720 P5		
SC UNO 5M-200/1050		
SC UNO 5M-200/1050 L		
SC UNO 6P-170/1610		
SC UNO 7P-180/1200		
SC DUO 6P-170/3220		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 7P-170/1200 D55		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-135/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 5M-150/1020 G		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-180/970		
SH TRUCK 7P-175/1260		
SH AUTO 5M-100/500 D55		
SH AUTO 5M-100/500 E		
	106408221	1.641:-
	65437	1.617:-
	49285	1.562:-
	301001108	1.562:-
	49287	1.562:-
	7815	219:-
	15440	112:-
	17387	210:-
	7819	210:-
	7820	210:-
	41394	219:-
	7811	210:-
	8097	210:-
	2504	219:-
	8528	219:-
	7813	219:-
	7814	219:-
	2506	219:-



MC 2C-120/520 T
MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 P
MC 2C-140/610 XT
MC 3C-160/770
MC 3C-170/820
MC 3G-170/820 XT
MC 4M-140/620
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-160/720
MC 4M-180/740
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1000
MC 5M-200/1000 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 FA
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 FA
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-170/1600 FA
MC 6P-180/1300 FA
MC 6P-180/1300 FAXT
MC 6P-200/1100 FAXT
MC 6P-250/1100 FA
MC 6P-250/1100 FAXT
MC 7P-195/1280 FA
MC 7P-195/1280 FBFA
MC 7P-195/1280 FFA
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 1C-110/600
MH 2C-145/600
MH 2C-145/600 X
MH 2C-170/690
MH 2C-170/690 X
MH 2C-190/780
MH 2C-190/780 X
MH 2M-140/600 X
MH 2M-155/660 X
MH 3M-140/580 FA
MH 3M-160/770 FA

Standard-munstycke 25° 1/8"



Standardmunst 25° 1/8" NPT utv gänga 0

Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 25035

Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 045

Standard-munstycke 50° 1/8"



Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 04



Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 06



Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 07



Munstycke 1/8" utv. gänga 6008

Tornado munstycken med färgmarkering



Tornado Plus munst 1/8" 0275 Mörkbrun



Tornado Plus munst 1/8" 0300 Varm oran



Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet



Tornado Plus munst 1/8" 0350 Bordeaux



Tornado Plus munst 1/8" 0370 Brons



Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall



Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå



Tornado Plus munst 1/8" 0450 Ljusblå



Tornado Plus munst 1/8" 0475 Klarblå



Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul



Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd

	Art. nr	Pris exkl. moms
MH 4M-130/720 FA		
MH 4M-180/860 FA		
MH 4M-180/860 FAL		
MH 4M-200/960 FA		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-210/1000 FAX		
MH 4M-220/1000 FA		
MH 4M-220/1000 FAX		
MH 5M-200/960 FA		
MH 5M-200/960 FAX		
MH 5M-210/1000 FA		
MH 5M-210/1000 FAX		
MH 5M-210/1100 PAX		
MH 5M-150/750 E12		
MH 5M-150/750 E24		
MH 6P-175/1250 FA		
MH 6P-175/1250 FAX		
MH 6P-200/1300 FA		
MH 6P-200/1300 FAX		
MH 7P-180/1260 FA		
MH 7P-180/1260 FAX		
MH 8P-180/2000		
MC 2C-180/700 PE		
MC 3C-165/810 PE		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5M-225/910 PE PLUS		
MC 5M-240/870 PE		
MC 5M-250/1000 PE		
MC 5M-250/1050 PE PLUS		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 5M-200/1000 DE		
MH 5M-220/1000 PE		
MH 7P-220/1120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
SC UNO 4M-140/620 P5		
SC UNO 4M-160/720 P5		
SC UNO 5M-200/1050		
SC UNO 5M-200/1050 L		
SC UNO 6P-170/1610		
SC UNO 7P-180/1200		
SC DUO 6P-170/2220		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 6P 160/6000-3 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-6 EU		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 7P-170/1200 D55		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-135/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 5M-150/1020 G		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-180/970		
SH TRUCK 7P-175/1260		
SH AUTO 5M-100/500 D55		
SH AUTO 5M-100/500 E		
	2507	219:-
	107142577	206:-
	107142579	206:-
	5004	210:-
	5006	219:-
	5007	210:-
	5008	210:-
	101117692	493:-
	101117695	493:-
	101119735	511:-
	101119736	511:-
	101119737	511:-
	101119738	511:-
	101119739	511:-
	101119740	511:-
	301150005	493-
	101119741	511:-
	101119742	511:-

	Art. nr	Pris exkl. moms
MH 4M-130/720 FA		
MH 4M-180/860 FA		
MH 4M-180/860 FAL		
MH 4M-200/960 FA		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-210/1000 FAX		
MH 4M-220/1000 FA		
MH 4M-220/1000 FAX		
MH 5M-200/960 FA		
MH 5M-200/960 FAX		
MH 5M-210/1000 FA		
MH 5M-210/1000 FAX		
MH 5M-210/1000 FAX		
MH 5M-210/1000 FAX		
MH 5M-150/750 E12		
MH 5M-150/750 E24		
MH 6P-175/1250 FAX		
MH 6P-200/1300 FAX		
MH 6P-200/1300 FAX		
MH 7P-180/1260 FAX		
MH 7P-180/1260 FAX		
MH 8P-180/2000		
MC 2C-180/700 PE		
MC 3C-165/810 PE		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5M-225/910 PE PLUS		
MC 5M-240/870 PE		
MC 5M-250/1000 PE		
MC 5M-250/1050 PE PLUS		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 5M-200/1000 DE		
MH 5M-220/1000 PE		
MH 7P-220/1120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
SC UNO 4M-140/620 P5		
SC UNO 4M-160/720 P5		
SC UNO 5M-200/1050		
SC UNO 5M-200/1050 L		
SC UNO 6P-170/1610		
SC UNO 7P-180/1200		
SC DUO 6P-170/3220		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 7P-170/1200 D55		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-135/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 5M-150/1020 G		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-180/970		
SH TRUCK 7P-175/1260		
SH AUTO 5M-100/500 D55		
SH AUTO 5M-100/500 E		
	101119743	511:-
	101119745	511:-
	101119746	511:-
	101119747	511:-
	101119748	511:-
	101119751	493:-
	101117655	493:-
	101119754	493:-
	101119758	511:-
	101119744	511:-
	101119756	493:-
	301150004	493:-
	106402425	53:-
	101119752	446:-
	101119749	493:-
	101118130	1.482:-
	101118131	1.482:-
	101118132	1.482:-

	Art. nr	Pris exkl. moms
MH 4M-130/720 FA		
MH 4M-180/860 FA		
MH 4M-180/860 FAL		
MH 4M-200/960 FA		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-210/1000 FAX		
MH 4M-220/1000 FA		
MH 4M-220/1000 FAX		
MH 5M-200/960 FA		
MH 5M-200/960 FAX		
MH 5M-210/1000 FA		
MH 5M-210/1000 FAX		
MH 5M-210/1100 FAX		
MH 5M-150/750 E12		
MH 5M-150/750 E24		
MH 6P-175/1250 FA		
MH 6P-175/1250 FAX		
MH 6P-200/1300 FA		
MH 6P-200/1300 FAX		
MH 7P-180/1260 FA		
MH 7P-180/1260 FAX		
MH 8P-180/2000		
MC 2C-180/700 PE		
MC 3C-165/810 PE		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5M-225/910 PE PLUS		
MC 5M-240/870 PE		
MC 5M-250/1000 PE		
MC 5M-250/1050 PE PLUS		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 5M-200/1000 DE		
MH 5M-220/1000 PE		
MH 7P-220/1120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
SC UNO 4M-140/620 P5		
SC UNO 4M-160/720 P5		
SC UNO 5M-200/1050		
SC UNO 5M-200/1050 L		
SC UNO 6P-170/1610		
SC UNO 7P-180/1200		
SC DUO 6P-170/3220		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 7P-170/1200 D55		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-135/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 5M-150/1020 G		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-180/970		
SH TRUCK 7P-175/1260		
SH AUTO 5M-100/500 D55		
SH AUTO 5M-100/500 E		
	101118133	1.482:-
	15861	924:-
	2802696	984:-
	18430	40:-
	56829	1.361:-
	5888	1.328:-
	65436	1.992:-
	102802851	140:-
	102802852	140:-
	102802853	140:-
	1104041	473:-
	4601431	7.500:-
	4602439	4.259:-
	106402200	4.976:-
	1604461	2.951:-
	107145337	4.632:-
	106403165	3.754:-
	106403142	7.866:-



MC 2C-120/520 T
MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 P
MC 2C-140/610 XT
MC 3C-160/770
MC 3C-170/820
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-140/620
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-160/720
MC 4M-180/740
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-20/1000
MC 5M-20/1000 XT
MC 5M-20/1050
MC 5M-20/1050 FA
MC 5M-22/1130
MC 5M-22/1130 FA
MC 5M-22/1130 XT
MC 6P-170/1600 FA
MC 6P-170/1600 FAXT
MC 6P-180/1300 FA
MC 6P-180/1300 FAXT
MC 6P-200/1100 FAXT
MC 6P-250/1100 FA
MC 6P-250/1100 FAXT
MC 7P-195/1280 FA
MC 7P-195/1280 FAXT
MC 7P-195/1280 FBFA
MC 7P-195/1280 FFA
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 1C-110/600
MH 2C-145/600
MH 2C-145/600 X
MH 2C-170/690
MH 2C-170/690 X
MH 2C-190/780
MH 2C-190/780 X
MH 2M-140/600 X
MH 2M-155/600 X
MH 3M-140/580 FA
MH 3M-160/770 FA

Filter, högtrycksvättar

Sugfilter m backventil 3 m slang, 3/4"



Sugfilter m backventil exkl slang 3/4"



Flottörtank kit MC 5-6-7



Universal filter 3/4" 50 µ, max. 12 ba



Matarvattenfilter komplett



Filter komplett

Filter till flottörtank

Sandfilter anslutning

Tvättborstar

Ersättningsborst till 14202



Självbetjätningsborste - AUTO BOOSTER



Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)



Fordonsborste 155 cm



Fordonsborste 235 cm



Borstar, roterande

Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk



Ersättn.borst: Nylonborst, hård



Roterande borste, nylon 055, 170 cm



Roterande borste, nylon 055, 80 cm



Roterande borste, nylon 065, 170 cm



	Art. nr	Pris exkl. moms
MH 4M-130/720 FA		
MH 4M-180/860 FA		
MH 4M-180/860 FAL		
MH 4M-200/960 FA		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-210/1000 FAX		
MH 4M-220/1000 FA		
MH 4M-220/1000 FAX		
MH 5M-20/960 FA		
MH 5M-20/960 FAX		
MH 5M-210/1000 FAX		
MH 5M-210/1000 FAX		
MH 5M-210/1000 FAX		
MH 5M-150/750 E12		
MH 5M-150/750 E24		
MH 6P-175/1250 FA		
MH 6P-175/1250 FAX		
MH 6P-200/1300 FAX		
MH 6P-200/1300 FAX		
MH 7P-180/1260 FA		
MH 7P-180/1260 FAX		
MH 8P-180/2000		
MC 2C-180/700 PE		
MC 3C-165/810 PE		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5M-225/910 PE PLUS		
MC 5M-240/870 PE		
MC 5M-250/1000 PE		
MC 5M-250/1050 PE PLUS		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 5M-20/1000 DE		
MH 5M-220/1000 PE		
MH 7P-220/1120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
SC UNO 4M-140/620 P5		
SC UNO 4M-160/720 P5		
SC UNO 5M-200/1050		
SC UNO 5M-200/1050 L		
SC UNO 6P-170/1610		
SC UNO 7P-180/1200		
SC DUO 6P-170/3220		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 6P 160/6000-3 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-6 EU		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 7P-170/1200 D55		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-135/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 5M-150/1020 G		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-180/970		
SH TRUCK 7P-175/1260		
SH AUTO 5M-100/500 D55		
SH AUTO 5M-100/500 E		
	61256	3.055:-
	6400000	1.084:-
	106403144	9.070:-
	301000173	302:-
	107145802	342:-
	107144272	244:-
	106403194	166:-
	106403181	2.966:-
	10356	726:-
	106402241	935:-
	14202	2.153:-
	6400088	2.609:-
	6400087	2.889:-
	6401431	1.107:-
	6401432	1.107:-
	6400019	2.710:-
	6400018	2.417:-
	6400016	2.618:-



- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 P
- MC 2C-140/610 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3G-170/820 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-160/720
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-200/1100 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 7P-195/1280 FBFA
- MC 7P-195/1280 FFA
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MC 8P-180/2100
- MH 1C-110/600
- MH 2C-145/600
- MH 2C-145/600 X
- MH 2C-170/690
- MH 2C-170/690 X
- MH 2C-190/780
- MH 2C-190/780 X
- MH 2M-140/600 X
- MH 2M-155/600 X
- MH 3M-140/580 PA
- MH 3M-160/770 PA

Stationär utrustning

Mynt/polettautomat, polett + 1 kem

Avgasledare till TRUCK BOOSTER

Nödstopp

1 x kem, elektronisk SOLAR BOOSTER

Keminjektor för högtryck, manuell

2 x kem, SOLAR BOOSTER

Tryckavlastare

Stängt luftintag för gasmodeller



Slutet cirkulerande frostskydd

Kall/Varm brytare SOLAR BOOSTER EH

Isolerad kåpa

Lågflödesvakt < 1 bar

M.M.O. Multiple Machine Option Box



Anti-kalk kit



NO SCALE alt. enhet SOLAR BOOSTER



Fjärrkontrollenhet på/av + 2 funktioner



Fjärrkontrollenhet på/av + 3 funktioner

Rostfri stålåska SOLAR BOOSTER D/EH

Ingående vatten, säkerhets kit

	Art. nr	Pris exkl. moms
MH 4M-130/720 FA		
MH 4M-180/860 FA		
MH 4M-180/860 FAL		
MH 4M-200/960 FA		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-210/1000 FAX		
MH 4M-220/1000 FA		
MH 4M-220/1000 FAX		
MH 5M-200/960 FA		
MH 5M-200/960 FAX		
MH 5M-210/1000 FA		
MH 5M-210/1000 FAX		
MH 5M-210/1100 FAX		
MH 5M-210/1100 PAX		
MH 5M-150/750 E12		
MH 5M-150/750 E24		
MH 6P-175/1250 FA		
MH 6P-175/1250 FAX		
MH 6P-200/1300 FA		
MH 6P-200/1300 FAX		
MH 7P-180/1260 FA		
MH 7P-180/1260 FAX		
MH 8P-180/2000		
MC 2C-180/700 PE		
MC 3C-165/810 PE		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5M-225/910 PE PLUS		
MC 5M-240/870 PE		
MC 5M-250/1000 PE		
MC 5M-250/1050 PE PLUS		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 5M-200/1000 DE		
MH 5M-220/1000 PE		
MH 7P-220/1120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
SC UNO 4M-140/620 P5		
SC UNO 4M-160/720 P5		
SC UNO 5M-200/1050		
SC UNO 5M-200/1050 L		
SC UNO 6P-170/1610		
SC UNO 7P-180/1200		
SC DUO 6P-170/3220		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-6 EU		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 7P-170/1200 D55		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-135/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 5M-150/1020 G		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-180/970		
SH TRUCK 7P-175/1260		
SH AUTO 5M-100/500 D55		
SH AUTO 5M-100/500 E		
	54334	13.800:-
	107318048	563:-
	29277	1.439:-
	107370952	4.056:-
	107340903	1.381:-
	107370953	5.771:-
	107370966	4.099:-
	107370965	2.088:-
	107370971	17.704:-
	107370959	4.358:-
	107370975	4.149:-
	107340905	6.119:-
	107370964	25.814:-
	107370974	1.402:-
	107370958	3.012:-
	107340913	4.953:-
	107340914	3.859:-
	107370962	9.966:-
	107340910	4.547:-



- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 P
- MC 2C-140/610 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3G-170/820 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-160/720
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/130 XT
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-200/1100 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 7P-195/1280 FBFA
- MC 7P-195/1280 FFA
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MC 8P-180/2100
- MH 1C-110/600
- MH 2C-145/600
- MH 2C-145/600 X
- MH 2C-170/690
- MH 2C-170/690 X
- MH 2C-190/780
- MH 2C-190/780 X
- MH 2M-140/600 X
- MH 2M-155/660 X
- MH 3M-140/580 PA
- MH 3M-160/770 PA

Tillbehörs kit

Hjulkit komplett f MH PE/DE liten ram



Tillval

Flottörtank kit 40 l/min komplett

Lågflödesvakt

Lågflödesvakt

Tryckavlastningsventil

2 x högtrycksrengöringsmedel

Fjärrkontroll upp till 6 funktioner

Kit till förvaring av tillbehör

Myntbox tillbehör on/off+kem A, B

Flottörtank 40 l/min

Fördelardosa fjärr/slav

SC DELTA spolrör för 160 bar system

Spolrör 93 cm, 160 bar, 1511 brun



Spolrör 93 cm, 160 bar, 1513 röd



Spolrör 93 cm, 160 bar, grön



Spolrör 93 cm, 160 bar, 15075 orange



Enkelt spolrör m. 1530 munstycke, svart



Enkelt spolrör m. 1508 munstycke, blå



Spolrör 93 cm, 160 bar, silver



Enkelt spolrör m. 1515 munstycke, vit



Enkelt spolrör m. 1511 munstycke, gul



- Standardutrustning
- Tillbehör
- Monterbar utrustning

	Art. nr	Pris exkl. moms
MH 4M-130/720 FA		
MH 4M-180/860 FA		
MH 4M-180/860 FAL		
MH 4M-200/960 FA		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-210/1000 FAX		
MH 4M-220/1000 FA		
MH 4M-220/1000 FAX		
MH 5M-200/960 FA		
MH 5M-200/960 FAX		
MH 5M-210/1000 FA		
MH 5M-210/1000 FAX		
MH 5M-210/1000 PAX		
MH 5M-150/750 E12		
MH 5M-150/750 E24		
MH 6P-175/1250 FA		
MH 6P-175/1250 FAX		
MH 6P-200/1300 FA		
MH 6P-200/1300 FAX		
MH 7P-180/1260 FA		
MH 7P-180/1260 FAX		
MH 8P-180/2000		
MC 2C-180/700 PE		
MC 3C-165/810 PE		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5M-225/910 PE PLUS		
MC 5M-240/870 PE		
MC 5M-250/1000 PE		
MC 5M-250/1050 PE PLUS		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 5M-200/1000 DE		
MH 5M-220/1000 PE		
MH 7P-220/1120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
SC UNO 4M-140/620 P5		
SC UNO 4M-160/720 P5		
SC UNO 5M-200/1050		
SC UNO 5M-200/1050 L		
SC UNO 6P-170/1610		
SC UNO 7P-180/1200		
SC DUO 6P-170/2320		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 7P-170/1200 D55		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-135/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 5M-150/1020 G		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-180/970		
SH TRUCK 7P-175/1260		
SH AUTO 5M-100/500 D55		
SH AUTO 5M-100/500 E		
	106268075	4.195,-
	107371020	2.694,-
	107371023	3.288,-
	107371024	3.559,-
	107371028	7.669,-
	107371025	5.073,-
	107371026	4.641,-
	107371029	793,-
	107371027	13.603,-
	107371022	4.139,-
	107371013	775,-
	6300848	3.503,-
	6300851	3.503,-
	6300849	3.503,-
	6300852	1.148,-
	6300847	3.503,-
	6300850	3.503,-
	6300870	3.626,-
	6300846	3.503,-
	6300853	3.503,-

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning

Ökad flexibilitet med Nilfisk tillbehör & tillval

SC UNO, SC DUO och SH SOLAR kan utrustas med en elektronisk kontrollenhet med möjlighet att använda ett brett sortiment av fabriksmonterade tillval och utrustningar som fjärrkontroll, polettautomater, tryckavlastare... Dessa tillbehör innebär att en standardmaskin snabbt och enkelt förvandlas till en kundspecifik lösning.

Artikelnr:	Tillbehör eller fabriksmonterade tillval	Beskrivning	SC UNO 4M PS	SC UNO 5M L	SC UNO 5M, 6P, 7P	SC DUO 6P, 7P
107371020	Tillbehör	Flottörtank (WBT) max 40 l/min	X	X	X	X (SC DUO 6P kräver 2 flottörtankar)
107371023	Tillbehör	Ingående vatten, säkerhets kit Öppnar och stänger en magnetventil på ingående vatten, samtidigt som maskinen startar och stannar. Kräver att servicetekniker aktiverar tillbehöret.			X	X
107371024	Tillbehör	Lågflödesvakt Tryckbrytare på ingående vatten på stationärenheten. Inställd på 1 bar. Pumpen stannar om det ingående vattnet är lägre än 1 bar, för att undvika att enheten går torr. Kräver att servicetekniker aktiverar tillbehöret.			X	X
107371025	Tillbehör	2 x högtrycksrengöringsmedel (Kräver även fjärrkontroll 107371026) Injektor för 2 rengöringsmedel under högtryck. Volymen kan justeras på kempumpen. (0-13 l/tim). Kräver att servicetekniker aktiverar tillbehöret.			X Kräver fjärrkontroll och flottörtank	X Kräver fjärrkontroll och flottörtank
107371026	Tillbehör	Fjärrkontroll upp till 6 funktioner Kräver att servicetekniker aktiverar tillbehöret			X	X
107371027	Tillbehör	Myntbox På-Av + Rengöringsmedel A-B (EUR, CHF, GBP mynt) Myntboxen kan anpassas till olika mynttyper. Kräver att servicetekniker aktiverar tillbehöret.			X	X
107371028	Tillbehör	Tryckavlastare Om systemet inte använts under en tid (kan justeras) stängs systemet ned och släpper på trycket i högtrycksrören. Kräver att servicetekniker aktiverar tillbehöret.			X (Kräver flottörtank)	X (Kräver flottörtank)
107371029	Tillbehör	Tillbehör och högtrycksslang förvaring. Kan förvara 3 spolrör, 1 skumutrustning och högtrycksslang.	X	X	X	X
107371013	Tillbehör	Kopplingsbox/fjärrkontroll Kopplingsbox vid förlängning av fjärrkontrollkabel.			X	X
107371000	Fabriksmonterat tillval	Flottörtank (WBT) max 40 l/min	X	X	X	X (SC DUO 6P kräver 2 flottörtankar)
107371014	Fabriksmonterat tillval	Ingående vatten, säkerhets kit Öppnar och stänger en magnetventil på ingående vatten, samtidigt som maskinen startar och stannar. Kräver att servicetekniker aktiverar tillbehöret.			X	X
107371003	Fabriksmonterat tillval	Rostfri stälkäpa UNO		X	X	
107371004	Fabriksmonterat tillval	Rostfri stälkäpa DUO				X
107371005	Fabriksmonterat tillval	Lågflödesvakt Tryckbrytare på ingående vatten på stationärenheten. Inställd på 1 bar. Pumpen stannar om det ingående vattnet är lägre än 1 bar, för att undvika att enheten går torr.			X	X
107371006	Fabriksmonterat tillval	2 x högtrycksrengöringsmedel (Kräver även fjärrkontroll 107371026) Injektor för 2 rengöringsmedel under högtryck. Volymen kan justeras på kempumpen. (0-13 l/tim).			X Kräver fjärrkontroll och flottörtank	X Kräver fjärrkontroll och flottörtank
107371007	Fabriksmonterat tillval	Fjärrkontroll upp till 6 funktioner			X	X
107371008	Fabriksmonterat tillval	Myntbox På-Av + Rengöringsmedel A-B (Myntbox för EUR, CHF, GBP mynt) Myntboxen kan anpassas till olika mynttyper.			X	X
107371009	Fabriksmonterat tillval	Tryckavlastare Om systemet inte använts under en tid (kan justeras) stängs systemet ned och släpper på trycket i högtrycksrören.			X (Kräver flottörtank)	X (Kräver flottörtank)
107371010	Fabriksmonterat tillval	230/3/50 Ombyggnads kit 5M-L. 3-fas, 230V, främst för Norska marknaden.		X		
107371011	Fabriksmonterat tillval	230/3/50 Ombyggnads Kit 5M. 3-fas, 230V, främst för Norska marknaden.			X	
107371012	Fabriksmonterat tillval	230/3/50 Ombyggnads Kit 6P - 7P. 3-fas, 230V, främst för Norska marknaden.			X	

Tillval	Beskrivning	SH SOLAR D/G	SH SOLAR E
		Artikelnr:	Artikelnr:
Högtrycks rengöringsmedel manuell användning	Rengöringsmedelsinjektor för högtryck, manuell dosering vid maskinen	107340903	na
Kall/varm brytare EH	Tillåter dubbelt ingående vatten (varm eller kall) och byte mellan källor.	na	107370959
1 x rengöringsmedel, EL. SOLAR	Injektor för 1 rengöringsmedel under högtryck, med magnetventil och doseringsenhet. Rengöringsmedlet kan aktiveras via fjärrkontroll eller myntbox.	107370952 Kräver även: Fjärrkontrollbox med 4 knappar	107370952 Kräver även: Fjärrkontrollbox med 4 knappar
2 x rengöringsmedel, EL. SOLAR	Injektor för 2 rengöringsmedel under högtryck, med magnetventil och doseringsenhet. Rengöringsmedlet kan aktiveras via fjärrkontroll eller myntbox.	107370953 Kräver även: Fjärrkontrollbox med 5 knappar	107370953 Kräver även: Fjärrkontrollbox med 5 knappar
Tryckavlastare	Om systemet inte använts på 10 minuter (eller 20 sekunder efter att systemet stängts ned), öppnas en ventil som släpper trycket i högtrycksrören. Hela systemet är trycklöst och måste återstartas igen.	107370966	107370966
No-Scale	Skyddar mot kalkbeläggningar i pannan eller i intern vattentank.	107370958	107370958
Lågflödesvakt	Tryckbrytare på ingående vatten på stationärenheten. Inställd på 1 bar. Pumpen stannar om det ingående vattnet är lägre än 1 bar, för att undvika att enheten går torr.	107340905	Standard
Ingående vatten, säkerhets kit	Öppnar och stänger en magnetventil på ingående vatten, samtidigt som maskinen startar och stannar.	107340910	na
Fjärrkontrollenheter	På-Av = 2 knappar På-Av + 1 funktion (brännare eller tillval) = 3 knappar På-Av + 2 funktioner (brännare eller tillval) = 4 knappar På-Av + 3 funktioner (brännare eller tillval) = 5 knappar Nödstopp	107340911 107340912 107340913 107340914 29277	107340911 107340912 107340913 107340914 29277
Myntautomater €½ Myntautomater €1 Polettautomater Myntautomater €½ inkl. rengöringsmedel Myntautomater €1 inkl. rengöringsmedel Polettautomater inkl. rengöringsmedel	Mekanisk, enkel på-av, €½ Mekanisk, enkel på-av, €1 Mekanisk, enkel på-av, poletter Mekanisk, på-av + 1 rengöringsmedel €½ Mekanisk, på-av + 1 rengöringsmedel €1 Mekanisk, på-av + 1 rengöringsmedel, polett	54328 54329 54330 54332 54333 54334	54328 54329 54330 54332 54333 54334
Frostskydd - Standard	Läckagesystem/ingen cirkulation. Kräver en inbyggd tryckavlastare. Byt till "läckande" vinterpistol 106402243.	107370954	107370954
Frostskydd - Deluxe	inkl. värmare	107370955	107370955
M.M.O.	Tillåter anslutning av upp till 3 SH SOLAR enheter tillsammans	107370964	107370964
Stängt luftintag för gasmodeller	Stängt luftintag för gasmodeller	107370965	107370965
Rostfri stälkäpa G/GH	Rostfri stälkäpa	107370963 (G+GH)	
Rostfri stälkäpa D/EH	Rostfri stälkäpa	107370962 (D)	107370962 (EH)
2 x rengöringsmedel med magnetventil	Kräver kontroll kit (107360901)	107360901	
Spolhandtag vinter - 12 bar	För "läckande" frostskydd	106402243	106402243



Koncentratsprutorna är manuella, handhållna lågtryckssprutor. Vissa modeller kan användas med aggressiva rengöringsmedel och syror.

PRODUKTER	1,5P	5S	10SP	20S
Alkohol	○	●	●	●
Klorin			○	
Alkaliskt	○	○	○	○
Lösningsmedel	●	●	●	●
Mineralolja	○	●	●	●
Syror - fordon			○	
Syror - hygien			○	

● Mycket lämplig
○ Begränsad lämplighet



1.5

8P

5S

10SP

20S

TEKNISKA DATA	1.5	8P	5S	10SP ¹⁾	20S
Pumptryck, (bar)	2	4	6	6	6
Behållarstorlek (l)	1.25	8	5	10	20
Arbetstryck (bar/psi)	2/29	3/43	6/87	6/87	6/87
Max. vätsketemperatur (°C)	30	40	50	30	50
Slanglängd (m)	-	1.3	1.4	2	4
Packningar	Viton	Viton	Viton	Viton	Viton
Tryckluftsanslutning	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
Med handpump	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
Metallmunstycke med reglering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Diameter (mm)	130	200	180	210	210
Höjd (mm)	300	620	460	580	890
Vikt (kg)	0.4	2.2	3.5	6.2	7.5
ARTIKEL NR.	80853	25598	7110005	7110010	7110020
PRIS EXKL. MOMS	557:-	1.764:-	7.645:-	9.736:-	11.538:-
Tillbehör	1.5	8P	5S	10SP ¹⁾	20S
Pistolhandtag (exkl. slang och rör)			● / 7110420		
Pistolhandtag (exkl. slang och rör)				● / 7110403	● / 7110403
Manuell pump, komplett			● / 7110241		
Slang			● / 7110428	● / 7110431	● / 7110401
Pistol LS gamla modeller			○ / 4810328	○ / 4810328	
Skummunstycke G 1/4			○ / 308000057	○ / 308000057	○ / 308000057

¹⁾ 10SP är en hållbar behållare i rostfritt stål med en polyetylen insida för användning av rengöringsmedel som innehåller klorin eller de med ett pH värde under 3.

Produkten ökar rengöringsbredden och reducerar rengöringstiden jämfört med standard spolrör och munstycken, på ett mycket kostnadseffektivt sätt. HydroScrub är robusta och effektiva ytrensare för golv, vägg eller arbetsbänkar.

Användning och kundgrupper:

HydroScrub är ett perfekt verktyg för rengöring av ytor inom fordons-/transportsegmentet, inom livsmedelsindustrin och för hantverkare. De olika modellerna kan användas på maskiner för såväl lågfrekvent, mellanfrekvent och de lägre nivåerna av avancerade högtryckstvättar.



HydroScrub är ett effektivt verktyg för rengöring av olika plana ytor och måste kopplas ihop med Nilfisk högtryckstvättar utrustade med den ursprungliga storleken på munstycke.


Att välja rätt munstycke

Nilfisk maskin standard munstycke	Du behöver:	Artikelnr: Första munstycket	Artikelnr: Andra munstycket	P300	P400	S500	P500 M
.0275	2 x .0165	102802851	102802851	●			
.0300	2 x .0165	102802851	102802851	●			
.0340	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	●	●		
.0350	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	●	●		
.0370	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	●	●		
.0400	2 x .0200	102802852	102802852		●		
.0400	1 x .0165 + 1 x .0285	102802851	102802854	●			
.0435	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	●	●		
.0450	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	●	●		
.0475	1 x .0200 + 1 x .0275	102802852	101117692		●		
.0475	1 x .0200 + 1 x .0285	102802852	102802854	●			●
.0500	2 x .0275	101117692	101117692		●		●
.0500	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	●			●
.0530	2 x .0275	101117692	101117692		●		●
.0530	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	●			●
.0550	2 x .0275	101117692	101117692		●		●
.0550	2 x .0285	102802854	102802854	●			●
.0600	2 x .0300	101117695	101117695		●	●	●
.0640	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		●	●	●
.0650	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		●	●	●
.0680	2 x .0340	101119735	101119735		●	●	●
.0700	2 x .0350	101119736	101119736		●	●	●
.0750	1 x .0350 + 1 x .0400	101119736	101119738		●	●	●
.0800	2 x .0400	101119738	101119738		●	●	●
.0850	2 x .0435	101119739	101119739		●	●	●
.0900	2 x .0450	101119740	101119740		●	●	●
.0950	2 x .0500	101119741	101119741		●	●	●
.1000	2 x .0500	101119741	101119741		●	●	●
.1100	2 x .0550	101119743	101119743			●	●
.1200	2 x .0600	101119744	101119744			●	●
.1300	2 x .0650	101119746	101119746			●	●
.1500	2 x .0750	101119749	101119749			●	●
.1590	2 x .0800	101119750	101119750			●	●

TEKNISKA DATA	P300	P400	S500	P500 M
Diameter, kåpa (mm)	300	400	500	500
Handtag att montera på kåpa	Ja	Nej	Nej	Nej
Kåpa material	Formsprutad ABS	Formsprutad ABS	Rostfritt stål	Formsprutad ABS
Kullager material	Kvalitets kullager	Kvalitets kullager	Kvalitets kullager	Kvalitets kullager
Min/max. vattenmängd (l/h)	420 / 750	600 / 1200	1000 / 2000	750 / 1400
Max tryck (bar)	200	250	250	250
Max matarvattentemperatur °C	60	60	60	60
Munstycken inkluderade	Ja	Nej	Nej	Nej
Munstycksstorlek (min-max)	.0275 - .0550	.0340 - .1000	.0600 - .1590	.0475 - .1590
ARTIKELNUMMER	106403187	106403157	106403158	106403159



Kraftfull och kostnadseffektiv rengöring för professionella användare

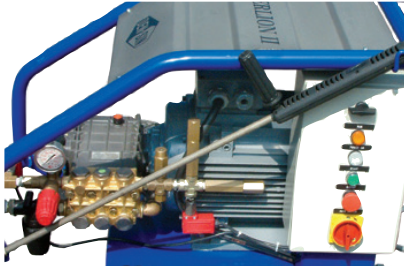

- Solid, galvaniserad och pulverlackad ram.
- Topplåt av rostfritt stål för skydd och förvaring av högtrycksslang.
- Kraftigt körhandtag för enkel manövrering och förvaring av elkabel och slangar.
- Kompakt design – kan gå igenom en standarddörr.
- Enkel åtkomst av pumpen vid service och underhåll.
- Automatisk start/stopp med timer.
- Ingående vattenfilter.
- 3-cylindrisk högtryckspump med keramiska kolvar.
- Kraftfull 20 hk elmotor.
- Kräver 32 A anslutning.
- Finns även i 60 Hz utförande.

Heavy-duty högtryckstvättar erbjuder kraftfull och kostnadseffektiv rengöring för professionella användare. Borttagning av färg, rost, fläckar och graffiti på stål och betongytor.

- Rengöring av byggnadsställningar.
- Rengöring av byggmaskiner och utrustning.
- Borttagning av kalkavlagringar och bevaxning på fartyg.
- Rengöring av däck och lastrum.



Pumptryck



Vattenmängd



TEKNISKA DATA	MERLION 350	MERLION 500
Pumptryck (bar/MPa)	350/35	500/50
Rengöringskraft (kg)	9.5	7.7
Vattenmängd (l/h)	1260	960
Pump (RPM)	1450/1750	1450/1750
Max. matarvattentemperatur (°C)	30	30
Effektförbrukning (hk/kW)	15	15
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	380-415/3/50/29 or 440-460/3/60/29	380-415/3/50/30 or 440-460/3/60/30
Mått L x B x H (mm)	1057x494x938	1057x494x938
Vikt (kg)	235	240
Elkabel, oljeresistent, längd (m)	15	15
Munstycksstorlek, O-stråle 1/4"	0005/0005	0003/0003
EGENSKAPER		
20 Hk motor	●	●
Automatisk start/stopp med timer	○	○
3-cylindrisk pump med keramiska kolvar	●	●
STANDARDUTRUSTNING		
Högtrycksslang	15 m (1/2")	15 m (1/2")
Spolrör	enkelt	enkelt
Spolhandtag	dry shut P.A. - model 551180	dry shut P.A. - model 551180
ARTIKELNUMMER 50 HZ	700995884	700995874
ARTIKELNUMMER 60 HZ	700995885	700995875



Var säker på att du har rätt verktyg för jobbet

- Solid, galvaniserad och pulverlackad ram.
- Pump och anslutningar i rostfritt material.
- Unik pump med 3 keramiska kolvar.
- Ackumulator för enkel uppstart.
- Enkel åtkomst av pumpen vid service och underhåll.
- Automatisk stopp vid låg vattennivå i tanken.
- Hållare för spolhandtag, spolrör och elkabel.
- Intern droppsmörjning ger lång livslängd på packningar.
- Identiska rostfria, dubbla sug- och tryckventiler, som är lätta att byta ut.
- Kräver 63 A anslutning.
- Finns även i 60 Hz utförande.

Perfekt för rengöring av däck och lastrum. Dessutom dammfri sandblästring. Dessa maskiner är utvecklade inte bara till att rengöra ytor, utan även för blästring av avlagad färg, sot, rost och graffiti och att skära genom betong.

- Borttagning av färg, rost, fläckar och graffiti på stål och betongytor.
- Dammfri sandblästring.
- Borttagning av betongrester.



Pumptryck



Vattenmängd



TEKNISKA DATA	MERMAID 500	MERMAID 800
Pumptryck (bar/MPa)	500/50	800/80
Rengöringskraft (kg)	16.3	13.7
Vattenmängd (l/h)	1800	1200
Pump (RPM)	1450/1750	1450/1750
Max. matarvattentemperatur (°C)	30	30
Effektförbrukning (hk/kW)	30	30
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	380-415/3/50/46 or 440-460/3/60/46	380-415/3/50/50 or 440-460/3/60/50
Mått L x B x H (mm)	1495x980x1263	1495x980x1263
Vikt (kg)	440	530
Elkabel, oljeresistent, längd (m)	15	15
Munstycksstorlek, O-stråle 1/4"	0005/0005	0003/0003
EGENSKAPER		
40 Hk motor	•	•
80 l vattentank med filter och flottör	•	•
Luftgummihjul	•	•
Toppstycke i rostfritt stål	•	•
Inbyggd säkerhetsventil	•	•
5 x keramiska kolvar	•	•
3 x volframkarbid kolvar		•
Inbyggd matarvattenpump		•
25 micron ingående vattenfilter		•
Dubbla stälventiler med hus i rostfritt stål		•
STANDARDUTRUSTNING		
Högtrycksslang	20 m (½")	20 m (½")
Spolrör	enkelt	enkelt
Spolhandtag	dry shut P.A. - model 551180	dry shut P.A - dump gun w/ by-pass
ARTIKELNUMMER 50 HZ	700995244	700995250
ARTIKELNUMMER 60 HZ	700995245	700995251

Egenskaper – konstruerade att uppfylla vara kunders behov!

Nilfisk erbjuder ett komplett sortiment av innovativa och kraftfulla Våt-/torrdammsugare, som alla är konstruerade för att inte enbart klara de mest krävande professionella rengöringsbehoven utan även för att uppfylla dina specifika krav på sugeffekt. Dammsugarna har egenskaper som avancerad filtrering, mycket låg bullernivå, hög prestanda och automatisk eller halvautomatisk filterrengöring.

XtremeClean™

Denna avancerade teknik ger automatisk filterrengöring medan du arbetar med full dammsugningsprestanda. Genom att använda endera ventil- eller servobaserade lösningar garanterar XtremeClean™ längre livslängd, hög effektivitet och förebygger effektförluster på grund av reducerat luftflöde – helt utan avbrott.

InfiniClean™

InfiniClean™ rengör automatiskt filtret under drift med hjälp av en reverserad luftstöt som aktiveras var 15:e sekund, vilket ger ett ökat luftflöde med upp till 20%. Hållbart och tvättbart PTFE-långtidsfilter med dammavstötande membran som kan användas för både våt- och torrdammsugning.

Push&Clean™

Denna teknik ger snabb och enkel rengöring av filterkassetten. När man trycker på knappen för filterrengöring tränger omgivande luft in i filterkassetten i motsatt riktning. Smutsen "sprängs" bort från filtret och sugeffekten blir hög igen. Ett bekvämt, kraftfullt men skonsamt sätt att rengöra filtret.

MultiFit™

MultiFit utvecklades för att passa alla sugslangar, oavsett om slangdiametern är 27, 32, 36, 38 eller 50 mm och kan anslutas till maskinen utan några extrakostnader. På de flesta maskiner gör MultiFit slangkopplingen det flexibelt att välja mellan slangarna universal eller AntiStatic.

SoftStart™

Spänningsfall kan leda till avbrott i systemet om apparaten är känslig för spänningsvariationer. SoftStart håller startströmmen låg och minskar spänningsfall. Funktionen har certifierats av ett oberoende testinstitut.

AntiStatic

Dammpartiklarnas friktion kan orsaka statisk elektricitet i slangen, vilket kan orsaka el-stötar eller till och med antända explosiva material eller brännbart damm. Nilfisk antistatiska anslutningssystem innebär att dammsugaren alltid är jordad och förebygger elektrostatisk laddning.

AutoOnOff™

Genom att ansluta ett elverktyg direkt till maskinen, sugs dammet upp direkt från källan och sugaren stängs av och sätts på samtidigt som verktyget. Uppföljningskontroller ingår för fullständig tömning av sugslangen och kontinuerlig effektregering.

SystemEC™

Alla Nilfisk ATEX ZONE 22-dammsugare har SystemEC, som är ett enfas drivsystem utvecklat med en elektroniskt kommuterad likströmsmotor. Motorn styrs elektroniskt, vilket tar bort behovet av kolborst.

FlowSensor™

Denna patenterade teknik, som används i alla Nilfisk H- och M-klassade och TYPE 22-dammsugare, mäter elektroniskt luftflödet direkt med hjälp av två termiska portar. Luftflödet kan bestämmas under alla driftförhållanden, oavsett slangdiameter och/eller variation i strömförsörjningen.

Kraftfull, intelligent och ekonomisk – oavsett vilken sugare du väljer

Nilfisk erbjuder en komplett serie av innovativa och kraftfulla våt-/torrsugare, som alla är konstruerade för att klara de mest krävande professionella rengöringsbehov. Var och en är utformad att följa de specifika krav i form av sugeffekt och andra viktiga funktioner som låg ljudnivå och hög prestanda samt automatisk eller semiautomatisk filterrengöring. När du har tittat igenom produktprogrammet, kan du lättare förstå varför "blått" är det bästa valet. För oavsett vilken professionell sugare du väljer garanterar Nilfisk att du får den bästa, mest intelligenta och ekonomiska lösningen.

PROFFSDAMMSUGARE

SALTIX 10 är en dammsugare för kommersiell användning, som är konstruerad för att möta behoven hos städföretag, hotell, butiker och kontor och alla kunder som söker en effektiv och användarvänlig dammsugare. Med en stor dammpåse, ett brett sortiment av tillbehör och den lätta konstruktionen är SALTIX 10 redo för jobbet. Den kompakta designen och den smarta parkeringsfunktionen på SALTIX 10 gör att förvaringen av maskinen inte är något problem. Den inbyggda kabelförvaringen och att den orange elkabeln är avtagbar, är ytterligare tidsbesparande funktioner. Dessutom är SALTIX 10 en energibesparande dammsugare i den högre energiklassificeringen, vilket gör det möjligt för dig att spara pengar och samtidigt minska klimatpåverkan.



KOMPAKT 1-FAS VÅT-/TORRSUGARE

Alla modeller i AERO 21, 26 & 31 serien är försedda med ett semiautomatiskt Push&Clean™ filterrengöringssystem. Finns med behållarkapacitet på 20, 25 och 30 liter. Dessutom finns INOX-modell med 20 och 30 liters behållare.

Trots AERO sugarnas kompakta design har de hög prestanda och låg ljudnivå. Till AERO serien finns dessutom ett komplett program med praktiska tillbehör.

VÅT-/TORRSUGARE

Kombinationen av produktivitet, hög kvalitet och användarvänlighet gör MAXXI II till en riktig arbetshäst. Ett pålitligt redskap till snabb och effektiv rengöring - med minimala störningar för omgivningen. MAXXI II WD klarar krävande rengöringsuppgifter - där det finns hårt sittande och/eller våt smuts t.ex. på byggarbetsplatser, i lätt industri eller efter rörmokare, elektriker och andra hantverkare.



ATTIX serien - användarvänliga med prestanda i toppklass

ATTIX serien är konstruerad till krävande våt-/torrsugning med maximal användarvänlighet i tankarna. Seriens effektiva våt-/torrsugare är mycket produktiva och klarar alla krävande uppgifter - även när det rör sig om säker uppsugning av hälsovådligt damm.

1-FAS VÅT-/TORRSUGARE



ATTIX 30, 40 & 50 representerar en möjlighet till hög sugförmåga och innovativa egenskaper. Tyst och mobil, våt eller torr - när det krävs en robust sugare med hög prestanda. Finns med Push&Clean™ semi-automatiskt filterrengöringssystem.



ATTIX 33 & 44 överlägsna våt-/torrsugare för en professionell och säker rengöring och är dessutom robusta och enkla att hantera - även när det kommer till transport från ett ställe till ett annat. Alla modeller har flexibla förvaringslösningar för verktyg och tillbehör, så att allt du behöver finns nära till hands.



ATTIX 7 är perfekt för användare som behöver hög kapacitet och egenskaper som fokuserar på effektivitet. Vår tystaste sugare någonsin, med fantastisk sugförmåga, tippbar eller uttagbar rostfri behållare, XtremeClean™ automatisk filterrengöring, antistatisk och många andra egenskaper.



ATTIX 9 är utvecklad för att klara de tuffaste uppgifterna. Med två-motorers industriprestanda är ATTIX 9 toppserien i Nilfisks sortiment. En mångsidig enhet med hög prestanda för krävande daglig användning.

INDUSTRIELLA SÄKERHETSSUGARE

De industriella heavy-duty sugarna ATTIX 115, 125, 145 & 155 är perfekta för uppsugning av både våt och torr smuts. Sugarna har hög prestanda och klarar även de svåraste uppgifter. Den robusta stålkonstruktionen, kraftiga turbomotorer och stora behållare på hjul ger bra driftsäkerhet och mobilitet - en sugare som kan arbeta 24 timmar om dygnet.



1-FAS DAMMSUGARE

Modern, attraktiv och flexibel. Utvecklad primärt för bensinstationer. SB Serien är byggd för de hårda krav som gäller vid användning utomhus i alla sorts väder.

Myntstyrda självbetjäningssugare med speciella krav. Finns med enkla eller dubbla motorer. Alla modeller har ett enkelt textiltersystem för enkelt underhåll.



ATTIX Säkerhetssugare - en lösning för varje behov

Hälsovådligt damm kräver högsta säkerhetsnivå för att undvika personskador. Säkerhetssugare från Nilfisk täcker alla dammklasser, allt från **L** (låg), **M** (mellan) och **H** (hög) till asbestdamm och explosionsfarligt damm, klassificerat som **ATEX Typ 22**.



SÄKERHETSSUGARE - DAMMKLASS L

Damm från dammklass L kan sugas upp med dessa sugare. Dessa inkluderar damm med OEL värden $> 1\text{mg/m}^3$. Detta är standarden för allmänt och ofarligt damm, så som husdamm och jord.



SÄKERHETSSUGARE - DAMMKLASS M

Damm från dammklasserna L och M får sugas upp med dessa sugare. Hit hör allt hälsovådligt, icke cancerogent damm med MAK-värden $> 0.1\text{mg/m}^3$ samt trädamm. Användningsområden: industrisektorer som kemi, trä, plast, metall, farmaceutisk, papper och textil; för hantverkare som snickare och målare. Om du arbetar med M-klassat hälsovådligt damm, finner du den perfekta våt-/torrsugaren här.



SÄKERHETSSUGARE - DAMMKLASS H

Damm från dammklasserna L, M, H och asbest får sugas upp med dessa sugare. Hit hör allt hälsovådligt damm med MAK-värden, allt cancerogent och bakteriesmittat damm. Användningsområden: industri och handelssektorer som kemi, plast, farmaceutisk, gruvor, papper och textil; för hantverkare som takläggare och målare. Om du arbetar med H-klassat hälsovådligt damm, finner du den perfekta våt-/torrsugaren här.



SÄKERHETSSUGARE - ATEX ZON 22

Damm från dammklasserna L och M såväl som explosivt damm får sugas upp med dessa sugare. Hit hör allt icke cancerogent damm med OEL-värden $> 0.1\text{mg/m}^3$ och/eller lättantändligt damm i ATEX Zon 22 (tidigare Zon 11). Användningsområden: industri och handelssektorer som kemi, trä, plast, metall, farmaceutisk, papper och textil; för hantverkare som snickare, bagare och golvläggare.


Om du arbetar i en ATEX Zon 22 miljö med explosivt damm finner du den perfekta våt-/ torrsugaren här. Välj mellan flera olika behållarvolymmer och prestandanivåer, alla med egenskaper som förbättrar effektiviteten och minimerar dina arbetskostnader.

Energimärkning

Du känner kanske redan till energimärkningen från tvättmaskiner, kylskåp och andra hushållsmaskiner. Nu står vi redo att även införa denna energimärkning på våra torrdammsugare, både för konsument och för kommersiellt bruk.

Från och med september 2017 gäller nya bestämmelser inom EU – Energimärkning och krav på eko-design för att reducera dammsugarnas energiförbrukning. Gäller ENDAST för Nilfisk kommersiella torrdammsugare.

Så här utläses energimärkningen:

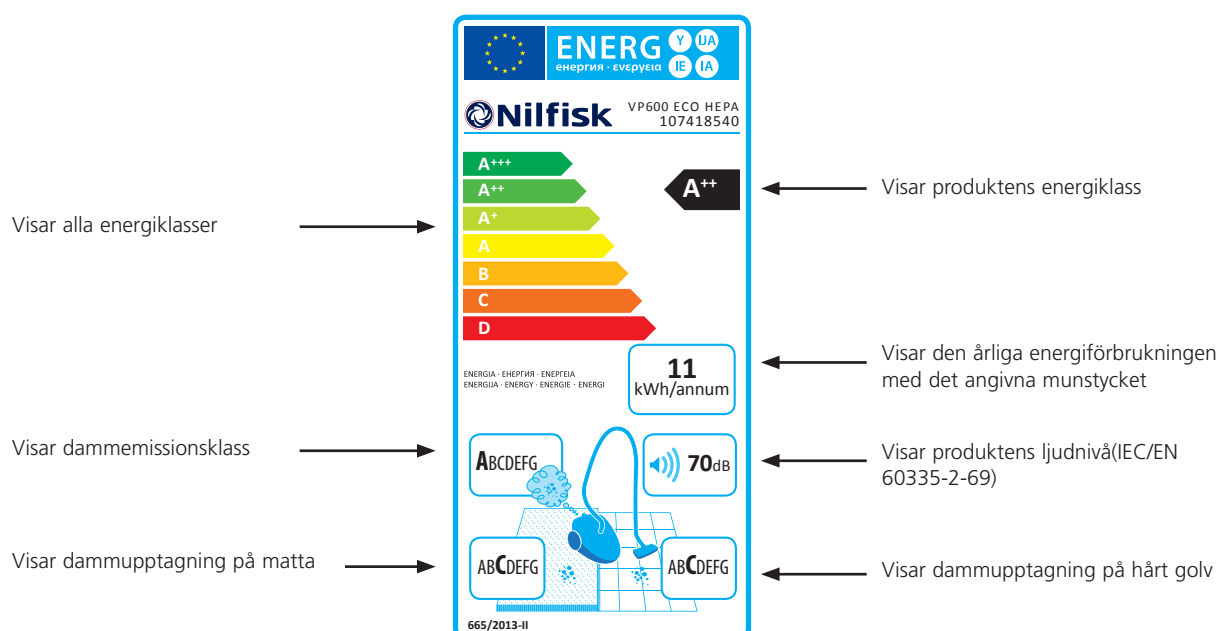


Nya EU-krav för energi-/miljömärkning

Vad innebär det för dig?

- Att du kan vara säker på, att vi som producent levererar dammsugare, som uppfyller de nya lagstadgade kraven
- Att energi dekalen följer med i produktförpackningen
- Att du har möjlighet att spara pengar genom att investera i en energieffektiv dammsugare
- Att du hjälper till att minska klimatpåverkan



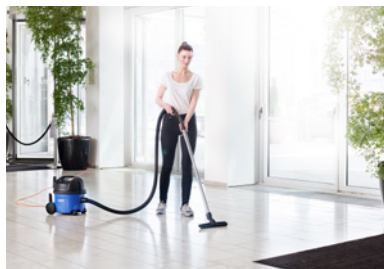

Luftmängd



Vakuum



Behållar-
volym

Praktisk dammsugare för daglig användning

- Med en vikt på bara 5.5 kg är maskinen enkel att flytta mellan olika platser
- Stor påse på 10 liter med en nettovolym på 8 liter
- Orange avtagbar kabel
- Hela maskinen, inkl. slang och rör, kan säkert och bekvämt bäras med en hand
- Som tillval finns HEPA-filter för bästa filtreringsnivå
- Lätt aluminiumrör

SALTIX 10 är optimal för rengöring av hotell, kontor, butiker och liknande användningsområden. Med en ljudnivå på bara 73 dB(A) är dammsugaren optimal för rengöring under dagtid i bullerkänsliga miljöer och orsakar minimal störning för dem som befinner sig i rengöringsområdet.

Den kraftfulla motorn och högkvalitativa munstycken ger enastående effektivitet och den tåliga designen gör att man kan förlita sig på maskinen dag in och dag ut.



TEKNISKA DATA

SALTIX 10

Luftmängd (l/min.)	1920
Vakuum (mbar/kPa)	220/22
Effekt Piec (W)	
Ljudnivå (BS 5415) (dB(A))	
Damppåse kapacitet (l)	8
Spänning/frekvens (V/Hz)	220/50-60
Vikt (kg)	5.5
Kabellängd (m) / kontakt version	10
Slang längd (m)	1.9
Mått, L x B x H (mm)	395x340x390
Energiklass	A
Dammupptagning på matta	na
Dammupptagning på hårt golv	E
Dammemissionsklass	A
Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	73
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	28

EGENSKAPER

Löstagbar kabel	•
Damppåse 1 st.	•

STANDARDUTRUSTNING

Påsfilter	147 1432 500
Avtagbar elkabel, 10 m orange	107402676
Sugslang komplett svart Ø32	147 0765 500
Sugrör, aluminium Ø32, 500 mm	011 6431 500
Parkettmunstycke Ø32	140 6700 570
Rundborste Ø32	140 8244 500
Fogmunstycke 153 mm Ø32	147 0146 500
HEPA filter H13	147 1250 500

ARTIKELNUMMER


107415328



Kraftfull och praktisk våt-/torrsugare

- DualFilter (dubbelt filtersystem)
- Enkel tömning av behållaren
- Förlängningsrör i rostfritt stål
- Snäpplös på motortoppen kan hanteras med en hand
- Våtfilter skyddar motorn
- Användarvänlig hållare till diverse tillbehör
- MultiFit tillbehörssystem

Med MAXXI II 35 WD kan man suga såväl vått som torrt - utan att behöva byta filter. Behållarkapaciteten är 35 liter. MultiFit möjliggör användning av ett brett tillbehörssystem.



TEKNISKA DATA

MAXXI II 35 WD


Luftmängd (l/min.)	2880
Vakuum (mbar/kPa)	200/20
Effekt Piec (W)	1250
Ljudnivå (BS 5415) (dB(A))	62
Tankvolym (l)	35
Dampåse kapacitet (l)	18
Spänning/frekvens (V/Hz)	220-240/50-60
Vikt (kg)	12.5
Kabellängd (m) / kontakt version	10/EU
Slang längd (m)	1.9
Mått, L x B x H (mm)	460x420x740
EGENSKAPER	
Rörhållare	•
DualFilter (dubbelt filtersystem)	•
Tillbehörshållare	•
STANDARDUTRUSTNING	
Kassett filter	107407297
Våtfilter	107407299
Sugslang m. rörböj 1,9 m Ø32	107407308
Sugrör, rostfritt stål, 2 st Ø32	107407309
Golvmunstycke m gummlister Ø32	107416575
Golvmunstycke med borst Ø32	107407311
Borstmunstycke Ø32	107407312
Fogmunstycke Ø32	107407334
ARTIKELNUMMER	107405165



Kraftfull och användarvänlig våt-/torrsugare

- DualFilter (dubbelt filtersystem)
- Enkel tömning av behållaren
- Förlängningsrör i rostfritt stål
- Snäpplös på motortoppen kan hanteras med en hand
- Våtfilter skyddar motorn
- Användarvänlig hållare till diverse tillbehör
- Avtagbar tippbar behållare på körvagn
- Genomsiktig avtappnings slang indikerar vätskenivån i behållaren
- Behållaren kan enkelt tas ut ur körvagnen för rengöring eller underhåll
- MultiFit tillbehörssystem

Med MAXXI II 55-2 WD kan man suga såväl vått som torrt - utan att behöva byta filter. Behållarkapaciteten är 55 liter. MAXXI II 55-2 WD är lämplig till krävande uppgifter i tuffa och våta miljöer och har separat körvagn. MultiFit möjliggör användning av ett brett tillbehörssystem.




TEKNISKA DATA	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD
Luftmängd (l/min.)	2880	4320
Vakuum (mbar/kPa)	200/20	210/21
Effekt P _{iec} (W)	1250	2400
Ljudnivå (BS 5415) (dB(A))	64	66
Tankvolym (l)	55	55
Dampåse kapacitet (l)	28	28
Spänning/frekvens (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
Vikt (kg)	24.5	25.5
Kabellängd (m) / kontakt version	10/EU	10/EU
Slang längd (m)	2.5	2.5
Mått, L x B x H (mm)	840x620x1000	840x620x1000
EGENSKAPER		
Rörhållare	•	•
DualFilter (dubbelt filtersystem)	•	•
Elkabelförvaring	•	•
Tillbehörshållare	•	•
Avtappnings slang	•	•
Två motorer		•
STANDARDUTRUSTNING		
Kassetfilter	107407300	107407300
Våtfilter	107407302	107407302
Sugslang m. rörböj 2,5 m Ø40	107407336	107407336
Sugrör, rostfritt stål, Ø40	107407337	107407337
Golvmunstycke m gummilister Ø40	107416577	107416577
Golvmunstycke med borst Ø40	107407339	107407339
Fogmunstycke Ø40	107408850	107408850
ARTIKELNUMMER	107405166	107405167



Kraftfull och användarvänlig våt-/torrsugare med stor behållarvolym

- DualFilter (dubbelt filtersystem)
- Enkel tömning av behållaren
- Förlängningsrör i rostfritt stål
- Snäpplås på motortoppen kan hanteras med en hand
- Våtfilter skyddar motorn
- Användarvänlig hållare till diverse tillbehör
- Avtagbar tippbar behållare på körvagn
- Genomsiktig avtappnings slang indikerar vätskenivån i behållaren
- Behållaren kan enkelt tas ut ur körvagnen för rengöring eller underhåll
- MultiFit tillbehörssystem

Med MAXXI II 75-2 WD kan man suga såväl vått som torrt - utan att behöva byta filter. Behållarkapaciteten är 75 liter. MAXXI II 75-2 WD har separat körvagn och är lämplig till krävande uppgifter i tuffa och våta miljöer, som på byggarbetsplatser och i industrin - till rengöring efter VVS- eller elarbete. MultiFit möjliggör användning av ett brett tillbehörssystem.




TEKNISKA DATA	MAXXI II 75-2 WD
Luftmängd (l/min.)	4320
Vakuum (mbar/kPa)	210/21
Effekt P _{ie} c (W)	2400
Ljudnivå (BS 5415) (dB(A))	66
Tankvolym (l)	75
Dampåse kapacitet (l)	44
Spänning/frekvens (V/Hz)	220-240/50-60
Vikt (kg)	28
Kabellängd (m) / kontakt version	10/EU
Slang längd (m)	2.5
Mått, L x B x H (mm)	840x620x1000
EGENSKAPER	
Rörhållare	•
DualFilter (dubbelt filtersystem)	•
Elkabelförvaring	•
Tillbehörshållare	•
Avtappnings slang	•
Två motorer	•
STANDARDUTRUSTNING	
Kassettfilter	107407300
Våtfilter	107407302
Sugslang m. rörböj 2,5 m Ø40	107407336
Sugrör, rostfritt stål, Ø40	107407337
Golvmunstycke m gummilister Ø40	107416577
Golvmunstycke med borst Ø40	107407339
Fogmunstycke Ø40	107408850
ARTIKELNUMMER	107405169



Kompakt våt-/torrsugning med filterrengöring

- Semiautomatiskt Push&Clean filterrengöringssystem
- Tvättbart PET-fleece filterelement med en effektivitet på minimum 99,9%
- Blåsfunktion
- Stabila kör- och länkhjul
- Ergonomisk design
- Rostfri stålbehållare på INOX modeller
- Praktiska tillbehörs- och elkabelhållare
- MultiFit tillbehörssystem

AERO 21 är den minsta i AERO serien i en kompakt design med semiautomatiskt Push&Clean filterrengöringssystem, blåsfunktion och praktisk förvaring av tillbehör. Eluttag för elverktyg med automatisk start/stopp av sugaren på -21 modeller. AERO 21 kan fås med rostfri behållare med robust hjulram och lyfthandtag. AERO 21 håller omgivningen fri från damm samtidigt som ljudnivån är låg.




TEKNISKA DATA	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX
Luftmängd (l/min.)	3600	3600	3600	3600
Vakuüm (mbar/kPa)	210/21	210/21	210/21	210/21
Effekt Pmax (W)	1250	1250	1250	1250
Effekt Piec (W)	1000	1000	1000	1000
Arbetsljudnivå (dB(A))	64	64	64	64
Behållarvolym (l)	20	20	20	20
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	375x385x505	390x400x525	375x385x505	390x400x525
Vikt (kg)	7.5	8.5	7.5	8.5
Elkabel (m)	5	5	5	5
Huvudfilter typ	PET	PET	PET	PET
Filterrengöringssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
EGENSKAPER				
Behållare i rostfritt stål		•		•
Automatisk start/stopp för elverktyg			•	•
Extra uttag för elverktyg			•	•
Slanghållare			•	•
Fleece filterpåse 1 st.	•	•	•	•
Lyfthandtag på behållare		•	•	•
STANDARDUTRUSTNING				
Sugslang m rörböj 1,9 m Ø32	107405600	107405600		
Sugslang 32x2500 Kompl.			107405599	107405599
Sugrör, 2-del Alu, 2x500 mm Ø36 mm	107400032	107400032	107400032	107400032
Verktygsadapter Ø32 m. sugreglering			107409977	107409977
Golvmunstycke plast Ø36	107402706	107402706	107402706	107402706
Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	14295	14295	14295	14295
Fögmunstycke 200 mm Ø36	29541	29541	29541	29541
Filter PET fleece, Ø185x140 mm 0,3 m2	302000490	302000490	302000490	302000490
ARTIKELNUMMER	107406600	107406602	107406601	107406603




Kompakt våt-/torrsugare med filterrengöringssystem och ergonomisk design

- Semiautomatiskt Push&Clean filterrengöringssystem
- Tvättbart PET-fleece filterelement med en effektivitet på minimum 99,9%
- Blåsfunktion
- Gummirem till slangförvaring
- Automatisk elkabelupprullning (AERO 26-01 PC X)
- Reglering av motorhastighet på L-modell
- Praktiska tillbehörs- och elkabelhållare samt verktygsbricka
- MultiFit tillbehörssystem

AERO 26 är mellanstorleken i AERO serien med speciellt fokus på användningsmöjligheter och användarens behov. De är kraftfulla och lätta våt-/torrsugare med ergonomisk design till professionella hantverkare. De har semiautomatiskt Push&Clean filterrengöringssystem, blåsfunktion samt praktisk förvaring av tillbehör. Eluttag för elverktyg med automatisk start/stopp av sugaren på -21 och -2L modeller. AERO 26 håller omgivningen fri från damm samtidigt som ljudnivån är låg.

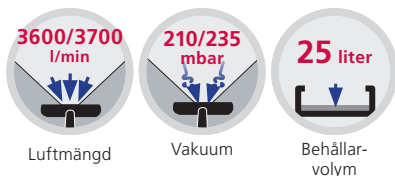


TEKNISKA DATA	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC
Luftmängd (l/min.)	3600	3600	3700
Vakuüm (mbar/kPa)	210/21	210/21	235/23.5
Effekt Pmax (W)	1250	1250	1500
Effekt Piec (W)	1000	1000	1200
Arbetsljudnivå (dB(A))	64	64	64
Behållarvolym (l)	25	25	25
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	375x390x530	375x390x530	375x390x530
Vikt (kg)	9	9	9
Elkabel (m)	5	5	7.5
Huvudfilter typ	PET	PET	PET
Filterrengöringssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
EGENSKAPER			
Mjukstart			•
Motorhastighetskontroll			•
Automatisk start/stopp för elverktyg		•	•
Automatisk kabelvinda	•		
L-klass godkänd för hälsovådligt damm			•
Fleece filterpåse 1 st.	•	•	•
Lyfthandtag på behållare	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING			
Sugslang m rörböj 1,9 m Ø32	107405600		
Sugslang Ø32, 3,5 m komplett		107406115	
Sugslang Ø32, 3,5 m			107409976
Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36		302000529	302000529
Teleskoprör förkrom stål 580-930, Ø36	107402654		
Verktygsadapter Ø32 m. sugreglering		107409977	107409977
Golvmunstycke plast Ø36		107402706	107402706
Kombimunstycke plast 260 mm Ø36	302002365		
Borstmunstycke plast 230 mm Ø36			6086
Möbmunstycke plast 115 mm Ø36	14295	14295	14295
Borstmunstycke plast Ø36	302002509	302002509	
Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	29541	29541
Filter PET fleece, Ø185x140 mm 0,3 m ²	302000490	302000490	302000490
Verktygsbricka AERO 26/31			107409980
ARTIKELNUMMER	107406605	107406606	107406608

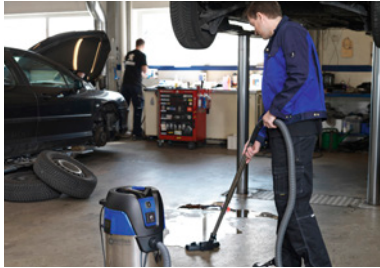

Rostfri våt-/torrsugare med filterrengöringssystem och stor kapacitet

- Semiautomatiskt Push&Clean filterrengöringssystem
- Tvättbart PET-fleece filterelement med en effektivitet på minimum 99,9%
- Blåsfunktion
- Gummirem till slangförvaring
- Rostfri stålbehållare
- Praktiska tillbehörs- och elkabelhållare samt verktygsbricka
- MultiFit tillbehörssystem

AERO 31 INOX är toppmodellen i AERO serien och har stor behållarkapacitet. Det är en kraftfull och lätt våt-/torrsugare med ergonomisk design till professionella hantverkare. Den har semiautomatiskt Push&Clean filterrengöringssystem, blåsfunktion samt praktisk förvaring av tillbehör. Eluttag för elverktyg med automatisk start/stopp av sugaren samt rostfri stålbehållare med robust hjulram och lyfthandtag. AERO 31 håller omgivningen fri från damm samtidigt som ljudnivån är låg.



TEKNISKA DATA

AERO 31-21 PC INOX

Luftmängd (l/min.)	3600
Vakuum (mbar/kPa)	210/21
Effekt Pmax (W)	1250
Effekt Piec (W)	1000
Arbetsljudnivå (dB(A))	64
Behållarvolym (l)	30
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	390x400x635
Vikt (kg)	10.5
Elkabel (m)	5
Huvudfilter typ	PET
Filterrengöringssystem	Push&Clean
EGENSKAPER	
Behållare i rostfritt stål	•
Automatisk start/stopp för elverktyg	•
Extra uttag för elverktyg	•
Fleece filterpåse 1 st.	•
STANDARDUTRUSTNING	
Sugslang Ø32, 3,5 m komplett	107406115
Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529
Verktygsadapter Ø32 m. sugreglering	107409977
Golvmunstycke plast Ø36	107402706
Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	14295
Borstmunstycke plast Ø36	302002509
Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541
Filter PET fleece, Ø185x140 mm 0,3 m ²	302000490
ARTIKELNUMMER	107406607



Luftmängd



Vakuum



Behållar-
volym

Kraftfulla och användar-/servicevänliga våt-/torrsugare

- Semiautomatisk Push&Clean (PC) filterrengörings-system
- Tvättbart PET fleece filterelement med minimum 99,9% filtreringsgrad
- Silent Power: Låg ljudnivå
- Sugstyrkereglering (-21)
- Automatisk start/stopp för elverktyg (-21)
- Antistatisk behållare (-11 och -21)
- Praktisk tillbehörshållare och verktygsbricka
- MultiFit tillbehörssystem

ATTIX 30 är en kompakt och mobil våt-/torrsugare med mycket hög sugförmåga. De många varianterna i serien och eluttag med start/stopp funktion gör den till det perfekta valet för hantverkare med skiftande arbetsplatser.




TEKNISKA DATA	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC
Luftmängd (l/min.)	3700	3700	3700	3700
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25
Effekt Pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Effekt Piec (W)	1200	1200	1200	1200
Arbetsljudnivå (dB(A))	59	59	59	59
Behållarvolym (l)	30	30	30	30
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	450x380x595	450x380x595	450x380x595	450x380x595
Vikt (kg)	10	10	10	10
Elkabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Huvudfilter typ	PET	PET	PET	PET
Filterrengöringsystem		Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
EGENSKAPER				
Mjukstart			•	•
Antistatisk behållare			•	•
Motorhastighetskontroll				•
Automatisk start/stopp för elverktyg				•
Tillbehörsförvaring	•	•	•	•
Extra uttag för elverktyg			•	•
Fleece filterpåse 1 st.	•	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING				
Sugslang m. rörböj Ø32, 2,5 m				302000473
Sugslang Ø32, 3,5 m	107409976	107409976	107409976	
Sugrör, 2-del Alu, 2x500 mm Ø36 mm	107400032	107400032	107400032	
Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36				302000529
Verktygsadapter Ø27/35/38				60916
Verktygsadapter Ø32 m. sugreglering			107409977	
Golvmunstycke plast Ø36	107402706	107402706	107402706	
Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36				302003666
Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36			14295	
Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084	6084	6084	6084
Filter PET fleece, Ø185x140 mm 0,3 m ²	302000490	302000490	302000490	302000490
ARTIKELNUMMER	107413590	107413591	107413592	107407544



Våt-/torrsugare med robust rostfri stålbehållare

- Semiautomatiskt Push&Clean (PC) filterrengörings-system
- Tvättbart PET fleece filterelement med minimum 99,9% filtreringsgrad
- Silent Power: Låg ljudnivå
- Sugstyrkereglering (-21)
- Automatisk start/stopp för elverktyg (-21)
- Antistatisk (-21)
- Antistatisk behållare (-01 PC)
- Praktisk tillbehörshållare och verktygsbricka
- MultiFit tillbehörssystem

Vått eller torrt - när det krävs hög prestanda i kombination med en stark rostfri behållare. Den robusta och lätthanterliga rostfria behållaren tillsammans med hög sugförmåga gör ATTIX 40 till den perfekta lösningen till kommersiell och industriell användning.




TEKNISKA DATA

	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX
Luftmängd (l/min.)	3700	3700
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25
Effekt Pmax (W)	1500	1500
Effekt Piec (W)	1200	1200
Arbetsljudnivå (dB(A))	59	59
Behållarvolym (l)	37	37
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	450x440x735	450x440x735
Vikt (kg)	13	14
Elkabel (m)	7.5	7.5
Huvudfilter typ	PET	PET
Filterrengöringsystem	Push&Clean	Push&Clean
EGENSKAPER		
Mjukstart	•	•
Antistatisk behållare	•	•
Motorhastighetskontroll		•
Automatisk start/stopp för elverktyg		•
Tillbehörsförvaring	•	•
Extra uttag för elverktyg		•
Fleece filterpåse 1 st.	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl	46948	
Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl		302001682
Rörböj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	
Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	
Verktygsadapter, antistatisk Ø36 mm		302000535
Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	
Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084	
Filter PET fleece, Ø185x140 mm 0,3 m ²	302000490	302000490
ARTIKELNUMMER	107413593	302003415



Luftmängd



Vakuum



Behållar-
volym


Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

- Semiautomatiskt Push&Clean (PC) filterrengörings-system
- Tvättbart PET fleece filterelement med minimum 99,9% filtreringsgrad
- Silent Power: Låg ljudnivå
- Sugstyrkereglering (-21)
- Automatisk start/stopp för elverktyg(-21)
- Antistatisk behållare (-01 PC)
- Praktisk tillbehörshållare och verktygsbricka
- MultiFit tillbehörssystem

ATTIX 50 våt-/torrsugare kombinerar hög prestanda med stor behållarvolym - det rätta valet för kunder med mer krävande och frekventa uppgifter. Bra ergonomi ger funktionell och användarvänlig hantering - allt som allt en effektiv och pålitlig lösning. Finns med kolfri induktionsmotor för intensiv användning (EC modell).




TEKNISKA DATA	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Luftmängd (l/min.)	3700	3700	3200	3200
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25	230/23	230/23
Effekt Pmax (W)	1500	1500	1400	1400
Effekt Piec (W)	1200	1200	1100	1100
Arbetsljudnivå (dB(A))	59	59	60	60
Behållarvolym (l)	47	47	47	47
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	450x380x750	450x380x750	450x380x750	450x380x750
Vikt (kg)	11	11	11	11
Elkabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Huvudfilter typ	PET	PET	HEPA	PET
Filterrengöringsystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
EGENSKAPER				
Mjukstart	•	•	•	•
Antistatisk behållare	•	•	•	•
Motorhastighetskontroll		•	•	•
Automatisk start/stopp för elverktyg		•	•	•
Borstlös motor			•	•
Tillbehörsförvaring	•	•	•	•
Fleece filterpåse 1 st.	•	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING				
Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl	46948			
Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl		302001682	302001682	302001682
Rörböj Förkrom stål, snabbkoppl Ø36	302000528	302000528		
Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529	302000529		
Verktygsadapter, antistatisk Ø36 mm		302000535	302000535	302000535
Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	302003666		
Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084	6084		
Filter PET fleece, Ø185x140 mm 0,3 m ²	302000490	302000490		302000490
Filter Ppr/glasfiber, H-klass Ø211x140			302000658	
Motor kylningsfilter kit			302003721	
Muff för utblåsningsluft			302003717	
ARTIKELNUMMER	302003411	107407545	107400412	107400411

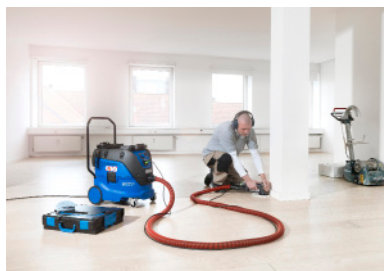

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

- InfiniClean™ - Automatiskt filterrengöringssystem
- PTFE huvudfilter med 99,9% filtrering
- Dammklass L
- 30-liters behållare med länkhjul fram
- Flexibla gummistropar, universalbeslag till verktyglådor (L-BOXX och TANOS) finns som tillbehör
- MultiFit tillbehörssystem ger optimal flexibilitet
- MOBILE modellerna har körhandtag och adapterplatta för montering av verktyglåda

ATTIX 33 serien är utvecklad och designad, så de har ännu högre effektivitet, ökad produktivitet och lägre driftskostnader. ATTIX 33 våt-/torrsugarna är robusta och enkla att hantera - även vid transport från plats till plats. Alla modellerna har flexibla förvaringslösningar för verktyg och tillbehör. ATTIX 33 serien levereras i olika modeller för att uppfylla alla dammklasserna (L-M-H).

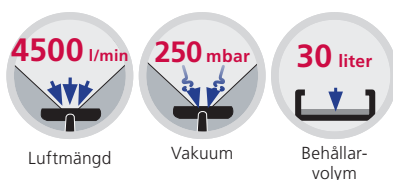


TEKNISKA DATA	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Luftmängd (l/min.)	4500	4500	4500
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Effekt Pmax (W)	1400	1400	1400
Effekt Piec (W)	1200	1200	1200
Arbetsljudnivå (dB(A))	60	60	60
Behållarvolym (l)	30	30	30
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Vikt (kg)	14.5	14.5	16
Elkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Huvudfilter typ	PTFE	PTFE	PTFE
Filterrengöringssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
EGENSKAPER			
Mjukstart	•	•	•
Antistatisk behållare	•	•	•
Automatisk start/stopp för elverktyg		•	•
L-klass godkänd för hälsovådligt damm		•	•
Skräppåse 1 st.	•	•	•
Fleece filterpåse 1 st.			•
Tool box storage system			•
STANDARDUTRUSTNING			
Sugslang Ø32, 3,5 m	107409976	107409976	
Rörböj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36			46691
Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36		107408074	
Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529		
Verktygsadapter, antistatisk Ø36 mm			302000535
Verktygsadapter Ø32 m. sugreglering		107409977	
Förlängningsrör RF 350 mm 3 st Ø36			107416995
Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	302002331	302002331
Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36			14295
Borstmunstycke plast Ø36			302002509
Fögmunstycke 200 mm Ø36	29541	29541	29541
Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd			107413543
Filter PTFE M-klass 1 st	107413540	107413540	107413540
Adapterplatta kit			107413551
Gummiremmar set 2 st		107413553	
Vagn handtag kit			107413552
ARTIKELNUMMER	107412101	107412103	107412104



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

- InfiniClean™ - Automatiskt filterrengöringssystem
- PTFE huvudfilter med 99,9% filtrering
- Dammklass L
- 42-liters behållare med länkhjul fram
- Flexibla gummistropar, universalbeslag till verktyglådor (L-BOXX och TANOS) finns som tillbehör
- MultiFit tillbehörssystem ger optimal flexibilitet
- MOBILE modellerna har körhandtag och adapterplatta för montering av verktyglåda

ATTIX 44 serien är utvecklad och designad, så de har ännu högre effektivitet, ökad produktivitet och lägre driftskostnader. ATTIX 44 våt-/torrsugarna är robusta och enkla att hantera - även vid transport från plats till plats. Alla modellerna har flexibla förvaringslösningar för verktyg och tillbehör. ATTIX 33 serien levereras i olika modeller för att uppfylla alla dammklasserna (L-M-H).



TEKNISKA DATA	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Luftmängd (l/min.)	4500	4500
Vakuüm (mbar/kPa)	250/25	250/25
Effekt Pmax (W)	1400	1400
Effekt Pic (W)	1200	1200
Arbetsljudnivå (dB(A))	60	60
Behållarvolym (l)	42	42
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	565x385x605	565x385x650
Vikt (kg)	16	17,5
Elkabel (m)	7,5	7,5
Huvudfilter typ	PTFE	PTFE
Filterrengöringssystem	InfiniClean	InfiniClean
EGENSKAPER		
Mjukstart	•	•
Antistatisk behållare	•	•
Automatisk start/stopp för elverktyg	•	•
L-klass godkänd för hälsovådligt damm	•	•
Skräppåse 1 st.	•	•
Fleece filterpåse 1 st.		•
Tool box storage system		•
STANDARDUTRUSTNING		
Sugslang Ø32, 3,5 m	107409976	
Rörböj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36		46691
Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	
Verktygsadapter, antistatisk Ø36 mm		302000535
Verktygsadapter Ø32 m. sugreglering	107409977	
Förlängningsrör RF 350 mm 3 st Ø36		107416995
Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	302003666
Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36		14295
Borstmunstycke plast Ø36		302002509
Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	29541
Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd		107413543
Filter PTFE M-klass 1 st	107413540	107413540
Adapterplatta kit		107413551
Gummiremmar set 2 st	107413553	
Vagn handtag kit		107413552
ARTIKELNUMMER	107412106	107412107



Luftmängd



Vakuum



Behållarvolyv


Kraftiga våt-/torrsugare med stor kapacitet

- Helautomatiskt XtremeClean filterrengöringssystem
- Tvättbart PET fleece filterelement med filtreringsgrad på minimum 99,9%
- SilentPower: Låg ljudnivå
- 70 liters avtagbar, tippbar rostfri stålbehållare
- Antistatisk (-21 modeller)
- Antistatisk behållare (-11 modell)
- Automatisk start/stopp för elverktyg (-21 modeller)
- Praktisk tillbehörshållare och verktygsbricka
- MultiFit tillbehörssystem

ATTIX 7 är perfekt till användare, som behöver en högeffektiv sugare med stor kapacitet. Denna modell har hög sugeffekt med en låg ljudnivå. ATTIX 7 är en perfekt lösning för professionell användning för våta och torra uppgifter.



TEKNISKA DATA	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC
Luftmängd (l/min.)	3600	3600	3600	3800
Vakuum (mbar/kPa)	230/23	230/23	230/23	250/25
Effekt Pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Effekt Piec (W)	1200	1200	1200	1200
Arbetsljudnivå (dB(A))	57	57	57	59
Behållarvolyv (l)	70	70	70	70
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	605x580x970	605x580x970	605x580x970	605x580x970
Vikt (kg)	25	25	27	25
Elkabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Huvudfilter typ	PET	PET	PET Nano	PET
Filterrengöringssystem			XtremeClean	
EGENSKAPER				
Filterpåse	•	•	•	•
Tippbar behållare	•	•	•	•
Motorhastighetskontroll		•	•	•
Automatisk start/stopp för elverktyg		•	•	•
Borstlös motor				•
Extra uttag för elverktyg	•	•	•	•
Skräppåse 1 st.			•	
STANDARDUTRUSTNING				
Sugslang Universal Ø36, 4 m, snabbkoppl	25537			
Rörböj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691			
Diagonalmunstycke gummi 190 mm Ø36	5067			
Sugslang Antistat Ø27, 3,5 m v.adapter		107406091	107406091	107406091
Adapter Ø27/36-24 Antistat		107404520	107404520	107404520
Filter PET fleece, Ø185x140 mm 0,3 m ²	302000490	302000490		302000490
Filter PET Nano fiber, Ø275x187, 0,8 m ²			107400562	
ARTIKELNUMMER	302001523	302001525	302001533	302001536



Stor kapacitet med automatisk tömningspump för krävande uppsugning av vätska


- Evakueringspump med automatisk tömning
- Dubbel rostfri våtfiltersil
- IP68 kontakt och jordfelsbrytare (-71 modell)
- Rostfri tippbar stålbehållare i hög kvalitet
- MultiFit tillbehörssystem

ATTIX 7 VATTENSUGARE/SANERINGSSUGARE är speciellt utvecklade för att klara att suga upp stora mängder vatten vid en översvämning, vid sanering efter brand eller trafikolyckor.

ATTIX 7 VATTENSUGARE är konstruerade för att uppfylla de mest krävande behov och har hög sugförmåga, en robust konstruktion och hög mobilitet.




TEKNISKA DATA	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 MWF
Luftmängd (l/min.)	3600	3600
Vakuüm (mbar/kPa)	230/23	230/23
Effekt Pmax (W)	1500	1500
Effekt Piec (W)	1200	1200
Arbetsljudnivå (dB(A))	57	57
Behållarvolym (l)	70	70
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	605x580x970	510x480x875
Vikt (kg)	33	31
Elkabel (m)	7.5	10
Huvudfilter typ	Våtfiltersil	Våtfiltersil
EGENSKAPER		
Kabelhållare	•	•
Mjukstart	•	•
Tippbar behållare	•	•
Motorhastighetskontroll	•	•
Robust stålchassi	•	•
Auto evakueringspump 300 l/min.	•	•
Jordfelsbrytare		•
STANDARDUTRUSTNING		
Sugslang Oljeresist Ø36 3,5 m snabbkoppl		302001677
Rörböj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36		46691
Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36		107408074
Golv-våtmunstycke. Alu, B: 450 mm Ø36		15349
Fogmunstycke plast 300 mm Ø36		6084
Våtfiltersil, rostfritt stål	15475	15475
Förvaringsbox för sugslang		302001554
ARTIKELNUMMER	302001529	107412020



Två-motors våt-/torrsugare till krävande, dagliga uppgifter

- Två motors industriprestanda
- Tvättbart PET nano-fiber filterelement med minimum 99,9% filtreringsgrad
- Semiautomatiskt Push&Clean filterrengöringssystem
- Tippbar och uttagbar 70 liters rostfri behållare
- Perfekt till våtsugning med pålitlig flottör
- Antistatisk behållare
- Praktisk tillbehörshållare och verktygsbricka
- MultiFit tillbehörssystem

ATTIX 961-01 är en flexibel och kraftfull våt-/torrsugare, som med sina två motorer är utvecklad till att klara de mest krävande industriella uppgifter med uppsamling av smuts, vätskor och fint damm. En dammsugare man kan lita på.



TEKNISKA DATA

ATTIX 961-01


Luftmängd (l/min.)	2 x 3600
Vakuüm (mbar/kPa)	250/25
Effekt Pmax (W)	2 x 1500
Effekt Piec (W)	2 x 1200
Arbetsljudnivå (dB(A))	67
Behållarvolym (l)	70
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	580x600x970
Vikt (kg)	30
Elkabel (m)	10
Huvudfilter typ	PET Nano
Filterrengöringssystem	Push&Clean
EGENSKAPER	
Mjukstart	•
Tippbar behållare	•
Antistatisk behållare	•
Robust stålchassi	•
Fleece filterpåse 1 st.	•
STANDARDUTRUSTNING	
Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m	302002796
Rörböj Rostfritt stål Ø38 mm	302002889
Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38	107402474
Golvmunstycke Plast Basic 400 mm Ø38	302002798
Fogmunstycke plast, 300 mm Ø38 mm	302002890
Filter PET Nano fiber, Ø275x187, 0,8 m ²	107400562
ARTIKELNUMMER	302002900



Våt-/torrsugare till krävande rengöring

- Två motors industriprestanda.
- Helautomatiskt XtremeClean filterrengöringssystem
- Stort, tvättbart PET nano-fiber filterelement med minimum 99,9% filtreringsgrad
- 50 liters SitDown rostfri stålbehållare med länkhjul
- Automatisk start/stopp för elverktyg
- Sugstyrkereglering
- Antistatisk behållare
- 10 meter elkabel ger stor arbetsradie
- Praktisk tillbehörshållare och verktygsbricka
- MultiFit tillbehörssystem

Ju tuffare rengöring desto bättre dammsugare behövs. Därför har arbetet med utvecklingen av ATTIX 965-21 SD gjorts mycket noggrant. Med en luftmängd på 2x3600 liter per minut och en max effekt på 2x1500 W är den kapabel att suga upp industrismuts, metallflis och utspilld vätska både snabbt och effektivt.

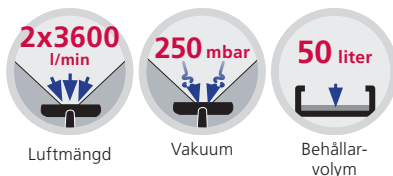

TEKNISKA DATA	ATTIX 965-21 SD XC
Luftmängd (l/min.)	2 x 3600
Vakuüm (mbar/kPa)	250/25
Effekt Pmax (W)	2 x 1500
Effekt Piec (W)	2 x 1200
Arbetsljudnivå (dB(A))	67
Behållarvolym (l)	50
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	615x690x990
Vikt (kg)	45
Elkabel (m)	10
Huvudfilter typ	PET Nano
Filterrengöringssystem	XtremeClean
EGENSKAPER	
Mjukstart	•
Antistatisk behållare	•
Motorhastighetskontroll	•
Robust stålchassi	•
Automatisk start/stopp för elverktyg	•
Fällbart behållarsystem	•
Skräppåse 1 st.	•
STANDARDUTRUSTNING	
Filter PET Nano fiber, Ø275x187, 0,8 m ²	107400562
ARTIKELNUMMER	302002902



Luftmängd



Vakuum

Behållar-
volym

1-fas heavy-duty industrisugare med 3 motorer

- 3 självkylande bypass motorer på vardera 1000 W
- Stort stjärnfilter och filterskak ger optimal filtrering
- 100 liters Sit-Down behållare med länkhjul
- ATTIX 115: L-klassat filter
- ATTIX 125: M-klassat filter (H klassat filter eller HEPA filter finns som extra utrustning)
- Automatisk vattenstopp vid vätsugning (extra utrustning)
- Hållare till elkabel, slang, rör och adapter till MultiFit tillbehörssystem
- Stort tillbehörssystem ger optimal flexibilitet (maskinen levereras utan tillbehör)

ATTIX 115-01 och 125-01 är enkla 1-fas heavy-duty våt-/torrsugare med stor kapacitet, hög prestanda och robust design. Lämpliga till uppsugning av metallspån, olja och vätskor eller inom bygg-/anläggningsindustrin för uppsamling av fint damm.



TEKNISKA DATA


	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01
Luftmängd (l/min.)	8100	8100
Vakuum (mbar/kPa)	230/23	230/23
Effekt Piec (W)	3 x 1000	3 x 1000
Arbetsljudnivå (dB(A))	71	71
Behållarvolym (l)	100	100
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	800x600x1555	800x600x1555
Vikt (kg)	68	73
Elkabel (m)	9	9
Huvudfilter typ	PET Stjärnfilter	PET Stjärnfilter
Filterrengöringssystem	Manuell filterskak	Manuell filterskak
EGENSKAPER		
Antistatisk behållare	•	•
Fällbart behållarsystem	•	•
Chassi på hjul med broms	•	•
Separat strömbrytare per motor	•	•
L-klass filter	•	
M-klass filter		•
STANDARDUTRUSTNING		
Adapter, Ø70-Ø50 mm, metall	4072200392	4072200392
Stjärnfilter 12 fickor, 1,95m ² L-klass	40000338	
Stjärnfilter 18 fickor, 2,1 m ² M-klass		40000699
Tillbehörskorg		40000892
Invändig cyklon för skydd av filter Ø460	Z5 60109	
ARTIKELNUMMER	4010500044	4010500045



3-fas industrisugare med kraftfull sidokanalsturbin

- 2,2 eller 4 kW dubbel sidokanalsturbin
- Lämplig till uppsamling av damm, större bitar och vätskor
- Stort stjärnfilter och filterskak ger optimal filtrering
- Robust 100 liters SitDown behållare med länkhjul
- L klassat filter (M/H klassat filter eller HEPA filter finns som extra utrustning)
- Automatisk vätskestopp vid vätsugning (extra utrustning)
- Hållare till elkabel, slang, rör och adapter till MultiFit tillbehörssystem
- Stort tillbehörssystem ger optimal flexibilitet (levereras utan tillbehör)

ATTIX 145-01 och ATTIX 155-01 är mobila våt-/torrsugare med sidokanalsturbin och 100 liters behållare. Tillverkad i rostfritt stål och är därmed robusta och driftsäkra lösningar till tyngre uppgifter i den mekaniska, keramiska och kemiska industrin, såväl som livsmedelsindustrin.



TEKNISKA DATA	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01
Luftmängd (l/min.)	5250	8600
Vakuüm (mbar/kPa)	300/30	300/30
Effekt Piec (W)	2200	4000
Arbetsljudnivå (dB(A))	68	72
Behållarvolym (l)	100	100
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/16
Mått, L x B x H (mm)	1130x600x1530	1130x600x1530
Vikt (kg)	114	139
Elkabel (m)	9	9
Huvudfilter typ	PET Stjärnfilter	PET Stjärnfilter
Filterrengöringssystem	Manuell filterskak	Manuell filterskak
EGENSKAPER		
Antistatisk behållare	•	•
Manometer	•	•
Fällbart behållarsystem	•	•
3-fas sidokanalsfläkt	•	•
Chassi på hjul med broms	•	•
L-klass filter	•	•
Fasväxlarhandske	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Adapter, Ø70-Ø50 mm, metall	4072200392	4072200392
Stjärnfilter 12 fickor, 1,95m ² L-klass	40000338	40000338
ARTIKELNUMMER	4030500151	4030800366



Luftmängd



Vakuum



Behållar-
volym

Få ett bra resultat med våra skräddarsydda självbetjäningsdammsugare

- TANDEM modellen har två sugmotorer och två sugslangar
- Levereras med programmerbar elektronisk mynt/polettenhet
- Enkelt textilfiltersystem för snabbt och enkelt underhåll
- Kan fås i oljebolagens färger

Användarvänliga myntstyrda självbetjäningsdammsugare för användning på bensinstationer skall uppfylla en rad speciella krav. Det gör SB serien. Finns med en eller två motorer. Modellerna har textilfilter för enkelt underhåll.




TEKNISKA DATA	SB STATION	SB TANDEM
Luftmängd (l/min.)	4000	2 x 4000
Vakuum (mbar/kPa)	235/23.5	2 x 235/23.5
Effekt Pmax (W)	1700	2 x 1700
Effekt Piec (W)	1400	2 x 1400
Arbetsljudnivå (dB(A))	75	75
Behållarvolym (l)	30	2 x 30
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	822x546x2034	1183x546x2034
Vikt (kg)	90	115
Huvudfilter typ	Nålfilt	Nålfilt
EGENSKAPER		
Mjukstart	•	•
2 sugslangar		•
Robust stålchassi	•	•
Enkelt tygfiltersystem	•	•
Automatisk slangåterspolning	•	•
Två motorer		•
STANDARDUTRUSTNING		
Sugslang Ø50, 5 m	64084	64084
Fogmunstycke Plast, 350 mm Ø50 mm	7102	7102
Textilfilter special, Ø375 x 350 mm	17069	17069
Myntkast Euro/Polett 12 VDC	302000305	302000305
ARTIKELNUMMER	65481	65482

ATEX ZON 22

– Varning för explosivt damm



När det gäller säkerhetsdammsugare så är sjukdomar inte den enda faran. Det är väl känt att bomull och papper kan brinna, men även andra material som t.ex. mjöl och till och med metaller kan antändas. Närvaron av syre, en tändkälla med tillräcklig energi och ett brännbart ämne (i gasform, flytande eller fast) är faktorer som kan utlösa en explosion. Ju finare damm, desto högre risk för en explosion.



ATEX-direktivet 94/9/EG som trädde i kraft i juli 2003, har avlägsnande och separation av explosiva ämnen blivit en internationell förordning. Många typer av damm som är potentiellt explosiva är klassificerade som en ATEX (ATmosphere EXplosive) tillämpning och utrustningen måste klara mycket speciella krav.

Nilfisk erbjuder en serie med säkerhetsdammsugare för uppsugning av explosivt damm och att separera det från den omgivande luften. Om dammet som skall sugas upp både är explosivt och hälsovådligt, måste sugaren uppfylla kraven för både explosivt och hälsovådligt damm.


Ytterligare testcertifikat och tredje parts godkännande

ATEX-direktiv 94/9/EG lägger ansvaret på tillverkaren att säkerställa att produkter som levereras för användning i explosiva miljöer är ATEXkompatibla. Detta innebär att en säkerhetssugare som är utvecklad för användning i en explosiv miljö, skall vara ATEX-kompatibel med hänvisning till den särskilda arbetsmiljön. Alla Nilfisk Typ 22 sugare är ATEX-kompatibla i Zon 22, och denna serie sugare har passerat en lång rad krav på tekniska tester och tredje parts godkännanden.

Förutom de normala kraven på en certifierad säkerhetssugare, anges några av de krav som skall uppfyllas nedan:

- Elektrisk arbetsutrustning måste stämma överens med bestämmelserna i VDE 0165 "Användning av elektrisk utrustning i explosiva områden", till exempel EC borstlösa motorsystem (fri från antändningskällor).
- Maskinen måste som minimum motsvara skyddsklass IP 54.
- Arbetsmaterial skall märkas med de förekommande ytemperaturer, under konstant användning, när dessa temperaturer överstiger 80°C. Ytemperaturen får inte överstiga 135°C.
- Elmotorer måste skyddas mot kortslutning, överhettning på grund av överbelastning eller fas bortfall.
- Luftflödet ut ur sugaren måste riktas på ett sådant sätt att fast damm inte kan yra upp – utblåshastighet max. 1 m/s, 50 mm över golvet.
- Ledande maskindelar (inklusive tillbehör som sugslang och handrör) måste vara elektrostatiskt jordade.
- Specialkoppling skall användas som garanterar jordning och gör att förväxling inte kan ske med icke-ledande tillbehörsdelar.
- Jordmotståndet får inte vara högre än 1 MΩ.
- Behållaren skall vara tillverkad av icke brännbart material.
- Sugarna skall tydligt märkas med en varningsskylt med texten "godkända för användning med brännbart damm i Zon 22.
- Sugaren skall också märkas med L-, M- eller H-klass, beroende på vilka krav som gäller.

Nilfisk enfas Typ 22 säkerhetssugare för ATEX Zon 22 är testade och certifierade med följande klassificering:

 II 3D Ex tD A22 T 135 °C IP54

Lung- och hudsjukdomar resulterar i mycket höga mänskliga kostnader

Hantering av hälsovådligt damm är ett komplext problem som kräver innovativ produktutveckling och kompetent kunskap. Som specialist erbjuder Nilfisk de senaste lösningarna i ett komplett sortiment, utvecklat för att lösa alla de krävande uppgifterna att suga upp hälsovådligt damm. Hälsovådligt damm kräver den högsta nivån av säkerhet för att klara maximalt hälsoskydd.

Nilfisk säkerhetsugare spänner över alla dammklasser – **L** (light), **M** (medium), **H** (high) och asbest, så väl som explosivt damm klassificerat som ATEX Typ 22. Alla våra lösningar lever upp till den nya europeiska standarden och har alla nödvändiga lagstadgade testsymboler. Sortimentet är utvecklat för proffs som även har krav på låg ljudnivå, ergonomi, lång livslängd och pålitligt resultat. Observera att även personlig skyddsutrustning krävs vid hantering av hälsovådligt damm.

EFTER 1997 – EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69		RISKTYPEN	VID PÅSBYTTE
Dammklass / Zon	Max. genomsläpp		
L	1%	Filtrerar 99 % av: • Damm med OEL-värde* > 1 mg/m ³	-
M	0.1%	Filtrerar 99,9 % av: • Damm med OEL- värde* > 0,1 mg/m ³ • Trädamm	Lite damm
H	0.005%	Filtrerar 99,995 % av: • Damm med OEL- värde* • Cancerogent damm • Bakteriesmittat damm	Dammfritt
Asbest krav	som H	• Asbestdamm	
Explosivt damm (ATEX Zon 22)	Typ 22 - Som dammklass L, M eller H, med ytterligare krav	• Damm i dammexplosionsklass St1, St2 och St3 i ATEX Zon 22 (tidigare zon 11)	Zon 22 M-klass och H-klass – se ovan



Sugare med denna märkning är godkända för att suga upp L-klassat damm. Detta omfattar damm med MAKvärde > 1 mg/m³.



Med dessa sugare får damm tillhörande klass L och M sugas. Hit hör allt hälsovådligt, icke cancerogent damm med MAKvärden > 0,1 mg/m³ samt trädamm.



Damm tillhörande klass L, M och H får sugas med dessa maskiner. Hit hör allt hälsovådligt damm med MAKvärden, allt cancerogent damm och damm förorenat med bakterier.



Asbest är en grupp av naturligt förekommande oorganiska kristallina silikater som förekommer som fibrer och fiberknippen. En klar nackdel med asbest är att fiberknippen öppnas under belastning, varvid fibrerna blir tunnare och tunnare. Om dessa fibrer andas in samlas de i lungorna och kapslas in. Asbest används inte längre, men en mängd material och hus som innehåller asbest behöver renoveras. Att bryta, slå, borra, såga, slipa och fräsa innebär att fibrerna lossnar. Detta damm måste samlas upp direkt vid källan. Att suga upp asbest kräver en godkänd H-klassad säkerhetsdammsugare.




Med dessa sugare får explosivt damm och damm tillhörande klass L, M och H sugas. Hit hör trädamm, allt icke cancerogent damm med MAK-värden > 0,1 mg/m³ och/eller lättantändligt damm i ATEX Zon 22. Dessutom är dessa sugare godkända att använda som stoftavskiljare.



Kraftfull och säker våt-/torrsugare - till hälsofarligt damm

- InfiniClean™ - Automatiskt filterrengöringssystem
- Push&Clean™ - Semi-automatisk filterrengöring på utvalda modeller
- PTFE huvudfilter med 99,9% filtrering
- Dammklass M-H certifierade
- 30-liters behållare med länkhjul fram
- Flexibla gummistroppar, universalbeslag till verktygs-lådor (L-BOXX och TANOS) finns som tillbehör
- MultiFit tillbehörssystem ger optimal flexibilitet

ATTIX 33 serien är utvecklad och konstruerad, så de har ännu högre effektivitet, ökad produktivitet och lägre driftskostnader. ATTIX 33 våt-/torrsugarna är robusta och enkla att hantera - även vid transport från plats till plats. Alla modellerna har flexibla förvaringslösningar till verktyg och tillbehör. ATTIX 33 serien levereras i olika modeller för att uppfylla alla säkerhetsklasserna (L-M-H).

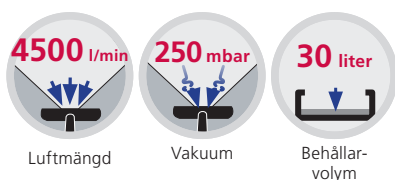

TEKNISKA DATA	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC
Luftmängd (l/min.)	4500	4500	4500	4500
Vakuüm (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25
Effekt Pmax (W)	1400	1400	1400	1400
Effekt Piec (W)	1200	1200	1200	1200
Arbetsljudnivå (dB(A))	60	60	60	60
Behållarvolyum (l)	30	30	30	30
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Vikt (kg)	14.5	14.5	14.5	14.5
Elkabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Huvudfilter typ	PTFE/Cellulosa H-klass	PTFE/Cellulosa H-klass	PTFE M-klass	PTFE M-klass
Filterrengöringssystem	InfiniClean	Push&Clean	InfiniClean	Push&Clean
EGENSKAPER				
Mjukstart	•	•	•	•
DualFilter (dubbelt filtersystem)	•	•	•	•
Antistatisk behållare	•	•	•	•
Automatisk start/stopp för elverktyg	•	•	•	•
Skräppåse 1 st.			•	
Fleece filterpåse 1 st.			•	•
Säkerhetsfilterpåse 1 st.	•	•		
STANDARDUTRUSTNING				
Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd	107413544	107413544		
Rörböj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	46691	46691	46691
Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	107408074	107408074	107408074
Verktygsadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	302000535	302000535	302000535
Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	302002331		302002331
Golvmunstycke våt-torr 360 mm Ø36			60356	
Fögmunstycke 200 mm Ø36	29541	29541	29541	29541
Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd			107413543	107413543
Filterelement Ø140x75 H-klass/Hepa	107413555	107413555		
Filter PFTE M-klass 1 st	107413540	107413540	107413540	107413540
Gummiremmar set 2 st	107413553	107413553	107413553	107413553
ARTIKELNUMMER	107412184	107412183	107412180	107412179



Kraftfull våt-/torrsugare för omhändertagande av hälsofarligt material

- InfiniClean™ - Automatiskt filterrengöringssystem
- Push&Clean™ - Semi-automatisk filterrengöring på utvalda modeller
- PTFE huvudfilter med 99,9% filtrering
- Dammklass M-H certifierade
- 42-liters behållare med länkhjul fram
- Flexibla gummistroppar, universalbeslag till verktygs-lådor (L-BOXX och TANOS) finns som tillbehör
- MultiFit tillbehörssystem ger optimal flexibilitet

ATTIX 44 serien är utvecklad och konstruerad, så de har ännu högre effektivitet, ökad produktivitet och lägre driftskostnader. ATTIX 44 våt-/torrsugarna är robusta och enkla att hantera - även vid transport från plats till plats. Alla modellerna har flexibla förvaringslösningar till verktyg och tillbehör. ATTIX 44 serien levereras i olika modeller för att uppfylla alla dammklasserna (L-M-H).

4500 l/min

Luftmängd

250 mbar

Vakuüm

42 liter

Behållarvolym




TEKNISKA DATA	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC
Luftmängd (l/min.)	4500	4500
Vakuüm (mbar/kPa)	250/25	250/25
Effekt Pmax (W)	1400	1400
Effekt Piec (W)	1200	1200
Arbetsljudnivå (dB(A))	60	60
Behållarvolym (l)	42	42
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	565x385x605	565x385x605
Vikt (kg)	16	16
Elkabel (m)	7.5	7.5
Huvudfilter typ	PTFE /Cellulosa H-klass	PTFE M-klass
Filterrengöringssystem	InfiniClean	InfiniClean
EGENSKAPER		
Mjukstart	•	•
DualFilter (dubbelt filtersystem)	•	•
Antistatisk behållare	•	•
Automatisk start/stopp för elverktyg	•	•
Skräppåse 1 st.		•
Fleece filterpåse 1 st.		•
Säkerhetsfilterpåse 1 st.	•	
STANDARDUTRUSTNING		
Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd	107413544	
Rörböj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	46691
Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	107408074
Verktygsadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	302000535
Golvmunstycke våt-torr 360 mm Ø36		60356
Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	
Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	29541
Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd		107413543
Filterelement Ø140x75 H-klass/Hepa	107413555	
Filter PTFE M-klass 1 st	107413540	107413540
Gummiremmar set 2 st	107413553	107413553
ARTIKELNUMMER	107412186	107412182



Till den professionella med behov för en hållbar dammsugare med låg ljudnivå och bra ergonomi

- Godkänd för arbete med M-klassat hälsovådligt damm
- Helautomatiskt XtremeClean (XC-modell)
- Tvättbart PET Fleece filterelement med filtreringsgrad på minimum 99,9%
- FlowSensor: Alarm vid för låg lufthastighet
- Automatisk start/stopp för elverktyg
- AntiStatic
- SilentPower: Låg ljudnivå
- Sugstyrkereglering
- Tillbehörshållare och verktygsbricka
- MultiFit tillbehörssystem

Om du arbetar med M-klassat hälsovådligt damm, finner du den perfekta säkerhetsugaren här. Inbyggd FlowSensor och akustiskt larm varnar, om luftmängden faller till 20 m/sek. eller under.



TEKNISKA DATA

ATTIX 761-2M XC

Luftmängd (l/min.)	3600
Vakuum (mbar/kPa)	230/23
Effekt Pmax (W)	1500
Effekt Pic (W)	1200
Arbetsljudnivå (dB(A))	57
Behållarvolym (l)	70
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	605x580x970
Vikt (kg)	27
Elkabel (m)	7.5
Huvudfilter typ	PET Nano M-klass
Filterrengöringssystem	XtremeClean
EGENSKAPER	
Mjukstart	•
Antistatisk behållare	•
Motorhastighetskontroll	•
Behållare i rostfritt stål	•
Automatisk start/stopp för elverktyg	•
Skräppåse 1 st.	•
Fleece filterpåse 1 st.	•
STANDARDUTRUSTNING	
Sugslang Antistat Ø27, 3,5 m v.adapter	107406091
Adapter Ø27/36-24 Antistat	107404520
Filter PET Nano fiber, Ø275x187, 0,8 m²	107400562
ARTIKELNUMMER	302001535



När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

- Godkänd för arbete med hälsovådligt damm i klass H och asbest.
- Semiautomatiskt Push&Clean (PC-modell) filterrengöringssystem
- Certifierat H-klassat filterelement med filtreringsgrad på 99,995 till 99,999%
- FlowSensor: Alarm vid för låg lufthastighet
- Automatisk start/stopp för elverktyg (-2H)
- AntiStatic (-2H) eller antistatisk behållare (-0H)
- SilentPower: Låg ljudnivå
- Sugstyrkereglering (-2H)
- Tillbehörshållare och verktygsbricka
- MultiFit tillbehörssystem

Om du arbetar med H-klassat hälsovådligt damm, finner du den perfekta säkerhetssugaren här. Välj mellan 3 olika behållarstorlekar och en rad olika egenskaper. Inbyggd FlowSensor och akustiskt larm varnar, om luftmängden faller till 20 m/sek. eller under.




Luftmängd



Vakuum

Behållar-
volym

TEKNISKA DATA	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
Luftmängd (l/min.)	3200	3700	3700	3100
Vakuum (mbar/kPa)	230/23	250/25	250/25	230/23
Effekt Pmax (W)	1300	1500	1500	1200
Effekt Piec (W)	1000	1200	1200	1000
Arbetsljudnivå (dB(A))	59	59	59	57
Behållarvolym (l)	30	30	47	70
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	450x380x595	450x380x595	450x380x750	605x580x970
Vikt (kg)	10	10	11	25
Elkabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Huvudfilter typ	H-klass	H-klass	H-klass	H-klass
Filterrengöringssystem		Push&Clean	Push&Clean	
EGENSKAPER				
Mjukstart	•	•	•	•
Luftflödessensor	•	•	•	•
Antistatisk behållare		•	•	•
Behållare i rostfritt stål				•
Fleece filterpåse 1 st.	•			
Säkerhetsfilterpåse 1 st.		•	•	•
STANDARDUTRUSTNING				
Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl		46948	46948	46948
Sugslang m. rörböj Ø32, 2,5 m	302000473			
Rörböj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36				46691
Rörböj Förkrom stål, snabbkoppl Ø36		302000528	302000528	
Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36		302000529	302000529	
Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36		302003666	302003666	
Borstmunstycke plast 230 mm Ø36	6086			
Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084			
Diagonalmunstycke gummi 190 mm Ø36		5067	5067	5067
Filter Ppr/glasfiber, H-klass Ø211x140	302000658	302000658	302000658	302000658
ARTIKELNUMMER	107407546	107400405	107400407	302001519



Industriisäkerhetssugare

- Godkänd för M och H klassat damm
- Två motorers industriell styrka
- Helautomatiskt XtremeClean filterrengöringssystem
- SitDown behållare
- 50 liters antistatisk, rostfri behållare
- Skräppåse och säkerhetsfilterpåse
- FlowSensor: Alarm vid för låg lufthastighet
- 10 meter elkabel
- Endast lämplig för torr smuts
- Maskinen levereras utan sugutrustning. Använd max. system 38 slang och tillbehör för bästa resultat

ATTIX 965 0H/M SD XC har helautomatiskt XtremeClean filterrengöringssystem, två motorer och klarar damm i både dammklass H och M. Den rostfria SitDown behållaren kan tömmas utan att ta bort motortoppen - ett perfekt tömningssystem för industriellt bruk och för cancerogent och säkerhetsklassat damm. Inbyggd FlowSensor och akustiskt larm varnar, om luftmängden faller till 20 m/sek. eller under.



TEKNISKA DATA

ATTIX 965-0H/M SD XC

Luftmängd (l/min.)	2 x 3600
Vakuum (mbar/kPa)	250/25
Effekt Pmax (W)	2 x 1500
Effekt Piec (W)	2 x 1200
Arbetsljudnivå (dB(A))	67
Behållarvolym (l)	50
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50/16
Mått, L x B x H (mm)	615x690x990
Vikt (kg)	45
Elkabel (m)	10
Huvudfilter typ	H-klass
Filterrengöringssystem	XtremeClean
EGENSKAPER	
Mjukstart	•
Antistatisk behållare	•
Fällbart behållarsystem	•
Skräppåse 1 st.	•
Säkerhetsfilterpåse 1 st.	•
STANDARDUTRUSTNING	
Filter Ppr/glasfib H-klass Ø275x187 1 m2	107400564
ARTIKELNUMMER	302002903

Tillbehörsset för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



SALTIX 10	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC
-----------	------------------	------------------	----------------	------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------



Djurvårds set 4 delar, Ø27 mm

3,5 m sugslang, universal Ø27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ryktskrapa, plast, för lång päls	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mankam, plast, för lång päls	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ryktborste, plast, för kort päls	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Slangset 3 delar, Ø36 mm

4 m sugslang, universal Ø36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rörböj, rostfritt stål	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adapter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Bilset 3 delar, Ø36 mm

Fogmunstycke, plast, 300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Universalmunstycke, plast 45 mm x 115 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diagonalt munstycke, gummi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Hem & kontor set 5 delar, Ø36 mm

2 x 500 mm sugrör, aluminium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Universalmunstycke, plast, 115 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kombinationsmunstycke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Borstmunstycke, plast, 230 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elementborste, plast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Handel & industri set 5 delar, Ø36 mm

Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke, plast, 300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Högeffektivt golvmunstycke med borst, 450 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utbytbara gummilister, vätsugning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke, flat, gummi, olje- och värmebeständig, 100 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Verkstads set 6 delar, Ø36 mm

4 m sugslang, universal Ø36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rörböj, rostfritt stål	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. golvmunstycke, 360 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke, plast, 300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diagonalt munstycke, gummi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tillbehörsset för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



Art. nr	Pris exkl. moms
6095	1.578:-
14289	734:-
6094	387:-
6092	387:-
6093	387:-
63210	1.171:-
25537	966:-
46691	695:-
29457	195:-
63211	299:-
6084	53:-
14295	105:-
5067	157:-
63212	895:-
107400032	311:-
14295	105:-
107417892	253:-
6086	118:-
5144	144:-
63213	2.352:-
107408074	284:-
6084	53:-
15348	1.851:-
15352	311:-
40456	515:-
302000927	1.773:-
25537	966:-
46691	695:-
107408074	284:-
60356	734:-
6084	53:-
5067	157:-

○ Kan användas. (Artiklar som ingår som standard visas på maskinsidorna)

Tillbehörsset för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



Verkstads set Basic 4 delar, Ø36 mm

- Rörbøj, förkromat stål
- 2 x 500 mm sugrör, förkromat stål
- Prof. golvmunstycke, 400 mm
- Fogmunstycke, plast, 300 mm



Slangkit antistatiskt Ø36 6 delar

- Slang Ø32X4000 mm antistat. röd
- Förlängningsrör Rf 350 mm 3 st Ø36
- Golvmunstycke 300 mm Ø36
- Rörbøj rostfritt stål snabbkoppl Ø36
- Fogmunstycke 200 mm Ø36
- Verktysadapter antistatiskt Ø36 mm



Vätsug set 3 delar, Ø36 mm

- Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36
- Specialgolvmunstycke, plast, 400 mm
- Fogmunstycke, plast, 300 mm



Värmepannrengöring set 4 delar, Ø36 mm

- 3 m sugslang, universal Ø36
- Rörbøj, rostfritt stål
- Universalmunstycke, aluminium, 150 mm
- Fogmunstycke, 920 mm, förkromat



Industri/golv set 4 delar, Ø36 mm

- 4 m sugslang, oljebeständig Ø36
- Rörbøj, rostfritt stål
- Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36
- Högeffektivt golvmunstycke med gummiister, 450 mm



Ugnrengörings set 3 delar, Ø38 mm

- 4 m sugslang, värmeresistent, Ø36
- 2,5 m anodiserat förlängningsrör, aluminium
- Ugnsmunstycke "XL", 400 mm



Slangkit Ø36 5 delar

- Sugslang Ø32, 3,5 m
- Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36
- Golvmunstycke plast Ø36
- Fogmunstycke 200 mm Ø36
- Verktysadapter Ø32 m. sugreglering

	SALTIX 10	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC
Verkstads set Basic 4 delar, Ø36 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Rörbøj, förkromat stål																								
2 x 500 mm sugrör, förkromat stål																								
Prof. golvmunstycke, 400 mm																								
Fogmunstycke, plast, 300 mm																								
Slangkit antistatiskt Ø36 6 delar														o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Slang Ø32X4000 mm antistat. röd																								
Förlängningsrör Rf 350 mm 3 st Ø36																								
Golvmunstycke 300 mm Ø36																								
Rörbøj rostfritt stål snabbkoppl Ø36																								
Fogmunstycke 200 mm Ø36																								
Verktysadapter antistatiskt Ø36 mm																								
Vätsug set 3 delar, Ø36 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36																								
Specialgolvmunstycke, plast, 400 mm																								
Fogmunstycke, plast, 300 mm																								
Värmepannrengöring set 4 delar, Ø36 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
3 m sugslang, universal Ø36																								
Rörbøj, rostfritt stål																								
Universalmunstycke, aluminium, 150 mm																								
Fogmunstycke, 920 mm, förkromat																								
Industri/golv set 4 delar, Ø36 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4 m sugslang, oljebeständig Ø36																								
Rörbøj, rostfritt stål																								
Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36																								
Högeffektivt golvmunstycke med gummiister, 450 mm																								
Ugnrengörings set 3 delar, Ø38 mm		o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4 m sugslang, värmeresistent, Ø36																								
2,5 m anodiserat förlängningsrör, aluminium																								
Ugnsmunstycke "XL", 400 mm																								
Slangkit Ø36 5 delar														o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sugslang Ø32, 3,5 m																								
Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36																								
Golvmunstycke plast Ø36																								
Fogmunstycke 200 mm Ø36																								
Verktysadapter Ø32 m. sugreglering																								

o Kan användas. (Artiklar som ingår som standard visas på maskinsidorna)

Tillbehörsset för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



Art. nr	Pris exkl. moms
107401367	966:-
302000528	195:-
302000529	208:-
302003666	734:-
6084	53:-
107413546	936:-
107413543	466:-
107416995	208:-
302002331	169:-
46691	695:-
29541	66:-
302000535	169:-
7727	1.132:-
107408074	284:-
5149	786:-
6084	53:-
60430	1.713:-
46948	811:-
46691	695:-
5145	221:-
17836	547:-
63214	4.650:-
61779	3.026:-
46691	695:-
107408074	284:-
15349	1.851:-
14341	10.417:-
6070	4.615:-
15340	2.159:-
63380	3.451:-
107413545	479:-
107409976	302:-
302000529	208:-
107402706	160:-
29541	66:-
107409977	90:-

○ Kan användas. (Artiklar som ingår som standard visas på maskinsidorna)

Tillbehörsset för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



Rörrengörings set 4 delar, Ø38 mm

4 m sugslang, universal, Ø38 - Ø36
2,5 m anodiserat förlängningsrör, aluminium
Rörmunstycke för 70-120 mm diam. rör
Rörmunstycke för 120-220 mm diam. rör



Industri set 5 delar, Ø38 mm

4 m sugslang 38 mm diam., universal
2 x 500 mm sugrör, rostfritt stål
Rörböj, rostfritt stål
Industrigolvmunstycke, justerbart, 400 mm
Fogmunstycke, plast, 300 mm



Industri set 6 delar, Ø50 mm

4 m sugslang, universal, Ø50
Anodiserat böjt sugrör, aluminium, 1 m
Industrigolvmunstycke, aluminium, 500 mm
Utbytbara gummilister
Fogmunstycke, plast, 350 mm
Grovsugmunstycke, aluminium, 200 mm



Standard set 3 delar, Ø50 mm

4 m sugslang, universal Ø50
Diagonalt munstycke, gummi, 250 mm
Fogmunstycke, plast, 350 mm



Metallspån set 2 delar, Ø50 mm

4 m värmeresistent sugslang, Ø50
Diagonalt munstycke, gummi, 250 mm



Buss set 6 delar, Ø50 mm

16 m sugslang, universal Ø50
2 x 560 mm sugrör, plast
Fogmunstycke, special plast, 350 mm
Grovmunstycke, aluminium, 200 mm
Borste, plast
Slanghållare

	SALTIX 10	MAXXII 55-1 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	MAXXII 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	
Rörrengörings set 4 delar, Ø38 mm																									
4 m sugslang, universal, Ø38 - Ø36		o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2,5 m anodiserat förlängningsrör, aluminium																									
Rörmunstycke för 70-120 mm diam. rör																									
Rörmunstycke för 120-220 mm diam. rör																									
Industri set 5 delar, Ø38 mm		o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4 m sugslang 38 mm diam., universal																									
2 x 500 mm sugrör, rostfritt stål																									
Rörböj, rostfritt stål																									
Industrigolvmunstycke, justerbart, 400 mm																									
Fogmunstycke, plast, 300 mm																									
Industri set 6 delar, Ø50 mm														o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4 m sugslang, universal, Ø50																									
Anodiserat böjt sugrör, aluminium, 1 m																									
Industrigolvmunstycke, aluminium, 500 mm																									
Utbytbara gummilister																									
Fogmunstycke, plast, 350 mm																									
Grovsugmunstycke, aluminium, 200 mm																									
Standard set 3 delar, Ø50 mm														o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4 m sugslang, universal Ø50																									
Diagonalt munstycke, gummi, 250 mm																									
Fogmunstycke, plast, 350 mm																									
Metallspån set 2 delar, Ø50 mm														o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4 m värmeresistent sugslang, Ø50																									
Diagonalt munstycke, gummi, 250 mm																									
Buss set 6 delar, Ø50 mm																									
16 m sugslang, universal Ø50																									
2 x 560 mm sugrör, plast																									
Fogmunstycke, special plast, 350 mm																									
Grovmunstycke, aluminium, 200 mm																									
Borste, plast																									
Slanghållare																									

Tillbehörsset för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



Art. nr	Pris exkl. moms
ATTIX 33-2L IC	
ATTIX 33-2L IC MOBILE	
ATTIX 44-2L IC	
ATTIX 44-2L IC MOBILE	
ATTIX 751-11	
ATTIX 751-21	
ATTIX 761-21 XC	
ATTIX 791-21 EC	
ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	
ATTIX 751-71 MWV	
ATTIX 961-01	
ATTIX 965-21 5D XC	
ATTIX 115-01	
ATTIX 125-01	
ATTIX 145-01	
ATTIX 155-01	
SB STATION	
SB TANDEM	
ATTIX 44-2H IC	
ATTIX 44-2M IC	
ATTIX 33-2H IC	
ATTIX 33-2H PC	
ATTIX 33-2M IC	
ATTIX 33-2M PC	
ATTIX 761-2M XC	
ATTIX 30-OH	
ATTIX 30-OH PC	
ATTIX 50-OH PC	
ATTIX 751-OH	
ATTIX 965-0HMM 5D XC	
63215	3.970:-
15365	927:-
15340	2.159:-
7964	734:-
8054	845:-
302002881	2.364:-
302002796	1.286:-
107402474	530:-
302002889	914:-
302002798	285:-
302002890	40:-
63216	4.469:-
15358	1.029:-
15335	1.286:-
15343	1.890:-
15346	299:-
7102	53:-
41100	721:-
6085	1.217:-
15358	1.029:-
7868	350:-
7102	53:-
61681	5.637:-
15182	5.569:-
7868	350:-
63217	4.199:-
5152	350:-
7102	53:-
41100	721:-
40458	157:-
65081	2.286:-

○ Kan användas. (Artiklar som ingår som standard visas på maskinsidorna)

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



System 50 sugslangar

Sugslang - Ø50 mm Universal, 1,75 m



Sugslang - Ø50 mm Universal, 4 m



Sugslang Ø50, 5 m

Sugslang 50 mm, lpm

Sugslang - Ø50 mm Antistatisk, 4 m



Sugslang - Ø50 mm Olje-resistent, 4

Sugslang - Ø50 mm Värmeresistent, 4 m



Sugslang - Ø50 mm Metall, 4 m



Sugslang - Ø50 mm Metallspän, 4 m



Skarv sugslang 50 mm

Adapter munstycke 50 mm

System 50 förlängningsrör

Rörbøj 50/36 mm förkromat, svirvel



Förlägn.rör, böjt, alu, 1000 mm Ø50



Förlägn.rör 2-del plast 1050 mm Ø50



Rörbøj Plast 90° Ø50 mm



Adapter, Ø70-Ø50 mm, metall



Adapter, Ø50/36 mm, plast



System 50 golvmunstycken

Golvmunstycke Plast, 350 mm bredd Ø50 mm



	SALTIX 10	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INDX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INDX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INDX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INDX	ATTIX 40-21 PC INDX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC
Sugslang - Ø50 mm Universal, 1,75 m		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugslang - Ø50 mm Universal, 4 m		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugslang Ø50, 5 m		○	○	○	○																			
Sugslang 50 mm, lpm		○	○	○	○																			
Sugslang - Ø50 mm Antistatisk, 4 m		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugslang - Ø50 mm Olje-resistent, 4		○	○	○	○																			
Sugslang - Ø50 mm Värmeresistent, 4 m		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugslang - Ø50 mm Metall, 4 m		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugslang - Ø50 mm Metallspän, 4 m		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Skarv sugslang 50 mm		○	○	○	○																			
Adapter munstycke 50 mm		○	○	○	○																			
Rörbøj 50/36 mm förkromat, svirvel		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Förlägn.rör, böjt, alu, 1000 mm Ø50		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Förlägn.rör 2-del plast 1050 mm Ø50		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rörbøj Plast 90° Ø50 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Adapter, Ø70-Ø50 mm, metall														○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Adapter, Ø50/36 mm, plast		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Golvmunstycke Plast, 350 mm bredd Ø50 mm		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 MWFF	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0HMM SD XC	Art. nr	Pris exkl. moms	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o					o	o	19930	671:-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o					o	o	15358	1.029:-
																•	•														64084	1.226:-
																															11984	157:-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o					o	o	15815	3.749:-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o					o	o	6468	3.915:-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o					o	o	11061	5.074:-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o					o	o	15013	2.877:-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o					o	o	15182	5.569:-
																															6330	208:-
																															15101	221:-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	15341	721:-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o					o	o	15335	1.286:-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o					o	o	5152	350:-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o					o	o	5089	101:-
													•	•	•	•															4072200392	895:-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	40452	105:-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o					o	o	6077	337:-

Standardutrustning
 Tillbehör
 Monterbar utrustning

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



System 50 golvmunstycken

Golvmunst. Premium, plast/alu. borst Ø50

Golvmunstycke alu. torrsug, 500 mm, Ø50

Fast munst. för golvrengöring, alu Ø50

Golvmunst för våtsug, alu, 500 mm, Ø50

System 50 borstmunstycken

Grovsugmunstycke Plast, 175 mm, Ø50 mm

Grovsugmunstycke Alu, 200 mm, Ø50 mm

Rundborste Plast Ø50 mm

System 50 fogmunstycken

Fogmunstycke Plast, 350 mm Ø50 mm

Diagonalt munstycke Gummi, 250 mm Ø50 mm

Fogmunst Koniskt olje-,värmeresist. Ø50

Fogmunst Flat, olje-,värmeresist Ø50 mm

System 38 sugslangar

Sugslang Ø38-36 Universal 4 m

Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m

Sugslang, Ø38 mm Antistatisk, 5 m

Sugslang Ø38-36 Värmeresistent 4 m

System 38 förlängningsrör

Rörböj Rostfritt stål Ø38 mm

Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38

	SALTIX 10	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INDX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INDX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INDX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INDX	ATTIX 40-21 PC INDX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC
Golvmunst. Premium, plast/alu. borst Ø50		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Golvmunstycke alu. torrsug, 500 mm, Ø50		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fast munst. för golvrengöring, alu Ø50																								
Golvmunst för våtsug, alu, 500 mm, Ø50		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grovsugmunstycke Plast, 175 mm, Ø50 mm		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grovsugmunstycke Alu, 200 mm, Ø50 mm		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rundborste Plast Ø50 mm		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fogmunstycke Plast, 350 mm Ø50 mm		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Diagonalt munstycke Gummi, 250 mm Ø50 mm		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fogmunst Koniskt olje-,värmeresist. Ø50		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fogmunst Flat, olje-,värmeresist Ø50 mm		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugslang Ø38-36 Universal 4 m		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugslang, Ø38 mm Antistatisk, 5 m		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugslang Ø38-36 Värmeresistent 4 m		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rörböj Rostfritt stål Ø38 mm		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning


Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 MWFF	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0HM SD XC	Art. nr	Pris exkl. moms	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o					o	o	302002880	1.236,-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o					o	o	15343	1.890,-
				o	o	o	o	o	o	o	o													o				o	o	302001481	9.152,-	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o					o	o	15344	1.890,-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o					o	o	5153	105,-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o					o	o	41100	721,-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o					o	o	40458	157,-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o					o	o	7102	53,-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o					o	o	7868	350,-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o					o	o	19936	511,-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o					o	o	31244	530,-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o					o	o	15365	927,-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o					o	o	302002796	1.286,-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o					o	o	107401368	1.403,-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o					o	o	6070	4.615,-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o					o	o	302002889	914,-
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o					o	o	107402474	530,-

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



	SALTIX 10	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INDX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INDX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INDX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INDX	ATTIX 40-21 PC INDX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC
System 38 förlängningsrör																								
Förlängn.rör Alu, termoisol. 2 m Ø38		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Förlängn.rör Alu termoisol 2,5 m Ø38		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 38 golvmunstycken																								
Golvmunstycke Plast Basic 400 mm Ø38		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Golvmunstycke Plast Premium 450 mm Ø38		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ugnsmunstycke XL B: 400 mm, rf stål Ø38		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 38 fogmunstycken																								
Fogmunstycke plast, 300 mm Ø38 mm		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rörborste, utsida rör Ø120-200 mm Ø38		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verktysadapter Ø38-Ø50 300 mm, antistat		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fogmunstycke flat Ø38X240X65 mm		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 36 sugslangar																								
Sugslang m rörböj 1,9 m Ø32						●	●	○	○	●	○	○	○											
Sugslang Ø32, 3,5 m komplett						○	○	○	○	○	●	○	●											
Sugslang Ø32, 5 m, komplett						○	○	○	○	○	○	○	○											
Sugslang 32x2500 Kompl.						○	○	●	●	○	○	○	○											
Sugslang 36 mm, 3 m SQ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugslang Universal Ø36, 4 m, snabbkoppl		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○
Sugslang m. rörböj Ø32, 2,5 m		○	○	○	○									○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
Sugslang Ø32, 3,5 m		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 MWV	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0HM SD XC	Art. nr	Pris exkl. moms
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	15339	1.910,-	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	15340	2.159,-	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	302002798	285,-	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	302002799	1.210,-	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	63380	3.451,-	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	302002890	40,-	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	8054	845,-	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	302002884	479,-	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	43535	219,-	
																													107405600	197,-	
																														107406115	256,-
																														107402198	305,-
																														107405599	265,-
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	15805	811,-	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	25537	966,-	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	46948	811,-	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	302000473	721,-	
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107409976	302,-	

Standardutrustning
 Tillbehör
 Monterbar utrustning

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



System 36 sugslangar

Sugslang Antistatisk Ø36 4 m snabbkoppl

Slang till elverktyg, 400 mm, Ø36

Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd

Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl

Sugslang Oljeresist Ø36 3,5 m snabbkoppl

System 36 förlängningsrör

Adapter, plast, för sugslangar Ø36 mm

Rörbøj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36

Rörbøj Förkrom stål, snabbkoppl Ø36

Sugrör, 2-del Alu, 2x500 mm Ø36 mm

Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36

Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36

Sugrör, 2-del Plast, 2x500 mm Ø36 mm

Teleskoprör förkrom stål 580-930, Ø36

Teleskoprör, rostfritt stål Ø36 mm

Verktysadapter Ø27/35/38

Verktysadapter, antistatisk Ø36 mm

Verktysadapter Ø32 m. sugreglering

Förlängningsrör Rf 350 mm 3 st Ø36

	SALTIX 10	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INDX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INDX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INDX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INDX	ATTIX 40-21 PC INDX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC
Sugslang Antistatisk Ø36 4 m snabbkoppl		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Slang till elverktyg, 400 mm, Ø36		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○
Sugslang Oljeresist Ø36 3,5 m snabbkoppl		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Adapter, plast, för sugslangar Ø36 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rörbøj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rörbøj Förkrom stål, snabbkoppl Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugrör, 2-del Alu, 2x500 mm Ø36 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugrör, 2-del Plast, 2x500 mm Ø36 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Teleskoprör förkrom stål 580-930, Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Teleskoprör, rostfritt stål Ø36 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verktysadapter Ø27/35/38		○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verktysadapter, antistatisk Ø36 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verktysadapter Ø32 m. sugreglering		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Förlängningsrör Rf 350 mm 3 st Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 MWFF	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0HMM SD XC	Art. nr	Pris exkl. moms
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	63209	991,-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15311	927,-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	107413544	540,-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302001682	1.056,-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302001677	4.098,-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29457	195,-	
○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○						●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	46691	695,-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000528	195,-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107400032	311,-	
●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	107408074	284,-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000529	208,-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40696	219,-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402654	252,-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	47109	734,-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	60916	105,-	
○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○						●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	302000535	169,-	
●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107409977	90,-	
○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107416995	208,-	

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



System 36 golvmunstycken



	SALTIX 10	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INDX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INDX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INDX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INDX	ATTIX 40-21 PC INDX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC
Golvmunstycke 300 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Golvmunstycke Alu, B: 330 mm, Ø36 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Golvmunstycke våt-torr 360 mm Ø36		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Specialgolvmunstycke Plast B: 400 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Golvmunstycke plast Ø36		○	○	○	○	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kombimunstycke plast 250 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kombimunstycke, plast, 260 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kontorsgolvmunstycke Plast, 300 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Golv-torrmunstycke. Alu, B: 450 mm, Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Golv-våtmunstycke. Alu, B: 450 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kombimunstycke plast 260 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Våtsugmunstycke. Plast, B: 300 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektriskt turbomunstycke. B: 305 mm Ø36									○	○	○	○	○		○	○				○	○	○	○	○
Turbomunstycke plast 300 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Utbytbar borst (2 st) 360 mm		○	○	●																				
System 36 borstmunstycken																								
Interiörborste plast 70 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Borstmunstycke plast 230 mm Ø36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



System 36 borstmunstycken




Möbلمunstycke plast 115 mm Ø36	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Universalmunstycke. Alu, B: 150 mm Ø36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Turbomunstycke. Plast, B: 150 mm Ø36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elementborste plast Ø36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Borstmunstycke. Oval plast B: 240 mm Ø36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Borstmunstycke plast Ø36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

System 36 fogmunstycken



Fogmunstycke 200 mm Ø36	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fogmunstycke Förkromat, 920 mm Ø36 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Diagonalmunstycke gummi 190 mm Ø36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fogmunstycke. Flat, 100 mm Ø36 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

System 32 sugslangar



Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugslang Antistat Ø32 5 m v-adapter	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Koaxial slang Ø32 5 m, m tryckluftslang	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Slanganslutning PVC Ø32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

System 27 sugslangar



Sugslang Universal Ø27 3,5 m v-adapter	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sugslang Antistat Ø27, 3,5 m v.adapter	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Adapter Ø27/36-24 Antistat	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 MWV	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0HM SD XC	Art. nr	Pris exkl. moms	
	o	●	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	14295	105,-	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5145	221,-	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	41275	783,-	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5144	144,-	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	40455	325,-	
	o	●	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	●	o	302002509	37,-	
	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o							●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	29541	66,-	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o							o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	6084	53,-
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	17836	547,-	
	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●	o	5067	157,-
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	40456	515,-	
	o	●	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o							o	●	o	o	●	●	o	o	o	o	o	o	107413543	466,-	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	30657	2.866,-	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107400841	2.333,-	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	14682	62,-	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	14289	734,-	
	o	o	o	o	o	●	●	●	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	107406091	698,-	
	o	o	o	o	o	●	●	●	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	107404520	90,-	

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



System 27 borstmunstycken

Mankam, Plast, för lång päls

Ryktborste, Plast, för kort päls

Ryktskrapa, Plast, för lång päls

Filter dammsugare

Filter PET fleece, Ø185x140 mm 0,3 m2

Filterelement set (L + M-klass)

Filter PET Nano fiber, Ø275x187, 0,8 m2

Filter Ppr/glasfiber, H-klass Ø211x140

Filter Ppr/glasfib H-klass Ø275x187 1 m2

Filterelement HEPA H14, Ø185x140 0,3 m2

Absolutfilter kit

Stjärnfilter 12 fickor, 1,95m2 L-klass

Stjärnfilter 18 fickor, 2,1 m2 M-klass

HEPA filter

Kasset filter

Kassetfilter

Kassetfilter HEPA

Kassetfilter HEPA

Filterelement Ø140x75 H-klass/Hepa

	SALTIX 10	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INDX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INDX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INDX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INDX	ATTIX 40-21 PC INDX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC
Mankam, Plast, för lång päls		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ryktborste, Plast, för kort päls		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ryktskrapa, Plast, för lång päls		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Filter PET fleece, Ø185x140 mm 0,3 m2						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	
Filterelement set (L + M-klass)																								
Filter PET Nano fiber, Ø275x187, 0,8 m2																								
Filter Ppr/glasfiber, H-klass Ø211x140														○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
Filter Ppr/glasfib H-klass Ø275x187 1 m2																								
Filterelement HEPA H14, Ø185x140 0,3 m2						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Absolutfilter kit																								
Stjärnfilter 12 fickor, 1,95m2 L-klass																								
Stjärnfilter 18 fickor, 2,1 m2 M-klass																								
HEPA filter																								
Kasset filter				●																				
Kassetfilter		●	●		●																			
Kassetfilter HEPA				○																				
Kassetfilter HEPA		○	○		○																			
Filterelement Ø140x75 H-klass/Hepa																								○

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 MWV	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0HM SD XC	Art. nr	Pris exkl. moms
○	○	○	○	○	○	○	○											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6092	387,-
○	○	○	○	○	○	○	○											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6093	387,-
○	○	○	○	○	○	○	○											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6094	387,-
				●	●		●																							302000490	361,-
						○																			○					302000751	811,-
						●			●	●															●		●	●	●	107400562	798,-
				○	○		○																			●	●	●	●	302000658	1.620,-
						○			○	○																			●	107400564	1.799,-
				○	○		○																							302001095	2.300,-
													○	○																4056000523	8.434,-
												●	○	●	●															40000338	2.022,-
												○	●	○	○															40000699	3.746,-
													○																	Z5 60357	5.784,-
																														107407297	425,-
																														107407300	451,-
																														107409006	1.319,-
																														107409007	1.501,-
○	○	○	○															●	○	●	●	○	○						107413555	634,-	

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



Filter dammsugare

Filter PTFE M-klass 1 st

Käpa till HEPA filter



Säckfilter

Textilfilter insats - special



Textilfilter special, Ø375 x 350 mm



Textilfilter insats - special



Textilfilter insats - special



Påsfilter



Specialfilter

Motorkylningsfilter kit



Motorkylningsfilter kit

Motorkylningsfilter, PET fleece

Utbytbart filter (1 st)

Utbytbart filter, fleece, 5 st



Filterelementsdydd



Vätfiltersil, rostfritt stål



Vätfiltersil, rostfritt stål

Mikrostatiskt filter GS-GM

Vätfilter

Vätfilter

	SALTIX 10	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INDX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INDX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INDX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INDX	ATTIX 40-21 PC INDX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	
Filter dammsugare																									
Filter PTFE M-klass 1 st																									●
Käpa till HEPA filter																									○
Säckfilter																									
Textilfilter insats - special																									
Textilfilter special, Ø375 x 350 mm																									
Textilfilter insats - special															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Textilfilter insats - special																									
Påsfilter		●																							
Specialfilter																									
Motorkylningsfilter kit																									
Motorkylningsfilter kit															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Motorkylningsfilter, PET fleece																									
Utbytbart filter (1 st)															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Utbytbart filter, fleece, 5 st																									
Filterelementsdydd								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vätfiltersil, rostfritt stål								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vätfiltersil, rostfritt stål																									
Mikrostatiskt filter GS-GM																									○
Vätfilter			●																						
Vätfilter		●	●		●																				

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)

Art. nr	Pris exkl. moms	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 MWV	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC
107413540	395,-	●	●	●	●															●	●	●	●	●	●						
107413542	177,-	○	○	○	○															○	○	○	○	○	○						
302002894	914,-										○																				
17069	710,-																	●	●												
302000606	1.247,-																														
302000525	1.427,-					○	○	○	○																	○					
147 1432 500	259,-																														
302000491	291,-					○	○	○	○																	○			○		
302003721	523,-																									○	○	○			
107400041	386,-											○	○																	○	
107400453	444,-																									○	○	○			
302001871	144,-					○	○	○	○																	○			○		
11801	568,-					○	○		○																						
15475	977,-					○	○		○	●	●																				
302002885	468,-							○				○	○																		
107413541	266,-	○	○	○	○																○	○	○	○	○	○					
107407299	414,-																														
107407302	411,-																														

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



	SALTIX 10	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INDX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INDX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INDX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INDX	ATTIX 40-21 PC INDX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC
Filterpåsar																								
Fleece filterpåse 4 st							○	○	○	○	○	○	○											
Filterpåsar fleece (5 st)		○	○		○																			
Fleece filterpåse, 5 st														○	○	○	○							
Fleece filterpåse, 5 st				○														○	○	○	○	○	○	○
Filterpåse papper, 5 st																								
Filterskydd. Bomull, återanvändbar																								
Filterpåsar (5 st)		○																						
Filterpåse, papper, 10 st		○																						
Filterpåse syntet, 10 st		○																						
Fleecefilterpåse 5 st Attix 33/44																								○
Filterpåse m lång livstid 1 st Attix 33/																								○
Skräppåse																								
Skräppåse f enkel tömning plast 5 st							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
Skräppåse f enkel tömning plast 5 st																					○	○	○	○
Skräppåse f enkel tömning plast 5 st																								
Skräppåse för filterelement (10 st)							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Engångsskräppåse 5 st																								○
Säkerhetsfilterpåse																								
Säkerhetsfilterpåse, 5 st. BIA-testad																								
Säkerhetsfilterpåse, 5 st. BIA-testad																								

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



Art. nr	Pris exkl. moms	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 MWV	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC			
302002404	130,-																																	
302002892	611,-					o	o	o	o			o															o							
302004000	285,-																										o	o						
302004004	333,-																												o					
302001484	504,-					o	o	o	o																		o							
302000200	497,-					o	o	o	o			o															o							
82367810	115,-																																	
140 8618 000	160,-																																	
82367820	213,-																																	
107413547	269,-	o	o	o	o																o	o	o	o	o	o								
107413556	1.590,-	o	o	o	o																o	o	o	o	o	o								
302000804	530,-																										o	o						
302000728	580,-																																	
302001480	221,-					o	o	o	o				o														o					o		
30082	221,-	o	o	o	o	o	o		o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
107417821	224,-	o	o	o	o																o	o	o	o	o	o								
107400233	1.196,-																										o	o						
107400236	1.082,-																												o					

Standardutrustning
 Tillbehör
 Monterbar utrustning

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



Säkerhetsfilterpåse

Säkerhetsfilterpåse, 5 st. BIA-testad

Säkerhetsfilterpåse, 5 st. BIA-testad

Säkerhetsfilterpåse 5 st Attix 33/44

Påsar

Påsar til GU, polyethylen 30 l, 5 st

Montage

Slanghållare kit

Tillbehörskorg

Galler med kran Ø460

Muff utblåsningsluft

Muff för utblåsningsluft

Muff för utblåsningsluft

Muff för utblåsningsluft kit

Muff för utblåsningsluft kit D50 ATTIX 9

Andra tillbehör

Plåtkorg

Plåtkorg

Tillbehörskorg

Slanghållare

Verktysbricka AERO 26/31

Rörhållare kit Ø36

	SALTIX 10	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INDX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INDX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INDX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INDX	ATTIX 40-21 PC INDX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	
Säkerhetsfilterpåse																									
Säkerhetsfilterpåse, 5 st. BIA-testad																									
Säkerhetsfilterpåse, 5 st. BIA-testad																									
Säkerhetsfilterpåse 5 st Attix 33/44																									
Påsar																									
Påsar til GU, polyethylen 30 l, 5 st																									
Montage																									
Slanghållare kit																									
Tillbehörskorg																									
Galler med kran Ø460																									
Muff utblåsningsluft																									
Muff för utblåsningsluft																									
Muff för utblåsningsluft																									
Muff för utblåsningsluft kit																									
Muff för utblåsningsluft kit D50 ATTIX 9																									
Andra tillbehör																									
Plåtkorg																									
Plåtkorg																									
Tillbehörskorg																									
Slanghållare																									
Verktysbricka AERO 26/31																									
Rörhållare kit Ø36																									

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)

Art. nr	Pris exkl. moms	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 MWFF	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC		
302001486	927,-																																
302003473	1.107,-																																
107413549	1.061,-																																
4084001017	415,-																																
40000856	963,-																																
40000892	1.366,-																																
Z5 60034	2.718,-																																
302003717	198,-																																
302000522	139,-																																
107417865	41,-																																
107409036	311,-																																
302001612	5.535,-																																
302003003	7.024,-																																
302002624	486,-																																
65081	2.286,-																																
107409980	89,-																																
107409979	45,-																																

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



Andra tillbehör



Air box 230 V, end. -21 el. 2H/2M modell



Air box 230 V, end. -21 el. 2H/2M modell

Tippbart lyftbeslag för kran/truck



Gnistsläckare

GU kit (100 lit modeller) m. 5 st påsar

Flottör kit rostfritt

Myntinkast Euro/Polett 12 VDC

Polett WAP SB (50 st)

Geka koppling

Rörkoppling



Avtagbar elkabel, 10 m orange



Elkabel, 15 m, avtagbar



Adapter till Numatic (20 st)



Länsump

Rörhållare kit Ø32



Förvaringsbox för sugslang



Dränerings slang till dränkbar pump



Adapterplatta kit

	SALTIX 10	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INDX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INDX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INDX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INDX	ATTIX 40-21 PC INDX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	
Air box 230 V, end. -21 el. 2H/2M modell																									
Air box 230 V, end. -21 el. 2H/2M modell																									
Tippbart lyftbeslag för kran/truck																									
Gnistsläckare							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GU kit (100 lit modeller) m. 5 st påsar																									
Flottör kit rostfritt																									
Myntinkast Euro/Polett 12 VDC																									
Polett WAP SB (50 st)																									
Geka koppling																									
Rörkoppling																									
Avtagbar elkabel, 10 m orange	●																								
Elkabel, 15 m, avtagbar	○																								
Adapter till Numatic (20 st)	○																								
Länsump		○	○	○																					
Rörhållare kit Ø32							○	○	○	○	○	○	○												
Förvaringsbox för sugslang																									
Dränerings slang till dränkbar pump																									
Adapterplatta kit																									○

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



Art. nr	Pris exkl. moms
107400079	1.825,-
302001192	1.911,-
302002622	1.466,-
34591	1.890,-
4056000468	13.028,-
4056000519	8.772,-
302000305	3.908,-
5544	1.058,-
7729	72,-
107402618	672,-
107402676	536,-
107402901	600,-
107401199	441,-
107408801	14.598,-
107409978	45,-
302001554	1.865,-
7567	1.831,-
107413551	228,-

- Standardutrustning
- Tillbehör
- Monterbar utrustning

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



Andra tillbehör



Gummiremmar set 2 st

Slang/kabel krok svart 1 st

Vagn handtag kit

Förvaringsbox L-box med påsar

Tillval

Invändig cyclon för skydd av filter Ø460

Slangar



Sugslang antistatisk svart Ø32

Sugslang komplett svart Ø32

Sugslang m. rörböj 1,9 m Ø32

Sugslang m. rörböj 2,5 m Ø40

Rör / Rörböj



Sugrör, aluminium Ø32, 500 mm

Sugrör, rostfritt stål, 2 st Ø32

Sugrör, rostfritt stål, Ø40

Teleskoprör

Teleskoprör

Vätmunstycke

Golvmunstycke med gummlister Ø32

Golvmunstycke med gummlister Ø40

Golvmunstycke m gummlister Ø32

	SALTIX 10	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INDX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INDX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INDX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INDX	ATTIX 40-21 PC INDX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	
Gummiremmar set 2 st																									○
Slang/kabel krok svart 1 st																									○
Vagn handtag kit																									○
Förvaringsbox L-box med påsar																									○
Invändig cyclon för skydd av filter Ø460																									
Sugslang antistatisk svart Ø32	○																								
Sugslang komplett svart Ø32	●																								
Sugslang m. rörböj 1,9 m Ø32				●																					
Sugslang m. rörböj 2,5 m Ø40		●	●		●																				
Sugrör, aluminium Ø32, 500 mm	●																								
Sugrör, rostfritt stål, 2 st Ø32				●																					
Sugrör, rostfritt stål, Ø40		●	●		●																				
Teleskoprör	○																								
Teleskoprör	○																								
Golvmunstycke med gummlister Ø32				○																					
Golvmunstycke med gummlister Ø40		○	○		○																				
Golvmunstycke m gummlister Ø32				●																					

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



Art. nr	Pris exkl. moms	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 MWV	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	
107413553	78,-	●	○	●	○															●	●	●	●	●	●							
107415083	40,-	○	○	○	○															○	○	○	○	○	○							
107413552	492,-	○	●	○	●															○	○	○	○	○	○							
107413554	1.324,-	○	○	○	○															○	○	○	○	○	○							
25 60109	1.256,-						●							○	○	○	○															
107415116	478,-																															
147 0765 500	495,-																															
107407308	258,-																															
107407336	333,-																															
011 6431 500	209,-																															
107407309	171,-																															
107407337	153,-																															
011 8130 500	490,-																															
107403804	265,-																															
107407310	157,-																															
107407338	181,-																															
107416575	160,-																															

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)



Våtmunstycke

Golvmunstycke m gummlister Ø40

Parkettmunstycke

Golvmunstycke med borst Ø32

Golvmunstycke med borst Ø40

Parkettmunstycke Ø32

Munstycke hårda golv 350 mm kit

Motorkylningsfilter PET 1 st

Borstmunstycke

Rundborste Ø32

Borstmunstycke Ø32

Fogmunstycke

Fogmunstycke Ø32

Fogmunstycke 153 mm Ø32

Fogmunstycke Ø40

Kombinations munstycke

Kombimunstycke 300 mm m. centrumhjul Ø32

Kombimunstycke RD295P med clip

Sugblad och stänkskydd

Frontmunstycke komplett antracitgrå

HEPA filter

HEPA filter H13

Förlängnings rör

Stålrör 32/500 mm åtgår 2



	SALTIX 10	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 75-2 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INDX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INDX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INDX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INDX	ATTIX 40-21 PC INDX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	
Golvmunstycke m gummlister Ø40		●	●		●																				
Golvmunstycke med borst Ø32				●																					
Golvmunstycke med borst Ø40		●	●		●																				
Parkettmunstycke Ø32	●																								
Munstycke hårda golv 350 mm kit	○																								
Motorkylningsfilter PET 1 st	○																								
Rundborste Ø32	●																								
Borstmunstycke Ø32				●																					
Fogmunstycke Ø32				●																					
Fogmunstycke 153 mm Ø32	●																								
Fogmunstycke Ø40		●	●		●																				
Kombimunstycke 300 mm m. centrumhjul Ø32	○																								
Kombimunstycke RD295P med clip	○																								
Frontmunstycke komplett antracitgrå		○	○		○																				
HEPA filter H13		●																							
Stålrör 32/500 mm åtgår 2	○																								

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning

Tillbehör för våt-/torrsugare (Ej Typ 22 sugare)

Art. nr	Pris exkl. moms
107416577	170:-
107407311	157:-
107407339	181:-
140 6700 570	370:-
107413080	310:-
107413081	366:-
140 8244 500	79:-
107407312	100:-
107407334	76:-
147 0146 500	90:-
107408850	101:-
140 8492 520	664:-
107417790	419:-
107407051	2.977:-
147 1250 500	320:-
140 8246 040	116:-

Slanganslutningar och skarvar - (Ej Typ 22 sugare)

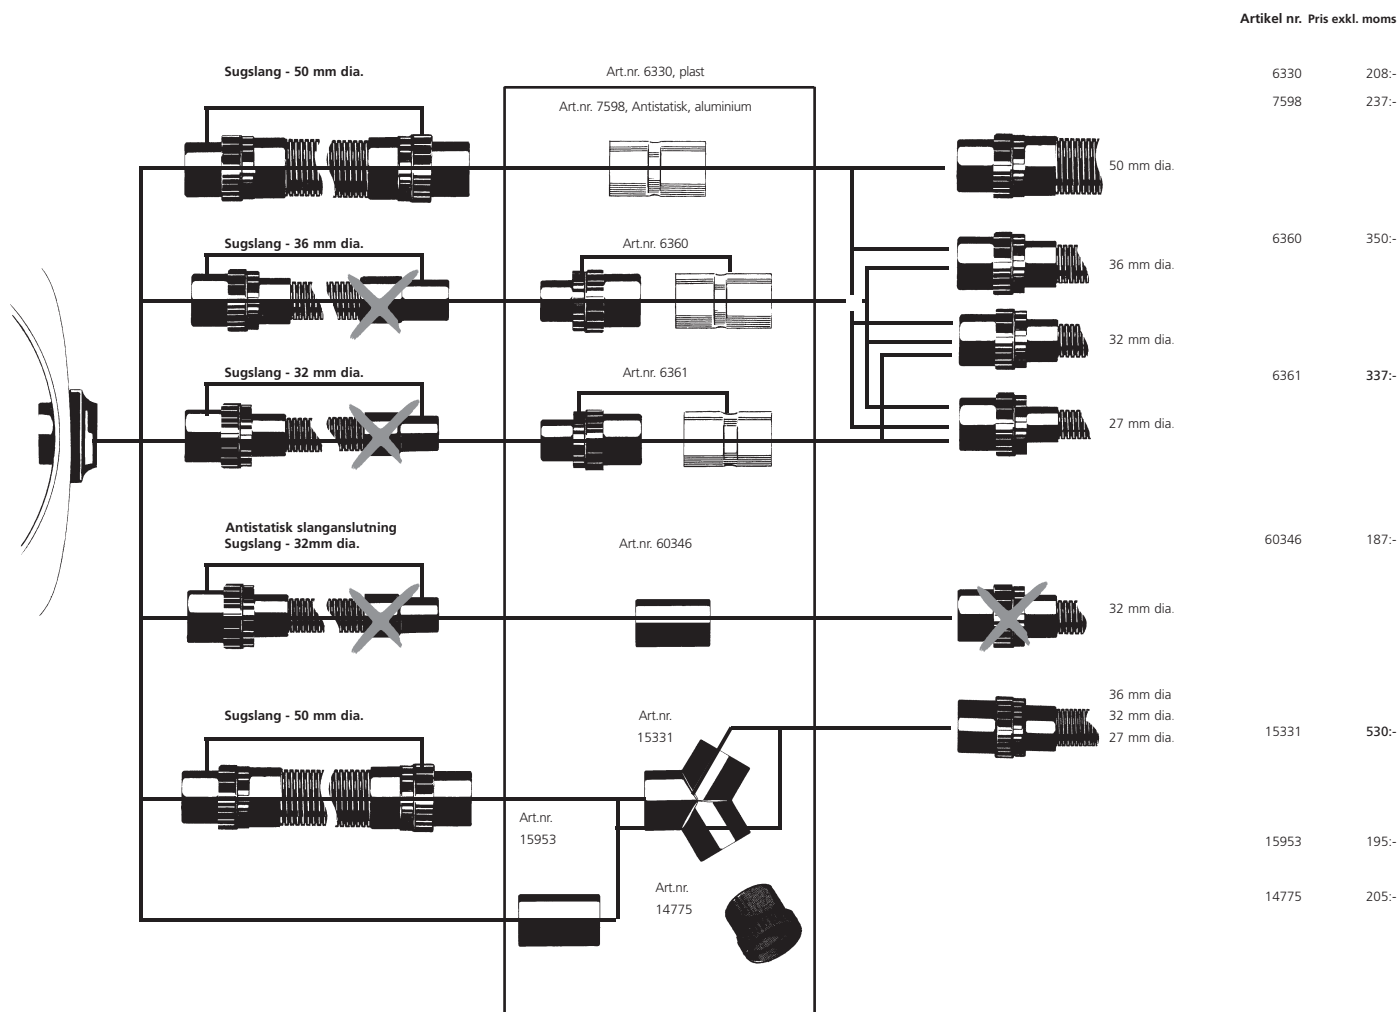

Universal

Färg: Silver metallic, Ø27, Ø32, Ø36, Ø38, Ø50
Användning: Temperatur vid -50 till +60°C

Antistatisk

Färg: Svart, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50
Användning: Temperatur vid -50 till +60°C


Oljeresistent

Färg: Brun, Ø36, Ø50
Användning: Temperatur vid -60 till +120°C
(under kort tid +150°C)
Böjningsradie: Ø27 r = 60 mm, Ø32 r = 70 mm,
Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



Värmeresistent

Färg: Brun, Ø36, Ø50
Användning: Temperatur vid -60 till +120°C
(under kort tid +150°C)
Böjningsradie: Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



Metall

Färg: Galvaniserad, Ø50
Användning: Temperatur vid -50 till +120°C
r = 180 mm
Hög slitstyrka. Inte lämplig för syra och lut.




Spån/glas

Färg: Transparent, Ø50
Användning: Temperatur vid -40 till +90°C
(under kort tid +125°C)

Böjningsradie: Ø60 r = 60 mm
Aluminium-muffar och stålspiral. Skäroljeresistent,
antistatisk. Speciellt för metallspån, glas och andra vassa
material.

Sugslang system - (Ej Typ 22 sugare)



Erforderlig längd	Adapter munstycke	Löpmetert, max 20 m		Adapter behållare		Komplett								
		Art.nr.	Pris ¹	Art.nr.	Pris ¹		Art.nr.	Pris ¹	Längd, m	Art.nr.	Pris ¹			
System 70	Universal		42419	610:-	34947***	833:-		Z7 21001	157:-					
System 50	Universal		15101	221:-	11984	157:-		15101	221:-	1.75		19930	671:-	
	Oljeresistent		15101	221:-	14238	883:-		15101	221:-	4		15358	1.029:-	
	Värmeresistent	Aluminium	7162	671:-	14238	883:-		7162	671:-	4		11061	5.074:-	
	Antistatisk		15811	479:-	7599	489:-		15811	479:-	4		15815	3.749:-	
	Spån/glas	Aluminium	33435	1.722:-	15309	863:-		14630	1.173:-	4		15182	5.569:-	
	Metall									4		15013	2.877:-	
System 38	Universal		302002887	79:-	107400052	1.971:-		107400049	232:-	4		302002796	1.286:-	
	Antistatisk		107410009	223:-				107401525	187:-	5		107401368	1.403:-	
			107417868*	159:-										
System 36	Universal		11597	169:-	11985	144:-		15102	299:-	3		15805	811:-	
			107417867*	122:-	11985	144:-		15102	299:-	3		46948*	811:-	
										4		25537*	966:-	
	Oljeresistent		46690*	299:-	6429	734:-		15102	299:-	3.5		302001677*	4.098:-	
	Värmeresistent	Aluminium	7674**	1.019:-	6429	734:-		7673	843:-	4		6070**	4.615:-	
		Svirvelläs	14194**	277:-										
	Antistatisk		107417867*	122:-	15312	479:-		15812	479:-	3				
										4		63209*	991:-	
										5		302001682*	1.056:-	
										4		107413544*	540:-	
	Elektriska verktyg		14243	190:-	15312	479:-		15812	479:-	4		15311	927:-	
		DN 33-36	48070	497:-			Typ 22	43960	323:-					
		DIN 44717, DN 35-40 AS	48750	622:-										
System 32	Universal		107417866*	153:-	14240****	131:-		15103	299:-					
	Rörböj		60911	118:-	14240****	131:-		15103	299:-	3		302000473	721:-	
	Antistatisk		107417866*	153:-				30928	402:-	4		107413543*466-		
	Elektriska verktyg		107404564	90:-	43502	479:-		30928	402:-	5		30657	2.866:-	
System 27	Universal	Elektriska verktyg	107404520	90:-	15307	144:-		15104	221:-	3.5		14289	734:-	
	Antistatisk	Elektriska verktyg	107404520	90:-	15326	387:-		15369	402:-	3.5		107406091	698:-	

* Snabbkoppling för rörböj 46691/302000528 eller adapter
 ** Endast för ugn och rörrengöring.

*** Max. 10 m
 **** Max. 20 m

AS = Antistatisk
¹Pris exkl. moms



Konstruerad för uppsugning av hälsovådligt och explosionsfarligt damm i ATEX Zon 22

- Godkänd för arbete i ATEX Zon 22 miljöer med explosivt damm
- Borstlös EC-motor för gnistfri drift
- Stor behållarkapacitet
- Semiautomatiskt Push&Clean filterrengöringssystem (PC modell)
- Automatisk på/av för elverktyg på 791-2M/B1
- FlowSensor: Alarm vid för låg lufthastighet
- Komplet serie av Typ 22 tillbehör finns så att sugaren kan skräddarsys för den aktuella uppgiften - Använd endast TYP 22 tillbehör

Dessa modeller är godkända för arbete i ATEX Zon 22 miljöer med explosivt damm. Stor behållarkapacitet till krävande uppgifter. Borstlös EC motor med lång livslängd och hög prestanda och driftsäkerhet. FlowSensor och akustiskt larm varnar, om luftmängden faller till 20 m/sek. eller under.

Luftmängd

Vakuüm

Behållarvolym



TEKNISKA DATA	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1
Luftmängd (l/min.)	3200	3800
Vakuüm (mbar/kPa)	230/23	250/25
Effekt Pmax (W)	1400	1500
Effekt Piec (W)	1100	1200
Arbetsljudnivå (dB(A))	60	59
Behållarvolym (l)	37	70
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	450x440x750	605x580x970
Vikt (kg)	13	25
Elkabel (m)	7.5	7.5
Huvudfilter typ	PET	PET
Filterrengöringssystem	Push&Clean	
EGENSKAPER		
Mjukstart	•	•
Antistatisk behållare	•	•
Motorhastighetskontroll		•
Automatisk start/stopp för elverktyg		•
Borstlös motor	•	•
Extra uttag för elverktyg		•
Fleece filterpåse 1 st.	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Sugslang 3,5m Typ22 Ø27		107404779
Sugslang 4m Typ22 Ø36	44193	
Adapter Ø27/36-24 Typ 22		107404521
Rörböj rf stål 480 mm Typ22 Ø36	44188	
Diagonalt munstycke, gummi	302000227	
Filter PET fleece, Ø185x140 mm 0,3 m ²	302000490	302000490
Motor kylningsfilter kit		302000491
Motor kylningsfilter kit	302003721	
ARTIKELNUMMER	107400410	302001537



Säkerhetsklassad Zon 22 sugare för hälsovådligt och explosionsfarligt damm

- Godkänd för explosivt damm i ATEX Zon 22 och dammklass H och M
- Två borstlösa EC motorer
- Helautomatiskt XtremeClean filterrengöringssystem
- SitDown behållare
- 50 liters rostfri behållare
- Skräppåse och säkerhetsfilterpåse
- FlowSensor
- Antistatisk
- Sugstyrkereglering
- 10 meter elkabel
- Endast lämplig för sugning av torr smuts
- Maskinen levereras utan sugutrustning.
- Använd endast TYP 22 tillbehör och max. system 38 slang och tillbehör för bästa resultat

ATTIX 995-0H/M SD XC TYP 22 är en kraftig sugare med två motorer, godkänd för dammklasserna M och H samt explosionsfarligt damm i ATEX Zon 22. Helautomatiskt XtremeClean filterrengöringssystem. Den rostfria SitDown behållaren gör det möjligt att tömma behållaren utan att ta bort motortoppen. FlowSensor med akustiskt larm varnar, om luftmängden faller till 20 m/sek. eller under.



Luftmängd



Vakuum




Behållarvolym








TEKNISKA DATA


ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22

Luftmängd (l/min.)	2 x 3200
Vakuum (mbar/kPa)	230/23
Effekt Pmax (W)	2 x 1400
Effekt Piec (W)	2 x 1100
Arbetsljudnivå (dB(A))	67
Behållarvolym (l)	50
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Mått, L x B x H (mm)	615x690x990
Vikt (kg)	45
Elkabel (m)	10
Huvudfilter typ	H-klass
Filterrengöringssystem	XtremeClean
EGENSKAPER	
Mjukstart	•
Antistatisk behållare	•
Borstlös motor	•
Fällbart behållarsystem	•
Skräppåse 1 st.	•
Säkerhetsfilterpåse 1 st.	•
STANDARDUTRUSTNING	
Filter Ppr/glasfib H-klass Ø275x187 1 m2	107400564
Motorkylningsfilter, PET fleece	107400041
ARTIKELNUMMER	302002904



	ATTIX 995-0HM SD XC TYPE 22	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/61	Art. nr	Pris exkl. moms
TYP 22 (ATEX) sugslangar					
Sugslang 3,5m Typ22 Ø27		○	●	107404779	1.604:-
 Sugslang 4m Typ 22 Ø50	○	○	○	43245	2.098:-
Sugslang för metallspån 4 m Typ 22 Ø50	○	○	○	42825	6.525:-
Sugslang för metallspån 8 m Typ 22 Ø50	○	○	○	63710	9.578:-
Sugslang 4m Typ22 Ø36	○	●	○	44193	1.773:-
Adapter Ø27/36-24 Typ 22		○	●	107404521	119:-
TYP 22 (ATEX) förlängningsrör/munstycken					
 Sugrör, rakt, rf stål 880 mm Typ22 Ø36	○	○	○	46982	1.132:-
Sugrör böjt stål galv. Typ 22 Ø50	○	○	○	33609	2.638:-
Rörbøj rf stål 480 mm Typ22 Ø36	○	●	○	44188	888:-
Diagonalt munstycke, gummi	○	●	○	302000227	325:-
Diagonalt munst, gummi 330 mm Typ 22 Ø50	○	○	○	42836	275:-
 Fogmunstycke, plast: 290 mm: Typ 22: Ø36	○	○	○	44192	131:-
Fogmunstycke, plast: 430 mm: Typ 22 Ø50	○	○	○	42837	64:-
Rörborste: 70-120 mm: Typ 22:Ø36	○	○	○	48066	710:-
 Rörborste: 120-200 mm: Typ 22:Ø36.	○	○	○	48067	963:-
Stort golvmunstycke 450 mm Typ 22 Ø36	○	○	○	302000369	2.019:-
Industrigolvmunst borst 500 mm Typ22 Ø50	○	○	○	42834	2.432:-
 Borstmunstycke, plast 230 mm Typ 22 Ø36	○	○	○	44191	182:-

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning



TYP 22 (ATEX) förlängningsrör/munstycken

Rundborste plast: Typ 22: Ø50

Fogmunstycke gummi flat 200 mm Typ22 Ø50

Grovsugmunstycke, alu 200 mm Typ 22 Ø50

System 50 golvmunstycken

Fast munst. för golvrengöring, alu Ø50

Säkerhetsfilterpåse

Säkerhetsfilterpåse, 5 st. BIA-testad

Säkerhetsfilterpåse, 5 st. BIA-testad

Säkerhetsfilterpåse, 5 st. BIA-testad

Filter dammsugare

Filter PET fleece, Ø185x140 mm 0,3 m2

Filter Ppr/glasfib H-klass Ø275x187 1 m2

Filterpåsar

Filterpåsar fleece (5 st)

Fleece filterpåse, 5 st

Filterpåse papper, 5 st

Skräppåse

Skräppåse f enkel tömning plast 5 st

Skräppåse f enkel tömning plast 5 st

Skräppåse för filterelement (10 st)

Specialfilter

Motorkylningsfilter kit

Motorkylningsfilter kit

ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 791-3M/61

Art. nr

Pris exkl. moms

○

○

○

42831

74:-

○

○

○

42839

437:-

○

○

○

42835

831:-

○

○

302001481

9.152:-

○

107400236

1.082:-

○

302001486

927:-

○

302003473

1.107:-

●

●

302000490

361:-

●

107400564

1.799:-

○

302002892

611:-

○

302004004

333:-

○

302001484

504:-

○

302000804

530:-

○

302001480

221:-

○

○

30082

221:-

●

302000491

291:-

●

302003721

523:-



ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 791-2M/61

Art. nr

Pris exkl. moms

Specialfilter

Motor kylningsfilter, PET fleece

●

107400041 386:-

Utbytbart filter (1 st)

○

107400453 444:-

Andra tillbehör

Air box 230 V, end. -21 el. 2H/2M modell

○

302001192 1.911:-



Tippbart lyftbeslag för kran/truck

○

302002622 1.466:-

Tillbehörskorg

○

302002624 486:-

Muff utblåsningssluff

Muff för utblåsningssluff

○

302003717 198:-



Muff för utblåsningssluff kit D50 ATTIX 9

○

107409036 311:-

Tillbehörssset sugare

B1set f gnistfri dammsug 6 del Typ22 Ø36

○

○

○

48907 6.100:-



产品名称: 赖氨酸硫酸盐 65% (饲料级)
Product Name: L-Lysine sulphate 65% (Food Grade)

净重: 850KG
Net weight: 850KG

21084-0408001

51

40057 LYSDIN 65% 775

40050 PLY-LYME 770

Push Clean

Zone 22

Wilfisch



För rengöring av även de mest smutsiga mattor och möbler

- Allround maskiner till golvmattor, möbler och andra klädsar (CAR modell speciell för bilar, bussar osv.)
- Hög sugkraft och konstant tryck
- Eldriven
- Låg tyngdpunkt och låg vikt
- Robusta tankar med genomskinligt lock

TW 300 / TW 300 CAR är mycket flexibla, professionella mattvättar för rengöring av textilier i bussar, flygplan etc. Perfekt för rengöring av de allra smutsigaste mattor och möbler.



Arbetsbredd



Ren-/smuts-
vattentank



Vakuüm



TEKNISKA DATA	TW 300	TW 300 CAR
Luftmängd (l/min.)	2400	2400
Vakuüm (mbar/kPa)	190/19	190/19
Vattenmängd (l/min.)	2	2
Pumptryck (bar/MPa)	2 / 0.2	2 / 0.2
Rengöringsbredd (mm)	260	80
Renvatten / smutsvattentank (l)	8/8	8/8
Effektförbrukning (W)	1000	1000
Spänning/frekvens (V/Hz)	230/50	230/50
Kabellängd (m)	7.5	7.5
Vikt (kg)	9.5	9.5
Mått, L x B x H (mm)	390x390x520	390x390x520
EGENSKAPER		
Med fast elkabel	•	•
Kemtank	•	•
En-fas	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	
Enkelt mattmunstycke plast 260 mm rf rör	7310	
Textilmunstycke plast m int. munst 80 mm		6696
Sugslang Ø32 3 m Muffar, nippel, koppl.	34484	34484
ARTIKELNUMMER	67009	303000006



	TW 300	TW 300 CAR	Art. nr	Pris exkl. moms
System 32 sugslangar				
Sugslang Ø32, 2,2 m	○	○	48331	1.013,-
System 36 förlängningsrör				
Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	●		107408074	284,-
System 36 golvmunstycken				
Kombimunstycke, plast, 260 mm Ø36	○	○	302000477	489,-
Våtsugmunstycke, Plast, B: 300 mm Ø36	○	○	7270	644,-
Våtsugmunstycke plast 300 mm Ø36	○	○	63992	542,-
System 36 borstmunstycken				
Interiörborste plast 70 mm Ø36	○	○	5146	105,-
Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	○	○	14295	105,-
System 36 fogmunstycken				
Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	○	○	6084	53,-
Munstycken				
Enkelt mattmunstycke plast 260 mm rf rör	●	○	7310	3.364,-
Sugmunstycke Ø36	○	○	47895	621,-
Textilmunstycke plast m int. munst 80 mm	○	●	6696	1.901,-
Textilmunstycke Alu m ext. munst 90 mm	○	○	7335	2.953,-
Dammsugar rör – Krom	○	○	11551	823,-
Matt- & klädseltvättar				
Sugslang Ø32 3 m Muffar, nippel, koppl.	●	●	34484	1.305,-
Påsar				
Dammpåse TW-sortiment, 10 st	○	○	6695	472,-



För maximal effektivitet, tänk Nilfisk

Nilfisk sortiment av automatiska rengöringsmaskiner gör det möjligt att rengöra effektivt. Du kan särskilt lita på oss gällande fyra prioriteringar när vi designar och utvecklar maskiner - perfekt rengöringsresultat, användarvänlighet, maximal livslängd, låga underhålls- och servicekostnader.

Minska tiden för driftstopp med Nilfisk "utan verktyg" system

Det unika Nilfisk "utan verktyg" systemet gör det möjligt för operatören att kontrollera eller byta borstar och sugskrapa snabbt och enkelt, vilket håller nere stopptiden till ett minimum och därmed sparar kostnader. Våra maskiner är konstruerade för att vara enkla att underhålla och alla väsentliga delar kan nå enkelt och direkt.

Vi fokuserar på att maximera drifttiden

Alla skurmaskiner har byggts för enkelt underhåll och maximal drifttid.

Detta uppnås med hjälp av egenskaper som:

- Enkel åtkomst till huvudkomponenter som batterier och sugmotor
- Enkelt och snabbt byte av sugskrapeblad, borstar och rondeller
- Inga verktyg behövs för att byta tillbehör
- Enkel åtkomst till batterier vid service; enkelt att ladda

Effektiv rengöring med ett brett utbud av rondeller och borstar

Alla rondeller och borstar är designade för att omsorgsfullt rengöra olika golvtyper. Nilfisk kombiskurmaskiner kan säkert och effektivt rengöra alla hårda golvytor. Nilfisk kan råda om vilken maskin, tillbehör och rengöringsmedel som passar bäst för dina lokaler. Våra maskiner tar bort all typ av smuts, olja, gummi etc. Nilfisk har den perfekta lösningen för dig. Ett omfattande sortiment av tillbehör utökar användningen av din kombiskurmaskin.

- Batteri eller sladd: beror på området som ska rengöras
- Inbyggd laddare eller inte: för att ladda överallt du önskar
- Gel eller vätskebatterier i olika storlekar: beror på drifttiden du önskar
- Cylindriska eller disk- borstsystem: beror på golvet och om du önskar sopa eller inte
- Borstar eller rondeller: ett stort urval som beror på rengöringsuppgiften

Innovativa egenskaper för alla typer av golvrengöring

Hela Nilfisks utbud av golvrengöringslösningar har flera olika innovativa tekniker som är utformade att inte enbart förbättra rengöringsresultatet, utan även ge bättre total kostnad för ägandet.

DustGuard™

Ett vattendimsystem som binder luftburna dammpartiklar så att dessa faller ner på golvet som enkelt sopas upp av sidoborstarna in i huvudborstens arbetsområde. 70% bättre dammkontrollerad produktivitet jämfört med konventionella sopmaskiner, som bara använder dammkontroll för huvudborsten.

OneTouch™

En knapp aktiverar alla rengörings-/borstfunktioner ger bättre användarvänlighet och snabbare utbildning av operatörer.

SmartFlow™

Ett system som anpassar flödet av vatten och rengöringsmedel baserat på maskinens hastighet – garanterar konsekvent förbrukning för varje kvadratmeter golvyta.

REV™

Med REV flyttas skurdynans mönster istället för att bara snurra runt, man undviker virvelmärken och ojämnt slitagemönster. Denna egenskap kombinerat med en korrekt rondell, innebär att ytbehandlingen kan tas upp med enbart vatten.

EcoFlex™

Nilfisk Ecoflex säkerställer att alla golv blir rena, oavsett om det är golv med lättare belastning eller kraftigt nedsmutsade områden, på ett så miljövänligt sätt som möjligt, enkelt, effektivt och du sparar pengar.

QuickChange™

QuickChange™ utbytbara däcksystem möjliggör åtta olika disc-, eller cylindriska borstar för en enda maskin, som kan bytas snabbt och enkelt, så att du alltid har rätt borste för jobbet.

SmartKey™

SmartKey™ ger två olika behörighetsnivåer, både för användare och superanvändare, vilket ger ökad maskinsäkerhet och förenklar den dagliga driften.

TrackClean™

Ett system för maskinadministration optimerar rengöringsprogrammet och övervakar rengöringsprestanda, samt ger lägre kostnader och bättre kontroll.

Golvvårdsmaskiner – en effektiv lösning

Mångsidigt nog för alla hårda golv, våra skurmaskiner är designade för användarvänlighet och enkelt underhåll, sparar tid på varje tur. Oavsett vilken du väljer, garanteras bevisad prestanda.

GÅ-BAKOM SKURMASKINER

Alla våra gå-bakom skurmaskiner har olika prestanda, vilket innebär att du alltid kan hitta en skurmaskin som passar till det aktuella behovet. Våra flexibla skurmaskiner kan användas på alla typer av hårda golv.

Välj en modell med runda eller cylindriska borstar, med eller utan drivning, batteridrivna eller elektriska. En cylindrisk borste gör att eventuell smuts sopas upp i en separat behållare (våtsopning) och är perfekt i garage, lager, bilbranschen och i sporthallar etc.



ÅKBARA SKURMASKINER

Vår serie med åkbara skurmaskiner ger dig perfekt kvalitet kombinerat med ett antal ytterligare funktioner. Teknologin är genomtestad och ger dig en effektiv och ekonomisk lösning.

Med Nilfisk åkbara skurmaskiner sparar man inte bara tid. Dessa maskiner tar hand om flera processer samtidigt. Skurmaskinen som kan slås på när helst det behövs och gör jobbet med hjälp av vatten och rengöringsmedel. Därefter samlar sugskrapan, som är monterad bak på maskinen, upp smutsvattnet och samlar det i smutsvatten-tanken.

SCRUBTEC BOOST R 4

Vår SCRUBTEC BOOST R 4 rengör golven effektivare än traditionella disc skurmaskiner. Den unika BOOST™-skurdyna är rektangulär och har kontakt med golvet på hela maskinens rengöringsbredd. Den oscillerande rörelsen kräver lägre borsttryck då smutsen angrips från flera riktningar. BOOST™-systemet är så effektivt, att vatten- och rengöringsmedelsförbrukningen reduceras med hela 50-70%. Det innebär lägre kostnader för att tömma smutsvattnet och större miljöhänsyn.



Vem säger att en slitstark rengöringsmaskin inte kan vara tyst?

Perfekt för begränsade områden både inne och ute, våra FLOORTEC dammfria sopmaskiner kombinerar robust design med tyst prestanda.

FLOORTEC GÅ-BAKOM SOPMASKINER

Vi har gå-bakom sopmaskiner för inom-, och utomhus användning och till rengöring av stora mattbelagda ytor. För optimal kapacitet, har några av våra modeller översopsystem, vilket innebär att sopvalsen fyller smutsbehållaren uppifrån.

FLOORTEC-sopmaskinerna är den perfekta lösningen för mindre till medelsvåra uppgifter på exempelvis bensinstationer, parkeringsplatser, skolgårdar, fabriker och mindre lager. Batteridrivna för inomhusbruk och bensindrivna till uppgifterna utomhus. Alla våra sopmaskiner är användar-, och servicevänliga och har många funktioner för en dammfri sopning.



ÅKBARA SOPMASKINER

Vår serie med åkbara sopmaskiner utför uppgiften snabbt, effektivt och med maximal användarkomfort. De är dessutom utrustade med en kraftig motor, stor sobredd, fantastisk manövrering och rampkörning med en stigning på 16-20%.

De är lämpliga för såväl stora golytor och mattor, som att komma in i mindre utrymmen som hissar och smala gångar. Batteridrivna för inomhusbruk och bensindrivna/LPG till krävande uppgifter utomhus. Alla är användarvänliga, servicevänliga och har funktioner för en dammfri sopning. Vissa modeller har dessutom ett smart hydrauliskt högtömningsystem.

SINGELSKURMASKINER

SPINTEC 443 är en serie singelskurmaskiner för professionell rengöring och underhåll. Vår serie erbjuder modeller för effektiv skurning, torr-/våtpolering, schamponering och golvpolering av nästan alla typer av golv, samtidigt som du också får ett snyggare golv som håller längre.

SPINTEC 551 UH är en praktisk och lättanvänd polermaskin, idealisk för rengöring dagtid på sjukhus, institutioner, hotell, butiker och städföretag. Med det fällbara handtaget är den lätt att transportera och kan vara i drift inom några sekunder.



Eco Pads

– renare golv och en grönare värld

Med Eco Pads erbjuder vi dig ett eco-vänligt sätt att rengöra, underhålla och bevara glansen på dina golv. Eco Pads finns i 8 olika varianter för de vanligaste golvtyperna så som terrazzo, sten, betong, vinyl och epoxy. Eco Pads är tillverkade i 100% återvunnet syntetiskt fibermaterial (polyester) och den primära källan av material är återvunna plastflaskor.



BLÅ - RENGÖRINGSRONDELL

Den blå rengöringsrondellen är tillverkad i polyesterfiber i en semi öppen nonwoven struktur och är konstruerad för medium våtskurning och krävande sprayrengöring. Använd med ett neutralt golvrengöringsmedel för att ta bort gamla smutslager i golvfinishen. Denna produkt används också för att skrubba nedsmutsade hårda golvtyper så som betong, när den används med lämpligt rengöringsmedel. Tar bort tuff smuts och skrapmärken. Perfekt för användning på maskiner med hastighet på upp till 350 rpm.



BRUN - STRIPPINGSRONDELL

Den bruna strippningsrondellen är tillverkad i polyesterfiber i en semi öppen nonwoven struktur och är konstruerad för medeltuff strippning. Använd med vattenbaserad strippningslösning för att ta bort sliten och smutsig golvfinish eller tätningssmedel. För användning på skurmaskiner. Perfekt för maskiner med en hastighet på upp till 350 rpm.



E-GRÖN - SKURRONDELL

Den E-gröna skurrondellen är tillverkad i polyesterfiber i en semi öppen nonwoven struktur och är konstruerad för djupskurning. Använd med ett rengöringsmedel för att skura hårda golv. Denna rondell kommer effektivt ta bort smuts och skrapmärken från mycket smutsiga golv. För användning på en standard skurmaskin. Perfekt för maskiner med en hastighet på upp till 350 rpm.



E-SVART - STRIPPINGSRONDELL

Den E-svarta strippningsrondellen är tillverkad i polyesterfiber i en semi öppen nonwoven struktur. Använd med vattenbaserat rengöringsmedel för strippning för att ta bort sliten och smutsig golvfinish eller tätningssmedel. För användning på skurmaskiner. Perfekt för maskiner med en hastighet på upp till 350 rpm.



RÖD - PUTSNINGSRONDELL

Den röda putsningsrondellen används för lätt rengöring och putsning. Den tar bort lätta skrapmärken och smuts samtidigt som den ger en hög glans. För användning på skurmaskiner. Perfekt för maskiner med en hastighet på upp till 800 rpm.



LJUSBRUN - PUTSNINGSRONDELL

Den ljusbruna putsningsrondellen är en underhållsrondell för lätt rengöring och putsning. Den tar bort lätta skrapmärken och smuts samtidigt som den ger en hög glans. För användning på skurmaskiner. Perfekt för maskiner med en hastighet på upp till 800 rpm.



REMOVER - ULTRA HÖGHASTIGHETS POLERINGSRONDELL

Remover ultrahögstighets poleringsrondell är tillverkad i polyesterfiber i en nonwoven struktur. Används för polering av golv till en hög glans för mjuka och hårda ytor. Denna rondell har en särskild formel som gör att rondellen effektivt tar bort svarta märken och återställer glans på samma gång. Perfekt för maskiner med en hastighet på upp till 3000 rpm.



VIT - SUPERPOLERINGSRONDELL


Den vita poleringsrondellen är tillverkad av polyesterfiber i en tät struktur i nonwoven mönster, bundet med ett robust bindmedel. Denna extra fina rondellen har konstruerats för att polera rena och torra golv. Används torr eller med en fin vattendimma för att få fram en högglossig «wet look» på nya golv. För användning på skurmaskiner. Perfekt för maskiner med en hastighet på upp till 1000 rpm.

Eco Brilliance Pads

– renoverar golv i fyra enkla steg

Med Nilfisk Eco Brilliance rondell system kan du renovera dina golv genom daglig rengöring. Använd 4 rondeller i 4 steg för att få rena och skinande golv. De 4 stegen måste upprepas på samma sätt för att få perfekt resultat.

4-steps systemet kan också användas för att intensivt rengöra golv, men det kommer att innebära att tillgängligheten på ytorna begränsas. Innan man väljer att köra golvrenoveringen är det viktigt att utvärdera den dagliga användningen av ytan. Om den används mycket varje dag bör man fundera på hur skinande golv som behövs, ju mer skinande golv som önskas, desto mer underhåll krävs.

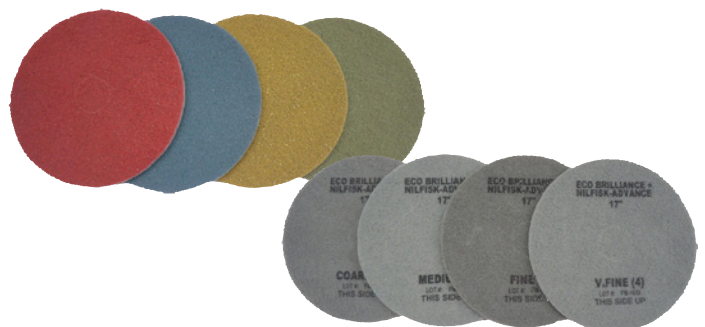

Bättre resultat

Att använda Nilfisk Eco Brilliance rondeller är tidsbesparande, miljövänligt och ger ett bättre resultat. Metoden är utvecklad för blanka stengolv, men ger även ett fint resultat på andra golvtyper, såsom plast och linoleum samt polishbelagda ytor. Metoden är särskilt lämplig för butiker, entréer och på andra hårt trafikerade ytor, där det ställs extra höga krav på att golvet inte bara ska vara rent, men också blankt och inbjudande.

Miljö och resultat

Med detta rengöringssystem görs all daglig rengöring utan rengöringsmedel. Kombinationen av rondellerna och rent vatten ger ett perfekt rengöringsresultat, och minimerar återsmutsning. På extra nedsmutsade områden eller omkring produktionsutrustning, kan rengöringsmedel tillsättas. Nästan alla Nilfisk kombi-skurmaskiner kan utrustas med doseringssystemet Ecoflex, som ger möjligheten att rengöra utan att använda rengöringsmedel, men med möjlighet att tillsätta rengöringsmedel vid behov.

- Renoverar gamla, slitna golv och återskapar glans.
- Rengör med eller utan rengöringsmedel efter behov.
- Polerar golvet till önskad glans.

Skinande blanka golv

För att få rena, skinande golv ska de 4 rondellerna användas i 4 steg som renoverar golvet. Starta med steg 1, röd del och passera samma yta mellan 6-10 gånger, beroende på golvet skick, innan man fortsätter till nästa steg. Alla steg måste göras med vatten och vattnet måste tas bort mellan varje steg. För att renovera stora ytor rekommenderas en kombiskurmaskin, men om ytorna är små kan en liten singelskurmaskin i kombination med en våtsugare räcka för att göra jobbet snabbt och lätt. Detta är också ett sätt att göra en demonstration på en liten yta för att visa vilket fint resultat som kan uppnås.


Behövs hög glans?

Om man önskar ett golv med hög glans kan steg 4, gröna rondell, användas torr med en polermaskin eller en höghastighets singelskurmaskin med 300-2000 rpm. Detta ger en yta som är enkel att hålla rent men även med hög glans. För att behålla glansen kan dagligt underhåll krävas, beroende på den dagliga trafiken på ytan.

ECO BRILLIANCE RONDELLÖVERSIKT


STEG 1 - GROV - RÖD

Denna rondell nollställer gamla, slitna golv och ger en matt yta.



STEG 3 - FIN - GUL

En rondell för daglig rengöring som avlägsnar smuts, och ger en halvblank yta som är enkel att hålla ren. Renoveringen kan stoppas här, men fortsatt att använda den gula rondellen i den dagliga rengöringen för att behålla skicket på golvet.



STEG 2 - MEDIUM - BLÅ

Denna rondell avlägsnar rispor, repor och ojämnheter och ger en matt yta.



STEG 4 - MYCKET FIN - GRÖN

En rondell för daglig rengöring som avlägsnar smuts och ger en blank yta. För höghastighetspolering - torrpolera med en höghastighetsmaskin som passar till underlaget. Denna höga glans kan kräva extra jobb för att underhållas om den dagliga trafiken på ytan är hög.





Kompakt skurmaskin i lättviktsklassen

- Användarvänlig, kompakt och lätt att bära,
- Flexibel, kan användas till hårda golv och mattor (tillbehör)
- Ergonomiskt handtag till en eller tvåhandsfattning
- Enkel att serva och underhålla
- Avtagbart tanksystem (kan bäras med en hand)
- Avtagbar säkerhetskabel, 10 meter
- Genomsiktig renvattentank gör det enkelt att kontrollera vattenmängden
- Enkel på/av knapp (dessutom kan renvattenpumpen stängas)

SCRUBTEC 130 E är ett bra val för rengöring av mindre butiker, skolor, restauranger, caféer, bensinstationer, bagerier, grillbarer, hotell, mindre ytor i detaljhandeln samt till rengöring i hemmet.

En kompakt, upprättstående skurmaskin, som är lämplig till rengöring av hårda golv. Skurning och torkning sker i samma moment, så maskinen ökar din produktivitet markant. Jämfört med mopp och hink, kan du nu göra rent snabbare - och golvet lämnas rent, torrt och klart att användas.



Skurbredd



Ren-/smuts-
vattentank



Kapacitet
(teoretisk)



TEKNISKA DATA

SCRUBTEC 130 E

Skurbredd (mm)	310
Sugskrapa bredd (mm)	321
Kapacitet teoretisk/praktisk (m ² /h)	630/310
Renvatten / smutsvattentank (l)	3/4
Borste/rondell, Ø (mm)	-
Borsthastighet (RPM)	2100
Borste antal och typ	1 Cylindrisk
Spänning/frekvens (V/Hz)	220-240/ 50-60
Mått, L x B x H (mm)	400x360x1150
Vikt (kg)	12
Ljudnivå (dB(A))	72 ± 2
IP skyddsklass	X4
Effektförbrukning (W)	800

EGENSKAPER

Löstagbar kabel	•
Levereras klar att använda (komplett)	•
Skyddskant i plast på skurdäcket	•
Tank-i-tank-lösning	•
Handtag en- eller tvåhandsfattning	•

STANDARDUTRUSTNING

Handtag 2-hands	107413470
Kabel avtagbar 10m EU	107413490
Cylindrborste 310mm medium PPL vit	107411860
Sugskrapa 321mm Kit	107411867

ARTIKELNUMMER

107408150



Sopar, skurar och torkar golvet på samma gång

- Effektiv: Sopar, skurar och torkar golvet på samma gång
- Hög rengöringseffekt: 34 cm cylindrisk borste eller mikrofibernals
- Produktiv: 6-liters ren- och smutsvattentank ger upp till 40 minuters körtid utan behov av påfyllning
- Kraftfull: Med Nilfisk högkvalitets 36V Lithium batteri teknologi
- Användarvänlig: Det ergonomiska handtaget kan justeras och vikas
- Intuitiv och självförklarande: Informativ display på handtaget
- Enkel kontroll: One-Touch™-knapp, som aktiverar alla väsentligafunktioner, och touch-sensor i handtaget
- Nonstop-rengöring: De två inställningarna för vatten/rengörings- medel kan ändras under vägen
- Praktisk: Enkel att lyfta och transportera.
- Låga ägaromkostnader (TCO)

SCRUBTEC 334C är en kompakt kombiskurmaskin för snabb och effektiv rengöring av hårda golv. Den kommer åt ända in i hörnen och rengör effektivt i båda riktningarna - även under möbler och hyllor. Du får en effektiv batteridriven lättviktsmaskin, med låg ljudnivå, som därmed är lämplig vid rengöring under dagtid. Det perfekta valet för bensinstationer, snabbmatkedjor, bilfirmor m.m.

InclusivePlus



340 mm

Skurbredd



6/6 l

Ren-/smutsvattentank



1360 m²/t

Kapacitet (teoretisk)



TEKNISKA DATA	SCRUBTEC 334C B
Sugskrapa bredd (mm)	340
Kapacitet teoretisk/praktisk (m ² /h)	1360/680
Renvatten / smutsvattentank (l)	6 / 6
Borsttryck (kg)	Max 12
Borsthastighet (RPM)	1000
Borste antal och typ	1 Cylindrisk
Mått, L x B x H (mm)	630x425x400
Effektförbrukning (kW)	0.3
Drifttid (min.)	40
EGENSKAPER	
Kompakt design	•
Lithium-batteri	•
Levereras klar att använda (komplett)	•
One-Touch panel	•
Tank-i-tank-lösning	•
Skurning och sopning	•
STANDARDUTRUSTNING	
Uppsamlingsstråg plast	9100001964
Batteri kit med laddare	9100002056
Cylinderborste medium nylon vit 340 mm	9100002066
Sugskrapa kit 360 mm (2 st)	9100002064
ARTIKELNUMMER	9087382020



Imponerande produktivitet - kompakt format

- Kraftfullt borstryck ger ett fantastiskt rengöringsresultat
- Borstdäcket är enkelt att justera och ger perfekt driftskontroll
- Elektronisk justerbar vattenmängd
- Genomskeinligt lock på smutsvattentanken
- Ergonomiskt, justerbart och fällbart handtag
- Patenterat gummibandsystem för enkel montering av sugbladen
- Unikt roterande borstdäck gör det möjligt att rengöra i alla riktningar
- Svärtfria hjul
- Tvåtankssystem i en tank

SCRUBTEC 337.2 har utformats för att spara tid, energi och pengar och uppnår fantastiska rengöringsresultat. SCRUBTEC 337.2 är batteridrivna och utrustade med ett roterande borstdäck och integrerad sugskrapa, vilket gör att den kan skura och torka i alla riktningar.

InclusivePlus



370 mm

Skurbredd



11/12 l

Ren-/smutsvattentank



1480 m²/t

Kapacitet (teoretisk)



TEKNISKA DATA

SCRUBTEC 337.2

Skurbredd (mm)	370
Sugskrapa bredd (mm)	470
Kapacitet teoretisk/praktisk (m ² /h)	1480/890
Arbets hastighet (km/h)	4
Renvatten / smutsvattentank (l)	11/12
Borste/rondell, Ø (mm)	370/355
Borstmotor (W)	260
Borstryck (kg)	27
Borsthastighet (RPM)	120
Borste antal och typ	1 Disc
Spänning/frekvens (V/Hz)	12/ -
Min. bredd att vända på (cm)	85
Mått, L x B x H (mm)	726x475x446
Vikt med batterier (kg)	72
Ljudnivå (dB(A))	64
IP skyddsklass	IPX4

EGENSKAPER

Automatisk stopp av borste	•
Automatisk vattenavstängning	•
Justerbart handtag	•
Inbyggd laddare	•
Avtagbar överdel till smutstank	•
Roterande sugskrapa	•

STANDARDUTRUSTNING

Batteri 12V 55Ah AGM Spiracel	9100001664
Laddare inbyggd 15A 230V	9100000713
Borste polypropylen 14,5" Ø370 mm	9099999000
Sugskrapeblad kit polyureth 14,5" 370 mm	9100000077

ARTIKELNUMMER

9087343020



Produktiv kombiskurmaskin utan nonsens

- Kompakt design och enkel att manövrera
- Produktiv och kraftfull vakuummotor ger ett perfekt rengörings- och torkresultat
- Klicka enkelt av/på borste, lättvikts-sugskrapa utan slanganslutning
- Patenterat elastiskt remsystem ger enkelt underhåll av sugskrapan
- Kemblandningssystemet förhindrar överdosering av rengöringsmedel - sparar miljön och totala kostnaden för rengöring
- Den patenterade Nilfisk SilentTech™ teknologin reducerar ljudnivån till 65dB - eller 60dB i tyst läge

SCRUBTEC 344 är en robust, produktiv och användarvänlig gå-bakom kombimaskin som du alltid kan lita på. Perfekt för effektiv golvrengöring i exempelvis butiker, bilhallar, verkstäder, garage, bensinstationer och liknande. Intuitiv och enkel för personalen att lära känna, denna kompakta maskin är enkel att manövrera. För att komma igång, aktiverar OneTouch™ knappen alla funktioner med ett enda klick och under arbetet kan rengöringsinställningarna justeras genom att använda 3 enkla knappar på manöverpanelen.

InclusivePlus



430 mm

Skurbredd



30/30 l

Ren-/smuts-
vattentank



1720 m²/t

Kapacitet
(teoretisk)



TEKNISKA DATA

	SCRUBTEC 344 B COMBI	SCRUBTEC 344 E
Spänning (V)	24	230 V - 50-60 Hz
Upptagen effekt (W)	450	450
Ljudtrycksnivå vid 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	65 (60) ±3	68 ±3
Skurbredd (mm)	430	430
Renvatten / smutsvattentank (l)	30/30	30/30
Borste antal och typ	1 Disc	1 Disc
Borsthastighet (RPM)	140	170
Borsttryck (kg)	25	30
Sugskrapa bredd (mm)	720	720
Längd x bredd x höjd (mm)	1180x720x1055	1180x720x1055
Vikt med batterier (kg)	151	144

EGENSKAPER

Batteridrivna	•	
Eldrivna		•
One-touch knapp	•	•
Click on/off för borste	•	
Nilfisk SilentTech™ och Tyst läge	•	
Klämbar tömnings slang med flödeskontroll	•	•
Skräplåda	•	•
Fyllningsslang	•	•
Kemdoseringsystem	•	

STANDARDUTRUSTNING

Fyllningsslang	9097290000	9097290000
Sugskrapeblad 730 mm 29 Gum kit	9100002541	9100002541
Rondellhållare 17" 432 mm	9100002050	
Borste prolene 17" Ø430 mm	L08812891	L08812891
Tidräknare 24V	9100002257	
Batteri 12V-76AH underhållsfritt	80564310	
Laddare inbyggd 24V 13A	9100002545	

ARTIKELNUMMER

	9087396020	9087397020
--	-------------------	-------------------





Hög effektivitet och enkel användning till rätt pris

- Den höga uppsugningsförmågan ser till att alla golv blir torra och rena - till och med klinkergolv
- Den böjda sugskrapan ser till att allt vatten samlas upp från alla golvtyper
- Påfyllningsstället är placerat på framsidan så att vattentanken kan fyllas på snabbt
- Den inbyggda laddaren och batterier är standardutrustning
- Det är lätt att av- och påmontera borstar och sugskrapeblad, helt utan verktyg
- Maskinen har säkerhetsbrytare på körhandtaget och med bara två knappar startas borsten och sugmotorn, vilket gör att du snabbt och enkelt kan komma igång med rengöringen
- Eco-vattensystem: Den låga vattenförbrukningen och den justerbara vattenmängden ser till att det inte går åt vatten i onödan
- Enkelt, snabbt och hygieniskt underhåll: Full åtkomst till smutsvattentanken - enkelt att rengöra och tömma

SCRUBTEC 453 är designad för att skura och torka golv utan problem. Hög rengöringseffektivitet i en enkel maskin som hjälper dig till 100 procent att få arbetet utfört.

Den robusta skurmaskinen SCRUBTEC 453 är en enkel maskin som är lätt och intuitiv att använda utan behov av upplärning, och är lätt att underhålla. En maskin med hög produktivitet som är klar att använda.

InclusivePlus



Skurbredd



Ren-/smuts-
vattentank



Kapacitet
(teoretisk)



TEKNISKA DATA

SCRUBTEC 453 B

Skurbredd (mm)	530
Sugskrapa bredd (mm)	760
Kapacitet teoretisk/praktisk (m ² /h)	2120/1272
Arbets hastighet (km/h)	4
Renvatten / smutsvattentank (l)	40/45
Borste/rondell, Ø (mm)	530/508
Borstmotor (W)	480
Borstryck (kg)	34
Borste antal och typ	1 Disc
Max. stigning (%)	2
Mått, L x B x H (mm)	1180x760x1060
Vikt (kg)	76
EGENSKAPER	
Sugblad vändbara 4ggr	•
Inbyggd laddare	•
Ergonomiskt handtag med två säkerhetsbrytare	•
System för snabbt byte av sugblad	•
Batteri-indikator	•
Klämbar tömnings slang med flödeskontroll	•
STANDARDUTRUSTNING	
Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt	80564400
Laddare inbyggd kit	909 6739 000
Borste Prolene 21" Ø530mm	L08837025
Sugblad 740 mm/29" kit	9100000279
ARTIKELNUMMER	9087333020



Produktiv mediumstor gå-bakom kombiskurmaskin

- Användarvänlig One-Touch panel
- 42 liters ren/smutsvattentankar
- Stort lock till smutsvattentanken
- Break-away sugskrapa
- Sugskrapeblad byts utan verktyg
- Förberedd för kemdosering
- Justerbart borsttryck (L-modell)
- COMBI modell: Komplet modell. Klar att använda inkl. inbyggd laddare, batterier och borste

SCRUBTEC 5 serien levererar snabb, effektiv och ekonomisk rengöring. Den är mycket produktiv och ger en snabb avkastning på investeringen - den bästa gå-bakom skurmaskinen i förhållande till priset! Lämplig till enkel och effektiv rengöring i miljöer som produktion, showroom, verkstäder, lager och liknande platser, där det är viktigt med rena golv.

InclusivePlus



530 mm

Skurbredd



42/42 l

Ren-/smuts-
vattentank



2385 m²/h

Kapacitet
(teoretisk)



TEKNISKA DATA

SCRUBTEC 553 BL COMBI

Skurbredd (mm)	530
Sugskrapa bredd (mm)	760
Kapacitet teoretisk/praktisk (m ² /h)	2385/1435
Arbets hastighet (km/h)	4.5
Renvatten / smutsvattentank (l)	42/42
Borste/rondell, Ø (mm)	530/508
Borstmotor (W)	480
Borsttryck (kg)	25/35
Borst hastighet (RPM)	153
Borste antal och typ	1 Disc
Spänning/frekvens (V/Hz)	24/ -
Min. bredd att vända på (cm)	130
Mått, L x B x H (mm)	1228x541x1058
Vikt (kg)	186
Ljudnivå (dB(A))	65.8
EGENSKAPER	
Med drivmotor	•
Batteridrivna	•
Justerbart borsttryck	•
Inbyggd laddare	•
STANDARDUTRUSTNING	
Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt	80564400
Laddare inbyggd kit	909 6739 000
Borste Prolene 21" Ø530mm	L08837025
Sugblad 740 mm/29" kit	9100000279
ARTIKELNUMMER	9087180020



Hög produktivitet med snabb, effektiv och prismedveten rengöring

- 55 liters ren/smutsvattentankar
- Stort lock ger lätt åtkomst till smutsvattentanken
- Break-away sugskrapa
- Sugskrapeblad byts utan verktyg
- Justerbart borsttryck ger bästa resultat på alla underlag
- L-modell: med steglös drivning
- COMBI modell: Komplet maskin. Klar att använda med inbyggd laddare, batterier och borste

SCRUBTEC 6 fulländar programmet av medium kombiskurmaskiner. Utöver det utbytbara skurdäcket har SCRUBTEC 6 otroligt låg ljudnivå, justerbart borsttryck och enkel One-Touch manöverpanel, vilket innebär färre operatörsfel.

InclusivePlus



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Kapacitet (teoretisk)



TEKNISKA DATA	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
Skurbredd (mm)	510	530	610
Sugskrapa bredd (mm)	760	760	810
Kapacitet teoretisk/praktisk (m ² /h)	2860/1720	2970/1785	3420/2055
Arbets hastighet (km/h)	5.6	5.6	5.6
Renvatten / smutsvattentank (l)	55/55	55/55	55/55
Borste/rondell, Ø (mm)	-	530/508	305/305
Borstmotor (W)	2x400	480	2x350
Borsttryck (kg)	28	25/45	20/40
Borsthastighet (RPM)	570	153	230
Borste antal och typ	2 Cylindrisk	1 Disc	2 Disc
Spänning/frekvens (V/Hz)	24/ -	24/ -	24/ -
Max. stigning (%)	2	2	2
Min. bredd att vända på (cm)	137	142	146
Mått, L x B x H (mm)	1253x575x1088	1323x541x1088	1311x646x1088
Vikt (kg)	196	186	186
Ljudnivå (dB(A))	65.8	65.8	65.8
EGENSKAPER			
Disc-borste		•	•
Med drivmotor	•	•	•
Batteridrivna	•	•	•
Cylindrisk borste	•		
Utbytbara borstdäck	•	•	•
Justerbart borsttryck		•	•
Inbyggd laddare	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING			
Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt	80564400	80564400	80564400
Laddare inbyggd kit	909 6739 000	909 6739 000	909 6739 000
Borste Prolene 12" Ø305 mm			L08603842
Borste Prolene 21" Ø530mm		L08837025	
Cylindrisk borste polypropylen 510mm	909 5823 000		
Sugblad svärtfri 840 mm/33 kit			9100000280
Sugblad 740 mm/29" kit	9100000279	9100000279	
ARTIKELNUMMER	9087193020	9087190020	9087196020



Stor gå-bakom kombiskurmaskin för stora ytor

- Användarvänlig One-Touch™ manöverpanel
- Extremt låg ljudnivå, tack vare ljuddämpning runt sugmotorn
- Stora 85 liters ren-/ och smutsvattentankar
- Patenterad, elektronisk styrning av vattenmängden. Levererar en precis och konstant mängd rengöringsvatten
- Kardanupphängd borste/rondellhållare ger bra rengöring även på mycket ojämna golv
- Skyddsrollar på sugskrapa och borsthuvud
- Stora skumfyllda och svärfria körhjul
- Inbyggd laddare som standard
- Påfyllning och tömning av tankarna bak på maskinen
- Extremt manövernöglig: Kan vända 180 grader i 2 meters bred gång
- Justerbart borsttryck
- Break-away sugskrapa
- Sugskrapeblad byts utan verktyg

SCRUBTEC 8 är den kompletta serien gå-bakom kombiskurmaskiner till rengöring av stora ytor. Allsidig, stor produktivitet, hög pålitlighet, låg ljudnivå och med hög ergonomi. Alla modeller i serien använder avancerad teknologi, tack vare vår mångåriga erfarenhet.

InclusivePlus



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Kapacitet (teoretisk)



TEKNISKA DATA	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886
Skurbredd (mm)	660	710	860
Sugskrapa bredd (mm)	810	890	1070
Kapacitet teoretisk/praktisk (m ² /h)	3170/1905	3410/2050	4130/2480
Arbets hastighet (km/h)	4.8	4.8	4.8
Renvatten / smutsvattentank (l)	85/85	85/85	85/85
Borste/rondell, Ø (mm)	330/330	355/355	430/432
Borstmotor (W)	2 x 560	2 x 560	2 x 560
Borsttryck (kg)	36-68	36-68	36-68
Borsthastighet (RPM)	200	200	200
Borste antal och typ	2 Disc	2 Disc	2 Disc
Spänning/frekvens (V/Hz)	24/ -	24/ -	24/ -
Min. bredd att vända på (cm)	170	173	185
Mått, L x B x H (mm)	1550x710x1120	1557x760x1120	1620x910x1120
Vikt (kg)	385	387	383
Ljudnivå (dB(A))	65	65	67
Drivkälla	24V Batteri	24V Batteri	24V Batteri
EGENSKAPER			
Disc-borste	•	•	•
Automatisk stopp av borste	•	•	•
Justerbart borsttryck	•	•	•
Elektrisk nivåvakt	•	•	•
Inbyggd laddare	•	•	•
Skräplåda	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING			
Laddare inbyggd 24V 25A	9097597000	9097597000	9097597000
Sugskrapeblad kit polyurethan 33" 830mm	11333A		
ARTIKELNUMMER	05390E	05400E	05410E



Åkbar mikro skurmaskin med suverän produktivitet och komfort

- 530 mm rengöringsbredd med disc borste
- 70 liters tankar och 3,5 timmars driftstid
- Optimal rengöring med tre olika inställningar av vatten/rengöringsmedel
- Mängden vatten/rengöringsmedel doseras automatiskt efter maskinens hastighet
- Borstdäck och sugskrapan höjs/sänks med ett knapptryck på kontrollpanelen
- Automatiskt lyft av sugskrapan vid backning
- Sänkt hastighet i svängar
- Logiska knappar för justering av sugeffekt och borstryck samt vatten /rengöringsmedeldosering

SCRUBTEC R 253 är den första åkbara skurmaskinen från Nilfisk i mikro-kategorin. Maskinen ligger i samma prisnivå som en mellanstor gå-bakom modell. Med en åkbar modell kan arbetet utföras snabbare och mer bekvämt för användaren. Nu kan du sitta behagligt och samtidigt öka produktiviteten under rengöringsprocessen, med en arbetshastighet på upp till 6 km/h, jämfört med ca 4 km/h när man går bakom och skjuter en skurmaskin framför sig. Med en åkbar modell kan arbetet utföras snabbare och mer bekvämt för användaren.

InclusivePlus



530 mm

Skurbredd



70/70 l

Ren-/smuts-
vattentank



3180 m²/t

Kapacitet
(teoretisk)



TEKNISKA DATA	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI
Skurbredd (mm)	530	530
Sugskrapa bredd (mm)	720	720
Kapacitet teoretisk/praktisk (m ² /h)	3180/2230	3180/2230
Arbetshastighet (km/h)	6	6
Renvatten / smutsvattentank (l)	70/70	70/70
Borste/rondell, Ø (mm)	530/508	530/508
Borstmotor (W)	400	400
Borstryck (kg)	15 - 30	15 - 30
Borsthastighet (RPM)	155	155
Borste antal och typ	1 Disc	1 Disc
Max. stigning (%)	2	2
Min. bredd att vända på (cm)	180	180
Mått, L x B x H (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020
Ljudnivå (dB(A))	68	68
IP skyddsklass	X4	X4
EGENSKAPER		
Automatisk lyft av sugramp	•	•
Backalarm	•	•
Sugblad vändbara 4ggr	•	•
Tippbar tank	•	•
Inbyggd laddare		•
One-Touch kontrollpanel	•	•
Klämbar tömningsslang med flödeskontroll	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt		80564400
Inbyggd laddare kit		9100000940
Borste Prolene 21" Ø530mm		L08837025
Sugskrapeblad kit polyurethan 29" 730 mm	9100000490	9100000490
ARTIKELNUMMER	9087362020	9087365020



Användarvänlig, batteridrivna åkbar kombiskurmaskin

- Den böjda sugskrapan täcker rengöringsbredden perfekt utan att lämna spår efter sig
- Patenterad automatisk hastighetskontroll, som ökar användarens säkerhet
- Break-away sugskrapa
- Sugskrapeblad byts utan verktyg
- Kompakt design gör det möjligt att rengöra i trånga utrymmen
- Låg ljudnivå gör det möjligt att rengöra dagtid, även i ljudkänsliga områden
- Ergonomiskt säte och ratt samt låg plattform; bekvämt insteg från båda sidor på maskinen
- BOOST modell: BOOST skurdyna

SCRUBTEC R 4 är den mest allsidiga plattformen i vårt sortiment, lämplig till många olika områden och uppgifter. Serien är vår minsta åkbara skurmaskin. Alla maskinerna är kompakta, enkla att manövrera och täcker behovet när produktiv och effektiv rengöring skall utföras.

InclusivePlus



Skurbredd



Ren-/smuts-vattentank



Kapacitet (teoretisk)



TEKNISKA DATA	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 466 + 180A GEL + PROLENE	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R471+180A GEL+PPL+KEMDOS
Skurbredd (mm)	710	660	660	710	710
Sugskrapa bredd (mm)	890	890	890	890	890
Kapacitet teoretisk/praktisk (m²/h)	4260/2982	3960/2772	3960/2772	4260/2982	4260/2982
Arbets hastighet (km/h)	6	6	6	6	6
Renvatten / smutsvattentank (l)	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80
Borste/rondell, Ø (mm)	355 x 710	330/330	330	355/355	355
Borstmotor (W)	560	2 x 400	2 x 400	2 x 400	2 x 400
Borsttryck (kg)	30 - 48	30 - 48	30 - 48	32 - 50	32 - 50
Borsthastighet (RPM)	2200	230	230	230	230
Spänning/frekvens (V/Hz)	24/-	24/-	24/-	24/-	24/-
Min. bredd att vända på (cm)	150	150	150	150	150
Mått, L x B x H (mm)	1360x730x1360	1360x670x1230	1360 x 670 x 1230	1360x748x1230	1360 x 748 x 1230
Vikt (kg)	182	175	175	177	177
Vikt med batterier (kg)	306	299	299	301	301
Ljudnivå (dB(A))	65 (60)	65 (60)	65 (60)	65 (60)	65 (60)
Drivkälla batteri (V)	24	24	24	24	24
EGENSKAPER					
Inbyggd laddare	•	•	•	•	•
Automatisk hastighetsreducering	•	•	•	•	•
One-Touch kontrollpanel	•	•	•	•	•
Boost skurdäck	•				
Skräplåda	•	•	•	•	•
Magic skurdäcksystem (ingen sidokjol)	•	•	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING					
Batteri 6V-180Ah Underhållsfritt			80564000		80564000
Grovfilter kit	9098712000	9098712000	9098712000	9098712000	9098712000
Inbyggd laddare kit	9098198000	9098198000	9098198000	9098198000	9098198000
Skurdyna, röd BOOST 710 x 356 mm 5st	997001				
Borste Polypropylene 13" (330 mm)			11438A		
Borste Polypropylene 14" (355 mm)					11427B
Sugblad Polyuretan kit 890mm	9099855000	9099855000	9099855000	9099855000	9099855000
Kemdoseringssystem kit SCRUBTEC R 4					9099069000
ARTIKELNUMMER	9087273020	9087270020	CM9087270020-01	9087271020	CM9087271020-01



Kombiskurmaskin med hög produktivitet

- 24 volt batteridrivna åkbara kombiskurmaskin med stort batteriutrymme
- Enastående vattenuppsamling tack vare den kraftfulla sugmotorn och justerbara sidokjolar
- Rengöringsbredd på 71/86/100 cm med disc borstar och 71 cm med cylindriska borstar
- Tankkapacitet på 120 liter ger stor produktivitet
- Break-away sugskrapa
- Sugskrapeblad byts utan verktyg
- Justerbart borsttryck och hastighet
- Kardanupphängt borst/rondellsystem som följer ojämna ytor
- Enkel service utan verktyg
- Enkel ingång till maskinen från båda sidor
- Hög drivkraft och stora svärfria polyuretan körhjul

SCRUBTEC R 6 är en generation av åkbara kombiskurmaskiner som levererar kostnadseffektiv och hållbar rengöring och samtidigt upprätthåller de högsta förväntningar på rena golv. De är lättmanövrerade, vilket gör dem lämpliga till både trånga utrymmen som stora ytor.

InclusivePlus



Skurbredd



Ren-/smuts-vattentank



Kapacitet (teoretisk)



TEKNISKA DATA	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686
Skurbredd (mm)	991	710	860
Sugskrapa bredd (mm)	1176	826	1050
Kapacitet teoretisk/praktisk (m ² /h)	6250/4370	4480/3140	5420/3800
Arbets hastighet (km/h)	6.3	6.3	6.3
Renvatten / smutsvattentank (l)	120/120	120/120	120/120
Borste/rondell, Ø (mm)	330/330	-	430/432
Borstmotor (W)	3 x 480	2 x 373	2 x 480
Borsttryck (kg)	59 / 68 / 96	27 / 36 / 45	39 / 65 / 96
Borsthastighet (RPM)	260	900	260
Borste antal och typ	3 Disc	2 Cylindrisk	2 Disc
Spänning/frekvens (V/Hz)	24/-	24/-	24/-
Min. bredd att vända på (cm)	183	160	171
Mått, L x B x H (mm)	1540x1070x1390	1540x1070x1390	1540x820x1390
Vikt (kg)	246	262	246
Vikt med batterier (kg)	626	616	602
Ljudnivå (dB(A))	63.7	63.7	63.7
EGENSKAPER			
Inbyggd laddare	•	•	•
Cylindrisk borste		•	
One-Touch kontrollpanel	•	•	•
Justerbar förarstol	•	•	•
Fram- och bakhjul i polyuretan	•	•	•
Skräplåda	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING			
Sugskrapeblad kit Gum 28" 720 mm		56382734	
Sugskrapeblad kit Gum 41" 1050 mm			56382738
Sugskrapeblad kit Gum 46" 1180 mm	56382741		
Sidokjol kit Gum 21" / 530 mm		56114370	
Sidokjol kit Gum 28"/34" / 710/860 mm			56114364
Sidokjol kit Gum 27,5" / 700 mm	56114355		
ARTIKELNUMMER	56114008	56114005	56114006

Ge kraft åt din Nilfisk

Teknologin i våra maskiner stöttas av en serie batterier, som är speciellt utvalda på grund av dess kvalitet, hållbarhet, driftssäkerhet och begränsade underhåll. Kvaliteten på ett batteri anges i ampere, som mäts i amperetimmar (Ah). Batterierna i Nilfisk programmet mäts utifrån den europeiska standarden A/5t. Vi rekommenderar att du alltid använder våra batterier i dina maskiner, då de säkerställer att maskinerna alltid presterar optimalt.



Vätskebatterier/Syrabatterier

Vätskebatterier/syrabatterier är blysvlfatbatterier och de är gjorda i en platta eller rörformig metallkonstruktion som är indränkt i en svavelsyralösning, vilken producerar en kemisk reaktion mellan plattorna/rören så att den önskade spänningen och kapaciteten uppnås. En cykel är lika med en full urladdning/laddningssekvens, livslängden på vätske-/syra-batterier varierar mellan 800-1500 cykler.

Semi Traction batterier finns också - det är vätske-/syra-batterier som är tillverkade med en annan teknologi och med färre cykler - 3-500 cykler.

Vätske-/syra-batterier avger gas under återuppladdningsfasen, och måste regelbundet fyllas på med batterivatten (avjoniserat vatten) efter laddning. Dessa batterier måste laddas i väl ventilerade rum då gasen är explosiv, se regelverk hos AMV (Arbetsmiljöverket).

Underhållsfria batterier/gelbatterier

De underhållsfria batterierna/gelbatterierna är förseglade batterier med samma mått som vätskebatterier, men med lägre kapacitet och kan endast urladdas till 70% mot vätskebatteriets 80%. De betyder att det är mycket viktigt att man är klar över behovet vid val av underhållsfria batterier. De underhållsfria batterierna är dyrare men har vissa fördelar jämfört med ett vätskebatteri, t.ex.

- Ingen vattenpåfyllning
- Lägre elförbrukning under laddning
- Inget syraspill på maskinen eller i laddningsrum
- Mindre gasbildning under laddningen - mindre krav på ventilation i laddningsrum

Var dock uppmärksam på att trots att dessa batterier är underhållsfria gäller i stort sett samma regler för dessa som för vätskebatterier, se regelverk hos AMV (Arbetsmiljöverket).

Underhållsfria batterier är ca 35-50% dyrare än standard vätskebatterier.

Batteriets livslängd

Livslängden för ett batteri mäts i laddnings- och urladdningssekvenser - en laddning plus en urladdning utgör en cykel. Det är viktigt att poängtera att livslängden förkortas om batteriet inte uppladdats igen efter användning - d.v.s. om batteriet används igen innan det laddats upp helt kommer det att ta skada, detta gäller alla batterier. Antalet cykler är en viktig kvalitetsindikator för alla batterier. Ju fler cykler, desto längre livslängd. Samtliga batterier från Nilfisk ger betydligt fler användbara cykler än genomsnittet (som ligger på ca 6-800 cykler).

Batterier och laddare för gå-bakom och åkbara skurmaskiner

Maskin namn	Maskin namn	Art. nr Batteri	Antal per maskin	Beskrivning	Art. nr Inbyggd laddare	Beskrivning	Art. nr Extern laddare	Beskrivning
SCRUBTEC 337.2	12	1464853000	1	BATT.12V-84Ah AGM Monobloc	9100000713	INBYGGD LADDARE 12V 15A 230V EU KIT	Finns ej	Finns ej
SCRUBTEC 337.2	12	9098977000	1	BATT.12V-50Ah AGM spiralcell	9100000713	INBYGGD LADDARE 12V 15A 230V EU KIT	80541230	LADDARE HF 12V 30A OPTIMA SB50G
SCRUBTEC 344	24	80564310	2	BATT.12V-76Ah GEL Monobloc	9100002505	INBYGGD LADDARE KIT 24V-10A 100-240V	80532414	LADDARE HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 344	24	1464853000	2	BATT.12V-84Ah AGM Monobloc	9100002505	INBYGGD LADDARE KIT 24V-10A 100-240V	80532414	LADDARE HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 344	24	80564800	2	BATT.12V-85Ah WET Semi T Monobloc	9100002505	INBYGGD LADDARE KIT 24V-10A 100-240V	80532414	LADDARE HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 344	24	80564700	2	BATT.12V-72Ah WET Tubular Monobloc	9100002505	INBYGGD LADDARE KIT 24V-10A 100-240V	80532414	LADDARE HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 453	24	80564400	2	BATT.12V-105Ah GEL Monobloc	909 6739 000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80532414	LADDARE HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 453	24	80564310	2	BATT.12V-76Ah GEL Monobloc	909 6739 000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80532414	LADDARE HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 453	24	1464853000	2	BATT.12V-84Ah AGM Monobloc	909 6739 000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80532414	LADDARE HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 453	24	80564600	2	BATT.12V-110Ah WET Tubular Monobloc	909 6739 000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80532414	LADDARE HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 453	24	L00200049	2	BATT.12V-110Ah WET Semi T Monobloc	909 6739 000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80532414	LADDARE HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 453	24	80564800	2	BATT.12V-85Ah WET Semi T Monobloc	909 6739 000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80532414	LADDARE HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 453	24	80564700	2	BATT.12V-72Ah WET Tubular Monobloc	909 6739 000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80532414	LADDARE HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 553	24	80564600	2	BATT.12V-110Ah WET Tubular Monobloc	9099995000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80532413	LADDARE HF 24V 13A SB120R
SCRUBTEC 553	24	L00200049	2	BATT.12V-110Ah WET Semi T Monobloc	9099995000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80532413	LADDARE HF 24V 13A SB120R
SCRUBTEC 553	24	80564800	2	BATT.12V-85Ah WET Semi T Monobloc	9099995000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80512410	LADDARE HF 24V 10A SB120R
SCRUBTEC 553	24	80564700	2	BATT.12V-72Ah WET Tubular Monobloc	9099995000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80512410	LADDARE HF 24V 10A SB120R
SCRUBTEC 553	24	80564400	2	BATT.12V-105Ah GEL Monobloc	9099995000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80532413	LADDARE HF 24V 13A SB120R
SCRUBTEC 553	24	80564310	2	BATT.12V-76Ah GEL Monobloc	9099995000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80512410	LADDARE HF 24V 10A SB120R
SCRUBTEC 651/653/661	24	80564600	2	BATT.12V-110Ah WET Tubular Monobloc	9099995000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80532413	LADDARE HF 24V 13A SB120R
SCRUBTEC 651/653/661	24	L00200049	2	BATT.12V-110Ah WET Semi T Monobloc	9099995000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80532413	LADDARE HF 24V 13A SB120R
SCRUBTEC 651/653/661	24	80564800	2	BATT.12V-85Ah WET Semi T Monobloc	9099995000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80512410	LADDARE HF 24V 10A SB120R
SCRUBTEC 651/653/661	24	80564700	2	BATT.12V-72Ah WET Tubular Monobloc	9099995000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80512410	LADDARE HF 24V 10A SB120R
SCRUBTEC 651/653/661	24	80564400	2	BATT.12V-105Ah GEL Monobloc	9099995000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80532413	LADDARE HF 24V 13A SB120R
SCRUBTEC 651/653/661	24	80564310	2	BATT.12V-76Ah GEL Monobloc	9099995000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80512410	LADDARE HF 24V 10A SB120R
SCRUBTEC 651/653/661	24	80561268	2	BATT.12V-68Ah AGM spiralcell	9099995000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80542433	LADDARE HF 24V 30A OPTIMA SB120R
SCRUBTEC 8	24	L00290018	1	BATT.24V-240Ah WET in tray with Aquamatic	9097597000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-25A 230V	80542425	LADDARE HF 24V 25A SB120R
SCRUBTEC 8	24	80565000	4	BATT. 6V-255Ah WET Semi T Monobloc	9097597000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-25A 230V	80542425	LADDARE HF 24V 25A SB120R
SCRUBTEC 8	24	80563211	4	BATT. 6V-175Ah WET Tubular Monobloc	9097597000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-25A 230V	80522420	LADDARE HF 24V 20A SB120R
SCRUBTEC 8	24	L00210012	1	BATT.24V-220Ah GEL Single Cells in tray	9097597000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-25A 230V	80542425	LADDARE HF 24V 25A SB120R
SCRUBTEC 8	24	80564100	4	BATT. 6V-240Ah GEL Monobloc	9097597000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-25A 230V	80542425	LADDARE HF 24V 25A SB120R
SCRUBTEC 8	24	80564000	4	BATT. 6V-180Ah GEL Monobloc	9097597000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-25A 230V	80522420	LADDARE HF 24V 20A SB120R
SCRUBTEC R 2	24	80564600	2	BATT.12V-110Ah WET Tubular Monobloc	9100000940	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80532413	LADDARE HF 24V 13A SB120R
SCRUBTEC R 2	24	L00200049	2	BATT.12V-110Ah WET Semi T Monobloc	9100000940	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80532413	LADDARE HF 24V 13A SB120R
SCRUBTEC R 2	24	80564800	2	BATT.12V-85Ah WET Semi T Monobloc	9100000940	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80512410	LADDARE HF 24V 10A SB120R
SCRUBTEC R 2	24	80564700	2	BATT.12V-72Ah WET Tubular Monobloc	9100000940	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80512410	LADDARE HF 24V 10A SB120R
SCRUBTEC R 2	24	80564400	2	BATT.12V-105Ah GEL Monobloc	9100000940	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80532413	LADDARE HF 24V 13A SB120R
SCRUBTEC R 2	24	80564310	2	BATT.12V-76Ah GEL Monobloc	9100000940	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240	80512410	LADDARE HF 24V 10A SB120R
SCRUBTEC R 4	24	80563200	4	BATT. 6V-200Ah WET Tubular Monobloc	9098198000	INBYGGD LADDARE 24V-20A 230V	80522420	LADDARE HF 24V 20A SB120R
SCRUBTEC R 4	24	80564000	4	BATT. 6V-180Ah GEL Monobloc	9098198000	INBYGGD LADDARE 24V-20A 230V	80522420	LADDARE HF 24V 20A SB120R
SCRUBTEC R 6	24	80561312	1	BATT.24V-400Ah WET Welded cells W/O tray	Inbyggd laddare inte lämplig		80542440	LADDARE HF 24V 40A SB175R
SCRUBTEC R 6	24	80561311	1	BATT.24V-360Ah WET in tray with Aquamatic	Inbyggd laddare inte lämplig		80542440	LADDARE HF 24V 40A SB175R
SCRUBTEC R 6	24	7116015	4	BATT. 6V-285Ah WET Semi T Monobloc	56114260	INBYGGD LADDARE 24V-25A 230V	80542431	LADDARE HF 24V 30A SB175R
SCRUBTEC R 6	24	80561411	1	BATT.24V-320Ah GEL Single Cells in tray	Inbyggd laddare inte lämplig		80542440	LADDARE HF 24V 40A SB175R
SCRUBTEC R 6	24	80564100	4	BATT. 6V-240Ah GEL Monobloc	56114260	INBYGGD LADDARE 24V-25A 230V	80542426	LADDARE HF 24V 25A SB175R



	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 334C B	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 466 + 180A GEL + PROLENE	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R471H180A GEL+PPL+KEMDOS	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Art. nr	Pris exkl. moms	
Rondellhållare																									
Rondellhållare 21" (530 mm)				o	o		o	o						o	o									L08837018	1.403:-
Rondellhållare 13" Ø330 mm																				o				56114241	1.223:-
Rondellhållare 17" Ø432 mm																					o			56114243	1.447:-
Rondellhållare 12" (305 mm) Velcro									o															9099670000	448:-
Rondellhållare 14" (355 mm) Velcro			o																					9099672000	644:-
Rondellhållare 21 tum Velcro				o	o		o	o						o	o									9099671000	1.403:-
Rondellhållare 13" (330 mm)										o							o	o						38035A	887:-
Rondellhållare 14" (355 mm)											o								o	o				38036A	850:-
Rondellhållare 17" (430 mm)												o												38034A	821:-
Rondellhållare 12" (305 mm)									o															L08603939	669:-
Rondell 12" / 305 mm																									
EcoPad, brun, 12" (305 mm) 5 st									o															10001906	322:-
EcoPad, röd, 12" (305 mm) 5 st									o															10001908	341:-
EcoPad, vit, 12" (305 mm) 5 st									o															10001909	322:-
EcoPad, blå, 12" (305 mm) 5 st									o															10001905	329:-
EcoPad, grön, 12" (305 mm) 5 st									o															10001907	322:-
EcoPad, svart, 12" (305 mm) 5 st									o															10001904	322:-
Rondell 13" / 330 mm																									
EcoPad, brun, 13" (330 mm) 5 st									o							o	o			o				10001912	457:-
EcoPad, röd, 13" (330 mm) 5 st									o							o	o			o				10001914	473:-

Standardutrustning
 Tillbehör
 Monterbar utrustning



	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 334C B	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 466 + 180A GEL + PROLENE	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R471+180A GEL+PPL+KEMDOS	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Art. nr	Pris exkl. moms
Rondell 13" / 330 mm																								
EcoPad, vit, 13" (330 mm) 5 st										○						○	○			○			10001915	357:-
EcoPad, blå, 13" (330 mm) 5 st										○						○	○			○			10001911	357:-
EcoPad grön 13" (330 mm), 5 st										○						○	○			○			10001913	366:-
EcoPad, svart, 13" (330 mm) 5 st										○						○	○			○			10001910	357:-
Rondell 14" / 355 mm																								
EcoPad, brun, 14" (355 mm) 5 st			○							○								○	○				10001918	409:-
Rondell rödbrun 14" (355 mm) EPP 10 st										○													10001974	1.102:-
EcoPad, röd, 14" (355 mm) 5 st			○							○								○	○				10001920	424:-
EcoPad, vit, 14" (355 mm) 5 st			○							○								○	○				10001921	409:-
EcoPad, blå, 14" (355 mm) 5 st			○							○								○	○				10001917	424:-
EcoPad grön 14" (355 mm), 5 st			○							○								○	○				10001919	424:-
EcoPad, svart, 14" (355 mm) 5 st			○							○								○	○				10001916	424:-
Rondell 17" / 432 mm																								
Rondell rödbrun 17" (432 mm) EPP 10 st										○													10001975	1.288:-
EcoPad, röd, 17" (430 mm) 5 st										○											○		10001941	684:-
EcoPad, vit, 17" (430 mm) 5 st										○											○		10001936	692:-
EcoPad, blå, 17" (430 mm) 5 st										○											○		10001939	689:-
EcoPad grön 17" (432 mm), 5 st										○											○		10001940	540:-
EcoPad, svart, 17" (430 mm) 5 st										○											○		10001938	540:-
EcoPad ljusbrun 17" (432 mm), 5 st																					○		10001937	521:-



Rondell 20" / 508 mm

Rondell 20 Ø508mm ECO Brun 5st

Rondell 175-600 RPM Röd 20" (Ø 510 mm)

Rondell 175-600 RPM Vit 20" (Ø 510 mm)

EcoPad, grön 20" (505 mm) 5 st*

Rondell 175-600 RPM Blå 20" (Ø 510 mm)

Rondell 175-600 RPM Svart 20" (Ø 510 mm)

EcoPad, ljusbrun 20" (505 mm) 5 st

Special rondeller

Eco Brilliance röd, 12" (305 mm) 2 st

Eco Brilliance blå 12" (305 mm), 2 st

Eco Brilliance gul 12" (305 mm), 2 st

Eco Brilliance grön 12" (305 mm), 2st

Eco Brilliance röd, 13" (330 mm) 2 st

Eco Brilliance blå, 13" (330 mm) 2 st

Eco Brilliance gul, 13" (330 mm) 2 st

Eco Brilliance grön, 13" (330 mm) 2 st

Eco Brilliance röd 14" (350 mm), 2 st

Eco Brilliance blå 14" (350 mm), 2 st

Eco Brilliance gul 14" (350 mm), 2 st

SCRUBTEC 130 E
SCRUBTEC 334C B
SCRUBTEC 337.2
SCRUBTEC 453 B
SCRUBTEC 553 BL COMBI
SCRUBTEC 651 BCL COMBI
SCRUBTEC 653 B COMBI
SCRUBTEC 653 BL COMBI
SCRUBTEC 661 BL COMBI
SCRUBTEC 866
SCRUBTEC 871
SCRUBTEC 886
SCRUBTEC R 253 B
SCRUBTEC R 253 B COMBI
SCRUBTEC BOOST R 4
SCRUBTEC R 466
SCRUBTEC R 466 + 180A GEL + PROLENE
SCRUBTEC R 471
SCRUBTEC R471H180A GEL+PPL+KEMDOS
SCRUBTEC R 6100
SCRUBTEC R 671 C
SCRUBTEC R 686

Art. nr

Pris exkl. moms

10001957 675:-

10001959 699:-

10001960 675:-

10001958 699:-

10001956 675:-

10001955 699:-

10001954 675:-

10002316 405:-

10002317 436:-

10002318 433:-

10002319 436:-

10002320 474:-

10002321 474:-


10002322 474:-

10002323 474:-

10002324 611:-

10002325 611:-

10002326 611:-



Special rondeller

	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 334C B	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 466 + 180A GEL + PROLENE	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R471+180A GEL+PPL+KEMDOS	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Art. nr	Pris exkl. moms
Eco Brilliance 14" (350 mm), 2 st			○								○												10002327	633:-
Eco Brilliance röd 17" (430 mm), 2 st												○											10002336	803:-
Eco Brilliance blå 17" (430 mm), 2 st												○											10002337	803:-
Eco Brilliance gul 17" (430 mm), 2 st												○											10002338	799:-
Eco Brilliance grön 17" (430 mm), 2 st												○											10002339	832:-
Eco Brilliance röd, 20" (500 mm) 2 st				○	○	○	○						○	○									10002348	1.012:-
Eco Brilliance blå, 20" (500 mm) 2 st				○	○	○	○						○	○									10002349	1.044:-
Eco Brilliance gul, 20" (500 mm) 2 st				○	○	○	○						○	○									10002350	1.044:-
Eco Brilliance grön, 20" (500 mm) 2 st				○	○	○	○						○	○									10002351	1.082:-

Skurdyna BOOST

Skurdyna, vit BOOST 710 x 356 mm 5st																							997002	887:-
Skurdyna, röd BOOST 710 x 356 mm 5st																							997001	887:-
Skurdyna, blå BOOST 710 x 356 mm 5st																							997006	933:-
Skurdyna, svart BOOST 710 x 365 mm 5st																							997000	887:-
Skurdyna, 3M Hi Pro. BOOST 710x356 10 st																							997016	4.041:-
Skurdyna, rödbrun BOOST 10st																							997018	4.041:-
Kardborrband 2-sid f. rödbrun skurdyna																							30794A	1.040:-

Borste 305 mm

Borste Prolene 12" Ø305 mm																							L08603842	542:-
Borste Midlite Grit 240 12" Ø305 mm																							L08603872	1.305:-



	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 334C B	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 466 + 180A GEL + PROLENE	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R471H180A GEL+PPL+KEMDOS	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Art. nr	Pris exkl. moms
Borste 305 mm																								
									□														L08603873	1.305:-
									□														L08603874	523:-
									□														L08603875	734:-
Borste 320 mm																								
																				○			56114218	999:-
																				○			56114219	1.242:-
																				○			56114220	1.875:-
																				○			56114221	1.875:-
																				○			56114222	1.875:-
Borste 330 mm																								
																○	○						303000381	1.915:-
									□							○	●						11438A	1.273:-
									○							○	○						11439A	2.482:-
Borste 370 mm																								
																			○	○			303000382	1.938:-
										○									○	●			11427B	1.479:-
										○									○	○			11431B	2.819:-
																				●			9099999000	531:-
																				○			9100000000	779:-
																				○			9100000001	512:-
																				○			9100000002	1.412:-

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning



	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 334C B	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 466 + 180A GEL + PROLENE	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R471+180A GEL+PPL+KEMDOS	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Art. nr	Pris exkl. moms	
Borste 370 mm																									
Borste Magna Grit 46 14,5" Ø370 mm*			○																				9100000003	1.412:-	
Borste Nylon 14" (355 mm)*											○							○	○				10874A	1.182:-	
Borste 420 mm																									
Borste polypropylen 16,5" Ø420 mm*																					○		56114228	1.450:-	
Borste nylon 16,5" Ø420 mm																					○		56114229	1.794:-	
Borste Lite Grit 16,5" Ø420 mm																					○		56114230	3.001:-	
Borste Medium Grit 16,5" Ø420 mm																					○		56114231	3.001:-	
Borste Heavy Grit 16,5" Ø420 mm																					○		56114232	3.001:-	
Borste 430 mm																									
Borste Light grit 17" (430 mm)												○												10384A	2.754:-
Borste Nylon 17" (430 mm)												○												10875A	1.780:-
Borste Polypropylene 17" (430 mm)												○												11424B	1.978:-
Borste Super grit 17" (430 mm)												○												11425B	4.070:-
Borste Clean grit 17" (430 mm)												○												11430B	3.996:-
Borste 530 mm																									
Borste Aglite Grit 500 21" Ø530 mm				○	□	□							○	○										L08837067	3.575:-
Borste Prolene 21" Ø530mm				●	●	●	●						○	●										L08837025	1.504:-
Borste Prolite 21" Ø530 mm				○	□	□	□						○	○										L08837026	1.504:-
Borste Union Mix 21" Ø530 mm				○	□	□	□						○	○										L08837027	1.713:-
Borste Midlite Grit 180 21" Ø530 mm				○	□	□	□						○	○										L08837028	5.086:-
Borste Mid Grit 240 grå 21" 530mm				○	□	□	□						○	○										L08837029	3.623:-

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning



	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 334C B	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 466 + 180A GEL + PROLENE	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R471H180A GEL+PPL+KEMDOS	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Art. nr	Pris exkl. moms
Borste 530 mm																								
				○			□	□						○	○								L08837065	3.885,-
				○			□	□						○	○								L08837066	4.195,-
Cylinderborste																								
																					○		56412046	2.924,-
																					○		56412192	3.481,-
																					○		56412193	4.462,-
						●																	909 5823 000	1.056,-
							□																909 5824 000	1.338,-
							□																909 5825 000	2.335,-
	○																						107411863	221,-
	○																						107411861	464,-
	●																						107411860	505,-
	○																						107411862	360,-
		○																					9100002067	1.066,-
			●																				9100002066	417,-
			○																				9100002068	520,-
			○																				9100002069	671,-
Sugskrapeblad																								
																					●		56382734	417,-
																					○		56382735	1.142,-

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning



	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 334C B	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 466 + 180A GEL + PROLENE	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R471+180A GEL+PPL+KEMDOS	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Art. nr	Pris exkl. moms	
Sugskrapeblad																									
Sugskrapeblad kit polyurethan 33" 830mm																						○		56382737	1.144,-
Sugskrapeblad kit Gum 41" 1050 mm																							●	56382738	532,-
Sugskrapeblad kit röd Gum 41" 1050 mm																							○	56382739	1.082,-
Sugskrapeblad kit polyureth 41" 1050 mm																							○	56382740	1.402,-
Sugskrapeblad kit Gum 46" 1180 mm																							●	56382741	842,-
Sugskrapeblad kit röd Gum 46" 1180mm																							○	56382742	1.277,-
Sugskrapeblad kit polyureth 46" 1180mm																							○	56382743	2.326,-
Sugskrapeblad kit polyurethan 33" 830mm													●											11333A	1.135,-
Sugskrapeblad kit Gum 33" 830 mm													○											11336A	521,-
Sugskrapeblad kit röd Gum 33" 830 mm													○											11339A	674,-
Sugskrapeblad kit polyureth 14,5" 370 mm				●																				9100000077	402,-
Sugskrapeblad kit röd Gum 14,5" 370 mm				○																				9100000302	229,-
Sugskrapeblad kit polyurethan 29" 740mm					○	□	□	□	□															909 6858 000	1.213,-
Sugskrapeblad kit polyurethan 33" 830mm										□														909 6859 000	1.244,-
Sugskrapeblad kit Gum 35" 890 mm															○	○	○	○	○	○				9097804000	986,-
Sugskrapeblad kit röd Gum 35" 890 mm															○	○	○	○	○					9099211000	863,-
Sugblad Polyuretan kit 890mm																●	●	●	●	●				9099855000	904,-
Sugblad svartfri 840 mm/33 kit													●											9100000280	528,-
Sugblad 740 mm/29" kit				●	●	●	●	●																9100000279	244,-

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning



Sugskrapeblad

Sugskrapeblad Gum rubber Kit, 840 mm

Sugskrapeblad kit polyurethan 29" 730 mm

Sugskrapeblad kit röd Gum 29" 740 mm

Sugskrapeblad kit Gum 29" 740 mm

Sugskrapa 321mm Kit

Sugskrapa kit 360 mm (2 st)

Sido- och stänkskjold

Sidokjol kit Gum 21" / 530 mm

Sidokjol kit polyurethan 21" / 530 mm

Sidokjol kit röd 21" / 530 mm

Sidokjol kit röd Gum 28"/34"/710/860mm

Sidokjol kit PU 28"/34" / 710/860 mm

Sidokjol kit Gum 28"/34" / 710/860 mm

Sidokjol kit röd 27,5"/ 700 mm

Sidokjol kit polyurethan 27,5" / 700mm

Sidokjol kit Gum 27,5" / 700 mm

Stänkskydd

Stänkskydd kit, 530 mm

Sidokjol kit 20" 510mm

SCRUBTEC 130 E

SCRUBTEC 334C B

SCRUBTEC 337.2

SCRUBTEC 453 B

SCRUBTEC 553 BL COMBI

SCRUBTEC 651 BCL COMBI

SCRUBTEC 653 B COMBI

SCRUBTEC 653 BL COMBI

SCRUBTEC 661 BL COMBI

SCRUBTEC 866

SCRUBTEC 871

SCRUBTEC 886

SCRUBTEC R 253 B

SCRUBTEC R 253 B COMBI

SCRUBTEC BOOST R 4

SCRUBTEC R 466

SCRUBTEC R 466 + 180A GEL + PROLENE

SCRUBTEC R 471

SCRUBTEC R471H180A GEL+PPL+KEMDOS

SCRUBTEC R 6100

SCRUBTEC R 671 C

SCRUBTEC R 686

Art. nr

Pris exkl. moms

9097499000 278:-

9100000490 783:-

9100000060 435:-

9100000810 702:-

107411867 134:-

9100002064 546:-

56114370 260:-

56114372 851:-

56114374 776:-

56114368 982:-

56114366 1.530:-

56114364 506:-

56114358 1.410:-

56114356 1.530:-

56114355 673:-

909 6736 000 1.984:-

9100001441 920:-





Andra tillbehör



	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 334C B	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 466 + 180A GEL + PROLENE	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R471H180A GEL+PPL+KEMDOS	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Art. nr	Pris exkl. moms	
Kit - Ljudsänkning av sugmotor																							56114246	1.167,-	
Mopp kit (hållare till mopp och trasa)																o	o	o	o	o				9097815000	1.612,-
Ljuddämpning till backalarm																								9098772000	187,-
High Power sugmotor kit 24V 450W																								9100000957	3.016,-
Säkerhetsbälte kit																								56422162	5.043,-
USB port kit																								9100000784	1.182,-
Grofilter kit																								9098712000	170,-
Skräpkorg kit																								9098480000	2.539,-
Frontkorg kit																								9100000697	1.452,-
Tillbehörsförvaringsnät Kit																								107414568	144,-
Mopphållare kit																								9100000688	626,-
Mattkit																								107411865	438,-
Sugskrapa 32 mm mattkit																								107411868	100,-
Automatisk vattenpåfyllning kit																								9100000707	2.195,-
Påfyllningsslang																								9097290000	233,-
Påfyllningsslang																								9100000952	383,-
Sugslang kit extern																								107411864	409,-
Filter för flottör, skumdämpande																								909 5065 000	79,-
Mjuka länkhjul för SCRUBTEC 6																								9098947000	1.014,-

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning



Andra tillbehör



	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 334C B	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 466 + 180A GEL + PROLENE	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R471+180A GEL+PPL+KEMDOS	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Art. nr	Pris exkl. moms
Mjukt dubbelt länkhjul för SCRUBTEC 8										☐	☐	☐											909 5511 000	1.989,-
Drivhjul ojerresistenta Ø300 SCRUBTEC 6						☐	☐	☐	☐														9097026000	1.831,-
Handtag 2-hands	●																						107413470	244,-
Kabel avtagbar 10m EU	●																						107413490	740,-
Kabel avtagbar 15 m EU	○																						107414842	361,-
Centralpåfyllning										☐	☐	☐											7116054	8.141,-
Armstödskit H+V																				☐	☐		56383188	1.196,-
Uppsamlingsstråg plast	●																						9100001964	115,-



Sopar bort allt damm, smuts och skräp

- Du får enastående rengöringsprestanda – även av stora smutspartiklar – tack vare översopsystemet med två borstar.
- Kontinuerlig rengöring under mycket lång tid: Stor behållare på 38 liter som kan hållas öppen för att kasta större föremål, tömma soptunnor, etc.
- Sopmaskinen är enkel att styra och har två stora hjul som inte ger märken
- Användarkomfort: Det inbyggda filtret tar hand om dammpartiklar
- Tålig och redo för utomhusarbeten: - Stark rostfri ram ger en robust sopmaskin
- Mycket begränsat servicebehov: Enkel mekanisk konstruktion med kugg- och remdrift. Ingen motor, inga batterier
- Behållaren hålls på plats även när sopmaskinen placeras för upprätt förvaring eller hängs upp på väggen

Det finns en enkel och effektiv lösning som ger dig möjlighet att presentera anläggningen på bästa möjliga sätt. Använd bara FLOORTEC sopmaskin 570 M/592 M så ser du hur snabbt det går att rengöra golven inomhus och i utomhusområden. Arbetar 6 gånger snabbare än en vanlig manuell borste tack vare roterande borstar som tar upp och avlägsnar damm, smuts, skräp, sand, spik, skruvar, cigarettfimpar, etc.

Tack vare den höga prestandan och användarvänligheten är dessa manuella sopmaskiner optimala för t.ex. rengöring av mindre fabriker, bilparkeringar, köpcenter, skolor, verkstäder, buss-/järnvägsstationer samt utanför kontorsbyggnader.



Sopbredd



Smutsbehållare



Kapacitet (teoretisk)



TEKNISKA DATA

	FLOORTEC 570 M	FLOORTEC 592 M
Drivkälla	Manuell	Manuell
Avverkning med huvudborste teoretisk/praktisk (m²/h)	1920/960	1920/960
Avverkning med 1 sidoborste teoretisk/praktisk (m²/h)	2800/1400	2800/1400
Avverkning med 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h)	-	3680/1840
Arbetsbredd med höger sidoborste (mm)	700	700
Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)	-	920
Sopbehållare volym (l)	38	38
Huvudborste (mm)	480	480
Vikt (kg)	19,5	20
Mått, L x B x H (mm)	790x375x870	790x375x870
EGENSKAPER		
Justerbart handtag	•	•
Mjukt handtag	•	•
Ergonomiskt handtag	•	•
Fällbart handtag	•	•
Två sidoborstar	•	•
Verktyglös justering av huvudborste	•	•
Verktyglös justering av sidoborstar	•	•
Dammfilter	•	•
Växeldriven huvudborste	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Huvudborste	VP11211	VP11211
Sidoborste	VP11406	VP11406
Filter	VP11902	VP11902
ARTIKELNUMMER	50000495	50000496



Effektiv sopsugmaskin med sugmotor och låg ljudnivå

- Dammfri sopning
- Översopsystem för stora och lätta föremål
- Justerbar sopvals och sidoborste
- Justerbart körhandtag
- Stor smutsbehållare
- Snabbt och enkelt att kontrollera/byta filter och sopvals utan verktyg
- Bra körergonomi, drivning och manövreringsförmåga
- Robust polyetylen-konstruktion och korrosionsbeständig kåpa i rotationsbearbetad plast
- Direkt driven motor/växellåda minimerar underhållskostnader och driftstörningar
- COMBI modell: Komplet maskin. Klar att använda med inbyggd laddare, batteri och borstar

FLOORTEC 350 B COMBI är en batteridrivna sop/sugmaskin med drivning på hjulen och aktiv dammkontroll. FLOORTEC 350 B COMBI är den perfekta lösningen till mellanstora rengöringsuppgifter på bensinstationer, mindre parkeringsplatser, små fabriker och lager. Maskinen är även lämplig till rengöring av större ytor med heltäckningsmattor.

InclusivePlus



Sopbredd



Smutsbehållare



Kapacitet (teoretisk)



TEKNISKA DATA

FLOORTEC 350 B COMBI

Sidoborste, diameter (mm)	315
Huvudborste (mm)	500
Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm)	720
Arbetsbredd med/utan sidoborste (mm)	720/500
Sopbehållare, volym (l)	60
Filteryta (m ²)	1
Drivkälla	Batteri 12 V
Arbets hastighet (km/h)	4
Max. stigning (%)	20
Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk(m ² /h)	2880/1730
Avverkning huvudborste teoretisk/praktisk (m ² /h)	2000/1200
Mått, L x B x H (mm)	998x797x1100
Netto vikt (kg)	52
EGENSKAPER	
Manuell filterskak	•
Batterimätare	•
Kompakt design	•
Direktsopning	•
Svartfria drivhjul	•
Justerbart handtag	•
Inbyggd laddare	•
STANDARDUTRUSTNING	
Batteri 12V-49Ah AGM Monoblock	1464483000
Laddare 12V 6Ah	146 3051 000
Huvudsopvals	1463174000
Sidoborste, standard	146 3035 000
Filter, polyester kit	1463161000
ARTIKELNUMMER	908 4704 010



Effektiv och dammfri sopning både inom- och utomhus

- One-Touch sopning
- Alla funktioner startar automatiskt, när maskinen startas = mindre behov för upplärning av användare
- Inga verktyg behövs till demontering av huvud- och sidoborste samt filter
- Enkel åtkomst till alla komponenter underlättar underhåll och service.
- Huvudborsten kan enkelt justeras genom att bara vrida på ett handtag
- Robust, ergonomiskt och fällbart handtag
- Effektivt filterskak-system reducerar behovet för extra rengöring av filtret
- Inbyggd laddare medföljer som standard (på B modell)

FLOORTEC 760 är en sop-/sugmaskin, som gör det möjligt att rengöra både enkelt och effektivt. Den samlar upp smutsen och avlägsnar även de minsta dammpartiklar snabbt och utan besvär. FLOORTEC 760 finns i en batterimodell till inomhus och utomhus sopning, samt i en bensinmodell till utomhusbruk, som är ett produktivt och attraktivt val till bensinstationer, bilhandlare, industrin, lagerhallar och lantbruket.

InclusivePlus



1050 mm

Sopbredd



60 l

Smutsbehållare



4725 m²/h

Kapacitet (teoretisk)



TEKNISKA DATA	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 B+105A+POLY+V. BORSTE	FLOORTEC 760 P
Sidoborste, diameter (mm)	315	315	315
Huvudborste (mm)	600	600	600
Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm)	825	825	825
Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm)	1050	1050	1050
Sopbehållare, volym (l)	60	60	60
Filteryta (m ²)	1.9	1,9	1.9
Drivkälla	Batteri 12 V	Batteri 12 V	Bensin Honda 2.14 W
Arbets hastighet (km/h)	4.5	4,5	4.5
Max. stigning (%)	20	20	20
Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk(m ² /h)	3715/2230	3715/2230	3715/2230
Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m ² /h)	4725/2835	4725/2835	4725/2835
Avverkning huvudborste teoretisk/praktisk (m ² /h)	2700/1620	2700/1620	2700/1620
Mått, L x B x H (mm)	1390x870x1100	1390x950x1100	1390x870x1100
Netto vikt (kg)	82	82	88
EGENSKAPER			
Manuell filterskak	•	•	•
Batterimätare	•	•	•
Sopbehållare med hjul och körhandtag	•	•	•
Panelfilter, papper	•	•	•
Svartfria drivhjul	•	•	•
Justerbart handtag	•	•	•
Inbyggd laddare	•	•	
STANDARDUTRUSTNING			
Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt		80564400	
Filterskak, manuell, kit	1465480000	1465480000	1465480000
Vänster sidoborste kit		1465408000	
Inbyggd laddare	1465494000	1465494000	
Huvudborste PPL, 265X600, 0.8-0.5	1465215000	1465215000	1465215000
Sidoborste, standard	146 3035 000	146 3035 000	146 3035 000
Pappersfilter	1464902000	1464902000	1464902000
Polyesterfilter		1464691000	
ARTIKELNUMMER	9084113010	CM9084113010-01	9084114010



Åkbar sopmaskin till dammfri och effektiv sopning

- Överkastsystem till stora och lätta föremål
- Kraftig motor och stort filter ger dammfri sopning
- Två sidoborstar ger stor soppbredd
- Elektrisk filterskak
- Snabbt och enkelt byte av filter, sopvals och sidoborstar utan verktyg
- Justerbart förarsäte och rattkonsoll
- Användarvänlig manöverpanel
- Låg ljudnivå för bättre arbetsmiljö
- Fotpedal för hastighetsreglering och framåt/back handtag på manöverpanel ger bättre ergonomi

Den kompakta FLOORTEC R 360 har en kraftig motor som klarar rampkörning med en stigning på upp till 16%. Stor soppbredd i kombination med en kompakt design och hög manövringsförmåga ger möjlighet att rengöra såväl stora ytor, som små trånga områden som hissar och smala gångar.

InclusivePlus



1000 mm
Soppbredd



50 l
Smutsbehållare



5500 m²/t
Kapacitet (teoretisk)



TEKNISKA DATA	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 OBC + 105A GEL	FLOORTEC R 360 P
Huvudborste (mm)	600x265	600x265	600x265
Sidoborste diameter (mm)	420	420	420
Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm)	1000	1000	1000
Sopbehållare, volym (l)	50	50	50
Filteryta (m²)	3	3	3
Drivkälla	Batteri 24V	Batteri 24V	Bensin
Arbets hastighet (km/h)	5.5	5,5	5.5
Max. stigning (%)	16	16	16
Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h)	5500/3850	5500/3850	5500/3850
Avverkning huvudborste teoretisk/praktisk (m²/h)	3300/2310	3300/2310	3300/2310
Min. bredd att vända på (cm)	983	983	983
Mått, L x B x H (mm)	1255x795x1155	1255x795x1155	1255x795x1155
Netto vikt (kg)	144	144	203
EGENSKAPER			
Justerbar stol och ratt	•	•	•
Elektrisk filterskak	•	•	•
Timräknare	•	•	•
Parkeringsbroms	•	•	•
Svärtfria drivhjul	•	•	•
Två sidoborstar	•	•	•
Inbyggd laddare	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING			
Batteri 12V-105Ah Underhållsfritt		80564400	
Batterihållare	146 1684 000	146 1684 000	
Inbyggd laddare 24V-13A 100-240V	1464527000	1464527000	
Huvudsopvals	146 0748 000	146 0748 000	146 0748 000
Sidoborste, standard	145 1899 000	145 1899 000	145 1899 000
Filter	146 1888 000	146 1888 000	146 1888 000
ARTIKELNUMMER	908 4207 010	CM908 4207 010-01	908 4208 010



Kraftig motor och stort filter ger dammfri sopning

- Överkastsystem till stora och lätta föremål
- Rampkörning med 20% stigning
- Elektrisk filterskak
- Korrosionsbeständig metallram och kåpa av polyetylen
- Termosäkring på drivmotor och borstmotor skyddar motorerna och minimerar underhållskostnaderna
- Lyftbar klaff vid sopning av större partiklar
- Fotpedal för steglös hastighetsreglering. Framåt/back kontakt på manöverpanelen
- Justerbar ratt för optimal komfort
- Timräknare indikerar driftstid (B-modell)
- Snabbt och enkelt att serva/byta filter och sopvals utan verktyg

FLOORTEC R 670 är en robust sopsugmaskin konstruerad att klara även de tuffaste arbetsförhållanden inomhus såväl som utomhus. En fantastiskt liten vändradie ger optimal arbetsgång. FLOORTEC R 670 klarar ramper med en stigning på ända upp till 20%. Två sidoborstar ger stor sopbredd. Extra stor smutsbehållare innebär längre intervaller mellan tömningarna.

InclusivePlus



Sopbredd



Smutsbehållare



Kapacitet (teoretisk)



TEKNISKA DATA	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 B OBC+180A GEL	FLOORTEC R 670 P
Sidoborste, diameter (mm)	420	420	420
Huvudborste (mm)	700x300	700x300	700x300
Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm)	1260	1260	1260
Sopbehållare, volym (l)	70	70	70
Filteryta (m²)	4.3	4.3	4.3
Drivkälla	Batteri 24V	Batteri 24V	Bensin
Arbets hastighet (km/h)	5	5	5
Max. stigning (%)	20	20	20
Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h)	6300/4410	6300/4410	6300/4410
Avverkning huvudborste teoretisk/praktisk (m²/h)	3500/2450	3500/2450	3500/2450
Min. bredd att vända på (cm)	236	236	236
Mått, L x B x H (mm)	1480x930x1220	1480x930x1220	1480x930x1220
Netto vikt (kg)	255	255	315
EGENSKAPER			
Justerbar stol och ratt	•	•	•
Elektrisk filterskak	•	•	•
Timräknare	•	•	•
Backalarm	•	•	•
Parkeringsbroms	•	•	•
Sugfläktsbrytare	•	•	•
Inbyggd laddare	•	•	
STANDARDUTRUSTNING			
Batteri 6V-180Ah Underhållsfritt		80564000	
Sidoborste vänster sida	1463970000	1463970000	1463970000
Inbyggd laddare	146 2052 000	146 2052 000	
Huvudsopvals	145 4879 000	145 4879 000	145 4879 000
Sidoborste stålblandad, 180x400	1466140000	1466140000	1466140000
Filter	1463523000	1463523000	1463523000
ARTIKELNUMMER	9084315010	CM9084315010-03	9084316010



Stor åkbar sop-/sugmaskin med hydraulisk högtömning

- One Touch sopning sparar energi och minskar slitage på borstar
- Smutsbehållare med hydraulisk högtömning stängs från förarplatsen
- Låg ljudnivå ger behaglig arbetsmiljö
- Dustguard vattendimsystem för dammkontroll av sidoborstarna finns som tillbehör
- Alla system aktiveras med fotpedalen
- Lätt åtkomst till alla komponenter vid underhåll och service
- Allt underhåll klaras helt utan verktyg
- Fotpanel med två steg för enkel på- och avstigning

FLOORTEC R 870 är en allsidig, robust sopmaskin för användning både inom- och utomhus, som kombinerar prestanda och pris, ergonomi och låga omkostnader. Maskinen är lämplig till sopning av allt från lätta till mycket dammiga områden, med uppsamling av smuts upp till 60 mm.

InclusivePlus



1250 mm

Sopbredd



75 l

Smutsbehållare



8750 m²/t

Kapacitet (teoretisk)



TEKNISKA DATA	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 B 240AH DUSTGUARD+OPTIONS	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P
Huvudborste (mm)	700x340	700x340	700x340	700x340
Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm)	975	975	975	975
Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm)	1250	1250	1250	1250
Sopbehållare, volym (l)	75	75	75	75
Max. tömningshöjd (cm)	150	150	150	150
Filteryta (m ²)	7	7	7	7
Drivkälla	Batteri 24 V	Batteri 24 V	LPG Honda 4,1 kW	Bensin Honda 4,1 kW
Arbets hastighet (km/h)	7	7	7	7
Max. stigning (%)	20	20	20	20
Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk(m ² /h)	6825/4780	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m ² /h)	8750/6125	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Avverkning huvudborste teoretisk/praktisk (m ² /h)	4900/3430	4900/3430	4900/3430	4900/3430
Min. bredd att vända på (cm)	189	1890	189	189
Mått, L x B x H (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Netto vikt (kg)	433	433	515	511
EGENSKAPER				
Elektrisk filterskak	•	•	•	•
Timräknare	•	•	•	•
Backalarm	•	•	•	•
Parkeringsbroms	•	•	•	•
Variabel högtömning	•	•	•	•
Sugfläktsbrytare	•	•	•	•
Inbyggd laddare	•	•		
STANDARDUTRUSTNING				
Batteri 6V-240Ah Underhållsfritt		80564100		
Sidoborste, vänster, stålblandad		1464946000		
Armstöd, kit, vänster sida		1464960000		
Armstöd, kit, höger sida		33019556		
Dammskydd kit		1464953000		
Inbyggd laddare, 24V 30Ah 230V	1465175000	1465175000		
Huvudborste, Chevron 6R PPL 0,8 gul	1463913000	1463913000	1463913000	1463913000
Sidoborste Polypropylene 1,3 + stål 0,5	1465318000	1465318000	1465318000	1465318000
Panelfilter, papper Ultra Web blå	1464189000	1464189000	1464189000	1464189000
ARTIKELNUMMER	9084404010	CM9084404010-01	9084406010	9084405010



Sopbredd



Smutsbehållare



Kapacitet (teoretisk)

En säker och mer hållbar sopsmaskin

- Ökad produktivitet tack vare ett nytt, innovativt system, som förbättrar sopprocessen, när huvudborsten är sliten. Fyllningen av smutsbehållaren ökas och systemet bibehåller en hög effektivitet under hela sopsvalens livstid.
- Ökad användarvänlighet med en ny manöverpanel med intuitiva ikonknappar.
- Ett tryck på en knapp och på fotpedalen är allt som behövs för att aktivera sopsmaskinens funktioner. Enkel och bekväm drift!
- Alla rengöringsfunktioner kan styras från förarsätet, stopptiden minimeras och den dagliga sopningen går som en dans tack vare snabbt byte av huvudkomponenterna.
- Hög driftssäkerhet garanteras med kvalitetskomponenter från Nilfisk. Serviceomkostnader och stopptid minimeras - då alla maskinens viktigaste delar har lång livstid.
- Användaren sitter säkert i förarsätet och kan fokusera på sopningen, då maskinens hastighet automatiskt reduceras vid stigningar och skarpa svängar
- För att öka säkerheten vid högtömning i lutningar aktiveras ett alarm, och samtidigt reduceras lyfthastigheten på smutsbehållaren.
- Med Nilfisk DustGuard vattendimmsystem för dammkontroll (tillbehör) på sidoborstarna, skyddas både användaren och omgivningen mot buller.

FLOORTEC R 985 förvandlar uppsamling av damm och smuts från stora inomhus och utomhus ytor till en produktiv, hållbar och omkostnadseffektiv process. Golvet sopas enkelt och bekvämt från start till slut med denna åkbara sopsmaskin. Den har goda köregenskaper och massor av bra funktioner, som underlättar arbetet för användaren. Perfekt för användning inom fordonsbranschen, jordbruk, industri och produktion, lager, distributionscentraler, parkeringshus osv.

InclusivePlus



TEKNISKA DATA	FLOORTEC R 985 B	FLOORTEC R985B+330A G+CHARG+DUSTG+L SIDE	FLOORTEC R 985 LPG
Huvudborste (mm)	850x360		850x360
Sidoborste diameter (mm)	500	500	500
Arbetsbredd m. höger sidoborste (mm)	1175	1175	1175
Arbetsbredd med dubbla sidoborstar (mm)	1500	1500	1500
Sopbehållare, volym (l)	150	150	150
Max. tömningshöjd (cm)	165	165	165
Filteryta (m²)	7	7	7
Drivkälla	Batteri 24 V	Batteri 24 V	LPG Honda 6.34 W
Max. stigning (%)	20	20	20
Avverkning m 1 sidoborste teoretisk/praktisk(m²/h)	10575/7405	10575/7405	11750/8225
Avverkning m 2 sidoborstar teoretisk/praktisk (m²/h)	13500/9450	13500/9450	15000/10500
Avverkning huvudborste teoretisk/praktisk (m²/h)	7650/5355	7650/5355	8500/5950
Mått, L x B x H (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Netto vikt (kg)	636	687	764
Filterrengöringssystem	Tidsinställd multi-frekvens	Tidsinställd multi-frekvens	Tidsinställd multi-frekvens
EGENSKAPER			
Backalarm	•	•	•
Bränsleindikator och mätare			•
Variabel högtömning	•	•	•
Svårtfria drivhjul	•	•	•
Sugfläktsbrytare	•	•	•
Variabel hastighetskontroll	•	•	•
Automatisk hastighetsreducering	•	•	•
STANDARDUTRUSTNING			
Batteri 24V-330Ah GEL enkelcell i tråg		80565300	
Batteri-monterings beslag kit 330/360A		1465750000	
Sidoborste Kit vänster PPL 1.5		1466888000	
Inbyggd laddare 24V 40A		1466893000	
Borstvals 8R PPL 0,8 360x850 Gul	1465717000	1465717000	1465717000
Sidoborste Stålmix 302x500		1466936000	
Sidoborste PPL 1.5 302x500 Svart	1466670000		1466670000
Panelfilter Papper Ultra Web Blå	1467174000	1467174000	1467174000
Panelfilter Polyester Ultra Web Blå		1467173000	
DustGuard Kit (Vattendimmsystem)		1466890000	
Varningslampa, roterande ljus	1464948000	1464948000	1464948000
ARTIKELNUMMER	9084413010	CM9084413010-02	9084414010

Batterier & Laddare för gå-bakom och åkbara sopmaskiner

Maskin namn	Maskin Volt	Art. nr Batteri	Antal per maskin	Beskrivning	Art. nr Inbyggd laddare	Beskrivning	Art. nr Extern laddare	Beskrivning
FLOORTEC 350	12	1464853000	1	BATT.12V-84Ah AGM Monobloc	146 3051 000	INBYGGD LADDARE 12V-6A 100-240V	Finns ej	Finns ej
FLOORTEC 350	12	1464483000	1	BATT.12V-49Ah AGM Monobloc	146 3051 000	INBYGGD LADDARE 12V-6A 100-240V	Finns ej	Finns ej
FLOORTEC 760	12	80563200	2	BATT. 6V-200Ah WET Tubular Monobloc	1465494000	INBYGGD LADDARE 12V-25A 100-240V	Finns ej	Finns ej
FLOORTEC 760	12	80563211	2	BATT. 6V-175Ah WET Tubular Monobloc	1465494000	INBYGGD LADDARE 12V-25A 100-240V	Finns ej	Finns ej
FLOORTEC 760	12	80564600	1	BATT.12V-110Ah WET Tubular Monobloc	1465494000	INBYGGD LADDARE 12V-25A 100-240V	Finns ej	Finns ej
FLOORTEC 760	12	80564000	2	BATT. 6V-180Ah GEL Monobloc	1465494000	INBYGGD LADDARE 12V-25A 100-240V	Finns ej	Finns ej
FLOORTEC 760	12	80564400	1	BATT.12V-105Ah GEL Monobloc	1465494000	INBYGGD LADDARE 12V-25A 100-240V	Finns ej	Finns ej
FLOORTEC R 360	24	80565111	2	BATT.12V-150Ah WET Semi T Monobloc	1464527000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240V	80522420	LADDARE HF 24V 20A SB120R
FLOORTEC R 360	24	80564600	2	BATT.12V-110Ah WET Tubular Monobloc	1464527000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240V	80532413	LADDARE HF 24V 13A SB120R
FLOORTEC R 360	24	80564400	2	BATT.12V-105Ah GEL Monobloc	1464527000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-13A 100-240V	80532413	LADDARE HF 24V 13A SB120R
FLOORTEC R 670	24	80563300	1	BATT.24V-300Ah WET in tray with Aquamatic	146 2052 000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-25A EU	80542430	LADDARE HF 24V 30A SB120R
FLOORTEC R 670	24	80563200	4	BATT. 6V-200Ah WET Tubular Monobloc	146 2052 000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-25A EU	80542425	LADDARE HF 24V 25A SB120R
FLOORTEC R 670	24	80564900	4	BATT. 6V-200Ah WET Semi T Monobloc	146 2052 000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-25A EU	80542425	LADDARE HF 24V 25A SB120R
FLOORTEC R 670	24	L00210022	1	BATT.24V-275Ah GEL Single Cells in tray	146 2052 000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-25A EU	80542430	LADDARE HF 24V 30A SB120R
FLOORTEC R 670	24	80564000	4	BATT. 6V-180Ah GEL Monobloc	146 2052 000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-25A EU	80522420	LADDARE HF 24V 20A SB120R
FLOORTEC R 870	24	80565200	1	BATT.24V-360Ah WET in tray with Aquamatic	1465175000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-30A 230V	80542440	LADDARE HF 24V 40A SB175R
FLOORTEC R 870	24	80565000	4	BATT. 6V-255Ah WET Semi T Monobloc	1465175000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-30A 230V	80542431	LADDARE HF 24V 30A SB175R
FLOORTEC R 870	24	80563200	4	BATT. 6V-200Ah WET Tubular Monobloc	1465175000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-30A 230V	80542426	LADDARE HF 24V 25A SB175R
FLOORTEC R 870	24	80565300	1	BATT.24V-330Ah GEL Single Cells in tray	1465175000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-30A 230V	80542440	LADDARE HF 24V 40A SB175R
FLOORTEC R 870	24	80564100	4	BATT. 6V-240Ah GEL Monobloc	1465175000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-30A 230V	80542431	LADDARE HF 24V 30A SB175R
FLOORTEC R 870	24	80564000	4	BATT. 6V-180Ah GEL Monobloc	1465175000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-30A 230V	80542426	LADDARE HF 24V 25A SB175R

Maskin namn	Maskin Volt	Art. nr Batteri	Antal per maskin	Beskrivning	Art. nr Extern laddare	Beskrivning	Art. nr Inbyggd laddare	Art. nr	Beskrivning
FLOORTEC R 985	24	80562448	1	BATT.24V-480Ah WET in tray with Aquamatic	80552460	LADDARE HF 24V 60A SB175G	Inbyggd laddare inte lämplig		
FLOORTEC R 985	24	80565200	1	BATT.24V-360Ah WET in tray with Aquamatic	80542440	LADDARE HF 24V 40A SB175R	OPT	1466893000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-40A 230V
FLOORTEC R 985	24	80565000	4	BATT. 6V-255Ah WET Semi T Monobloc	80542431	LADDARE HF 24V 30A SB175R	OPT	1466893000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-40A 230V
FLOORTEC R 985	24	80562442	1	BATT.24V-420Ah GEL Single Cells in tray	80552460	LADDARE HF 24V 60A SB175G	Inbyggd laddare inte lämplig		
FLOORTEC R 985	24	80565300	1	BATT.24V-330Ah GEL Single Cells in tray	80542440	LADDARE HF 24V 40A SB175R	OPT	1466893000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-40A 230V
FLOORTEC R 985	24	80564100	4	BATT. 6V-240Ah GEL Monobloc	80542431	LADDARE HF 24V 30A SB175R	OPT	1466893000	INBYGGD LADDARE KIT 24V-40A 230V



	FLOORTEC 350 B COMBI	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 B+105A+POLYV.BORSTE	FLOORTEC 760 P	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 OBC + 105A GEL	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 B OBC+H 80A GEL	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 B 240AH DUSTGUARD-OPTIONS	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 985 B	FLOORTEC R985B+330A G+CHARG+DUSTG+L SIDE	FLOORTEC R 985 LPG	Art. nr	Pris exkl. moms	
Huvudsopvals																				
Huvudsopvals mattor/naturfiber	○																		146 3016 000	889:-
Huvudsopvals	●																		1463174000	824:-
Huvudsopvals, polypropylene	○																		146 3015 000	734:-
Huvudsopvals, polypropylene					○	○	○												146 0751 000	1.007:-
Huvudsopvals mattor/naturfiber					○	○	○												146 0753 000	1.330:-
Huvudsopvals stålblandad		○	○	○	○	○	○												146 0750 000	1.330:-
Huvudsopvals					●	●	●												146 0748 000	1.044:-
Huvudborste PPL, 265X600, 0.8-0.5		●	●	●															1465215000	775:-
Huvudborste PPL, 265X600, 0.8-0.5		○	○	○															1465216000	988:-
Huvudsopvals mattor/naturfiber									○	○	○								145 6080 000	2.396:-
Huvudsopvals									●	●	●								145 4879 000	1.986:-
Huvudsopvals stålblandad									○	○	○								145 4957 000	1.986:-
Huvudborste, Chevron 6R Mix 5											○	○	○	○					1463854000	1.835:-
Huvudborste, Chevron 6R PPL 0,8 gul											●	●	●	●					1463913000	1.304:-
Huvudborste, Chevron 6R stålblandad											○	○	○	○					1464947000	1.376:-
Huvudsopvals, Nylon					○	○	○												146 0752 000	1.441:-
Borstvals 8R Stålmix 360x850 Vit															○	○	○		1465730000	2.253:-
Borstvals 8R PPL 0,8 360x850 Gul															●	●	●		1465717000	1.914:-
Borstvals 8R PPL 1 360x850 Svart															○	○	○		1465731000	1.914:-

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning



	FLOORTEC 350 B COMBI	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 B+105A+POLY/V BORSTE	FLOORTEC 760 P	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 OBC + 105A GEL	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 B OBC+180A GEL	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 B 240AH DUSTGUARD-OPTIONS	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 985 B	FLOORTEC R985B+330A G+CHARG+DUSTG+L SIDE	FLOORTEC R 985 LPG	Art. nr	Pris exkl. moms
Sidborste																			
Sidborste, standard	●	●	●	●														146 3035 000	169:-
Mattor/svart nylon	○	○	○	○														146 3036 000	187:-
Sidborste, nylon 347 mm					○	○	○											146 0678 000	808:-
Sidborste, mattor/naturfiber					○	○	○											145 4976 000	734:-
Sidborste, natur, 180x400								○		○								1466141000	712:-
Sidborste, standard					●	●	●											145 1899 000	387:-
Sidborste, stålblandad					○	○	○											145 4959 000	399:-
Sidborste stålblandad, 180x400								●	●	●								1466140000	642:-
Sidborste Polypropylene 1,3 + stål 0,5											●	●	●	●				1465318000	1.225:-
Sidborste, mix 5											○	○	○	○				1465319000	1.421:-
Sidborste, Polypropylene 1,0 svart											○	○	○	○				1465320000	1.158:-
Sidborste Mix 5 302x500															○	○	○	1467076000	1.381:-
Sidborste Stålmix 302x500															○	●	○	1466936000	1.468:-
Sidborste PPL 1.5 302x500 Svart															●	○	●	1466670000	1.221:-
Andra tillbehör																			
Sidborste vänster sida								●	●	●								1463970000	7.244:-
Vänster sidborste kit		□	●	□														1465408000	5.447:-
Sidborste, vänster, stålblandad											□	●	□	□				1464946000	10.306:-
Matt kit		□																1463171000	1.453:-





Andra tillbehör	FLOORTEC 350 B COMBI	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 B+105A+POLYVÄV.BORSTE	FLOORTEC 760 P	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 OBC + 105A.GEL	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 B OBC+H 80A.GEL	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 B 240AH DUSTGUARD-OPTIONS	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 985 B	FLOORTEC R985B+330A.G+CHARG+DUSTG+L.SIDE	FLOORTEC R 985 LPG	Art. nr	Pris exkl. moms
Matt kit								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								1464101000	5.862,-
Matt kit					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												146 2102 000	3.797,-
Behållare, kit								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								1463981000	3.848,-
Batterilåda, kit								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									146 2791 000	1.031,-
Beslag till batterimontering											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						1465171000	1.702,-
Armstöd, kit, vänster sida											<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				1464960000	1.625,-
Armstöd, kit, höger sida											<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				33019556	2.357,-
Bakhjul, skumfyllda, svårtfria - kit											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				1465312000	6.659,-
Bakhjul, solida, svårtfria - kit											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				1465313000	8.242,-
Hjul, fram, svårtfri								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								146 2745 000	4.603,-
Hjul, bak, svårtfri								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								146 2746 000	3.844,-
Svårtfritt däck till framhjul											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				1464955000	6.270,-
Dammsugarutrustning								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								146 2524 000	15.620,-
Mattkit											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				1464957000	1.339,-
Tidräknare 24 V		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														9096951000	928,-
Säkerhetsbälte kit											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				1464954000	1.904,-
Förarsäte m. säkerhetsbälte								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								146 2900 000	3.195,-
Backalärm					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											146 2661 000	1.230,-
Sidokjol kit	<input type="checkbox"/>																	1463255000	271,-

● Standardutrustning
 Tillbehör
 Monterbar utrustning



Andra tillbehör



	FLOORTEC 350 B COMBI	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 B+105A+POLYAV/BORSTE	FLOORTEC 760 P	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 OBC + 105A GEL	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 B OBC+180A GEL	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 B 240AH DUSTGUARD-OPTIONS	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 985 B	FLOORTEC R985B+330A.G+CHARG+DUSTG+L SIDE	FLOORTEC R 985 LPG	Art. nr	Pris exkl. moms
Elektrisk filterskakare kit		☐	☐	☐														1465474000	2.494,-
Filterskak, manuell, kit		●	●	●														1465480000	1.460,-
Dammskydd kit											☐	●	☐	☐				1464953000	15.765,-
Batterihållare					●	●												146 1684 000	1.259,-
Batteri-monterings beslag kit 420/480A															☐	☐		1466420000	2.642,-
Sidoborste Kit vänster PPL 1.5															☐	●	☐	1466888000	14.289,-
Hybrid kit																	☐	1466249000	16.850,-
USB Port Kit															☐	☐	☐	1466247000	1.891,-
Bakhjul 4.00-8 Kit															☐	☐	☐	1466860000	14.054,-
Bakhjul svärfria 4.00-8 Kit															☐	☐	☐	1466588000	17.861,-
Batteri-monterings beslag kit 330/360A															☐	●	☐	1465750000	2.575,-
Filter för sopning																			
Filter					●	●	●											146 1888 000	1.389,-
Pappersfilter		●	●	●														1464902000	533,-
Filter								●	●	●								1463523000	3.374,-
Panelfilter, papper, fint damm											○	○	○	○				1465402000	3.739,-
Panelfilter, papper Ultra Web blå											●	●	●	●				1464189000	2.639,-
Panelfilter, polyester, fint damm											○	○	○	○				1465403000	3.918,-
Panelfilter polyester Ultra Web blå											○	○	○	○				1464839000	4.398,-



Tillval



	FLOORTEC 350 B COMBI	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 B+105A+POLYAV/BORSTE	FLOORTEC 760 P	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 OBC + 105A GEL	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 B OBC+180A GEL	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 B 240AH DUSTGUARD-OPTIONS	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 985 B	FLOORTEC R985B+330A G+CHARG+DUSTG+L SIDE	FLOORTEC R 985 LPG	Art. nr	Pris exkl. moms
Säkerhetsplatta till skyddstak											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				1464956000	3.362:-
Säkerhetsplatta till skyddstak															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1466886000	6.217:-
DustGuard Kit (Vattendimssystem)															<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1466890000	12.788:-
Skyddskit till sidoborste (vänster)															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1466892000	3.897:-
Skyddstak Kit															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1466096000	20.168:-
Skyddskit till sidoborste (höger)															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1466891000	3.897:-
Dammskydd																			
Sidokjolar kit, svartfritt		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														1465541000	906:-
Gummikjol kit (sida/bak/fram) svartfri	<input type="checkbox"/>																	1463167000	316:-
Gummikjol kit, svartfri											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				1464951000	2.005:-
Gummikjol kit (sida/bak/fram) svartfri								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								146 2744 000	1.107:-
Belysning tillval																			
Arbetsbelysning								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								1463972000	5.717:-
Arbetslampa, kit					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											146 2663 000	1.064:-
Varningslampa, roterande ljus											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		1464948000	2.534:-
Varningslampa, roterande ljus					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											146 2659 000	2.060:-
Varningslampa, roterande ljus								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								146 2692 000	2.303:-
Belysningskit front 24V 70W											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					1466346000	3.858:-
Laddare HF 48V 60A R320															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1466889000	3.406:-






Effektiv skurmaskin med låg hastighet

- Offsetmotor ger bra stabilitet
- Robust aluminiumhandtag och stålram
- Praktisk kabelhållare
- Stötfångare i vinyl skyddar maskinen och inventarier
- Svärfria transporthjul
- Dubbel säkerhetsbrytare
- Klar att använda
- Användarvänlig och ergonomisk med en bra tyngdpunkt
- Justerbart handtag
- Enkel att använda
- Underhållsfri
- Låg ljudnivå

SPINTEC 443 har en borste/rondell med 43 cm i diameter och är lämplig till medelsvår användning. Maskinen är enkel och pålitlig att använda och löser en lång rad uppgifter. Har fantastisk prestanda, är ergonomisk och lätt att transportera.



TEKNISKA DATA	SPINTEC 443
Upptagen effekt (W)	1100
Volt (V)	230
Frekvens (Hz)	50/60
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	59
Borste/rondell, Ø (mm)	430
Borsthastighet (RPM)	180
Borstryck (nm)	63
Kabellängd (m)	15
Vikt (kg)	37
Mått, L x B x H (mm)	572x445x1236
EGENSKAPER	
Elkabelförvaring	•
Ergonomiskt handtag	•
Tillbehörshållare	•
Enkelt kabelbyte	•
Remdrivning	•
Offset	•
ARTIKELNUMMER	56380065



Användarvänlig skurmaskin med hög hastighet

- Offsetmotor ger bra stabilitet
- Robust aluminiumhandtag och stålram
- Praktisk kabelhållare
- Stötfångare i vinyl skyddar maskinen och inventarier
- Svärfria transporthjul
- Dubbel säkerhetsbrytare
- Klar att använda
- Användarvänlig och ergonomisk med en bra tyngdpunkt
- Justerbart handtag
- Enkel att använda
- Underhållsfri
- Låg ljudnivå

SPINTEC 443 H har en borste/rondell med 43 cm i diameter och är lämplig till high-speed polering, skur-, och sprayrengöring av hårda golv. Maskinen är enkel och pålitlig att använda och löser en lång rad uppgifter. Har fantastisk prestanda, är ergonomisk och lätt att transportera.

43 cm

Skurbredd

36 nm

Borsttryck

410 rpm

Borst/rondell-hastighet




TEKNISKA DATA	SPINTEC 443 H
Upptagen effekt (W)	1500
Volt (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	61
Borste/rondell, Ø (mm)	430
Borsthastighet (RPM)	410
Borsttryck (nm)	36
Kabellängd (m)	15
Vikt (kg)	40
Mått, L x B x H (mm)	572x445x1236
EGENSKAPER	
Elkabelförvaring	•
Ergonomiskt handtag	•
Tillbehörshållare	•
Enkelt kabelbyte	•
Remdrivning	•
Offset	•
ARTIKELNUMMER	56380068



Driftsäker och servicevänlig skurmaskin med två hastigheter

- Offsetmotor ger bra stabilitet
- Robust aluminiumhandtag och stålram
- Praktisk kabelhållare
- Stötfångare i vinyl skyddar maskinen och inventarier
- Svartfria transporthjul
- Dubbel säkerhetsbrytare
- Klar att använda
- Användarvänlig och ergonomisk med en bra tyngdpunkt
- Justerbart handtag
- Enkel att använda
- Underhållsfri
- Låg ljudnivå

SPINTEC 443 DS har en borste/rondell med 43 cm i diameter och kan ställas in på 185/370 varv/min. Maskinen är enkel och pålitlig att använda och ger en snabb och kostnadseffektiv rengöring av nästa alla typer av golv.



TEKNISKA DATA

SPINTEC 443 DS

Upptagen effekt (W)	1500
Volt (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	61
Borste/rondell, Ø (mm)	430
Borsthastighet (RPM)	185/370
Borsttryck (nm)	58/40
Kabellängd (m)	15
Vikt (kg)	40
Mått, L x B x H (mm)	572x445x1236
EGENSKAPER	
Elkabelförvaring	•
Ergonomiskt handtag	•
Tillbehörshållare	•
Enkelt kabelbyte	•
Remdrivning	•
Offset	•
ARTIKELNUMMER	56380070



Kompakt ultrahögstighets polermaskin

- Offsetmotor ger bra stabilitet
- Robust aluminiumhandtag och stålram
- Praktisk kabelhållare
- Inbyggd rondellhållare
- Stötfångare i vinyl skyddar maskinen och inventarier
- Svärfria transporthjul
- Dubbel säkerhetsbrytare
- Användarvänlig och ergonomisk med en bra tyngdpunkt
- Justerbart handtag
- Enkel att använda
- Underhållsfri
- Låg ljudnivå

SPINTEC 551 UH är en ultrahögstighets polermaskin till högljanspolering av ytbehandlade sten- och plastgolv. Maskinen har låg ljudnivå och kan därför användas dagtid utan att störa omgivningarna. Det fällbara handtaget gör det enkelt att transportera och förvara maskinen.



510 mm

Polerbredd



12 nm

Borsttryck



1500 rpm

Borst/rondell-hastighet

TEKNISKA DATA

SPINTEC 551 UH

Upptagen effekt (W)	1100
Volt (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	>70
Borste/rondell, Ø (mm)	510
Borsthastighet (RPM)	1500
Borsttryck (nm)	12
Kabellängd (m)	15
Mått, L x B x H (mm)	824x566x1261
Vikt (kg)	41
EGENSKAPER	
Justerbart handtag	•
Elkabelförvaring	•
Ergonomiskt handtag	•
Enkelt kabelbyte	•
Remdrivning	•
ARTIKELNUMMER	56380072



Rondellhållare

Rondellhållare lågvarv

Rondellhållare

Rondellhållare Flex skumplatta

Rondell 20" / 508 mm

Rondell 175-600 RPM Vit 20" (Ø 510 mm)

Rondell Orange/Vit 20" HighSpeed 5

Rondell Orange/Grön 20" 5 st/förp.

Rondell 17" / 432 mm

EcoPad ljusbrun 17" (432 mm), 5 st

EcoPad, blå, 17" (430 mm) 5 st

EcoPad grön 17" (432 mm), 5 st

EcoPad, röd, 17" (430 mm) 5 st

EcoPad, vit, 17" (430 mm) 5 st

EcoPad 17" MF t mattor (432 mm), 6 st

EcoPad, svart, 17" (430 mm) 5 st

Special rondeller

Eco Brilliance röd 17" (430 mm), 2 st

Eco Brilliance blå 17" (430 mm), 2 st

Eco Brilliance gul 17" (430 mm), 2 st

Eco Brilliance grön 17" (430 mm), 2 st

Eco Brilliance grön, 20" (500 mm) 2 st

SPINTEC 443

SPINTEC 443 H

SPINTEC 443 DS

SPINTEC 551 UH

Art. nr

Pris exkl. moms



11315A 1.246:-



11316A 1.410:-



56381578 1.586:-



10001960 675:-



L00190840 1.753:-



L00305600 1.753:-



10001937 521:-



10001939 689:-



10001940 540:-



10001941 684:-



10001936 692:-



10001935 1.572:-



10001938 540:-



10002336 803:-



10002337 803:-



10002338 799:-



10002339 832:-



10002351 1.082:-

● Standardutrustning
○ Tillbehör
□ Monterbar utrustning

		SPINTEC 443	SPINTEC 443 H	SPINTEC 443 DS	SPINTEC 551 LH	Art. nr	Pris exkl. moms
Borste 430 mm							
	Borste polering		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		11296A	777:-
	Borste lätt till medium	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		11298A	837:-
	Borste medium rengöring	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		11299A	966:-
	Borste tung rengöring	<input type="checkbox"/>				11310A	1.479:-
	Borste textil 430mm			<input type="checkbox"/>		56383868	884:-
Tank							
	Renvattentank	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		10104A	837:-
Andra tillbehör							
	Spraypolerings kit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		11295A	1.059:-
	Extra vikt-kit, 2,4 kg	<input type="checkbox"/>				56382007	313:-
	Skumgenerator	<input type="checkbox"/>				11294A	8.451:-



Varför och hur används rengöringsmedel?

Med en korrekt användning av rengöringsmedel kan rengöringsuppgiften utföras snabbare och mer effektivt. Rengöringsmedlets kemiska beståndsdelar bryter ner och binder smutspartiklarna. Tänk dig att du skall få bort fett och olja från händerna eller disken, utan att använda tvål eller diskmedel. Samma princip gäller för användning av rengöringsmedel tillsammans med rengöringsutrustning.

Användning av rengöringsmedel ger följande fördelar:

- Rengöringsprocessen går snabbare.
- Minskar tidsåtgången och kostnaderna för arbetskraft och ström.
- Minskar vattenförbrukningen tack vare kortare tidsåtgång.
- Ger bättre rengöringsekonomi.
- Skyddar ytan: Med användning av rengöringsmedel kan man undvika högre tryck eller mekanisk rengöring – vilket skonar känsliga ytor.

Fördelarna med att använda rengöringsmedel från Nilfisk:

- Alla produkter är utvecklade av Nilfisk.
- Rengöringsmedel från Nilfisk är tillverkade med minsta möjliga miljöbelastning.
- Vissa rengöringsmedel har rosthämmande ingredienser, vilket ökar rengöringsutrustningens livslängd.

Nilfisk garanterar inte bara kvalitén och prestandan på våra rengöringsmedel, utan också att de överensstämmer med den senaste lagstiftningen, som REACH och CLP.



Utrustning för utläggning av rengöringsmedel



Den perfekta lösningen, när det krävs stor noggrannhet

Rengöringsmedel läggs på snabbt och enkelt med hjälp av integrerad utrustning (keminjektorer osv.) Kom ihåg rengöringsmedlets rekommenderade verkningstid för att uppnå bästa resultat.

I samband med högtrycksrengöring har en extern injektor också många fördelar:

- Undviker rengöringsmedel genom tvättens komponenter.
- Enkel avstängning av rengöringsmedlet.
- Minskar tiden, från avstängning av rengöringsmedel, tills det faktiskt stoppar.
- Kan placeras närmare arbetsstället, vilket underlättar påfyllnings- och på/av-proceduren.
- Passar bättre till vissa aggressiva kemikalier.



Den enkla skumflaskan kan enkelt anslutas till de flesta tvättars spolhandtag och är en enkel och säker metod att få tjockt skum, som ökar rengöringsmedlets rengöringseffekt.



Tillsammans med skuminjektorn gör skumlansen, att det sugas in luft i vattenströmmen, så skummet blir extra tjockt. Skummet håller sig fast på ytan som skall rengöras, så kontakttiden med smutsen ökas och därmed också rengöringseffekten. Med utläggning av skum är det dessutom lättare att se, hur långt man kommit - vilket minskar spill och sparar kostnader.



RENGÖRING

Rengöringsmedel avsedda för kombiskurmaskiner. Passar för professionella rengöringslösningar för både allmän- och specialrengöring inom kontor, hotell, industri, inom lantbruk, bygg- och anläggningsbranschen samt för användning i städföretag.

SNABBGUIDE Ett urval av godkända rengöringsmedel anpassade för rengöring av golvytor presenteras i tabellen på nästa sida. Tabellen ger information om vilken produkt som passar bäst till en viss applikation och på ett visst underlag samt grad av rengöringsbehov.

SNABBGUIDE FÖR RENGÖRING MED KOMBISKURMASKIN

Segment	Typ av smuts/förorening									
	Damm	Lätt smutsat	Hårt smutsat	Olja och fett	Hjulspår	Kalk, rost, cemer	Protein, blod	Färg	Bakterier, Virus	
Butik	Klinker/Sten	Vatten Exotol Biobact Clean	Exotol Biobact Clean Biobact Tabs Effektol Proffs Combi	Industrikombi Kraft Natur Effektol Extra	Induclean Industrikombi	Industrikombi	Kalcinex	Industrikombi		Biobact Clean Biobact Tabs
	Plast/Linoleum	Vatten Exotol Biobact Clean	Exotol Biobact Clean Biobact Tabs Effektol Proffs Combi	Industrikombi Kraft Natur Effektol Extra Induclean	Induclean Industrikombi Proffs Combi	Industrikombi Proffs combi	Kalcinex	Industrikombi Induclean		Biobact Clean Biobact Tabs
	Trä/Laminat	Vatten Exotol Biobact Clean	Exotol Biobact Clean Biobact Tabs Effektol Proffs Combi	Induclean	Induclean	Induclean	Kalcinex	Proffs Combi Induclean		Biobact Clean Biobact Tabs
	Textil		Teppex Mattrent							
Kontor	Klinker/Sten	Vatten Exotol Biobact Clean	Exotol Biobact Clean Biobact Tabs Effektol Proffs Combi	Kraft Natur Effektol Extra	Induclean		Kalcinex	Industrikombi		Biobact Clean Biobact Tabs
	Plast/Linoleum	Vatten Exotol Biobact Clean	Exotol Biobact Clean Biobact Tabs Effektol Proffs Combi	Kraft Natur Effektol Extra Induclean	Proffs Combi Induclean		Kalcinex	Industrikombi Induclean		Biobact Clean Biobact Tabs
	Trä/Laminat	Vatten Exotol Biobact Clean	Exotol Biobact Clean Biobact Tabs Effektol Proffs Combi	Kraft Natur Effektol Extra Induclean	Induclean		Kalcinex	Proffs Combi		Biobact Clean Biobact Tabs
	Textil		Teppex Mattrent							
Sjukhus	Klinker/Sten	Vatten Allotol	Effektol Proffs Combi	Kraft Natur			Kalcinex			
	Plast/Linoleum	Vatten Allotol	Effektol Proffs Combi	Kraft Natur Proffs Combi	Proffs Combi	Proffs Combi	Kalcinex	Proffs Combi		
	Laminat	Vatten Allotol	Effektol Proffs Combi	Kraft Natur Proffs Combi	Proffs Combi	Proffs Combi	Kalcinex	Proffs Combi		
Lager	Betong	Vatten Exotol Biobact Clean	Proffs Combi Biobact Tabs	Industrikombi Indukraft	Induclean Indukraft	Industrikombi Indukraft	Kalcinex	Industrikombi	Induclean Indukraft	Biobact Clean Biobact Tabs
	Härdad betong	Vatten Exotol Biobact Clean	Proffs Combi Biobact Tabs	Industrikombi Indukraft	Induclean Indukraft	Industrikombi Indukraft	Kalcinex	Industrikombi	Induclean Indukraft	Biobact Clean Biobact Tabs
	Epoxi	Vatten Exotol Biobact Clean	Proffs Combi Biobact Tabs	Industrikombi Indukraft	Induclean Indukraft	Industrikombi Indukraft	Kalcinex	Industrikombi	Induclean Indukraft	Biobact Clean Biobact Tabs
Industri	Betong	Vatten Exotol Biobact Clean	Proffs Combi Biobact Tabs	Industrikombi Indukraft	Induclean Industrikombi Indukraft	Industrikombi Indukraft	Kalcinex	Industrikombi	Induclean Indukraft	Biobact Clean Biobact Tabs
	Härdad betong	Vatten Exotol Biobact Clean	Proffs Combi Biobact Tabs	Industrikombi Indukraft	Induclean Industrikombi Indukraft	Industrikombi Indukraft	Kalcinex	Industrikombi	Induclean Indukraft	Biobact Clean Biobact Tabs
	Epoxi	Vatten Exotol Biobact Clean	Proffs Combi Biobact Tabs	Industrikombi Indukraft	Induclean Industrikombi Indukraft	Industrikombi Indukraft	Kalcinex	Industrikombi	Induclean Indukraft	Biobact Clean Biobact Tabs
Verkstad	Betong	Vatten Exotol Biobact Clean	Proffs Combi Biobact Tabs	Industrikombi Indukraft	Induclean Industrikombi Indukraft	Industrikombi Indukraft	Kalcinex	Industrikombi	Induclean Indukraft	Biobact Clean Biobact Tabs
	Härdad betong	Vatten Exotol Biobact Clean	Proffs Combi Biobact Tabs	Industrikombi Indukraft	Induclean Industrikombi Indukraft	Industrikombi Indukraft	Kalcinex	Industrikombi	Induclean Indukraft	Biobact Clean Biobact Tabs
	Epoxi	Vatten Exotol Biobact Clean	Proffs Combi Biobact Tabs	Industrikombi Indukraft	Induclean Industrikombi Indukraft	Industrikombi Indukraft	Kalcinex	Industrikombi	Induclean Indukraft	Biobact Clean Biobact Tabs
	Klinker/Sten	Vatten Exotol Biobact Clean	Proffs Combi Biobact Tabs	Industrikombi Indukraft	Induclean Industrikombi Indukraft	Industrikombi Indukraft	Kalcinex	Industrikombi	Induclean Indukraft	Biobact Clean Biobact Tabs
Idrottshall	Sportgolv	Vatten	Sportrent	Sportrent	Sportrent	Sportrent	Kalcinex	Sportrent		
	Parkett	Vatten	Sportrent	Sportrent	Sportrent	Sportrent	Kalcinex	Sportrent		
	Klinker/Sten	Vatten	Proffs Combi	Industrikombi	Industrikombi	Industrikombi	Kalcinex	Sportrent		

Observera att denna snabbguide är vägledande.



HÖGTRYCKSTVÄTT

Rengöringsmedel till alla typer högtryckstvättar. Passar till såväl mobila pumpar som fasta anläggningar. Både till kall- och hetvattenaggregat. Fungerar att dosera i venturisystem och i inbyggda pumpsystem. Externa skumdoseringsutrustningar kan också användas.

SNABBGUIDE Ett urval av godkända rengöringsmedel anpassade för användning i högtryckstvättar presenteras i tabellen på nästa sida. Tabellen ger information om vilken produkt som passar bäst till en viss applikation och på ett visst underlag samt grad av rengöringsbehov.

SNABBGUIDE FÖR RENGÖRING MED HÖGTRYCKSTVÄTT

Segment	Typ av smuts/förorening								
	Damm	Lätt smutsat	Hårt smutsat	Olja och fett	Kalk, rost, cement	Protein, blod	Färg/Grafitti	Bakterier, Virus	
Bygg	Anläggning	Vatten	Induren A	Industrikombi Industrirent M5	Induclean Euroskum	Kalkbort Skum		Induclean	
	Arbetsredskap	Vatten	Induren A Auto Shampo Normal HF	Industrikombi Indukraft A	Induclean Euroskum	Kalkbort Skum		Induclean Auto Degreaser Super	
	Fordon	Vatten	Auto Shampo Normal HF	Auto Shampo Super	Auto Combi Cleaner Micro Auto Degreaser Super			Auto Degrease Super	
Jordbruk	Stall	Vatten	Induren A	Industrikombi Industrirent M5 Indukraft A	Induclean Indukraft A Euroskum	Kalkbort Skum	Chark Euroskum		Debisan Desinfekt Klor Skum
	Bås	Vatten	Induren A	Industrikombi Industrirent M5 Indukraft A	Induclean Indukraft A Euroskum	Kalkbort Skum	Chark Euroskum		Debisan Desinfekt Klor Skum
	Fordon	Vatten	Auto Shampo Normal HF	Auto Shampo Super	Auto Combi Cleaner Micro			Auto Degreaser Super	Debisan Desinfekt
	Utrustning	Vatten	Induren A	Indukraft A	Auto Combi Cleaner Micro		Chark Euroskum	Auto Degreaser Super	Debisan Desinfekt
Industri	Anläggning	Vatten	Induren A	Industrikombi Industrirent M5 Indukraft A	Induclean Indukraft A	Kalkbort Skum	Chark Euroskum	Induclean Auto Degreaser Super	
	Golv	Vatten	Induren A	Industrikombi Indukraft A	Induclean Indukraft A		Chark Euroskum	Induclean	
	Maskiner	Vatten	Induren A	Industrikombi Indukraft A	Induclean Indukraft A		Chark Euroskum	Induclean	
Fordon	Personbil	Vatten Car Shampo Shine	Car Shampo Shine	Car Shampo Shine Auto Combi Cleaner Micro	Car Degreaser Gel Auto Combi Cleaner Micro				
	Lätta fordon	Vatten Car Shampo Shine	Car Shampo Shine Auto Shampo Normal HF	Auto Shampo Super Auto Combi Cleaner Micro	Car Degreaser Gel Auto Combi Cleaner Micro				
	Tunga fordon	Vatten Car Shampo Shine	Car Shampo Shine Auto Shampo Normal HF	Auto Shampo Super Auto Combi Cleaner Micro	Auto Degreaser Super Auto Combi Cleaner Micro				
	Automattvätt	Vatten	Auto Shampo Normal HF	Auto Shampo Super Auto Combi Cleaner Micro	Auto Degreaser Super Auto Combi Cleaner Micro				
Livsmedel	Golv	Vatten	Cleanfood	Chark	Chark	Kalkbort Skum	Chark		Debisan Desinfekt
	Väggar	Vatten	Cleanfood Industrirent M5	Chark Euroskum	Chark Euroskum	Kalkbort Skum	Chark Euroskum		Debisan Desinfekt
	Inredning	Vatten	Cleanfood Industrirent M6	Chark Euroskum	Chark Euroskum	Kalkbort Skum	Chark Euroskum		Klorskum
	Utrustning	Vatten	Cleanfood Industrirent M7	Chark Euroskum	Chark Euroskum	Kalkbort Skum	Chark Euroskum		Klorskum
Sjöfart	Båtar	Vatten	Car Shampo Shine	Industrirent M5	Car Degreaser Gel				
	Fartyg	Vatten		Auto Shampo Super Euroskum	Auto Degreaser Super				
	Botten	Vatten	Industrirent M5	Euroskum	Auto Degreaser Super				

Observera att denna snabbguide är vägledande.

SKINANDE RENA FORDON

Nilfisk har under många år marknadsfört och sålt produkter för rengöring av fordon inom det vi kallat för Euroclean-sortimentet. Nu slutar vi att använda namnet Euroclean.

Vi lanserar istället Nilfisk Vehicle Cleaning - ett sortiment som vi har uppgraderat och gjort ännu bättre, effektivare och tydligare.

Vi har:

- kompletterat med nya produkter
- optimerat sortimentet
- uppgraderat formuleringarna ur miljöhänsyn och till högre kvalitet
- gett produkterna en tydligare Nilfisk-profil med internationellt gångbara namn.

Vi har delat in sortimentet med inriktning på olika fordonstyper och rengöringsbehovet.

CAR-serien

För personbilar och lättare fordon och bussar.



AUTO-serien

För tyngre fordon som lastbilar, bussar och traktorer som ofta används i tuffare miljöer som kräver starkare produkter.



Produktöversikt

Produkt	Avfettning	Borsttvätt	Högtryckstvätt	Manuell tvätt	Skumtvätt	Tvätt av utrustning, delar	Interiör, glas	pH-värde i koncentrat	Dosering normal	Dosering Kraftig	Dosering Extra	Förpackningsstorlek
Car												
Car Alu Cleaner Wheel Wash				•		•		9,0	Kons.			0,75/5
Car Degreaser Gel Prewash	•			•		•		10,0	Kons.			0,75/5/25
Car Shampo Shine		•	•	•				10,0	1-5 %	5-10 %		1/5/25
Auto												
Auto Degreaser Super	•					•		-	Kons.			5/25
Auto Combi Cleaner Micro	•	•	•	•		•		10,5	2-10 %	10-30 %	Kons.	5/25
Auto Shampo Normal HF		•	•	•	•			11,3	1-5 %	5-10 %		5/25
Auto Shampo Super		•	•	•				13,5	1-5 %	5-10 %		5/25/200
Spectra Glasrent							•	10,6	Kons.			0,5/0,5/5

Utrustning och tillbehör

Exempel på högkvalitativ utrustning och tillbehör som gör rengöringsprocessen enkel och effektiv. Kontakta din Nilfisk-representant eller besök oss på våra hemsidor för mer information.



Tryckspruta Proffs 1.5 l

62526017

För enkel applicering av avfettningsmedel i koncentrat alt. brukslösning. Kan användas till alla aktuella rengöringsmedel. Robusta sprutor i PP-plast med inbyggd manuell pump. O-rings-packningar av typ Viton.



Tryckspruta Gloria 5 l

62526019

Robust rostfri tryckspruta i hög kvalitet för applicering av avfettnings- och rengöringsmedel. Med ett maximalt arbetstryck 6 bar och en kapacitet på 5 liter är det en högpresterande tryckspruta, perfekt för professionell rengöring. Enkel applicering av rengöringsmedel i koncentrat alt. brukslösning. 5 liter volym ger lång användningstid.



Nilfisk högtryckstvätt

www.nilfisk.se

Oavsett om användaren överväger att köpa en mindre kallvattentvätt eller en professionell hetvattentvätt, är alla tvättarnas tekniska egenskaper utvecklade för att ge en bra funktion inom det aktuella användningsområdet. Våra tvättars olika funktionsnivåer placerar Nilfisk som ledande inom utveckling och produktion av högtrycksutrustning.

APPROVED FOR...

Olika typer av smuts kräver olika typer av rengöringsmedel. Det är viktigt att välja rätt produkt till rätt golvunderlag så att ytskiktet inte skadas. Det vi vill visa med denna sammanställning är att det också är viktigt att rengöringsmedlet är anpassat till maskinen. Det vill säga att medlet skall ge rätt städresultat, anpassat till golvet och maskinen.

Det kallar vi för **Approved for...**

Nilfisk är en komplett tillverkare som levererar maskiner och rengöringsmedel utvecklade tillsammans i system. System som levererar hög prestanda i kombination med största hänsyn och säkerhet - till människa, miljö och maskin.

Produktivitet och tid är två viktiga parametrar för optimal städning. Med Nilfisk får du ett effektivt professionellt rengöringssystem som kombinerar maskin, rengöringsmedel och service från en världsledande tillverkare.

SNABBGUIDER Ett urval av godkända rengöringsmedel anpassade för användning i maskiner presenteras i tabellform för att underlätta ditt val av medel. Tabellen ger information om vilken produkt som passar bäst till en viss applikation och på ett visst underlag, samt grad av rengöringsbehov. Mer exakt information finns också med i sammanställningen, samt QR-koder som länkar till produktbladen. Allt för att underlätta ditt val av rengöringsmedel.

Maskiner och rengöringsmedel i system:

- Påskyndar rengöringsprocessen.
- Minskar tid, arbete och energikostnader.
- Minskar vattenförbrukningen genom att minska rengöringstiden.
- Skydd av ytor genom att undvika höga tryck och mekanisk bearbetning.
- Alla produkter har utvecklats av Nilfisk.
- Nilfisk rengöringsmedel är ekologiska, 80% av tensider är 100% biologiskt nedbrytbara.
- Högkoncentrerade produkter ger låg dosering och små förpackningar.
- Flera rengöringsmedel är formulerade med rostskydds-inhibitor som skyddar och förlänger städmaskinens livslängd.
- Nilfisk garanterar gällande lagstiftning inom REACH och GHS.
- Kontrollerad kvalitet. Bekräftad genom internationellt erkända testinstitut.



Rätt tillbehör

- Rätt rengöringsmedel tillsammans med rätt tillbehör underlättar arbetet.



TurboDos 120L Störtdoseringssystem

För väggmontering.
Volym 100 liter med plats för 5-10 L kemdunk.
Fylls på 5 till 8 minuter.
Töms på ca 1 minut.
Komplett för installation.

- Snabb tömning
- Automatisk kemdosering
- Enkel installation

Beställningsvara
Art nr 62526059



TurboDos 120S Störtdoseringssystem

Fristående.
Volym 100 liter med plats för 100-200 liter kemfat.
Fylls på 5 till 8 minuter.
Töms på ca 1 minut.
Komplett för installation.

- Snabb tömning
- Automatisk kemdosering
- Enkel installation

Beställningsvara
Art nr 62526069



TurboDos 200 Störtdoseringssystem

Fristående.
Volym 200 liter med plats för 100-200 liter kemfat.
Fylls på 10 till 15 minuter.
Töms på ca 2 minuter.
Komplett för installation.

- Snabb tömning
- Automatisk kemdosering
- Enkel installation

Beställningsvara
Art nr 62526039



Promix Dosering 1H16

Väggmonterad stationär doseringspump för beredning av brukslösningar med exakt dosering. Till hink- och maskinfyllning vid högt flöde. Passar till alla typer av produkter. Kan sättas samman med en eller flera 1F4 till en komplett blandningscentral.
Art nr 62526082

ÖVRIGA PRAKTISKA TILLBEHÖR

Tryckspruta Proffs 1.5 l, Manuell pump för enkel applicering av rengöringsmedel i koncentrat alt. brukslösning. Kan användas till alla aktuella rengöringsmedel. Robusta sprutor i PP-plast med inbyggd manuell pump. O-ringspackningar av typ Viton. Art nr 62526017

Tryckspruta Gloria 5 l, Robust rostfri tryckspruta i hög kvalitet för applicering av rengöringsmedel. Art nr 62526019

Hydro Skumspruta 1.35 l, 1 st Ger ett skum som hänger kvar och verkar. Levereras komplett med Hydro pistolgrepp, spolrör 10 cm, doseringsmunstycken. 1,35 liter. Art nr 62526020

Promix Dosering 1H16, 1 st För beredning av brukslösningar med exakt dosering. Till hink- och maskinfyllning vid högt flöde. Passar till alla typer av produkter. Kan sättas samman med en eller flera 1F4 till en komplett blandningscentral. Art nr 62526082

Kran till 5 L dunk, 40 mm Passar till 5 liters dunk. Diameter 40 mm. Art nr 62526037

Kran till 25 l dunk, 61 mm Passar till 25 liters dunk. Diameter 61 mm. Art nr 62526055



Kommersiell biltvätt är en marknad med en stor potential

Rengöring och underhåll av bilar är en marknad med fortsatt växande potential. Har du outnyttjade lokaler med bra placering i området, letar efter en möjlighet att utvidga din verksamhet på eller bara är intresserad av en bra investering, så bör vi träffas för att prata om alla de möjligheter som finns. Det kommer att betala sig.

Nilfisk kan erbjuda skräddarsydda lösningar med allt från individuella moduler till våra allround produkter. Kompakta och platsbesparande system. Perfekta in i minsta detalj.

Moderna, attraktiva och flexibla. Samtidigt som dessa system är ekonomiska och lönsamma för dig, är dess funktioner perfekta för dina kunder, med tanke på ekonomi, miljö och användarvänlighet. Mer än 1000 platser i Europa är övertygande bevis på nöjda kunder.

Säljs för närvarande ej i Sverige

För mer information, gå in på www.nilfisk-carwash.com



Professionell service gör skillnad



För att få ut det mesta möjliga av ditt val av rengöring, så behöver två viktiga krav uppfyllas, högkvalitativa rengöringsmaskiner samt snabb tillgång till professionell service. Detta för att din verksamhet skall kunna fortgå så smidigt som möjligt med fortsatt produktion (utan att påverkas av onödiga driftstopp). Därför är vi stolta över att kunna erbjuda våra smarta servicelösningar.

Nilfisk servicelösningar garanterar inte bara snabb och pålitlig service vid händelse av driftstopp, vi garanterar även kunskap och kompetens från våra mycket professionella servicetekniker.

Vi ser till att behålla ditt förtroende och att dina rengöringsmaskiner fungerar som de skall - under hela sin livstid. Vi prioriterar din verksamhet då vi vet att produktiviteten är mycket viktig för dig

Nilfisk Service Solutions

Vi vet att alla olika kunder har olika behov. När du ingår ett serviceavtal med Nilfisk kan du själv välja mellan olika lösningar för att tillgodose dina specifika behov. Vi står redo att hjälpa dig med den tjänst som passar dig bäst.

REGISTRERA DIN NYA RENGÖRINGSMASKIN SÅ ÄR DU MED.

GRATIS SERVICECHECK - HOS DIG

- Vi kontrollerar* maskinens funktioner, för optimalt rengöringsresultat, tidpunkt avtalas
- Information om korrekt användning av maskinen från servicetekniker
- Optimerad livslängd för maskinen

FÖRLÄNGD GARANTI - 24 MÅN I STÄLLET FÖR 12 MÅN

- Registrera din maskin inom 30 dagar efter köpet
- Teckna ett serviceavtal

ENSKILDA PRODUKTER SOM INTE OMFATTAS

InclusivePlus täcker rengöringsmaskiner för professionell användning. Det finns dock några undantag: kommersiella dammsugare, mindre rengöringsmaskiner, singelskurmaskiner och mindre kallvattentvättar.

* Gratis servicebesök gäller ej i hela landet. Då avståndet från närmaste auktoriserade serviceverkstad överstiger 50 km, ska maskinen inlevereras.

InclusivePlus

SÅ HÄR GÖR DU

- Registrera din nya maskin när du köper den eller omedelbart efter
- Du kan be din återförsäljare ombesörja registreringen
- Gör det själv - på www.inclusiveplus.nilfisk.se



STANDARD servicelösningar - Professionellt underhåll

Avtalen omfattar två årliga servicebesök och en max. responstid på 48 timmar. Extra servicebesök vid haveri, arbete/resa och reservdelar faktureras separat.



PLUS servicelösningar - Optimerad produktivitet

Med en PLUS-lösning har du ordning på dina service- och underhållskostnader samtidigt som din produktivitet aldrig äventyras, utan däremot optimeras. Omfattar två årliga servicebesök. Extra servicebesök vid haveri, orsakat av slutkund, arbete/resa och reservdelar faktureras separat, annars fritt.



PREMIUM servicelösningar - Maximal drifttid

Den maximala responstiden är på 24 timmar. Om maximal drifttid är din absoluta topprioritet, är PREMIUM Servicelösningar det bästa valet. Omfattar fyra årliga servicebesök. Extra servicebesök vid haveri, orsakat av slutkund, arbete/resa och reservdelar faktureras separat, annars fritt.

NILFISK SERVICELOSNINGAR - EN MÄNGD FÖRDELAR

Baserat på kundernas feedback har vi utvecklat tre olika Nilfisk Servicelösningar. Varje lösning består av en rad noga utvalda servicetjänster, som uppfyller dina specifika behov - till nytta för dig och din verksamhet. Du kan välja mellan olika betalningsmodeller. Kontakta våra sälj- eller servicemedarbetare för mer information - även om du har speciella krav eller behov.

SERVICETJÄNSTER	STANDARD	PLUS	PREMIUM
Arbetstid och transport	Ja	Ja	Ja
Utvidgad garanti	Ja	Ja	Ja
Servicerapport efter varje besök	Ja	Ja	Ja
Antal årliga servicebesök	2	2	4
Max. responstid (timmar)	48	24	24
Reservdelar	-	Ja	Ja
Extra servicebesök vid haveri	-	Ja	Ja
Förbrukningsmaterial	-	-	Ja
Batterier / Laddare	-	-	Ja



Vi på Nilfisk är stolta över att vara en av världens ledande tillverkare av professionell rengöringsutrustning och vårt arv som omfattar över 110 år inom branschen. Företagets globala huvudkontor ligger i Danmark och våra produkter tillverkas i Europa, Amerika och Kina och används över hela världen. Nilfisk har ett omfattande nätverk av återförsäljare i 45 länder och finns representerade i mer än 100 länder över hela världen.

Våra produkter täcker in många olika behov som professionella rengöringsföretag ställs inför. Våra huvud-sakliga produktlinjer är utrustning för golvrengöring, som t.ex. professionella kombimaskiner och sopmaskiner, dammsugare, högtryckstvättar och nyttomaskiner för utomhusbruk. Våra produkter är välkända för den höga kvaliteten och tillförlitligheten.

Vi ser hållbarhet som en inneboende del av en sund affärsverksamhet. Vi utvecklar rengöringslösningar som skapar effektivare rengöring samtidigt som man använder mindre vatten och rengöringsmedel. Genom att minska resursförbrukningen ger det fördelar för både dig och miljön.

Som din professionella affärspartner arbetar vi konstant med innovationer inom verksamheten för att förbättra för dig. Detta är det löfte som Nilfisk ger dig som partner.

Du hittar mer information på www.nilfisk.se