

HUNTER

MATT YTPOLISH

Praktisk information

Användning

Lägg ut polishen på ett rengjort golv i tunna jämna lager. Låt polishen torka 30-40 minuter beroende på temperatur och luftfuktighet mellan varje lager. Linoleumgolv behöver 1-2 lager grundpolish/porfyllare. Endast för professionell användning

Egenskaper

Solid matt polish bildar en sidenmatt vatten- och kemikalieavvisande yta. Passar till de flesta hårda och elastiska golvtyper. Ytan blir städvänlig med låg friktion mot moppar och har halkskyddande egenskaper.

Skyddsutrustning


Använd skyddshandskar vid regelbunden eller långvarig exponering.

Doseringsanvisningar

Används i koncentrat i 1-2 lager.



FLOOR
CARE

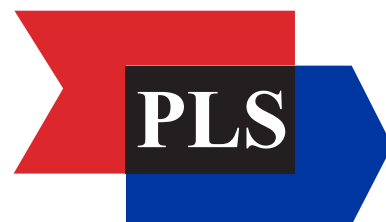

Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu
www.pls.nu

HUNTER

MATT YTPOLISH

Teknisk information

Ingredienser

Polyakrylater, filmbildare, tensider och vatten.

pH-Värde

pH 8,1 i koncentrat.

Hållbarhet

Enligt varje förpackning.
Lagringstid ca 3 år.

Återvinning

Förpackningen sorteras som plastförpackningar.

Art.nr & storleksinformation

Art.nr	Förp. strl.	Kartong strl.	Antal
1128	5000 ml 30 x 18 x 12 cm 5 kg	20 x 38 x 32 cm	3 st/kartong 108st/pall

Transport & EAN-koder

Tullnr: 34025090

UNSPSC: 47131802

Art. nr	EAN styck	EAN kolli	EAN pall
1128	7331244112802	17331244112809	27331244011284



FLOOR
CARE



Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu
www.pls.nu