Golvtejp DURALINE® STRONG 50/12

Artikelnummer	172506	**Antal per säljenhet**	1 St
Färg	Blå	**EAN per säljenhet**	4005546999883
Antal per frp	styck	**Bruttovikt per säljenhet**	2025.6 G
EAN per basenhet	4005546999883	**Ursprungsland**	GB

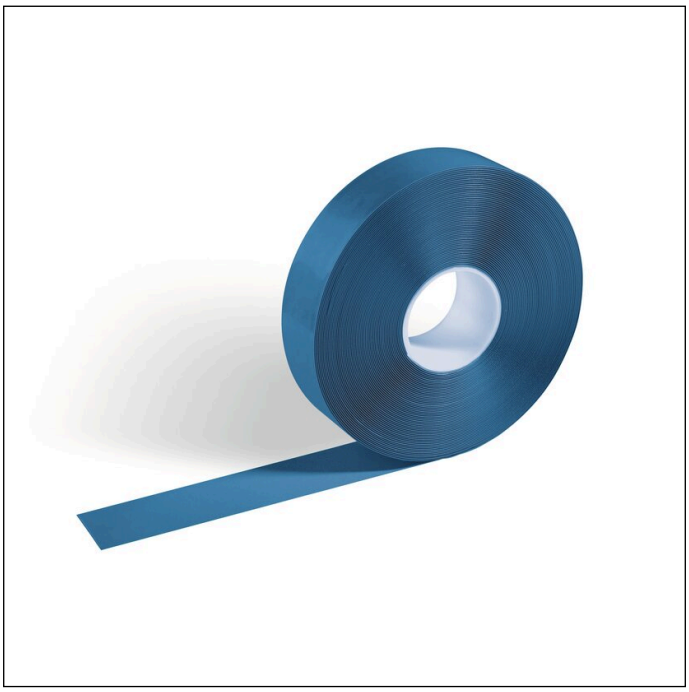



Logotyper och priser

Produktbeskrivning

- Extra stark självhäftande golvtejp för permanent märkning av körvägar, arbetsområden och lagerytor
- För golvmarkeringar, vägmarkeringar och säkerhetsmarkeringar inom logistik, produktion, lager och driftsområden
- Extruderat material med en tejptjocklek på 1,2 mm för hög slitstyrka och lång livslängd
- Avfasade kanter ger stark vidhäftning och minskar risken för att materialet lossnar vid hög belastning
- Kan köras över med gaffeltruck, med undantag för styr-, broms- och svängrörelser
- Bredd 50 mm och tejptjocklek 1,2 mm: lämplig för gång- och körvägar inomhus
- Halkskydd (R-grupp) R10 enligt DIN 51130 och den tyska arbetsplatsregeln ASR A1.5/1,2 "Golv"

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	50
Utvändig djup / längd	30 m

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181

Golvtejp DURALINE® STRONG 50/12

Varumärke	DURABLE
Typ av självhäftning	Permanent
Häftkraft	Stark
Slittålighet	Hög
Materialets tjocklek	1.2 mm
Specialfärg	Liknande RAL 5005 signalblå
Användningsområde	Gångområde, köromräde, lämpligt för gaffeltruckar
Ø Rullens hållare (kärnan) (mm)	76
Teknisk standard	ASR A1.5/1.2 ''Golv'' enligt DIN 51130 halkskyddsgrad (R grupp) R10

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181