

**FIXOR**<sup>®</sup>  
BY **Nitor**

# WOOD PROTECTION

FÖR ALLA TYPER AV  
TRÄDÄCK SÅSOM ALTANER,  
BRYGGOR MED MERA

SVENSKT MILJÖMÄRKT  
TRÄSKYDDSSYSTEM  
BASERAT PÅ KISEL



- ✓ Naturlig silvergrå yta
- ✓ Minimalt underhåll
- ✓ Lång hållbarhet



Bra Miljöval

# Slipp tidskrävande underhåll i flera år

## Maximal njutning med minimalt underhåll!

Från och med nu slipper du lägga otaliga timmar på årligt underhåll med inoljning och andra metoder för att hålla altanen i gott skick. Du får en vacker altan med långvarigt skydd beroende på hur utsatt altanen är, virkets kvalitet och vilket skick virket var i då det behandlades. Wood Protection är framtaget för användning på altaner, bryggor, pooldäck, trappor och liknande trätytor utomhus.


## Wood Protection

- ger din träaltan en vacker silvergrå yta som är behaglig att vistas på
- skyddar och motverkar påväxt av alger, mögel och svamp
- ger god resistens mot både smuts och vatten

## Vinster

- Ger altanen en vacker silvergrå yta\*
- Minimerar det årliga underhållet  
– spara både tid och pengar på sikt
- Ingen mer träolja behövs
- Mer effektiv. Förläng livslängden på behandlade trätytor
- Skonsam mot miljön – inga giftiga ämnen används

\*Gråheten ökar med tiden och om ytan ligger i solen så sker det snabbare än i skuggan. Hur lång tid det tar att få fram den gråa tonen beror på mängden sol som kommer åt ytan, men ungefär 1-3 månader är ett bra riktmärke. Sedan fortsätter denna process succesivt under ytterligare ett par månader. Den gråa tonen är bestående.

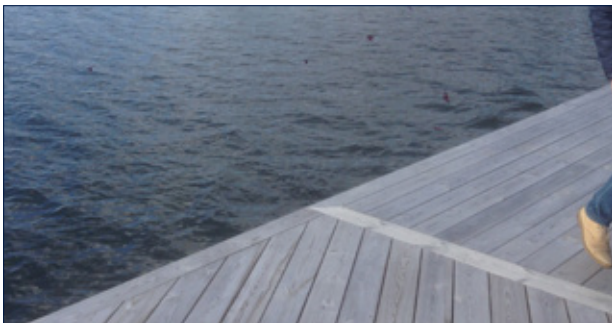

# Wood Protection = Trärengöring Altan och Träskydd Altan

## Trärengöring Altan 1

Den löser effektivt upp oljerester, avlägsnar alger, svampar och mögel samt hämmar ny påväxt på träytan. Produkten öppnar upp träfibrerna så att nästa steg i behandlingen med **Träskydd Altan** blir ännu mer effektiv.

## Träskydd Altan 2

Ett effektivt träskydd för trätytor utomhus. Bygger på kiselteknologi som tränger in i och mineraliserar träet, vilket ger ett långsiktigt hållbart skydd mot påväxt och bättre motståndskraft mot smuts. Den behandlade ytan får även ett visst brandskydd.

Träytan blir behaglig att gå på och får efter en tid en ljus silvergrå ton, där solbelysta ytor fortare grånar än ytor delvis i skugga. Observera att ytor som aldrig utsätts för soljus inte kommer att gråna. Dock har produkten samma skyddande effekt oavsett soljus eller ej.

## Vad kan du behandla med Wood Protection – och när?

Allt tryckimpregnerat virke bör ha varit utsatt för väder och vind över två vintrar, minst 1 år, innan du behandlar med Wood Protection.

**OBS! Gör du behandlingen tidigare ger inte kiselteknologin önskad effekt.**

De flesta typer av trä anpassat för utomhusbruk kan behandlas. Behandla inte virke som slipats ner till kärnvirket. För mer info om behandling av olika träslag se [www.woodprotection.se](http://www.woodprotection.se).

**OBS! Använd ej Wood Protection inomhus eller i inglasade uterum**

Bästa tiden för behandling är på våren fram till augusti då den relativa luftfuktigheten är som lägst, men behandlingen kan göras så länge vädret ger ett par dagars uppehåll och torktid. Behandla ej om det förväntas nederbörd de närmaste dagarna under eller direkt efter behandlingen.

## Så utför du behandlingen

1 Gör rent med **Trä rengöring Altan**. Om altanen tidigare varit oljad, se till att du får bort all träolja innan du går vidare. Är du osäker kan du vänta några dagar. Finns det gammal olja kvar kommer den att tränga upp till ytan och då måste du upprepa tvätten.

2 Behandla ytan med **Träskydd Altan**. Det räcker med en strykning

Vid behov kan skyddet underhållas/kompletteras med en underhållsrengöring, och en behandling med steg 2, två år efter grundbehandlingen. Även en rengöringsbehandling med Fixor by Nitor Underhållsvätt ger en viss förstärkning av ytan. Tvätta altanen med vatten, skura med en mjuk borste. Låt torka innan behandlingen.

## Viktigt att tänka på

OBS: Wood Protection-produkterna kan etsa på glas. Skydda därför glasytor och tvätta omedelbart bort ev. stänk med rent vatten.

För att din Wood Protection-behandling ska ge full effekt är det viktigt att det inte regnar på den behandlade ytan under ett par dagar efter behandling så att det verkligen torkar in. Därefter mår ytan bara bra av både sol, vind och vatten.

En kort tid efter behandling med **Wood Protection** kan en vit utfällning ske på delar av träytan. Detta är en helt naturlig utfällning av kisel som visar att ditt trä är mättat av behandlingen. Antingen tar du bort det med hjälp av vatten och en borste, eller så låter du väder och vind succesivt lösa upp det.

Fullständiga bruksanvisningar finns på produkterna samt på [woodprotection.se](http://woodprotection.se).

Har du några frågor om **Wood Protection** är du även varmt välkommen att kontakta vår kundservice (se baksidan).

# Åtgångstabell

Hur många liter du behöver till din behandling beror på hur stor yta du ska täcka samt på träets kondition (ålder och finish). Här kan du snabbt se hur många liter du behöver till din behandling.

YTA M <sup>2</sup>	STEG 1	STEG 2
	TRÄRENGÖRING ALTANALTAN	TRÄSKYDD
5-8	1 Lit	1 Lit
10-15	2 Lit	2 Lit
20-30	4 Lit	4 Lit
40-60	8 Lit	8 Lit
70-100	12 Lit	12 Lit





# Wood Protection Träskyddssystem:



## Trärengöring Altan

Förpackning 1 och 4L



## Träskydd Altan

Förpackning 1 och 4L



## Wood Protection Underhållsvätt:

Förpackning 4L



Produkterna bygger på avancerad kiselteknologi, fri från giftiga ämnen. Kiset går in och mineraliserar både träets insida och yta, på ett helt naturligt och skonsamt sätt. Därigenom skapas ett kiselträ där möjligheterna till påväxt minskar. Inga biocider eller hälsoskadliga oljor ingår och produkterna är märkta med Bra Miljöval från Naturskyddsföreningen.

MER OM WOOD PROTECTION  
[WWW.WOODPROTECTION.SE](http://WWW.WOODPROTECTION.SE)

**FIXOR**

BY **Nitor**

an Alfort brand

kundservice@alfort.se [www.fixorbynitor.se](http://www.fixorbynitor.se)

Tel: 08 - 80 21 60

Artnr. 288137