




Kombistege standard

Kombistege standard är tillverkad i C-profil i aluminium. Stegen kan användas både som en fristående kombistege och som en utskjutstege. Stegpinnarna är räfflade och stegen försedd med golvskydd i gummi för att klättringen på den ska vara säker och trygg.

Stegen levereras med stegbreddare.

- Tillverkad i C-profil
- Räfflade steg
- Glidskydd i gummi

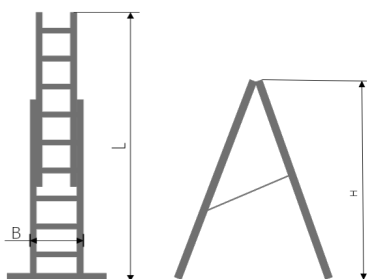

**RI
SE**

TYPKONTROLLERAD
Arbetsmiljöverkets
krav AFS 2004:3

Art.nr	Benämning	Längd [L]	Höjd [H]	Bredd [B]	Förp.mått	Vikt
YS-658	Kombistege standard 5,8m	5800mm	3300mm	485mm	3393x485x107mm	14kg
YS-670	Kombistege standard 7,0m	7000mm	3900mm	485mm	4010x485x113mm	17,5kg